

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2017/18

HET ONTWIKKELEN EN PRODUCEREN VAN “**NOTHING BUT HEAVY DUTY**” GEREEDSCHAP IS SLECHTS EÉN DEEL VAN DE **MILWAUKEE BELOFTE.**

Milwaukee® tools dienen dag in dag uit mee te gaan. Om die reden vormt een doeltreffende en kwalitatief hoogstaande serviceverlening een geïntegreerd onderdeel binnen het totale productontwikkelingsproces van iedere Milwaukee® machine.

Alle Milwaukee® machines verlaten de fabriek met een compleet documentatiepakket, inclusief gebruiksinstructies, lijsten met geautoriseerde servicecentra en veiligheidsinstructies. Milwaukee® heeft een wereldwijd verkoop- en servicenetwerk.

Mocht er zich een probleem voordoen, waarbij u op korte termijn assistentie of ondersteuning nodig heeft, dan kunt u een beroep doen op de officiële Milwaukee® verkooporganisaties en servicecentra over de gehele wereld.

Dit wereldwijde netwerk biedt tevens het voordeel dat de behoeften en wensen van onze klanten worden gedeeld, zodat we daar bij toekomstige productontwikkelingen rekening mee kunnen houden.

De jarenlange expertise en deskundigheid resulteren in een snelle, efficiënte en professionele reparatieservice met als doel u de beste service te bieden.



ERVAAR HET **HEAVY DUTY** VERSCHIL.

TOOLS DIE HET WERK BETER KLAREN.

Bij Milwaukee® is Heavy Duty méér dan alleen een slogan. Het is een belofte uitsluitend topkwaliteit te leveren aan de professionele gebruikers. In het klakkeloos op de markt brengen van machines heeft Milwaukee® nooit veel heil gezien. Om de simpele reden dat u niet bent geïnteresseerd in een product, maar in de mate waarin de eigenschappen van dat product zich laten vertalen in termen van beter, sneller, betrouwbaarder en veiliger werken.



www.milwaukeetool.nl

REGISTREER UW MILWAUKEE TOOLS EN ACCU'S ONLINE OM AANSPRAAK TE MAKEN OP DE VERLENGDE GARANTIE. **NOTHING BUT HEAVY DUTY™**

Milwaukee® heeft zich ten doel gesteld te voldoen aan alle internationale normen en richtlijnen betreffende ontwerp en veiligheid, en deze bij voorkeur zelfs te overtreffen. Bij Milwaukee® zijn de continue research- en productontwikkelingsprogramma's erop gericht te anticiperen op alle (toekomstige) markttrends en uiteraard te voldoen aan de wensen van de gebruikers van ons gereedschap over de gehele wereld. Milwaukee® is actief lid van de EPTA (European Power Tool Association) en voldoet aan alle industriële meetrichtlijnen die door deze organisatie zijn vastgelegd.

HEAVY DUTY GARANTIE:



Milwaukee® geeft op haar volledige gereedschappenprogramma maar liefst 3 jaar garantie en op alle Redlithium-Ion™ accu's 2 jaar garantie na registratie.

Elke Milwaukee® machine is getest volgens een gecertificeerd proces voor het verlaten van de fabriek en is gegarandeerd “NOTHING BUT HEAVY DUTY™” gekwalificeerd.

Bij Milwaukee® zijn we trots op de producten en diensten die wij professionele gebruikers bieden. Met dit in gedachten biedt Milwaukee® extra garantie door de garantieperiode tot 3 jaar te verlengen.

Deze service is gratis voor u beschikbaar mits u uw nieuwe Milwaukee® machine en accu binnen 30 dagen na aankoopdatum registreert.

Het enige wat u hoeft te doen om deze Milwaukee® service te ontvangen, is uw machine online registreren!

Volg de link op www.milwaukeetool.nl

De garantie geldt alleen in de landen die zijn vermeld op onze garantie-registratiewebsite. De verlengde garantie geldt niet voor verhuurmachines, accu's (m.u.v. Redlithium-Ion™ accu's), laders en accessoires.

Ga naar www.milwaukeetool.eu voor de algemene voorwaarden

M12

YouTube RUIM 50 VIDEO'S
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEUROTV

UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.



ÉÉN SYSTEEM
MEER DAN

65
TOOLS



M12 FUEL

RED LITHIUM-ION™ 2.0/3.0/4.0/6.0Ah

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ is ontworpen voor de professionele markt. M12 FUEL™ levert uitstekende prestaties in een compacte structuur en beschikt over 3 exclusieve Milwaukee® innovaties - POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM-ION™ accu en REDLINK PLUS™ intelligentie hardware en software voor onovertroffen vermogen, werkduur en duurzaamheid.

Simpel gezegd is M12 FUEL™ de beste in z'n klasse met volledige cirkeltechnologie voor het aandrijven, beschermen en voeding van uw snoerloze machines.

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

De NIEUWE 3,0 Ah en 6,0 Ah accu's




UPGRADE.
OUTWORK. OUTLAST.

TOT 3X LANGERE WERKDUUR* TOT 20% MEÉR VERMOGEN* TOT 2X MEÉR LAADCYCLI*

REDLITHIUM-ION™

1 POWERSTATE™ KOOLBORSTELLOZE MOTOR

- Innovatieve door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze motor
- Betere prestaties dan die van alle toonaangevende gereedschapsfabrikanten
- TOT 10X LANGERE MOTORLEVENSDUUR*

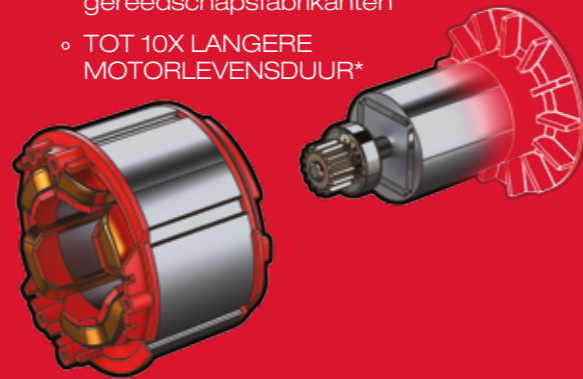

2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENTIE

- Individuele celbewaking voor optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Meest geavanceerde elektronische systeem in snoerloos gereedschap voor het leveren van topprestaties
- Totale systeemcommunicatie voor fijnafstemming van prestaties, in feite "cruise control" voor elektrisch gereedschap



3 REDLITHIUM-ION™ ACCU

- Meest duurzame accu op de markt
- Totale systeemcommunicatie voor fijnafstemming van prestaties, in feite "cruise control" voor elektrisch gereedschap
- Brandstofmeter geeft de resterende werktijd van de accu aan
- Probleemloze werking bij temperaturen tot -20°C



M12 CPD

M12 FUEL™ 2-TOERIGE COMPACTSLAGBOORMACHINE



- Tot 10x langere levensduur van de motor, tot 2x méér vermogen en tot 2x langere werkduur dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 13 mm metalen boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

	M12 CPD-0	M12 CPD-202C	M12 CPD-602X
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	6.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	90 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	25	25	25
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in steen (mm)	13	13	13
Max. slagfrequentie (per min)	25,500	25,500	25,500
Max. koppel (Nm)	37	37	44
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.3	1.5
Geleverd in	–	Transportkoffer	HD Box
Artikelnummer	4933440380	4933440370	4933451509
EAN-code	4002395000845	4002395000821	4002395161577

M12 BPD

M12™ SUBCOMPACTSLAGBOORMACHINE



- Hoogproductieve Milwaukee® subcompactslagboormachine - meet slechts 190 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 10 mm metalen boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale handgreep en betere grip
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	80 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10	10	10
Max. boor Ø in hout (mm)	22	22	22
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10	10
Max. boor Ø in steen (mm)	10	10	10
Max. slagfrequentie (per min)	22,500	22,500	22,500
Max. koppel (Nm)	30	30	38
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.2	1.5
Geleverd in	–	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441950	4933441940	4933441935
EAN-code	4002395002702	4002395002641	4002395002672

M12 CDD

M12 FUEL™ 2-TOERIGE COMPACTBOORSCHROEFMACHINE



- Tot 10x langere levensduur van de motor, tot 2x méér vermogen en tot 2x langere werkduur dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 13 mm metalen boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

	M12 CDD-0	M12 CDD-202C	M12 CDD-602X
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	6.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	90 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	25	25	25
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. koppel (Nm)	37	37	44
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.3	1.5
Geleverd in	–	Transportkoffer	HD Box
Artikelnummer	4933440400	4933440390	4933451508
EAN-code	4002395000883	4002395000869	4002395161560

M12 BDDX

M12™ SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE MET AFNEEMBAAR BOORHOUDERSYSTEEM



- Milwaukee® 4-in-1 subcompactboorschroefstelsysteem voor ultieme veelzijdigheid
- Afneembaar boorhoudersysteem met 3 verschillende koppen voor legio toepassingen
- Standaard 10 mm snelspanboorhouder, volledig metalen haakse 1/4" hex boorhouder en volledig metalen 1/4" hex schroefkop
- 1/4" hex opname reduceert, indien nodig, de totale machinelengte tot 153 mm
- REDLINK PLUS™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor ongekende duurzaamheid
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek

	M12 BDDX-202X	M12 BDDXKIT-202X
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0	2.0
Aantal meegeleverde accu's	2	2
Lader meegeleverd	40 minuten	40 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 400	0 - 400
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1500	0 - 1500
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10	10
Max. boor Ø in hout (mm)	25	25
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10
Max. koppel (Nm)	32	32
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2	1.2
Standaard toebehoren	Afneembare FIXTEC-boorhouder, riemclip, 25 mm schroefbit PZ2	Afneembare FIXTEC-boorhouder, excenteraanzetstuk, haakse boorkop, riemclip, 25 mm schroefbit PZ2
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933447136	4933447129
EAN-code	4002395005956	4002395005963

M12 BDD

M12™ SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE



- Milwaukee® subcompactboorschroefmachine - meet slechts 187 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 10 mm metalen boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	80 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10	10	10
Max. boor Ø in hout (mm)	22	22	22
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10	10
Max. koppel (Nm)	30	30	38
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.2	1.4
Geleverd in	–	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441930	4933441915	4933441925
EAN-code	4002395002658	4002395002627	4002395002634

M12 CD

M12 FUEL™ 2-TOERIGE COMPACTSCHROEVENDRAAIER



- Tot 10x langere levensduur van de motor, tot 2x méér vermogen en tot 2x langere werkduur dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 1/4" Hex boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits met één hand
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- LED verlichting voor perfect zicht op het werkoppervlak
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 CD-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1700
Werktuigoopname	1/4" Hex
Max. boor Ø in hout (mm)	25
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Max. koppel (Nm)	37
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933440450
EAN-code	4002395000968

M12 BD

M12™ SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER



- Hoogproductieve Milwaukee® subcompactschroevendraaier - meet slechts 175 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor beste duurzaamheid in z'n klasse
- 1/4" Hex boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits met één hand
- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 BD-0	M12 BD-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 400	0 - 400
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1500	0 - 1500
Werktuigoopname	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. boor Ø in hout (mm)	22	22
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10
Houtschroeven tot (mm)	6	6
Max. koppel (Nm)	30	30
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.0
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441910	4933441900
EAN-code	4002395002566	4002395002559

M12 BSD

M12™ 1-TOERIGE SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER



- Hoogproductieve Milwaukee® compactschroevendraaier - meet slechts 169 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Metalen planetaire tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel tot 20 Nm
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van schroefbits met één hand
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 15-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit
- Ergonomische slimline softgrip
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 BSD-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500
Max. boor Ø in hout (mm)	16
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Max. koppel (Nm)	20
Werktuigoopname	1/4" Hex
Gewicht, incl. accu (kg)	0.9
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933447135
EAN-code	4002395006021

M12 CID

M12 FUEL™ 1/4" HEX COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER



- Tot 3x langere levensduur van de motor en tot 2x méér vermogen dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Milwaukee DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- Stand 1 voor precisiewerken (0 - 1200 omw/min, koppel 19 Nm, slagfrequentie 0 - 2700 slagen/min)
- Stand 2 voor maximale prestaties in heavy duty toepassingen (0 - 2650 omw/min, koppel 135 Nm, slagfrequentie 0 - 3550 slagen/min)
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 1/4" Hex boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan

	M12 CID-0	M12 CID-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0-1200 / 0-2650	0-1200 / 0-2650
Werktuigopname	1/4" Hex	1/4" Hex
Slagfrequentie (per min)	0-2700 / 0-3550	0-2700 / 0-3550
Max. koppel (Nm)	19/135	19/135
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.0
Geleverd in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440410	4933440405
EAN-code	4002395000906	4002395000890

M12 BID

M12™ SUBCOMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER



- Hoogproductieve Milwaukee® subcompactslagschroevendraaier - meet slechts 165 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 1/4" Hex bitopname voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 BID-0	M12 BID-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500	0 - 2500
Slagfrequentie (per min)	0 - 3300	0 - 3300
Werktuigopname	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. koppel (Nm)	112	112
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.0
Geleverd in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441955	4933441960
EAN-code	4002395002689	4002395002696

M12 BRAID

M12™ SUBCOMPACTE HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIER



- Compacte haakse slagschroevendraaier meet slechts 287 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe ruimtes
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor superieure duurzaamheid en maximum koppel tot 68 Nm
- Compacte 35,6 mm kophoogte
- Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal bedieningscomfort
- 1/4" Hex boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van accessoires
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu tot 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	M12 BRAID-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2425
Slagfrequentie (per min)	0 - 3300
Werktuigopname	1/4" Hex
Max. koppel (Nm)	68
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451247
EAN-code	4002395167715

M12 CIW12

M12 FUEL™ 1/2" COMPACTSLAGMOERSLEUTEL



- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor een koppel van maar liefst 160 Nm en tot 25% snellere resultaten
- REDLITHIUM-ION™ accutechnologie voor 2x langere werkduur, 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C
- Milwaukee® digitale DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid - stand 1: 65 Nm / 0 - 1500 omw/min / 2650 slagen/min en stand 2: 160 Nm / 0 - 2650 omw/min / 3500 slagen/min voor monteren van M8 - M18 metrische boutmaten
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Slanke, compacte en lichtgewicht machine - zonder reactiekrachten voor groter gebruiksgemak
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 CIW12-0	M12 CIW12-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	1500/2650	1500/2650
Werktuigopname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Slagfrequentie (per min)	2650/3500	2650/3500
Max. koppel (Nm)	65/160	65/160
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.0
Geleverd in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933447132	4933447130
EAN-code	4002395005994	4002395005970

M12 CIW14

M12 FUEL™ 1/4"
COMPACTSLAGMOERSLEUTEL
MET FRICTIERING



M12 CIW38

M12 FUEL™ 3/8"
COMPACTSLAGMOERSLEUTEL
MET FRICTIERING



M12 BIW12

M12™ 1/2"
SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL



M12 BIW14

M12™ 1/4"
SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL



- Langere levensduur van de motor dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- Stand 1 voor precisiewerk
- Stand 2 voor maximale prestaties in heavy duty toepassingen
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

- Tot 2x keer langere levensduur van de motor en tot 40% méér koppel dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- Stand 1 voor precisiewerk
- Stand 2 voor maximale prestaties in heavy duty toepassingen
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

- Hoogproductieve Milwaukee® subcompactslagmoersleutel - meet slechts 171 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK PLUS™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Werktuigopname 1/2" aandrijfviervkant voor gebruik met universele doppen
- Geoptimaliseerde handgreep voor perfecte controle en betere grip
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

- Hoogproductieve Milwaukee® subcompactslagmoersleutel - meet slechts 152 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Werktuigopname 1/4" aandrijfviervkant voor gebruik met universele doppen
- Geoptimaliseerde handgreep voor perfecte controle en betere grip
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

	M12 CIW14-0	M12 CIW14-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0-1200 / 0-2650	0-1200 / 0-2650
Werktuigopname	1/4" vierkant	1/4" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0-3000 / 0-4000	0-3000 / 0-4000
Max. koppel (Nm)	13/56	13/56
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.0
Geleverd in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440455	4933440415
EAN-code	4002395000975	4002395000913

	M12 CIW38-0	M12 CIW38-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1200/ 0 - 2650	1200/2650
Werktuigopname	3/8" vierkant	3/8" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0-2650 / 0-3500	0-2650 / 0-3500
Max. koppel (Nm)	23/158	23/158
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.0
Geleverd in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440460	4933440420
EAN-code	4002395000982	4002395000920

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2550	0 - 2550
Werktuigopname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3400	0 - 3400
Max. koppel (Nm)	138	138
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.0
Geleverd in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933447134	4933447133
EAN-code	4002395006014	4002395006007

	M12 BIW14-0
Spanning (V)	12
Type accu	-
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500
Werktuigopname	1/4" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3300
Max. koppel (Nm)	50
Gewicht, incl. accu (kg)	1.0
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933441980
EAN-code	4002395002580

ULTIEME FITTING, BESTE DUURZAAMHEID

SHOCKWAVE™
OP MAAT VERVAARDIGD STALEN SHOCK ZONE ONTWERP MET SPECIALE HITTEBEHANDELING ABSORBEERT SLAGEN VOOR EEN ONGEKEND LANGE LEVENSDUUR.




DE HOOGWAARDIGE OPLOSSING VOOR UW SLAGSCHROEVENDRAAIER



SHOCKZONE™
ABSORBEERT MEÉR KOPPEL



EXTRA HARD GESMEDE PUNT
NAUWKEURIGE FITTING



OP MAAT VERVAARDIGD 76 STAAL



SET SHOCKWAVE™ SCHROEFBITS & DOPPEN (33-DELIG)

Shockwave Impact Duty™ schroefbits: 24 x 25 mm lengte 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50. 5 x 50 mm lengte 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25. 3 x Shockwave Impact Duty™ magnetische doppen: 48 mm lengte 1 x Hex 7 mm / 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm. 1 x magnetische bithouder 60 mm lengte.



Artikelnummer 4932430905

SET SHOCKWAVE™ BOREN & SCHROEFBITS (40-DELIG)

Shockwave Impact Duty™ schroefbits: 25 x 25 mm lengte 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm lengte 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 1 x magnetische bithouder 60 mm lengte. 1 x magnetische bithouder 152 mm lengte. 3 x Shockwave Impact Duty™ 1/4" Hex boren: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x Shockwave Impact Duty™ magnetische moeraanzetters: 48 mm lengte 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm.



Artikelnummer 4932430908

SET SHOCKWAVE™ BOREN & SCHROEFBITS (48-DELIG)

Shockwave Impact Duty™ schroefbits: 32 x 25 mm lengte 2 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm lengte 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PZ1, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 3 x 90 mm lengte 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x magnetische bithouder 60 mm lengte. 4 x Shockwave Impact Duty™ 1/4" Hex boren: Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm.



Artikelnummer 4932430906

SET SHOCKWAVE™ SCHROEFBITS (56-DELIG)

Shockwave Impact Duty™ schroefbits: 48 x 25 mm lengte 2 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX20 / 4 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50, 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm, 2 x SL 0.6 x 4.5 / 2 x SL 0.8 x 5.5 / 2 x SL 1.2 x 6.5. 7 x 50 mm lengte 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x magnetische bithouder 60 mm lengte.



Artikelnummer 4932430907



SET SHOCKWAVE™ SCHROEFBITS 1 (12-DELIG)

10 x 12-dellige set 4932352940

Artikelnummer 4932430909



SET SHOCKWAVE™ SCHROEFBITS 3 (12-DELIG)

Inhoud: 2 x TX10 / 3 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x schroefbithouder 76 mm lengte.

Artikelnummer 4932430911



SET SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/4" DOPPEN (20-DELIG)

Inhoud: 12 x 1/4" doppen: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm. 50 mm totale lengte. 6 x schroefbits 25 mm in lengte: PH 2, PZ 2, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30. 1 x dopadapter 1/4" Hex > 1/4" aandrijfviervkant. 1 x schroefbitadapter 1/4" aandrijfviervkant (F) > 1/4" Hex. Magnetische bithouder voor schroefbits.

Artikelnummer 4932352862



SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ DOPADAPTER: 1/4" HEX - 1/4" AANDRIJFVIERTKANT. DIN 3126 - E 6.3

Artikelnummer 48325032



SET SHOCKWAVE™ SCHROEFBITS 2 (12-DELIG)

10 x 12-dellige set 4932352941

Artikelnummer 4932430910



SET SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" DOPPEN (10-DELIG)

Inhoud: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.

Artikelnummer 4932352861



SHOCKWAVE™ PUCK SET (15-DELIG)

Shockwave Impact Duty™ schroefbits: 15 x 25 mm lengte: 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 1 x magnetische bithouder 60 mm lengte.

Artikelnummer 4932430904



KNUCKLE™

Inhoud: 1 x Knuckle™, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25.

Artikelnummer 4932352938



SET SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ DOPPEN (5-DELIG)

Inhoud: Ø 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm.

Artikelnummer 4932352822



SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ MAGNETISCHE BITHOUDER MET 1/4" HEX OPNAME (DIN 3126 - E 6.3)

Artikelnummer 4932352406



DOPADAPTER: 1/4" HEX - 1/4" AANDRIJFVIERTKANT. DIN 3126 - E 6.3

Artikelnummer 48325030



BITADAPTER: 1/2" AANDRIJFVIERTKANT - 1/4" F. VOOR SCHROEFBITS

Artikelnummer 48034410

M12 BIW38

M12™ 3/8"
SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL



- Hoogproductieve Milwaukee® subcompactslagmoersleutel - meet slechts 165 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Werktuigopname 3/8" aandrijfviervkant voor gebruik met universele doppen
- Geoptimaliseerde handgreep voor perfecte controle en betere grip
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 BIW38-0	M12 BIW38-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500	0 - 2500
Werktuigopname	3/8" vierkant	3/8" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3300	0 - 3300
Max. koppel (Nm)	135	135
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.0
Geleverd in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441985	4933441990
EAN-code	4002395002603	4002395002597

C12 RAD

M12™ HAAKSE
SUBCOMPACTBOORMACHINE




- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Lange bedieningsschakelaar voor prettiger werken in iedere werksituatie
- 10 mm boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Slimline softgrip handgreep
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu voor een 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 800	0 - 800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10	10
Max. boor Ø in hout (mm)	22	22
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10
Max. koppel (Nm)	12	12
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.1
Geleverd in	-	Transporttas
Artikelnummer	4933416900	4933441215
EAN-code	4002395237678	4002395001248

SUPERIEURE BOOROPLOSSING VOOR SLAGSCHROEVENDRAAIERS

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ GATZAGEN
MET SNEL TE VERWISSELEN 1/4" HEX
OPNAMESCHACHTEN ZIJN DE SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™ GATZAGEN GEOPTIMALISEERD
VOOR TOEPASSINGEN IN DUN METAAL TOT 0,6
MM DIK.

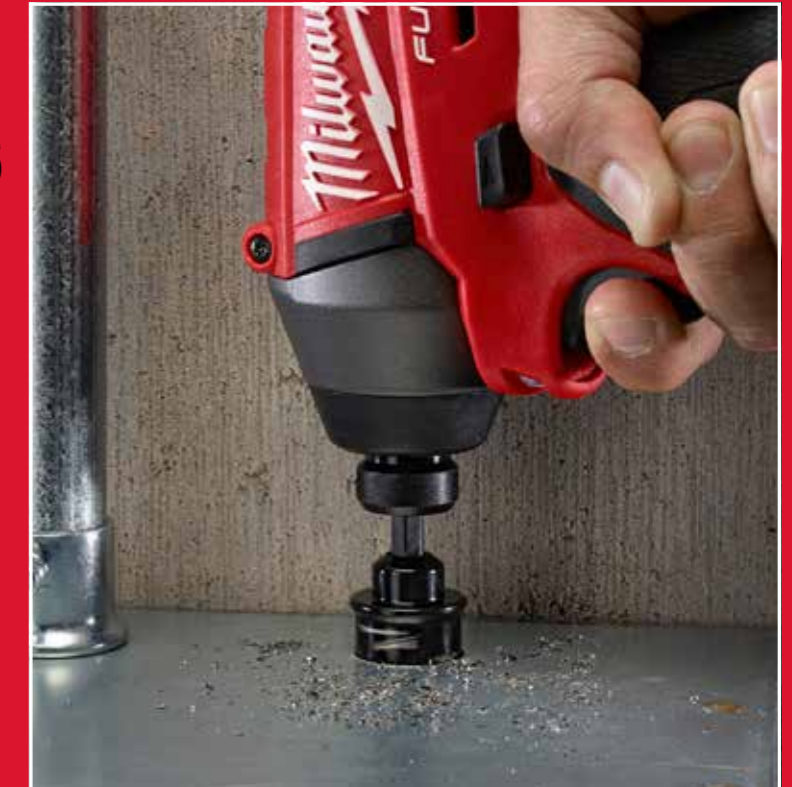

**TOT 40% SNELLERE BRAAMVRIJE GATEN DAN
STANDAARD BI-METALEN GATZAGEN EN TOT 2X
LANGERE LEVENSDUUR DAN DIE VAN DE CONCURRENTIE**



**UITWERPVEER VOOR
GEMAKKELIJK
VERWIJDEREN VAN
BOORMATERIAAL**



**VERDIKTE SCHOUDER
TER VOORKOMING VAN
DOORSCHIETEN VAN DE
BOOR**



1/4" HEX OPNAME



**GEOPTIMALISEERD
VOOR GEBRUIK MET
SNOERLOZE MACHINES**



**SET SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ GATZAGEN (3-DELIG)**
Inhoud: Ø 22 / 29 / 35 mm.



Artikelnummer **49224800**

Ø (mm)	Artikelnummer	EAN-code
19	49569805	045242321094
22	49569810	045242321100
25	49569815	045242321117
29	49569820	045242321124
32	49569825	045242321131
35	49569830	045242321148
38	49569835	045242321155
Uitwerpveer en stelschroef		4932430466 4002395381272
Centreerboor met opnameschacht		4932430477 4002395381388

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

M12 CH

M12 FUEL

M12 FUEL™ SDS-PLUS COMPACTBOORHAMER



- De eerste koolborstelloze 12V compactboorhamer met 1,1 J slagenergie (EPTA), 0 - 6575 slagen per min & 0 - 900 omw/min
- Uitzonderlijk laag vibratieniveau van slechts 4,4 m/s²
- Boort méér dan 60 50 mm gaten (6 mm) per acculading
- Beste vermogen-/gewichtverhouding in z'n klasse dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 3x langere motorlevensduur en tot 2x méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- 2-standen: normaalboren & hamerboren voor maximale veelzijdigheid
- Beste boorhamerprestaties tussen 6 en 10 mm (max. 13 mm)
- Dankzij spanhals van Ø 43 mm geschikt voor toepassing met stofafzuigset M12 DE
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™ accu's

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0	6.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	-	40 minuten	90 minuten
Werktuigopname	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	1.1	1.1	1.1
Max. boor Ø in hout (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10	10
Max. boor Ø in beton (mm)	13	13	13
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	4.4	4.4	4.4
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.7	1.9
Geleverd in	-	Transportkoffer	HD Box
Artikelnummer	4933441947	4933441997	4933451510
EAN-code	4002395002719	4002395002665	4002395161584

M12 H

M12™ SDS-PLUS SUBCOMPACTBOORHAMER




- Ergonomisch, compact en lichtgewicht ontwerp voor werken in krappe ruimtes met minder vermoeidheid gedurende de gehele dag
- REDLINK™ overbelastingbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- L-vormige, 2-standen boorhamer voor hameren & boren voor maximale veelzijdigheid
- Laag trillingsniveau van slechts 6,7 m/s²
- Geoptimaliseerd hamerboren tot Ø 4 - 8 mm (max. 13 mm)
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED-lampje - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	-	40 minuten	80 minuten
Werktuigopname	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	0.9	0.9	0.9
Max. boor Ø in hout (mm)	10	10	10
Max. boor Ø in staal (mm)	8	8	8
Max. boor Ø in beton (mm)	13	13	13
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	6.7	6.7	6.7
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.6	1.8
Geleverd in	-	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933431355	4933431340	4933441164
EAN-code	4002395243679	4002395243693	4002395001149

SNELLER DAN OOIIT

SDS-PLUS BOREN

DE MEEST DUURZAME 2-KANTEN SNIJDENDE BOREN OP DE MARKT, TOT 20% MÉÉR GATEN PER ACCULADING BIJ GEBRUIK VAN SNOERLOZE BOORHAMERS, ONTWORPEN VOOR SNEL BOREN IN BETON. DE HOGERE LEVENSDUUR EN EFFICIENCY VAN M2™ 2-KANTEN SNIJDENDE BOREN BIEDT DE IDEALE OPLOSSING VOOR BOREN IN BETON.

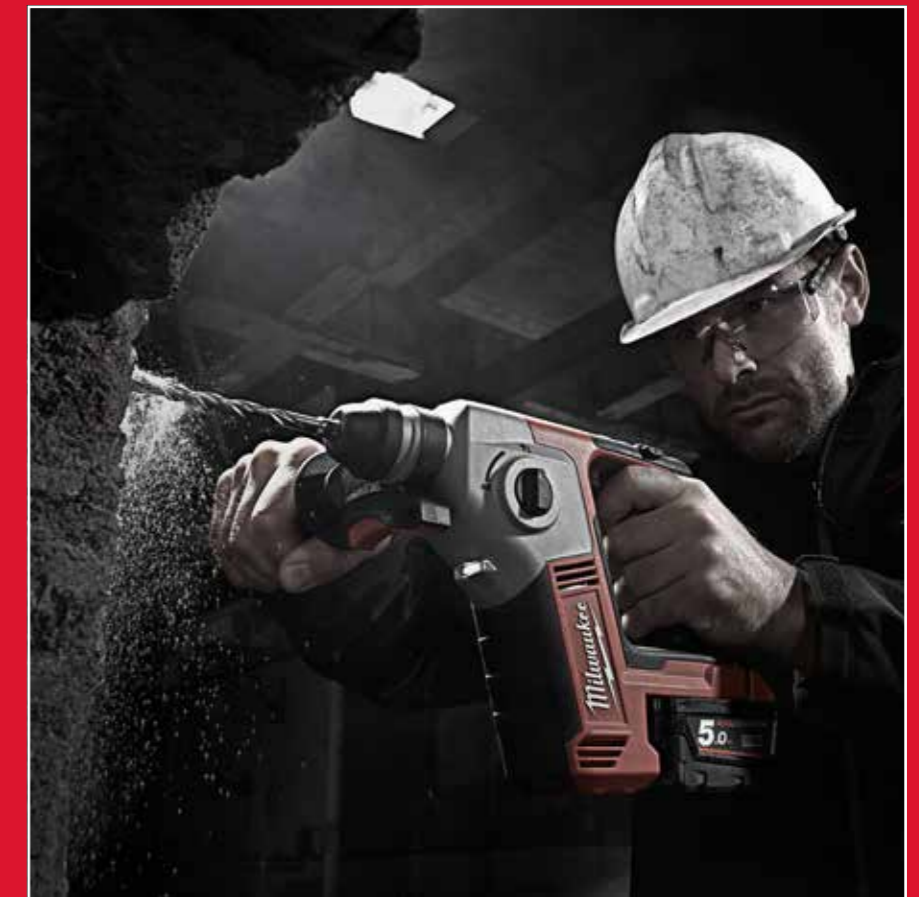

GEOPTIMALISEERD VOOR SNOERLOZE SDS-PLUS BOORHAMERS



CENTREERPUNT
VERZEKERT PLAATSELIJK BOREN EN VOORKOMT SLIPPEN



AFGESCHUINDE ZIJVLAKKEN
AFGESCHUINDE ZIJVLAKKEN VOORKOMEN BREUK BIJ RAKEN VAN BETONWAPENING



BREAKER POINTS
3 AGRESSIEVE BREAKER POINTS PRODUCEREN EEN 'SLOOPEFFECT'



TAPS TOELOPEND SPIRAALONTWERP
MAXIMALE KRACHTOVERBRENGING OP DE BOORPUNT, MINDER VIBRATIES, ONGEKEND BREUKBESTENDIG EN UITERST DUURZAAM DANKZIJ HOGE KWALITEIT STAAL



TOT 25% SNELLER

SET SDS-PLUS HAMERBOREN (5-DELIG)

Inhoud: Ø 5/6x110 mm en Ø 6/8/10x160 mm.



Artikelnummer **4932352338**

SET SDS-PLUS HAMERBOREN (7-DELIG)

Inhoud: Ø 5/6/8x110 mm en Ø 6/8/10/12x160 mm.



Artikelnummer **4932352339**

SET SDS-PLUS HAMERBOREN (10-DELIG)

Inhoud: Ø 5/6/6x110 mm en Ø 6/6/8/8/10/12/14x160 mm.



Artikelnummer **4932352340**

M12 DE

M12™ UNIVERSELE HAMERSTOF AFZUIGSET



- Geschikt voor alle SDS-plus boorhamers van zowel Milwaukee® als de meeste concurrerende merken met een spanhals van 43 tot 59 mm
- Afzuigen van 65 gaten tijdens boren - 6 mm bij 50 mm diep per acculading
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Multifunctioneel gebruik - niet alleen in combinatie met een boorhamer maar ook als losse handstofzuiger te gebruiken
- Hoog efficiënt 99,7% HEPA filter
- Automatische 5 sec nalooptijd om er zeker van te zijn dat het boorgat volledig vrij is van boorstof
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™ accu's

	M12 DE-0C	M12 DE-201C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	-	40 minuten
Boordiameter Ø (mm)	4 - 16	4 - 16
Max. boordiepte (mm)	120	120
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.7
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440510	4933440500
EAN-code	4002395000395	4002395000234

M12 HV

M12™ SUBCOMPACT STAAFSTOFZUIGER



- Uitstekend zuigvermogen voor hout, metaal en normaal vuil
- Transparante houder voor perfect zicht van het opgebouwde vuil
- Vergrendelbare schakelaar voor minder vermoeidheid tijdens continu gebruik
- Veelzijdige accessoires voor het reinigen van kleine of grote oppervlakken
- Uiterst compact ontwerp voor gemakkelijk reinigen op krappe plaatsen
- Optimale busvergrendeling ter voorkoming van ongewenste verspilling

	M12 HV-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Luchtvolume (l/min)	934
Airflow speed [m per h]	56
Max. onderdruk (mbar)	31.1
Capaciteit vaste stoffen (l)	0.6
Slangdiameter Ø	22.5
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933448390
EAN-code	4002395262908

M12 CHZ

M12 FUEL™ COMPACTHACKZALL



- Tot 6x langere levensduur van de motor en tot 70% sneller zagen dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur van de accu en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Gepatenteerd Milwaukee® FIXTEC-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen
- Contragewichtmechanisme voor laag vibratieniveau van slechts 6,5 m/s², waardoor u langere tijd achtereen kunt doorwerken zonder vermoeidheid
- Gesloten tandwielhuis ter voorkoming van binnendringen van water en vuil
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Compacte lichtgewicht, ideaal voor werken op krappe en andere moeilijk toegankelijke plaatsen

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	4.0	6.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	-	80 minuten	90 minuten
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengthe (mm)	15.9	15.9	15.9
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.6	1.6
Geleverd in	-	Transportkoffer	HD Box
Artikelnummer	4933446960	4933446950	4933451511
EAN-code	4002395005727	4002395005710	4002395161591

C12 HZ

M12™ SUBCOMPACTHACKZALL



- Milwaukee compactreciprozaagmachine, meet slechts 280 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere slecht toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Gepatenteerd Milwaukee FIXTEC-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen
- Laag trillingsniveau van slechts 10,5 m/s²
- Individuele celbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu voor een 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	40 minuten
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengthe (mm)	13	13
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.2
Geleverd in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933411925	4933441195
EAN-code	4002395236367	4002395001200

M12 CCS44

M12 FUEL™ COMPACT CIRKELZAAGMACHINE



- Tot 2x langere levensduur van de motor en tot 2x méér zaagsneden per acculading dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Verstekzagen tot 50°
- Magnesium beschermfolie aan boven-/onderzijde voor onovertroffen duurzaamheid en schokbestendigheid
- Magnesium schoen voor geringer gewicht en maximale duurzaamheid
- Geïntegreerde spaanblaasinrichting voor perfect zicht op de zaaglijn
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C	M12 CCS44-602X
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0	6.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten	90 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	3600	3600	3600
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	44	44	44
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	33	33	33
Zaagblad Ø (mm)	140	140	140
Asgat Ø (mm)	20	20	20
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.7	2.7
Geleverd in	–	Transportkoffer	HD Box
Artikelnummer	4933448225	4933448235	4933451512
EAN-code	4002395262809	4002395262816	4002395162208

M12 BS

M12™ SUBCOMPACT BANDZAAGMACHINE



- Compact, lichtgewicht ontwerp, ideaal voor boven het hoofd en op krappe plaatsen zagen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Uiterst veelzijdig - zaagt staal, roestvrijstaal, koper, kunststof en aluminium
- Koud zagen - vonk- en braamvrij zagen
- Zuivere zaagsneden - gebalanceerd handgreepontwerp in combinatie met 8 ruim bemeten kogellagers voor de hoogst mogelijke zaagkwaliteit
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's
- Geleverd met een 18 Tpi zaagblad

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 85	0 - 85
Max. zaagcapaciteit (mm)	41 x 41	41 x 41
Bladlengte (mm)	687.57	687.57
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.2
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933431310	4933441805
EAN-code	4002395242092	4002395002344

M12 JS

M12™ SUBCOMPACT DECOUPEERZAAGMACHINE



- Innovatief en revolutionair palmgreepontwerp - combineert de uitstekende eigenschappen van zowel knopgreep- als beugelgreepmodellen voor superieure zaagcontrole en perfecte balans
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Variabele snelheid - elektronische regeling van het aantal zaagbewegingen voor hogere flexibiliteit en betere controle
- Uiterst zuivere zaagsneden dankzij laag trillingsniveau tijdens het zagen
- Exacte, duurzame rollergeleiding voor optimale bedieningscontrole en minder slijtage van zaagbladen
- LED verlichting voor optimale verlichting van de zaaglijn
- Verstekhoek snel en gemakkelijk instelbaar tot 45°, zonder hulpwerktuigen
- Snelspanstelsysteem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen, zonder hulpwerktuigen
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen

	M12 JS-0	M12 JS-402B
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 2800	0 - 2800
Slaglengte (mm)	19	19
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.1
Geleverd in	–	Transporttas
Artikelnummer	4933431305	4933441700
EAN-code	4002395242085	4002395001965

C12 MT

M12™ SUBCOMPACT MULTITOOL



- Universele snoerloze oplossing voor allerlei verbouwings- en renovatietoepassingen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu zorgen voor onovertroffen duurzaamheid
- Professionele prestaties in materialen zoals metaal, hout, PVC, gipsplaat en kunststof dankzij instelbare toerentalregeling (5000 - 20000 omw/min) + 1,5° rechts/links oscillerende beweging
- Geschikt voor toebehoren van andere merken
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's
- Geleverd met adapter, insteekblad OSC 112, schuurzool, 5 vellen schuurpapier

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	80 minuten
Oscillerende hoek links / rechts (°)	1.5	1.5	1.5
Onbelast toerental (omw/min)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.0	1.2
Geleverd in	–	Transporttas	Transporttas
Artikelnummer	4933427180	4933441710	4933441705
EAN-code	4002395239276	4002395002009	4002395001989

M12 BPS

M12™ SUBCOMPACTPOLIJST-/SCHUURMACHINE



- Variabele 2-toerige snelheidsregeling voor zowel polijst- als schuurtoepassingen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Grote capaciteit dankzij 76 mm polijstspons en 50 mm schuurzool voor snelle finishingresultaten
- Lange werkduur per acculading
- Compact - meet slechts 130 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren zonder hulpwerktuigen
- Op 2 posities verstelbare zijhandgreep
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 2800	0 - 2800
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 8300	0 - 8300
Schijf Ø (mm)	76	76
Asaansluiting	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.0
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933447791	4933447799
EAN-code	4002395006557	4002395006564

C12 RT

M12™ SUBCOMPACTROTATIETOOL



- Universele snoerloze oplossing voor zaag- en verwijderingstoepassingen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Elektronisch regelbaar toerental (5000 - 32000 omw/min)
- Dankzij 0,8 - 3,2 mm spanhals geschikt voor alle gangbare toebehoren op de markt
- Asvergrendeling voor gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Superieure ergonomische eigenschappen
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	C12 RT-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	5000 - 32.000
Spantang (mm)	0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2
Gewicht, incl. accu (kg)	0.6
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933427183
EAN-code	4002395239030

M12 IR

M12™ SUBCOMPACTRATELSLEUTEL



- De beste in zijn klasse qua vermogen en snelheid met 47 Nm koppel en onbelast toerental van 250 omw/min
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Robuuste behuizing - voor hoge duurzaamheid, vergelijkbaar met luchtsleutels
- Compact ontwerp - ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
- Metalen bedieningshendel - voor optimale controle bij het indraaien van moeren en bouten
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere levensduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0	2.0
Aantal meegeleverde accu's	1	1
Lader meegeleverd	40 minuten	40 minuten
Werktuigopname	1/4" vierkant	3/8" vierkant
Max. koppel (Nm)	40	47
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 250	0 - 250
Lengte (mm)	274	274
Gewicht, incl. accu (kg)	0.9	0.9
Geleverd in	Transporttas	Transporttas
Artikelnummer	4933441725	4933441720
EAN-code	4002395002030	4002395002023

C12 PN

M12™ SUBCOMPACTPALMSPIJKERMACHINE



- Met professioneel vermogen worden gemakkelijk 100 mm spijkers in minder dan drie seconden geschoten
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Superieure ergonomische palmgreep voor onovertroffen comfort en perfecte controle
- Ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen, waar het gebruik van een hamer niet mogelijk is
- Hogere werkduur - tot 100 x 90 mm spijkers met slechts één acculading
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

	C12 PN-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Max. slagfrequentie (per min)	2700
Max. nagelmaat (mm)	90
Slagenergie (EPTA) (J)	2.9
Gewicht, incl. accu (kg)	1.6
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933427182
EAN-code	4002395239238

C12 PC

M12™ SUBCOMPACTPIJPENSNIJDER VOOR KOPER



- Krachtige Milwaukee® motor snijdt met 500 omw/min 12 mm koperen pijpen in minder dan 3 seconden door
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Automatisch vergrendelmechanisme snijdt geïnstalleerde koperen pijpen met een speling van slechts 37 mm
- Klauwen passen zich automatisch aan de maat van de pijp aan
- Roest- en corrosiebestendige snijkop
- Slimline softgrip handgreep
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	C12 PC-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Koperen buizen (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Min. ruimte voor pijpsnijden (mm)	80
Lengte (mm)	360
Gewicht, incl. accu (kg)	1.5
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933411920
EAN-code	4002395236374

C12 PPC

M12™ SUBCOMPACTPIJPENSNIJDER VOOR PEX



- Enorme snijdruk van 175 kg/cm²
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Krachtige motor voor snijden van PEX pijpen tot 50 mm in slechts 3 seconden
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Variabele regeling van toerental voor optimale snijcontrole
- Superscherp snijblad voor braamvrije resultaten
- Hoog efficiënt mechanisme voor ruim 200 gesneden pijpen per acculading
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	C12 PPC-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Max. zaagcapaciteit (mm)	50
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500
Gewicht, incl. accu (kg)	1.9
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933416550
EAN-code	4002395237203

M12 CC

M12™ SUBCOMPACTKABELKNIPTANG



- Professionele capaciteit Ø 32 mm - krachtige klauwen voor probleemloos doorknippen van dikke kabels
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Verlengde werkduur - tot 60 snedes van 4 x 35 mm² in koper per acculading
- Compacte kop - gaat recht naar de kabel in panelen of elektriciteitskasten zonder lange greepogen of ratelen
- Superieure knipkwaliteit - Milwaukee knipblad geometrie voor plat, rond en installatiewaardig knipresultaat
- Automatische loskoppelhendel voor snel knippen, herladen en herhalen
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 CC-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Frees Ø (mm)	32
Snijkracht (kN)	32
Snelheidsinstellingen	2
Gewicht, incl. accu (kg)	3.0
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933431600
EAN-code	4002395242832

M12 GG

M12™ SUBCOMPACTVETSPUIT



- Krachtige 12 V motor voor een max. werkdruk van 562 bar
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Beste werkduur in z'n klasse, tot 7 vetpatronen per acculading
- Superieure balans en ergonomie - slechts 355 mm en 3,2 kg
- Ontluchtingsventiel - basismechanisme voor snelle doorstroming
- Geïntegreerd magazijn voor vetslang & schouderriem - extra gebruiksgemak en hogere productie door minder werkonderbrekingen
- Bulkfliterventiel
- Laden op drie manieren mogelijk - bulk, cartridge en aanzuiging
- Vetcapaciteit 400 ml cartridge, 473 ml bulk
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's
- Geleverd met 914 mm x 14.4 mm hogedrukslang met veerbescherming en vetkoppeling

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Werkdruk (bar)	562	562
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.2
Geleverd in	–	Transporttas
Artikelnummer	4933440435	4933441675
EAN-code	4002395000951	4002395001903

KOOP UW VERWARMDE KLEDING NU!



ALLE SEIZOENOPLOSSINGEN VAN MILWAUKEE®

Van veelzijdige jassen en hoodies tot heavy duty werkkleding, speciaal ontworpen om aan de behoeften van professionals te voldoen.



GRIDIRON
RIPSTOP POLYESTER
3x LANGER
MEE DAN 340 G KATOEN



GRIDIRON
RIPSTOP POLYESTER
5x LANGERE
LEVENSDUUR



REALTREE
MAX1
NOISEREDUCING
POLYESTER/SPANDEX SOFTSHELL



GRIDIRON
RIPSTOP POLYESTER
5x LANGERE
LEVENSDUUR



GRIDIRON
RIPSTOP POLYESTER
3x LANGER
MEE DAN 340 G KATOEN



WERKT MET M12™ REDLITHIUM-ION™ ACCUTECHNOLOGIE

ALLE M12™ VERWARMDE KLEDING IS GESCHIKT VOOR DE WASMACHINE EN DROGER

DRIE WARMTESTANDEN (HOOG, MEDIUM, LAAG) VOOR HET SELECTEREN VAN DE JUISTE HOEVEELHEID WARMTE IN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

ACCESSOIRES



M12™ 2,0 AH ACCU EN LADER VOOR GEBRUIK MET ALLE VERWARMDE KLEDING

ARTIKELNUMMER 4933451900



M18™ USB ADAPTER VOOR VERWARMEN VAN VERWARMDE KLEDING MET M18™ ACCU'S. USB POORT VOOR MP3-SPELER, MOBIELE TELEFOON, DIGITALE CAMERA, GPS

ARTIKELNUMMER 4932430084



M12™ ADAPTER VOOR VERWARMEN VAN VERWARMDE KLEDING MET M12™ ACCU'S

ARTIKELNUMMER 4931247366



M12™ AUTOSTEKKER VOOR VERWARMEN VAN VERWARMDE KLEDING OP ELKE 12V SIGARETTENAANSTEKER

ARTIKELNUMMER 4932430085



M12™ USB ADAPTER VOOR VERWARMEN VAN VERWARMDE KLEDING MET M12™ ACCU'S. USB POORT VOOR MP3-SPELER, MOBIELE TELEFOON, DIGITALE CAMERA, GPS

ARTIKELNUMMER 4931433664

M12 HJ 3IN1

M12™ 3IN1 HEATED JACKET

- De eerste 3-in-1 jas met een heated hoodie en jobsite GRIDIRON™ anti-scheur polyester jas in 1
- Grid Iron™ ripstop voor een 3x langere levensduur dan traditioneel 340 g katoen en daardoor bestand tegen de meest barre werkomstandigheden
- Jas is geïsoleerd, waterbestendig en winddicht voor optimaal comfort en grote duurzaamheid in de meest ruwe werkomstandigheden
- De M12™ heated hoodie heeft 3 in koolstof genaaide verwarmingszones voor stralingswarmte op borst en rug
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- Free Flex™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen voor gemakkelijker bovenhoofds werken
- Robuuste zijzakken met rubber verstevigde randen
- Glansbestendige metalen ritsen voor langere levensduur
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- M12™ accuhouder met 2.1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkt zakje
- Geschikt voor wasmachine en droger



- USB LADER:** laadt portabele elektronische apparaten op & de brandstofmeter toont de resterende werktijd
- ISOLATIE:** verbeterde isolatie minimaliseert gewicht en maximaliseert het behoud aan warmte
- GESCHIKT VOOR WASMACHINE/DROGER:** alle modellen zijn 100% wasbaar en droogbaar
- WINDDICHT & WATERBESTENDIG:** interne windvanger & thermische fleec binnenvoering
- 3 WARMTESTANDEN:** hoog, gemiddeld en laag voor optimaal comfort
- VERWARMINGSZONES:** 5 in koolstof genaaide verwarmingszones
- SUPERIEURE WERKDUUR:** tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading

	M12 HJ 3IN1-0 (S)	M12 HJ 3IN1-0 (M)	M12 HJ 3IN1-0 (L)	M12 HJ 3IN1-0 (XL)	M12 HJ 3IN1-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	-	-	-	-
Aantal meegeleverde accu's	0	0	0	0	0
Lader meegeleverd	-	-	-	-	-
Maat	S	M	L	XL	XXL
Materiaal	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Gewicht, incl. accu (kg)	2.4	2.4	2.6	2.8	2.9
Geleverd in	-	-	-	-	-
Artikelnummer	4933451621	4933451622	4933451623	4933451624	4933451625
EAN-code	4002395140275	4002395140282	4002395140299	4002395140909	4002395140916

M12 HJ CAMO4

M12™ PREMIUM HEATED CAMOUFLAGE JACKET

- Realtree Xtra® camouflagepatroon voor perfect gebruik gedurende het hele jaar
- QuietShell stretch polyester voor opvallend laag bewegingsgeluid
- 5 in koolstof genaaide verwarmingszones - voor stralingswarmte op vitale lichaamsdelen en voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- In revers ondergebrachte Easy Touch Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- Free Flex™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen voor gemakkelijker bovenhoofds werken
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Verbeterd ontwerp met aanpasbare taille maximaliseert het behoud aan warmte
- M12™ accuhouder met 2.1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkt zakje
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Grote hand- en borstzakken - ideaal voor het opbergen van elektrische apparaten



- USB LADER:** laadt portabele elektronische apparaten op & de brandstofmeter toont de resterende werktijd
- ISOLATIE:** verbeterde isolatie minimaliseert gewicht en maximaliseert het behoud aan warmte
- GESCHIKT VOOR WASMACHINE/DROGER:** alle modellen zijn 100% wasbaar en droogbaar
- WINDDICHT & WATERBESTENDIG:** interne windvanger & thermische fleec binnenvoering
- 3 WARMTESTANDEN:** hoog, gemiddeld en laag voor optimaal comfort
- VERWARMINGSZONES:** 5 in koolstof genaaide verwarmingszones
- SUPERIEURE WERKDUUR:** tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading

	M12 HJ CAMO4-0 (S)	M12 HJ CAMO4-0 (M)	M12 HJ CAMO4-0 (L)	M12 HJ CAMO4-0 (XL)	M12 HJ CAMO4-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	-	-	-	-
Aantal meegeleverde accu's	0	0	0	0	0
Lader meegeleverd	-	-	-	-	-
Maat	S	M	L	XL	XXL
Materiaal	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Gewicht, incl. accu (kg)	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5
Geleverd in	-	-	-	-	-
Artikelnummer	4933451596	4933451597	4933451598	4933451599	4933451600
EAN-code	4002395142224	4002395142231	4002395142248	4002395142255	4002395142262

M12 HJ GREY3

M12™ PREMIUM HEATED JACKET

- 5 in koolstof genaaide verwarmingszones - voor distributie van warmte naar borst, rug en de voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- ToughShell™ stretch polyester is bestand tegen barre werkomstandigheden en heeft een 5x langere levensduur
- Free Flex™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen voor gemakkelijker bovenhoofds werken
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud aan warmte
- M12™ accuhouder met 2.1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkt zakje
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Grote hand- en borstzakken - ideaal voor het opbergen van mobiele apparaten



USB LADER: laadt portabele elektronische apparaten op & de brandstofmeter toont de resterende werktijd

ISOLATIE: verbeterde isolatie minimaliseert gewicht en maximaliseert het behoud aan warmte

GESCHIKT VOOR WASMACHINE/DROGER: alle modellen zijn 100% wasbaar en droogbaar

WINDDICHT & WATERBESTENDIG: interne windvanger & thermische fleecе binnenvoering

3 WARMTESTANDEN: hoog, gemiddeld en laag voor optimaal comfort

VERWARMINGSZONES: 5 in koolstof genaaide verwarmingszones

SUPERIEURE WERKDUUR: tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading

	M12 HJ GREY3-0 (S)	M12 HJ GREY3-0 (M)	M12 HJ GREY3-0 (L)	M12 HJ GREY3-0 (XL)	M12 HJ GREY3-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	-	-	-	-
Aantal meegeleverde accu's	0	0	0	0	0
Lader meegeleverd	-	-	-	-	-
Maat	S	M	L	XL	XXL
Materiaal	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Gewicht, incl. accu (kg)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Geleverd in	-	-	-	-	-
Artikelnummer	4933451591	4933451592	4933451593	4933451594	4933451595
EAN-code	4002395141579	4002395141586	4002395141593	4002395142200	4002395142217

M12 HJ BL3

M12™ PREMIUM HEATED JACKET

- 5 in koolstof genaaide verwarmingszones - voor distributie van warmte naar borst, rug en de voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- ToughShell™ stretch polyester is bestand tegen barre werkomstandigheden en heeft een 5x langere levensduur
- Free Flex™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen voor gemakkelijker bovenhoofds werken
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud aan warmte
- M12™ accuhouder met 2.1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkt zakje
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Grote hand- en borstzakken - ideaal voor het opbergen van mobiele apparaten



USB LADER: laadt portabele elektronische apparaten op & de brandstofmeter toont de resterende werktijd

ISOLATIE: verbeterde isolatie minimaliseert gewicht en maximaliseert het behoud aan warmte

GESCHIKT VOOR WASMACHINE/DROGER: alle modellen zijn 100% wasbaar en droogbaar

WINDDICHT & WATERBESTENDIG: interne windvanger & thermische fleecе binnenvoering

3 WARMTESTANDEN: hoog, gemiddeld en laag voor optimaal comfort

VERWARMINGSZONES: 5 in koolstof genaaide verwarmingszones

SUPERIEURE WERKDUUR: tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading

	M12 HJ BL3-0 (S)	M12 HJ BL3-0 (M)	M12 HJ BL3-0 (L)	M12 HJ BL3-0 (XL)	M12 HJ BL3-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	-	-	-	-
Aantal meegeleverde accu's	0	0	0	0	0
Lader meegeleverd	-	-	-	-	-
Maat	S	M	L	XL	XXL
Materiaal	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Gewicht, incl. accu (kg)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Geleverd in	-	-	-	-	-
Artikelnummer	4933451586	4933451587	4933451588	4933451589	4933451590
EAN-code	4002395141524	4002395141531	4002395141548	4002395141555	4002395141562

M12 HH GREY2

M12™ GRIJZE HEATED HOODIE

- Robuuste hoodie - gemaakt van duurzaam katoen met verstevigde zijzakken en wafel-geweven polyester dat bestand is tegen barre weersomstandigheden
- Gedurende de herfst en lente kan de hoodie gedragen worden als robuuste buitenlaag. In de winter kan de hoodie het beste worden gedragen als basislaag om warmte te genereren en te behouden
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- Meerdere verwarmingszones - 3 in koolstof genaaide verwarmingszones voor stralingswarmte op borst en rug
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- M12™ accuhouder - glad afgewerkt zakje voor minimale gebruikersoverlast
- Capuchon past gemakkelijk onder helm
- Handig zakje voor mobiele telefoon
- Geschikt voor wasmachine en droger



ISOLATIE: verbeterde isolatie minimaliseert gewicht en maximaliseert het behoud aan warmte



GESCHIKT VOOR WASMACHINE/DROGER: alle modellen zijn 100% wasbaar en droogbaar



3 WARMTESTANDEN: hoog, gemiddeld en laag voor optimaal comfort



VERWARMINGSZONES: 5 in koolstof genaaide verwarmingszones



SUPERIEURE WERKDUUR: tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading

	M12 HH GREY2-0 (S)	M12 HH GREY2-0 (M)	M12 HH GREY2-0 (L)	M12 HH GREY2-0 (XL)	M12 HH GREY2-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	-	-	-	-
Aantal meegeleverde accu's	0	0	0	0	0
Lader meegeleverd	-	-	-	-	-
Maat	S	M	L	XL	XXL
Materiaal	Buitenvoering: 53% katoen 47% polyester, binnenvoering: 60% katoen 40% polyester	Buitenvoering: 53% katoen 47% polyester, binnenvoering: 60% katoen 40% polyester	Buitenvoering: 53% katoen 47% polyester, binnenvoering: 60% katoen 40% polyester	Buitenvoering: 53% katoen 47% polyester, binnenvoering: 60% katoen 40% polyester	Buitenvoering: 53% katoen 47% polyester, binnenvoering: 60% katoen 40% polyester
Gewicht, incl. accu (kg)	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
Geleverd in	-	-	-	-	-
Artikelnummer	4933451616	4933451617	4933451618	4933451619	4933451620
EAN-code	4002395140220	4002395140237	4002395140244	4002395140251	4002395140268

M12 HH BL2

M12™ ZWARTE HEATED HOODIE

- Robuuste hoodie - gemaakt van duurzaam katoen met verstevigde zijzakken en wafel-geweven polyester dat bestand is tegen barre weersomstandigheden
- Gedurende de herfst en lente kan de hoodie gedragen worden als robuuste buitenlaag. In de winter kan de hoodie het beste worden gedragen als basislaag om warmte te genereren en te behouden
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- Meerdere verwarmingszones - 3 in koolstof genaaide verwarmingszones voor stralingswarmte op borst en rug
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- M12™ accuhouder - glad afgewerkt zakje voor minimale gebruikersoverlast
- Capuchon past gemakkelijk onder werkhelm
- Handig zakje voor mobiele telefoon
- Geschikt voor wasmachine en droger



ISOLATIE: verbeterde isolatie minimaliseert gewicht en maximaliseert het behoud aan warmte



GESCHIKT VOOR WASMACHINE/DROGER: alle modellen zijn 100% wasbaar en droogbaar



3 WARMTESTANDEN: hoog, gemiddeld en laag voor optimaal comfort



VERWARMINGSZONES: 5 in koolstof genaaide verwarmingszones



SUPERIEURE WERKDUUR: tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading

	M12 HH BL2-0 (S)	M12 HH BL2-0 (M)	M12 HH BL2-0 (L)	M12 HH BL2-0 (XL)	M12 HH BL2-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	-	-	-	-
Aantal meegeleverde accu's	0	0	0	0	0
Lader meegeleverd	-	-	-	-	-
Maat	S	M	L	XL	XXL
Materiaal	Buitenvoering: 53% katoen 47% polyester, binnenvoering: 60% katoen 40% polyester	Buitenvoering: 53% katoen 47% polyester, binnenvoering: 60% katoen 40% polyester	Buitenvoering: 53% katoen 47% polyester, binnenvoering: 60% katoen 40% polyester	Buitenvoering: 53% katoen 47% polyester, binnenvoering: 60% katoen 40% polyester	Buitenvoering: 53% katoen 47% polyester, binnenvoering: 60% katoen 40% polyester
Gewicht, incl. accu (kg)	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
Geleverd in	-	-	-	-	-
Artikelnummer	4933451611	4933451612	4933451613	4933451614	4933451615
EAN-code	4002395142972	4002395142989	4002395142996	4002395140206	4002395140213

M12 HBW

M12™ HEATED BODYWARMER

- Veelzijdige, duurzame bodywarmer met ribgeweven kraag, zijzakken en een volledig metalen rits
- Optimale pasvorm maximaliseert het behoud aan warmte zonder hinder aan bewegingen of het dragen van lagen eronder /erboven te beperken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading (2,0 Ah)
- Meerdere verwarmingszones - 3 in koolstof genaaide verwarmingszones voor stralingswarmte op borst en rug
- Easy touch heat controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- M12™ accuhouder - glad afgewerkt zakje voor minimale gebruiksoverlast
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Geschikt voor wasmachine en droger



ANTI-SCHEUR POLYESTER



ISOLERENDE STOF



THERMISCHE FLEECEVOERING



GESCHIKT VOOR WASMACHINE / DROGER: alle modellen zijn 100% wasbaar en droogbaar



WINDDICHT & WATERBESTENDIG: interne windvanger & thermische fleecce binnenvoering



3 WARMTESTANDEN: hoog, gemiddeld en laag voor optimaal comfort



SUPERIEURE WERKDUUR: tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading




SUPERIEURE WERKDUUR: tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading

	M12 HBW-0 (S)	M12 HBW-0 (M)	M12 HBW-0 (L)	M12 HBW-0 (XL)	M12 HBW-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	-	-	-	-
Aantal meegeleverde accu's	0	0	0	0	0
Lader meegeleverd	-	-	-	-	-
Maat	S	M	L	XL	XXL
Materiaal	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Gewicht, incl. accu (kg)	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
Geleverd in	-	-	-	-	-
Artikelnummer	4933451165	4933451166	4933451167	4933451168	4933451169
EAN-code	4002395138340	4002395138357	4002395138364	4002395138371	4002395138388

M12 HJ LADIES

M12™ VERWARMDE VROUWENJAS

- 4 in koolstof genaaide verwarmingszones - voor distributie van warmte naar vitale lichaamsdelen, de kraag en de voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- Winddicht en waterbestendige jas met thermische fleecce binnenvoering om warmte dichtbij het lichaam te behouden
- Vrouwenmodel, getailleerd voor een minder wijde pasvorm om het behoud aan warmte te maximaliseren
- M12™ accuhouder met 2.1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkt zakje
- Geschikt voor wasmachine en droger



USB LADER: laadt portabele elektronische apparaten op & de brandstofmeter toont de resterende werktijd



ISOLATIE: verbeterde isolatie minimaliseert gewicht en maximaliseert het behoud aan warmte



GESCHIKT VOOR WASMACHINE/DROGER: alle modellen zijn 100% wasbaar en droogbaar



WINDDICHT & WATERBESTENDIG: interne windvanger & thermische fleecce binnenvoering



3 WARMTESTANDEN: hoog, gemiddeld en laag voor optimaal comfort



VERWARMINGSZONES: 4 in koolstof genaaide verwarmingszones



VERWARMINGSZONES: 4 in koolstof genaaide verwarmingszones

	M12 HJ LADIES-0 (S)	M12 HJ LADIES-0 (M)	M12 HJ LADIES-0 (L)	M12 HJ LADIES-0 (XL)	M12 HJ LADIES-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	-	-	-	-
Aantal meegeleverde accu's	0	0	0	0	0
Lader meegeleverd	-	-	-	-	-
Maat	S	M	L	XL	XXL
Materiaal	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Gewicht, incl. accu (kg)	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3
Geleverd in	-	-	-	-	-
Artikelnummer	4933451601	4933451602	4933451603	4933451604	4933451605
EAN-code	4002395142279	4002395142286	4002395142293	4002395142903	4002395142910

M12 AL

M12™ LED AREA LAMP



- TRUEVIEW™ verlichting
- 5 hoogwaardige LED's leveren 1000 Lumen, net zo fel als 250 W Halogeen
- Zeer duurzaam en schokbestendige polycarbonaat lens voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe werkomstandigheden
- Ingebouwde magneten, klemmechanisme en sleutelgat voor verschillende bevestigingsmogelijkheden
- Meest compacte lamp ontworpen om gemakkelijk onderweg mee te nemen
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is

	M12 AL-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M12
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	1000 / 500 / 250 / -
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	3.5 / 7.5 / 15 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	1.3
Geleverd in	Bliester
Artikelnummer	4933451394
EAN-code	4002395158621

M12 LL

M12™ WERKLAMP



- TRUEVIEW™ verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit
- 180° - 360° verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp, waardoor de gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting of doelverlichting
- Beste prestaties in z'n klasse - onovertroffen lichtstraal van 400 Lumen, speciaal ontworpen voor het verlichten van grote gebieden
- USB lader voor het probleemloos laden van tablets, smart phones, MP3 spelers en andere elektronische apparaten
- Ongekeerde duurzaamheid - robuust ontwerp met stootbestendige lens en derhalve geschikt voor intensief professioneel gebruik
- 4 lichtstanden - biedt 400 Lumen op Hoog & Flits (100%), 200 Lumen op Medium (50%) en 40 Lumen op Laag (10%)
- Tot 8 uur werkduur met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah accu voor hoge lichtopbrengst
- 2 ophanghaken
- Beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)

	M12 LL-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M12
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	400 / 200 / 40 / 400
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	8 / 15 / 67 / 16
Afstand lichtbundel (m)	23
Gewicht, incl. accu (kg)	0.9
Geleverd in	-
Artikelnummer	4932430562
EAN-code	4002395382231

M12 SLED

M12™ LED SCHIJNWERPER



- TRUEVIEW™ verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit. Aanpassen, presteren en lang meegaan daarmee onderscheidt iedere TRUEVIEW™ lamp zich van andere lampen die worden gebruikt door professionals vandaag de dag
- Tot 35% krachtigere lichtbundel dan concurrerende aanbieders - 650 m intense lichtstraal met 750 Lumen op Hoog en 350 Lumen op Laag
- Ideaal voor verlichting van afstanden - controle van elektriciteitspalen / hoogspanningskabels, inspectie van leidingen, gegoten of koperen buizen, ondergrondswerk, onderhoud van bruggen
- Metalen behuizing en slagvaste polycarbonaatlens met hermetisch sluitende rubberen huls ter bescherming tegen ruwe werkomstandigheden
- Door Milwaukee® ontworpen reflector - levert een krachtige, gecentreerde smalle lichtstraal met een brede lichtreflectie aan de randen
- Ergonomische greep met rubberen bekleding voor prettiger werken en betere grip
- Met rubber bekleed 45° statief voor het langere tijd achtereen van boven verlichten met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- Tot 8 uur werkduur met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah accu

	M12 SLED-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M12
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	750 / - / 400 / 750
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	4 / - / 8 / 8
Afstand lichtbundel (m)	650
Gewicht, incl. accu (kg)	0.8
Geleverd in	Bliester
Artikelnummer	4933451261
EAN-code	4002395170159

M12 SL

M12™ STAAFLAMP



- TRUEVIEW™ verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit
- 3 krachtige LED's voor een lichtopbrengst van 220 Lumen
- Gemakkelijk afneembare lensplaat - in geval van beschadiging hoeft u uitsluitend de lensplaat te vervangen en niet de complete unit
- Verstelbare metalen ophanghaak, ideaal voor handsfree gebruik in alle denkbare werksituaties
- Compact ontwerp voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Accessoiresmagneet als extra toebehoren leverbaar
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 SL-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M12
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	220 / - / - / -
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	11 / - / - / -
Gewicht, incl. accu (kg)	0.5
Geleverd in	-
Artikelnummer	4932430178
EAN-code	4002395378395

M12 MLED

M12™ ZAKLAMP



- Milwaukee® TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting maakt werkplekken productiever, geeft ware kleuren en details nauwkeuriger weer, vermindert schittering en vermoeide ogen
- Verschuifbare kop voor het probleemloos aanpassen van de lichtbundel van breed naar focus
- Door Milwaukee® ontworpen lens voor het maximaliseren van de prestaties, krachtige LED verlicht tot 350 m en sterk geconcentreerde lichtbundel tot maximaal 800 Lumen
- Machinaal bewerkte 6000-serie aluminium met type II geanodiseerde afwerking, uiterst duurzame en slagvaste polycarbonaat lens voor extreme duurzaamheid
- Ergonomische handgreep met geribbelde textuur voor perfecte grip
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater
- M12™ brandstofmeter met laadstand-indicator
- Handige polsband voor het veilig bewaren van de zaklamp

	M12 MLED-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M12
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	800 / - / 325 / 800
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	5 / - / 7 / 7
Afstand lichtbundel (m)	350
Gewicht, incl. accu (kg)	0.7
Geleverd in	Blister
Artikelnummer	4933451899
EAN-code	4002395281480

M12 TLED

M12™ LED WERKLAMP



- 120 Lumen LED lamp - 2x helderder en witter dan vorige model
- M12™ LED elektronica - 2x langere werkduur met minder hitte
- Afgesloten, aluminium kop - slag- en weerbestendig
- 90° roterende kop - lichtbundel perfect te richten op de werkplek
- Magnetische achterzijde - ideaal voor handsfree gebruik
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 TLED-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M12
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	120 / - / - / -
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	15 / - / - / -
Gewicht, incl. accu (kg)	0.5
Geleverd in	-
Artikelnummer	4932430360
EAN-code	4002395380213

M12 PCG/310

M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER



- Max. 1780 N drukkracht
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Optimale prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	-	40 minuten
Max. drukkracht (N)	1780	1780
Snelheidsinstellingen	6	6
Standaard toebehoren	310 ml patroonhouder	310 ml patroonhouder
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.9
Geleverd in	-	-
Artikelnummer	4933441783	4933441655
EAN-code	4002395002269	4002395001866

M12 PCG/400

M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 400 ML PATROONHOUDER



- Tot 1780 N drukkracht
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Optimale prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in 6 stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	-	40 minuten
Max. drukkracht (N)	1780	1780
Snelheidsinstellingen	6	6
Standaard toebehoren	400 ml patroonhouder	400 ml patroonhouder
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.9
Geleverd in	-	-
Artikelnummer	4933441780	4933441665
EAN-code	4002395002276	4002395001880

M12 PCG/600

M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 600 ML PATROONHOUDER



- Tot 1780 N drukkracht
- REDLINK™ overbelastingbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Optimale prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in 6 stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	-	40 minuten
Max. drukkracht (N)	1780	1780
Snelheidsinstellingen	6	6
Standaard toebehoren	600 ml patroonhouder	600 ml patroonhouder
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.9
Geleverd in	-	-
Artikelnummer	4933441786	4933441670
EAN-code	4002395002283	4002395001897

C12 PXP

M12™ Q&E SUBCOMPACTEXPANSIETOOL (EXCLUSIEF LEVERBAAR VIA UPONOR)



- Automatisch roterende kop 12 tot 32 mm (6 bar) en tot 25 mm (10 bar) voor nauwkeurige expansie met één hand
- REDLINK™ overbelastingbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Nokkensnelmechanisme, enkelvoudige Q & E fittingen voor 4 keer sneller installeren
- Stalen tandwielen en geïntegreerd frame
- Haaks ontwerp voor gemakkelijke installatie van Q&E fittingen
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu voor een 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0	2.0	2.0
Aantal meegeleverde accu's	2	2	2
Lader meegeleverd	40 minuten	40 minuten	40 minuten
Slaglengte (mm)	14	14	14
Toerental (omw/min)	60	60	60
Inclusief koppen	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Gewicht, incl. accu (kg)	1.9	1.9	1.9
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441715	4933441730	4933427277
EAN-code	4002395002016	4002395002047	4002395240067

M12 HPT

M12™ HYDRAULISCHE SUBCOMPACTPERSTOOL

- Meest compacte en lichte perstool op de markt - weegt slechts 1,8 kg voor méér gebruiksgemak
- REDLINK™ overbelastingbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Gepatenteerde éénhandsbediening voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Accu-machine communicatie: bij een te lage acculading start het persen niet om onvolledig persen te voorkomen. Een check voorafgaand aan het persen zorgt ervoor dat de accu volledig is geladen bij iedere nieuwe perscyclus
- Serviceintervallen - geavanceerde elektronica telt het aantal perscycli en geeft aan wanneer de kalibratieintervallen zijn bereikt
- 4-stappen en nauwkeurige statusindicator van de accu
- Persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van een kwalitatieve verbinding
- Langetermijn betrouwbaarheid: voor een ongeëvenaarde 40000 cycli tussen kalibratieinspecties - de perstool stopt niet voordat de 40000 cycli zijn bereikt
- Uitstekende persserie tot 35 mm in metalen en 40 mm in composieten buizen
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's



	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C V-KIT2	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Spanning (V)	12	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Aantal meegeleverde accu's	2	2	2	2	2	2
Lader meegeleverd	40 minuten	40 minuten	40 minuten	40 minuten	40 minuten	40 minuten
Perscycli	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Gewicht, incl. accu (kg)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Standaard toebehoren	-	3x M-profiel bek (15 / 22 / 28 mm)	3x V-profiel bek (15 / 22 / 28 mm)	3 x V-profiel bek (14/16/22 mm)	3x TH-profiel bek (16 / 20 / 32 mm)	3x U-profiel bek (16 / 20 / 25 mm)
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110
EAN-code	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075

Bekprofiel	Geschikt voor	Nominale maat	Artikelnummer	EAN-code	
M	Geberit: Mpress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosoan Pegler Yorkshire	M12	4932430243	4002395379040	
		M15	4932430245	4002395379064	
		M18	4932430247	4002395379088	
		M22	4932430249	4002395379101	
		M28	4932430251	4002395379125	
		M35	4932430253	4002395379149	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosoan	V12	4932430260	4002395379217	
		V14	4932451660	4002395273423	
		V15	4932430262	4002395379231	
		V16	4932451661	4002395273430	
		V18	4932430264	4002395379255	
		V22	4932430266	4002395379279	
		V28	4932430268	4002395379293	
		V35	4932430270	4002395379316	
TH	ALB Comap Frankische Henco (TH14 - TH25 only) IPA Sanha Tiemme	TH14	4932430274	4002395379354	
		TH16	4932430276	4002395379378	
		TH18	4932430278	4002395379392	
		TH20	4932430280	4002395379415	
		TH25	4932430282	4002395379439	
		TH26	4932430283	4002395379446	
		TH32	4932430285	4002395379460	
		TH40	4932430287	4002395379484	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-Therm Wavin: Press-Systeme Frankische: AlpeX F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP: B-Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	U14	4932430291	4002395379521	
		U16	4932430293	4002395379545	
		U18	4932430295	4002395379569	
		U20	4932430297	4002395379583	
		U25	4932430299	4002395379606	
		U32	4932430301	4002395379620	
		U40	4932430303	4002395379644	

M12 BDC6

M12™ SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGSMACHINE MET 6 MM DIAMETER SPIRAALKABEL



- Meest lichte professionele ontstoppingsmachine op de markt
- Gebruiksvriendelijk ontwerp - biedt voordelen van zowel draagbare als op vloer gebaseerde ontstoppers in één machine
- Beste flexibiliteit en beweeglijkheid dankzij de onafhankelijkheid van een elektrische stroomvoorziening
- Inclusief een uiterst flexibele 6 mm spiraal voor gemakkelijke toegang in afvoerleidingen tot 50 mm. Alle standaard Ø 6 & 8 mm spiralen kunnen met de machine worden gebruikt
- Robuuste trommel beschermt gebruiker en spangereedschap tegen draaien tijdens gebruik
- Gemakkelijk afneembare trommel voorkomt vastklemmen van de spiraal, waardoor vuil in de trommel wordt opgeslagen
- Kabelslotmechanisme voor snel en gemakkelijk handmatig in- en uitbrengen van de spiraal
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek zoals onder wastafels en andere donkere ruimtes
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	M12 BDC6-0	M12 BDC6-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500	0 - 500
Max. diameter afvoer (mm)	50	50
Diameter spiraal (mm)	6	6
Lengte spiraal (m)	7.6	7.6
Capaciteit bak (l)	22.5	22.5
Gewicht, incl. accu (kg)	–	4.2
Geleverd in	Emmer	Emmer
Artikelnummer	4933451634	4933451635
EAN-code	4002395141616	4002395141623

M12 BDC8

M12™ SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGSMACHINE MET 8 MM DIAMETER SPIRAALKABEL



- Meest lichte professionele ontstoppingsmachine op de markt
- Gebruiksvriendelijk ontwerp - biedt voordelen van zowel draagbare als op vloer gebaseerde ontstoppers in één machine
- Beste flexibiliteit en beweeglijkheid dankzij de onafhankelijkheid van een elektrische stroomvoorziening
- Inclusief een uiterst flexibele 8 mm spiraal voor gemakkelijke toegang in afvoerleidingen tot 60 mm. Alle standaard Ø 6 & 8 mm spiralen kunnen met de machine worden gebruikt
- Robuuste trommel beschermt gebruiker en spangereedschap tegen draaien tijdens gebruik
- Gemakkelijk afneembare trommel voorkomt vastklemmen van de spiraal, waardoor vuil in de trommel wordt opgeslagen
- Kabelslotmechanisme voor snel en gemakkelijk handmatig in- en uitbrengen van de spiraal
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek zoals onder wastafels en andere donkere ruimtes
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	M12 BDC8-0	M12 BDC8-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500	0 - 500
Max. diameter afvoer (mm)	60	60
Diameter spiraal (mm)	8	8
Lengte spiraal (m)	7.6	7.6
Capaciteit bak (l)	22.5	22.5
Gewicht, incl. accu (kg)	–	4.8
Geleverd in	Emmer	Emmer
Artikelnummer	4933451632	4933451633
EAN-code	4002395140992	4002395141609

C12 JSR

M12™ SUBCOMPACTRADIO MET MP3 AANSLUITING



- Geavanceerde tunertechnologie voor optimale ontvangst en helderheid
- Werkt zowel op netvoeding als met een M12 accu
- Minimaal 8 uur speelduur per acculading
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van MP3 speler en andere audioapparatuur
- Digitale display tuner voor nauwkeurige signaalselectie
- Muteknop voor direct uitschakelen van het volume
- 220 - 240 V adapter, 3,5 mm kabelplug voor aansluiting van o.a. iPods

	C12 JSR-0
Spanning DC (V)	12
Spanning (AC) (V)	220-240
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Afmetingen (mm)	267 x 102 x 178
Gewicht (kg)	1.8
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933416365
EAN-code	4002395237098

M12 JSSP

M12™ JOBSITE BLUETOOTH® SPEAKER



- Bluetooth® jobsite speaker met geavanceerde technologie
- Voor wireless aansluiting van mobiele elektronische apparaten van 10 m afstand
- Vol, zuiver geluid bij alle volumes
- Premium speaker met speciale poort van bassen
- Druppel-, water- en vuilbestendig en derhalve geschikt voor zwaarste werkomstandigheden
- Robuuste metalen speakerbehuizing
- 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en media spelers
- Tot 25 uur werkduur per acculading met M12™ 4,0 Ah accu

	M12 JSSP-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Afmetingen (mm)	105.5 x 153
Afgegeven vermogen speaker (W)	5
Gewicht (kg)	0.5
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933448380
EAN-code	4002395262892

M12-18 JSSP

M12™ - M18™ BLUETOOTH® SPEAKER




- Bluetooth® jobsite speaker met geavanceerde technologie
- Voor draadloze Bluetooth® aansluiting tot 30 m
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M12™ & M18™ accu's
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater op en buiten de werkplaats
- Luid, helder geluid op alle volumes
- 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en media spelers
- Premium speaker met ingebouwde basreflexpoort

	M12-18 JSSP-0
Spanning (V)	12, 18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Afmetingen (mm)	360 x 165 x 165
Afgegeven vermogen speaker (W)	40
Gewicht, incl. accu (kg)	2.3
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459275
EAN-code	4058546002411

M12 TD

M12™ WARMTEBEELDCAMERA

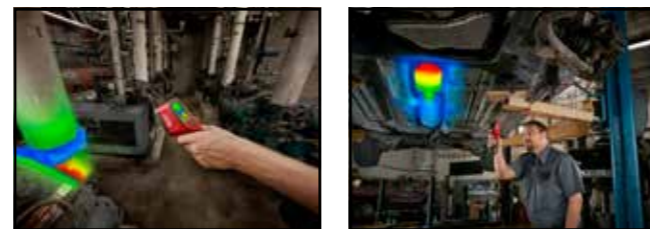

- Onovertroffen details voor een thermische detector met 102 x 77 pixelresolutie
- Tot 5x hogere resolutie dan concurrenten in zijn klasse
- Breder temperatuurbereik (-10 tot 330°C) voor méér toepassingen
- Hoog/Laag temperatuursensoren op het scherm tonen extreme temperaturen
- Dubbele lasers
- Complete rapportagesoftware voor gemakkelijke beeldanalyse
- Geleverd met 8 GB SD kaart, USB kabel en SD kaartlezer
- Rubberen hoes ter bescherming van scherm en lens
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 TD-201
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0
Aantal meegeleverde accu's	1
Lader meegeleverd	40 minuten
Temperatuurbereik (°C)	-10 - +330
Basisnauwkeurigheid (%)	5
Display	Kleuren LCD
Resolutie display (pixels)	320 x 240
Resolutie sensor (pixels)	102 x 77
Warmtegevoeligheid (°C)	0.1 bij 30
Gezichtsveld (°)	26,8 (Horiz) x 35,4 (Vert)
IP beschermklasse	54
Gewicht, incl. accu (kg)	0.4
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933451387
EAN-code	4002395157952

M12 TI

M12™ THERMAL IMAGER

- Snelle en eenvoudige analyse van warmtebeelden dankzij contrastrijk en helder 160 x 120 pixel beeldscherm
- Uitgebreid toepasbaar door groot temperatuurbereik (-10°C tot +350°C)
- Thermische en visuele beelden vastleggen voor een verbeterde rapportage
- Complete rapportagesoftware voor gemakkelijke beeldanalyse
- Ingebouwde visuele camera en flitser voor verbeterde analyses
- Géén onscherpte of wachttijd dankzij 60 updates per seconde van het scherm
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken en verhoogde duurzaamheid
- Tot 5x sneller vervangen van de accu in vergelijking met de meest directe concurrent
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's
- Incl. thermische beeldrapportagesoftware, 2 GB SD kaart, USB kabel en SD kaartlezer



	M12 TI-201C
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0
Aantal meegeleverde accu's	1
Lader meegeleverd	40 minuten
Temperatuurbereik (°C)	-10 - +350
Basisnauwkeurigheid (%)	2
Display	Kleuren LCD
Maat display (mm)	640 x 480
Resolutie display (pixels)	160 x 120
IP beschermklasse	54
Gewicht, incl. accu (kg)	1.0
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441841
EAN-code	4002395002405



Voor het diagnosticeren van problemen met zekeringen



Voor het diagnosticeren van problemen met transformatoren



Voor het diagnosticeren van problemen met koelsystemen

M12 IC

M12™ M-SPECTOR™ SUBCOMPACTINSPECTIECAMERA



- Roterend scherm - scherm roteert 270 graden en biedt de gebruiker derhalve een totaaloverzicht
- Geoptimaliseerde 68,6 mm / 2,7" LCD kleurendisplay voor een scherp en helder beeld
- Superieure beeldkwaliteit dankzij 9 mm digitale sensor en 640 x 480 digitale pixeldichtheid
- 4 LED-lampjes: voor superieure helderheid zonder schaduw of verblinding
- Verbeterde kabel: aluminium kop en hogere flexibiliteit bieden een onovertroffen duurzaamheid en optimale manoeuvreerbaarheid
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere levensduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's
- Toebehoren: haak, magneet en spiegelbenodigdheden voor inspectie- en probleemoplossingsdoeleinden

	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	-	40 minuten
Maat display (mm)	68	68
Resolutie display (pixels)	320 x 240	320 x 240
Diameter camerakop Ø (mm)	9	9
Lengte camerasnoer (mm)	914	914
Gewicht, incl. accu (kg)	-	0.6
Geleverd in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933431615	4933441680
EAN-code	4002395241774	4002395001910

M12 IC AV3

M12™ DIGITALE INSPECTIECAMERA



- Afneembaar scherm, scherm kan vanaf het bedieningspaneel worden verwijderd en werkt binnen een straal van 10 m
- M12™ digitale inspectiecamera - 4x zoom en roterend scherm
- Geoptimaliseerd 85 mm LCD scherm, digitaal beeld en groter scherm voor een scherp en helder beeld
- 12 mm 320 x 240 digitale sensor, superieure beeldkwaliteit in een verbeterd groter scherm
- 4 LED's voor superieure helderheid zonder schaduw of schittering
- Geleverd met 8 GB SD geheugenkaart en 2,7 m digitale kabel
- Verbeterde kabel, aluminium kop en en verbeterde flexibiliteit voor onovertroffen duurzaamheid en wendbaarheid
- Kabel met beweegbare kop is leverbaar als accessoire
- Flexibel accusysteem, werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 IC AV3-201C
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0
Aantal meegeleverde accu's	1
Lader meegeleverd	40 minuten
Maat display (mm)	85
Resolutie display (pixels)	320 x 240
Diameter camerakop Ø (mm)	12
Kabellengte (m)	2.7
Optische zoom	4x
Gewicht, incl. accu (kg)	0.7
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451367
EAN-code	4002395159994

2309-60

ALKALINE INSPECTIECAMERA



- Geoptimaliseerd 65,8 mm LCD scherm, digitaal beeld en groot scherm voor een scherp en helder beeld
- 9 mm 320 x 240 digitale sensor, superieure beeldkwaliteit in nagenoeg de helft van de grootte
- Lichtgewicht ontwerp van 0,5 kg
- Anti-schitteringsfunctie voor een betere afleesbaarheid van het scherm
- Geleverd met 9 V alkalische batterijen voor ruim één uur aaneengesloten werkduur

	2309-60
Spanning (V)	9
Type accu	Alkaline
Maat display (mm)	65.8
Resolutie display (pixels)	320 x 240
Diameter camerakop Ø (mm)	9
Kabellengte (m)	0.914
Gewicht, incl. accu (kg)	0.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451526
EAN-code	4002395143535

2205-40

VORKMETER VOOR ELEKTRICIENS



- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- Contrastrijke, gemakkelijk af te lezen display
- Ingebouwde contactloze voltagedetector
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust en geruwd oppervlak voor hogere duurzaamheid en betere grip
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Vereenvoudigde gebruikersinterface en functieset, specifiek afgestemd op de elektriciens
- Incl. meetkabelset en 2 AA batterijen

	2205-40
Vorkopening (mm)	16
Stroom AC (Ah)	200
Spanning (AC) (V)	1000
Spanning DC (V)	1000
Lo-Z meting	Ja
Weerstand (kΩ)	40
Continuïteit	Hoorbaar
Type accu	2 x AA
Gewicht, incl. accu (kg)	0.3
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933416972
EAN-code	4002395238026

2206-40

VORKMETER VOOR HVAC/R



- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- Contrastrijke, gemakkelijk af te lezen display
- Ingebouwde contactloze voltagedetector
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust en geruwd oppervlak voor hogere duurzaamheid en betere grip
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Vereenvoudigde gebruikersinterface en functieset, specifiek afgestemd op de HVAC-technicus
- Incl. meetkabelset, thermokoppel (dubbele banaan) en 2 AA batterijen
- Voorzien van temperatuurfunctie via thermokoppel
- Incl. meetkabelset en 2 AA batterijen

2212-20

AUTO SPANNINGSMETER



- Levert metingen in decimalen en toont deze op een gemakkelijk afleesbare LCD met achtergrondverlichting
- Voor automatisch definiëren van de vraag naar spannings- en continuïteitstesten en tonen van alle metingen met de juiste resolutie
- Compatibel met accessoires voor laden of monitoren
- LED werkklamp voor perfecte verlichting van de werkplek
- Dubbele LED indicatie en geluidssignaal
- Vervangbare meetsnoeren voor grotere flexibiliteit
- Robuuste rubberen bekleding voor optimale bescherming in iedere werksituatie

2216-40

DIGITALE MULTIMETER



- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust en geruwd oppervlak voor hogere duurzaamheid en betere grip
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Geschikt voor meten van stroomsterkte, spanning en weerstand
- Automatisch bereik tot mV
- Incl. meetkabelset, thermokoppel (dubbele banaan) en 2 AA batterijen

2217-40

DIGITALE MULTIMETER



- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- Contrastrijke, gemakkelijk af te lezen display
- CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Specifiek afgestemd op de elektriciens – voor intuïtief gebruik
- Lo-Z - altijd gegarandeerde nauwkeurige metingen
- Veelzijdige contacttemperatuurmeting
- Zijrail voor montage van toebehoren
- Incl. meetkabelset, thermokoppel (dubbele banaan) en 2 AA batterijen

	2206-40
Vorkopening (mm)	16
Stroom AC (Ah)	200
Spanning (AC) (V)	1000
Spanning DC (V)	1000
Weerstand (kΩ)	40
Continuïteit	Hoorbaar
Capaciteit (μF)	1000
Contacttemperatuur (°C)	-40 - +400
Type accu	2 x AA
Gewicht, incl. accu (kg)	0.3
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933416973
EAN-code	4002395238033

	2212-20
Spanning AC/DC (V)	600
Temperatuurbereik (°C)	0 - 50
Veiligheidskwalificatie	CAT IV 600 V
Continuïteit	Ja
Type accu	2 x AAA
Gewicht, incl. accu (kg)	0.3
Geleverd in	Gift box
Artikelnummer	4933447776
EAN-code	4002395006526

	2216-40
Stroom AC / DC (A)	10
Spanning (AC) (V)	6.00 mV - 600
Spanning DC (V)	600
Lo-Z meting	Nee
Weerstand (kΩ)	40,000
Continuïteit	Ja
Frequentie (Hz)	10 Hz - 50 kHz
Type accu	2 x AA
Gewicht, incl. accu (kg)	0.4
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933427309
EAN-code	4002395240128

	2217-40
Stroom AC / DC (A)	10
Spanning AC/DC (V)	600
Lo-Z meting	Ja
Weerstand (kΩ)	40,000
Continuïteit	Hoorbaar
Capaciteit (μF)	1000
Contacttemperatuur (°C)	-40 - +538
Frequentie (Hz)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Type accu	2 x AA
Gewicht, incl. accu (kg)	0.4
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933416976
EAN-code	4002395238064

2235-40

STROOMTANG



- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust en geruwd oppervlak voor verhoogde duurzaamheid en betere grip
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Smalle bekopening voor gemakkelijk meten van draadbundels in o.a. panelen
- Incl. elektrische testset en 2 AA batterijen

	2235-40
Klawcapaciteit buis (mm)	25
Stroom AC (A)	400
Spanning AC/DC (V)	600
Lo-Z meting	Nee
Weerstand (kΩ)	0.4
Continuïteit	Ja
Type accu	2 x AA
Gewicht, incl. accu (kg)	0.3
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933427315
EAN-code	4002395240135

2267-40

10:1 INFRAROED TEMPERATUURPISTOOL



- 10:1 afstand-tot-plaats-verhouding, meet een punt van 1 m op 10 m afstand
- Groot temperatuurbereik van -30°C tot 400°C
- Gemakkelijk af te lezen LCD scherm
- Vereenvoudigde knoppen en instellingen voor sneller scannen
- Rubberen hoes ter bescherming van lens en scherm tegen stoten en schokken

	2267-40
Temperatuurbereik (°C)	-30° to 400°
Basisnauwkeurigheid (%)	± 2
Herhalingsnauwkeurigheid (%)	± 0.08
Stralingsvermogen	0.95
Type accu	Alkaline
Gewicht, incl. accu (kg)	0.3
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451906
EAN-code	4002395282159

2200-40

VOLTAGEDETECTOR



- Breedte 50 - bereik 1000 AC voltage
- CAT IV 1000 V voor de hoogste veiligheidskwalificering
- Tip voor checken van uitgangen
- Groen licht - geeft aan dat de machine aan staat
- Luid piepgeluid - geeft aan dat er spanning op staat
- Knipperend rood lampje laat zien dat er spanning op staat
- Aan/uit knop
- Riemclip voor gemakkelijke opslag

	2200-40
Spanning (AC) (V)	50 - 1000
Veiligheidskwalificatie	CAT IV 1000 V
Type accu	2 x AAA
Gewicht, incl. accu (kg)	0.4
Geleverd in	-
Artikelnummer	4932352561
EAN-code	4002395372195

LDM 80

LASERAFSTANDSMETER



- Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- 0,05 - 80 m meetbereik met ± 1,5 mm nauwkeurigheidslaserklasse II
- Meten van oppervlakken / volumes / indirecte hoogtes & breedtes
- Min. / Max. afstands- & duurmetingen (tracking)
- 2-punts & 3-punts Pythagoras metingen en gedeeltelijke hoogtefunctie
- Hellingssensor tot een hoek van 360°
- Rekenfunctie (optellen / aftrekken)
- Grote, in 4 regels leesbare LCD display met witte achtergrondverlichting
- Uitklapbaar hulpstuk voor het meten vanuit hoeken
- Geheugenfunctie voor de laatste 20 metingen
- Meeteenheden gemakkelijk te switchen tussen meter en inch
- IP54 water- en stofbestendig
- Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit
- Nylon tas met riemsluiting voor gemakkelijk transport

	LDM 80
Max. meetbereik (m)	80
Nauwkeurigheid	± 1,5
Laserclassificatie	Klasse 2
Afmetingen (mm)	117 x 57 x 32
Meetbereik (m)	0.05 - 80
Type accu	2 x AAA
Gewicht, incl. accu (kg)	0.1
Pythagoras functie	2-punts & 3-punts, gedeeltelijke hoogtefunctie
Slimme horizontale / indirecte hoogtemetingen	ja
Hoogtemetingen	ja
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933446125
EAN-code	4002395004737

LDM 60

LASERAFSTANDSMETER



- Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- 0,05 - 60 m meetbereik met ± 1,5 mm nauwkeurigheidslaserklasse II
- Meten van oppervlakken / volumes / indirecte hoogtes & breedtes
- Min. / Max. afstands- & duurmetingen (tracking)
- 2-punts & 3-punts Pythagoras metingen
- Rekenfunctie (optellen / aftrekken)
- Grote, in 3 regels leesbare LCD display met witte achtergrondverlichting
- Uitklapbaar hulpstuk voor het meten vanuit hoeken
- Geheugenfunctie voor de laatste 10 metingen
- Meeteenheden gemakkelijk te switchen tussen meter en inch
- IP54 water- en stofbestendig
- Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit
- Nylon tas met riemsluiting voor gemakkelijk transport

	LDM 60
Max. meetbereik (m)	60
Nauwkeurigheid	± 1,5
Laserclassificatie	Klasse 2
Afmetingen (mm)	117 x 57 x 32
Meetbereik (m)	0.05 - 60
Type accu	2 x AAA
Gewicht, incl. accu (kg)	0.1
Pythagoras functie	2-punts & 3-punts
Slimme horizontale / indirecte hoogtemetingen	nee
Hoogtemetingen	nee
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933446110
EAN-code	4002395004720

LDM 50

LASERAFSTANDSMETER



- Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- Uiterst slanke behuizing met riemclip voor gemakkelijk transport
- Meten van oppervlakken / volumes / indirecte hoogtes & breedtes
- Min. / Max. afstands- & duurmetingen (tracking)
- Afstand optellen & aftrekken voor layouting
- Indirecte hoogtemetingen (Pythagoras 2-punts, 3-punts)
- Grote in 3 regels leesbare LCD grafische display met witte achtergrondverlichting
- Uitklapbaar eindstuk voor het meten vanuit hoeken
- Geheugenfunctie voor de laatste 20 metingen
- IP54 water- en stofbestendig
- Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit
- Metrische units voor alleen meten

	LDM 50
Max. meetbereik (m)	50
Nauwkeurigheid	± 1.5
Laserclassificatie	Klasse 2
Afmetingen (mm)	119 x 40 x 32
Meetbereik (m)	0.05 - 50
Type accu	2 x AAA
Gewicht, incl. accu (kg)	0.1
Pythagoras functie	2-punts, 3-punts, gedeeltelijke hoogte-functie
Slimme horizontale / indirecte hoogtemetingen	nee
Hoogtemetingen	nee
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933447700
EAN-code	4002395006540

M12 PP2A

M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 CPD - M12 FUEL™ compactslagboormachine
- M12 CID - M12 FUEL™ compactslagschroevendraaier



	M12 PP2A-202C	M12 PP2A-402C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0	4.0
Aantal meegeleverde accu's	2	2
Lader meegeleverd	40 minuten	80 minuten
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440900	4933440992
EAN-code	4002395000449	4002395000562

M12 BPP2B

M12™ POWERPACK

- M12 BPD - M12™ subcompactslagboormachine
- M12 BID - M12™ subcompactslagschroevendraaier



	M12 BPP2B-421C
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	80 minuten
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443497
EAN-code	4002395004614

M12 CPP2B

M12™ POWERPACK

- M12 CPD - M12 FUEL™ 2-toerige compactslagboormachine
- M12 CH - M12 FUEL™ SDS-plus compactboorhamer



	M12 CPP2B-402C	M12 CPP2B-602X
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	4.0	6.0
Aantal meegeleverde accu's	2	2
Lader meegeleverd	80 minuten	90 minuten
Geleverd in	Transportkoffer	HD Box
Artikelnummer	4933447479	4933451513
EAN-code	4002395006939	4002395162215

M12 BPP2C

M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ subcompactboorschroefmachine
- C12 HZ - M12™ subcompacthackzall



	M12 BPP2C-402B
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	4.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	80 minuten
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933441230
EAN-code	4002395001279

M12 BPP2D

M12™ POWERPACK

- M12 BPD - M12™ subcompactslagboormachine
- C12 MT - M12™ subcompactmultitool



M12 BPP2D-402B	
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	4.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	80 minuten
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933441250
EAN-code	4002395001316

M12 BPP4A

M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ subcompactboorschroefmachine
- M12 BID - M12™ subcompactslagschroevendraaier
- C12 HZ - M12™ subcompacthackzall
- C12 T - M12™ lamp



M12 BPP4A-202B	
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	40 minuten
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933441240
EAN-code	4002395001293

M12 NRG-402

M12™ NRG PACK NIET LEVERBAAR IN DE BENELUX

- M12 B4 - M12™ 4,0 Ah accu
- C12 C - M12™ lader



M12 NRG-402	
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	4.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	80 minuten
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933459211
EAN-code	4002395287260

M12 NRG-302

M12™ NRG PACK NIET LEVERBAAR IN DE BENELUX

- M12 B3 - M12™ 3,0 Ah accu
- C12 C - M12™ lader



M12 NRG-302	
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	3.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	70 minuten
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933451902
EAN-code	4002395282111

M12 BPP3A

M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ subcompactboorschroefmachine
- M12 BID - M12™ subcompactslagschroevendraaier
- C12 T - M12™ lamp



M12 BPP3A-202B	
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	40 minuten
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933441225
EAN-code	4002395001262

M12 NRG-602

M12™ NRG PACK NIET LEVERBAAR IN DE BENELUX

- M12 B6 - M12™ 6,0 Ah accu
- C12 C - M12™ lader



M12 NRG-602	
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	6.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	130 minuten
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933451903
EAN-code	4002395282128

M12 NRG-202

M12™ NRG PACK NIET LEVERBAAR IN DE BENELUX

- M12 B2 - M12™ 2,0 Ah accu
- C12 C - M12™ lader



M12 NRG-202	
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	40 minuten
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933459209
EAN-code	4002395287246

M12 NRG-201

M12™ NRG PACK

- M12 B2 - M12™ 2,0 Ah accu
- C12 C - M12™ lader



M12 NRG-201	
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0
Aantal meegeleverde accu's	1
Lader meegeleverd	40 minuten
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933451900
EAN-code	4002395281497



C14 DD

M14™ COMPACTBOORSCHROEFMACHINE



- Compactboorschroefmachine meet slechts 201 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere lastige plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Robuust metalen tandwielhuis voor lange levensduur
- 450 - 1600 omw/min, koppel 45 Nm
- 23-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	C14 DD-22C	C14 DD-402C
Spanning (V)	14.4	14.4
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	1.5	4.0
Aantal meegeleverde accu's	2	2
Lader meegeleverd	30 minuten	80 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1600	0 - 1600
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	35	35
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. koppel (Nm)	45	45
Gewicht, incl. accu (kg)	1.8	2.0
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933416990	4933443782
EAN-code	4002395237357	4002395003815

C14 PD

M14™ COMPACTSLAGBOORMACHINE



- Meet slechts 215 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere lastige plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Robuust metalen tandwielhuis voor lange levensduur
- 450 - 1600 omw/min, koppel 45 Nm
- 23-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	C14 PD-22C	C14 PD-402C
Spanning (V)	14.4	14.4
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	1.5	4.0
Aantal meegeleverde accu's	2	2
Lader meegeleverd	30 minuten	80 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1600	0 - 1600
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	35	35
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in steen (mm)	13	13
Max. slagfrequentie (per min)	27,200	27,200
Max. koppel (Nm)	45	45
Gewicht, incl. accu (kg)	1.9	2.2
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933416970	4933443779
EAN-code	4002395237395	4002395003822

M18

YouTube **RUIM 50 VIDEO'S**
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEUROTV



**UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.**

WERKT MET ALLE **M18**
ACCU'S



**ÉÉN SYSTEEM
MEER DAN**

**100
TOOLS**

MEEST
GEAVANCEERD

MEEST
CAPABEL

MEEST
COMPLEET

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M18 FUEL



RED LITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M18 FUEL™ is ontworpen voor de professionele markt. M18 FUEL™ levert uitstekende prestaties in een compacte structuur en beschikt over 3 exclusieve Milwaukee® innovaties - POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM-ION™ accu en REDLINK PLUS™ intelligentie hardware en software voor onovertroffen vermogen, werkduur en duurzaamheid.

Simpel gezegd is M18 FUEL™ de beste in zijn klasse met volledige cirkeltechnologie voor het aandrijven, beschermen en de kracht van uw snoerloze machines.

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



1 POWERSTATE™ KOOLBORSTELLOZE MOTOR

- Innovatieve door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze motor
- Beter prestaties dan die van alle toonaangevende gereedschapsfabrikanten
- TOT 10X LANGERE MOTORLEVENSDUUR*



2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENTIE

- Individuele celbewaking voor optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Meest geavanceerde elektronische systeem in snoerloos gereedschap voor het leveren van topprestaties
- Totale systeemcommunicatie voor fijnafstemming van prestaties, in feite "cruise control" voor elektrisch gereedschap



3 REDLITHIUM-ION™ ACCU

- Meest duurzame accu op de markt
- Totale systeemcommunicatie voor fijnafstemming van prestaties, in feite "cruise control" voor elektrisch gereedschap
- Brandstofmeter geeft de resterende werktijd van de accu aan
- Probleemloze werking bij temperaturen tot -20°C



**UPGRADE.
OUTWORK. OUTLAST.**




M18

MÉÉR DAN **100** **M18** TOOLS

Vergeleken met concurrerende Li-Ion technologieën en/of vorige Milwaukee® accutechnologie. Resultaten afhankelijk van voltage, machine en toepassing.

POWERSTATE™ KOOLBORSTELLOZE MOTOR VOOR REVOLUTIONNAIRE PRESTATIES

M18 FUEL™

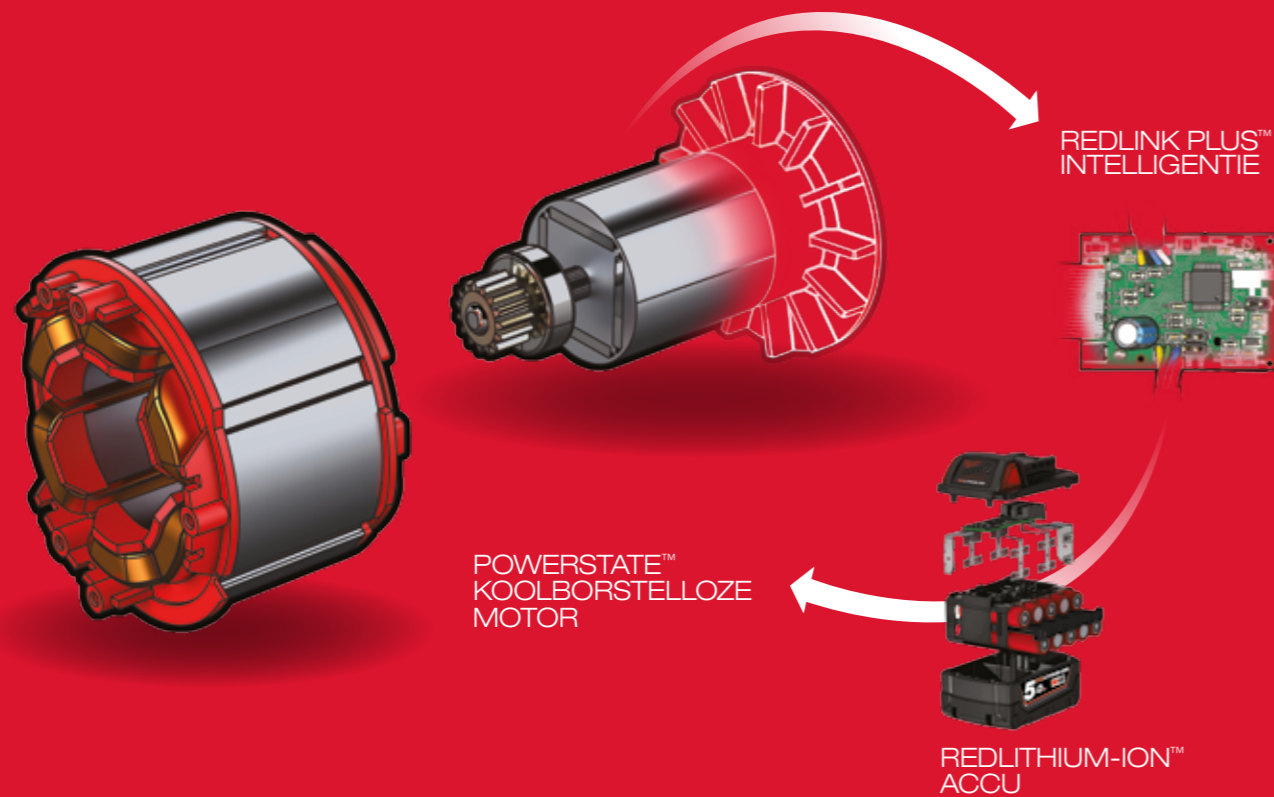

**LANGERE
MOTORLEVENSDUUR***


**MÉÉR
VERMOGEN***

**LANGERE
WERKDUUR***

POWERSTATE™ KOOLBORSTELOZE MOTOR VOOR EEN LANGERE MOTORLEVENSDUUR

Milwaukee® is toonaangevend in koolborstelloze prestaties

- ✓ MET 4X DE HOEEVEELHEID ENERGIEGENERERENDE COMPONENTEN
- ✓ HOGER NIVEAU EDELAARDMAGNETEN
- ✓ RUIM 60% HOGER KOPPEL



Professionals kiezen Milwaukee® FUEL™ door de 10x langere motorlevensduur in vergelijking met concurrerende producten met en zonder koolborstels.




POWERSTATE™ KOOLBORSTELLOZE MOTOR VOOR MINDER SLIJTAGE EN BETERE PRESTATIES

De door Milwaukee® ontworpen POWERSTATE™ koolborstelloze motor bevat méér staal en koper.

Dit resulteert in langere motorlevensduur als gevolg van minder wrijving, minder warmteontwikkeling en hogere efficiency.

RUIM 60% LANGER AANHOUDENDE KOPPEL

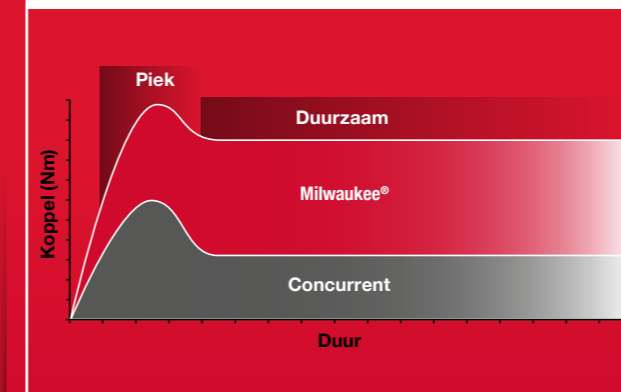

POWERSTATE™ KOOLBORSTELLOOS VOOR LANGERE WERKDUUR


Milwaukee®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor voor een langere levensduur van M18 FUEL™ boormachines en slagschroevendraaiers.

De POWERSTATE™ motor wordt ondersteund door 's werelds meest geavanceerde REDLITHIUM-ION™ accu en REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem.

Dit 3-delige interne netwerk onderscheidt de nieuwe M18 FUEL™ koolborstelloze boormachines en slagschroevendraaiers van concurrenten.



AANTAL GEBOORDE GATEN PER ACCULADING

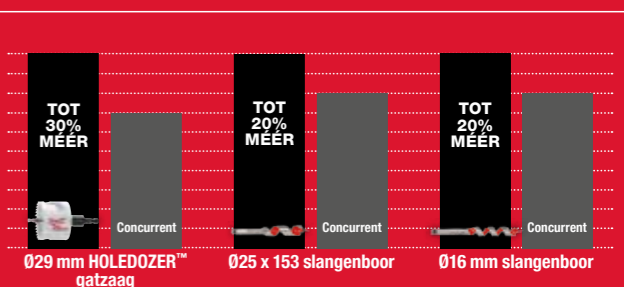

* Vergelijken met concurrerende Li-Ion technologieën en/of vorige Milwaukee® accutechnologie. Resultaten afhankelijk van voltage, machine en toepassing.

REDLITHIUM-ION™ ACCU CONSTRUCTIE

GAAT LANGER MEE, WERKT SNELLER & HARDER DAN ALLE ANDERE STANDAARD 18V LITHIUM-ION & NICD ACCU'S

BRANDSTOFMETER ACCU

Toont de resterende werktijd

GEPATENTEERDE REDLINK™ INTELLIGENTIE

Beschermt de accu in ruwe werksituaties, levert optimale prestaties en controleert de accucellen voor maximale levensduur

SCHOKBESTENDIGE SEPARATOREN

Beschermt de accu optimaal bij trillingen en vallen

AFZONDERLIJKE CELDRAGER

Volledige sluiting beschermt cellen en biedt een stabiele structuur voor onovertroffen duurzaamheid

RUBBEREN BEKLEDING

Biedt optimale bescherming aan cellen en accu tijdens vallen voor maximale levensduur



VEERSLOT DEKSEL

Voorkomt dat water de accu binnendringt via de veerknoppen

WATERBESCHERMINGSBARRIÈRE

Leidt water weg van de elektronica & uit de accu

ELEKTRONISCHE COATING

Beschermt de elektronica tegen water en condensatie

TEMPERATUURCONTROLE CELLENFRAME

Biedt een sterke structuur en efficiënt energietransport voor maximale levensduur

2.5x LITHIUM-ION ACCUCELLEN

Levert ongeëvenaarde kracht en tot 2,5x langere werkdur

WATER ELEKTRONICA THERMISCH EFFECT



WAAROM REDLITHIUM-ION™?


REDLITHIUM-ION™ accu's zijn duurzaam, werken sneller en harder dan alle andere professionele Lithium-ion accu's. Onze exclusieve intergratie van chemie, accu-ontwerp en elektronica zorgt voor een superieur vermogen, zelfs in de zwaarste omstandigheden. REDLITHIUM-ION™ accu's leveren méér werk per dag en gedurende de levensduur van de accu.

NIET ALLE LITHIUM-ION ACCU'S ZIJN OP DEZELFDE MANIER GEMAAKT.

NIET ALLE LITHIUM-ION ACCU'S HEBBEN EEN LANGERE WERKDUUR. VOORDELEN REDLITHIUM-ION™ WERKDUUR:

- ✓ MÉÉR WERK PER ACCULADING
- ✓ IEDERE DAG MINDER STILSTAND


LANGERE WERKDUUR

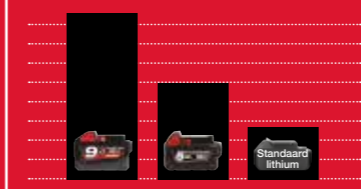

NIET ALLE LITHIUM-ION ACCU'S HEBBEN EEN LANGERE WERKDUUR. VOORDELEN REDLITHIUM-ION™ WERKDUUR:

- ✓ HOGERE KOPPEL
- ✓ HOGERE SNELHEID
- ✓ MÉÉR WERK IN EXTREME OMSTANDIGHEDEN

MÉÉR VERMOGEN



NIET ALLE LITHIUM-ION ACCU'S HEBBEN EEN LANGERE LEVENSDUUR. VOORDELEN REDLITHIUM-ION™ LEVENSDUUR:

- ✓ MINDER ACCU'S VERVANGEN
- ✓ MÉÉR VERMOGEN PRODUCEREN

LANGERE ACCULEVENSDUUR



KRIJG MEER GEDAAN

VEELEISENDE TOEPASSING




VEELEISENDE TOEPASSING



VEELEISENDE TOEPASSING



VEELEISENDE TOEPASSING

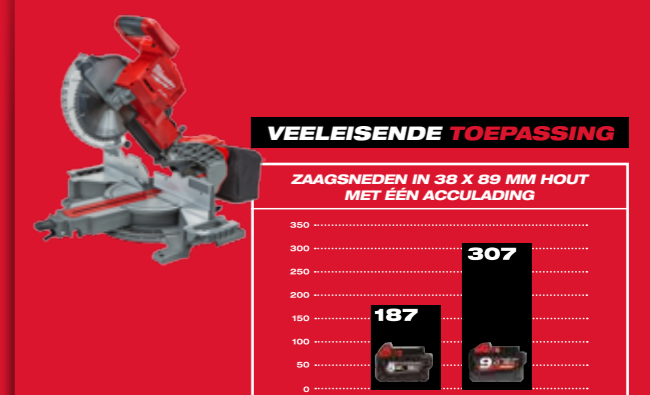

De accu voltooit meer werk dan standaard lithium-ion of NiCd tijdens de levensduur van iedere REDLITHIUM-ION™ accu. Dat betekent minder accu's kopen en langer werken met uw M12™ of M18™ snoerloze machines.


REDLITHIUM-ION™ 2.0/4.0/5.0 Ah

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



AANPASSEN

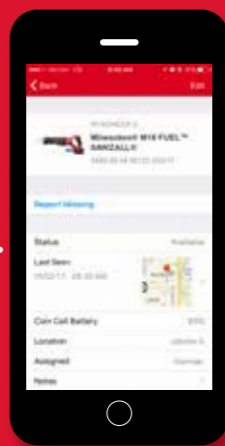

TRACEREN



BEHEREN

DOWNLOAD DE ONE-KEY™ APP GRATIS IN DE APP STORE OF GOOGLE PLAY STORE



M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™



M18 ONEPD-502X



M18 ONEDD-502X



M18 ONEID-502X



M18 ONEIW-502X



NIEUW
M18 ONESX-502X



M18 HCCT-201C

AANPASSEN

Snelheid en koppel aanpassen

- ✓ Geoptimaliseerd voor veel voorkomende toepassingen en accessoires
- ✓ Minder kans op breken en beschadigen van bevestigingsmateriaal
- ✓ Werk- en levensduur van accessoire verhogen



TRACEREN

Ingebouwde machineregistratie

- ✓ Identificeer uw ONE-KEY™ machines binnen een straal van 30 m
- ✓ Toon laatst bekende locatie van uw machine
- ✓ Melding als uw machine gevonden is!



BEHEREN

Administratie, aankoopbewijzen en afbeeldingen bijhouden

- ✓ Beheer zelf uw inventaris
- ✓ Overall toegang tot actuele gegevens
- ✓ Professionele verslagen genereren

Geïntegreerde machinebeveiliging

- ✓ Voorkom diefstal en sabotage
- ✓ Toegang voor gastaccounts beheren
- ✓ Machines op afstand beveiligen



M18 ONEPD

M18 FUEL

ONE-KEY™ FUEL™ SLAGBOORMACHINE



- M18 FPD met ONE-KEY™ technologie
- Aansluiting via Bluetooth™ met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
- Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- Functies van gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid, anti-terugschakeling en LED verlichting
- Verbindt elke toepassing door optimale instellingen te kiezen voor continue nauwkeurigheid
- Programmeren/ opslaan van profielen voor ongeëvenaarde controle
- Selecteer een serie van toepassingsprofielen of creëer zelf uw eigen profielen voor perfecte resultaten
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- De ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor een compleet overzicht van uw gereedschap
- Méér vermogen - onovertroffen koppel van 135 Nm
- Hogere snelheid - tot 2000 omw/min
- Elektronische koppeling met 13 instellingen

M18 FPD

M18 FUEL

M18 FUEL™ SLAGBOORMACHINE



- Meer vermogen - ongeëvenaarde koppel van 135 Nm
- Hogere snelheid - tot 2000 omw/min
- Compacte formaat - slechts 197 mm
- Tot 10x langere levensduur van de motor en tot 60% méér vermogen dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- Nieuw REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
- LED verlichting voor goed zicht op de werkplek
- Metalen riemclip - voor snel en gemakkelijk bevestigen van gereedschap
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

HD18 PD

M18™ HEAVY DUTY SLAGBOORMACHINE



- Met z'n Milwaukee Heavy Duty 4-polige motor levert de machine een duizelingwekkend koppel van 85 Nm, ideaal voor toepassingen waar de allerhoogste eisen gelden
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Robuust metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange levensduur
- 13 mm metalen Heavy Duty snelspanboorhouder
- Slagfrequentie van 28000 slagen/min voor hoogeffectief boren in metselwerk
- 24-traps draaimomentinstelling voor optimale bedieningscontrole
- 3-standen keuzering voor snel en gemakkelijk switchen tussen boren / schroeven / slagboren
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

M18 BLPD

M18™ KOOLBORSTELLOZE COMPACTSLAGBOORMACHINE



- Meest compacte slagboormachine in z'n klasse, meet slechts 187 mm in lengte
- Koolborstelloze motor voor 50% hogere efficiency en tot 2x langere levensduur
- 60 Nm koppel, beste vermogen-/matenverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis en 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Geoptimaliseerde snelheid voor sneller boren & bouten bevestigen (0 - 450 / 0 - 1800 omw/min)
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- 3-standen keuzeschakelaar voor snel en gemakkelijk switchen tussen boren, schroeven en slagboren
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	M18 ONEPD-0X	M18 ONEPD-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	—	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	—	59 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2000	0 - 2000
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	45	45
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in steen (mm)	13	13
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. koppel (Nm)	135	135
Gewicht, incl. accu (kg)	—	2.5
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451910	4933451147
EAN-code	4002395282197	4002395138166

	M18 FPD-0X	M18 FPD-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	—	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	—	59 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2000	0 - 2000
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	45	45
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in steen (mm)	13	13
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. koppel (Nm)	135	135
Gewicht, incl. accu (kg)	—	2.5
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451446	4933451061
EAN-code	4002395164059	4002395810406

	HD18 PD-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	—
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	—
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	55
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in steen (mm)	16
Max. slagfrequentie (per min)	28,000
Max. koppel (Nm)	85
Gewicht, incl. accu (kg)	2.5
Geleverd in	—
Artikelnummer	4933446925
EAN-code	4002395005666

	M18 BLPD-0	M18 BLPD-202C	M18 BLPD-402C
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	—	2.0	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	—	40 minuten	80 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	38	38	38
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in steen (mm)	16	16	16
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. koppel (Nm)	60	50	60
Gewicht, incl. accu (kg)	—	1.8	2.1
Geleverd in	—	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448446	4933448447	4933448449
EAN-code	4002395259205	4002395259212	4002395259236

GEBRUIK DE JUISTE SNOERLOZE MACHINE VOOR UW KLUSSEN



	M12 BPD-402C	M12 CPD-602X	M18 BPD-402C	M18 BLPD-402C	M18 FPD-502X	M18 ONEPD-502X	
Spanning (V)	12	12	18	18	18	18	Spanning (V)
Capaciteit accu (Ah)	4.0	6.0	4.0	4.0	5.0	5.0	Capaciteit accu (Ah)
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10	13	13	13	13	13	Max. boorhoudercapaciteit (mm)
Gewicht, incl. accu (kg)	1.5	1.5	2.1	2.1	2.5	2.5	Gewicht, incl. accu (kg)
Artikelnummer	4933441935	4933451509	4933443520	4933448449	4933451061	4933451147	Artikelnummer
EAN-code	4002395002672	4002395161577	4002395003174	4002395259236	4002395810406	4002395138166	EAN-code

← SUBCOMPACT

→ EXTREEM VERMOGEN

Compact ontwerp, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen	Uiterst compacte boormachine met hoog vermogen	Beste in zijn klasse
Ideaal voor het boren van kleine diameters en lichte schroeftoepassingen	POWERSTATE™ koolborstelloze motor – voor aanhoudende hoge prestaties, verbazingwekkende werkduur en extreme levensduur van de motor	Allround machine voor boor- en schroeftoepassingen
REDLINK™ elektronica - totale systeemcommunicatie en overbelastingsbeveiliging	REDLINK PLUS™ elektronica - totale systeemcommunicatie en unieke prestatieverbetering	REDLINK™ elektronica - totale systeemcommunicatie en overbelastingsbeveiliging

Meest compact - beste verhouding tussen vermogen en formaat. Goede prestaties in boor- en schroeftoepassingen	Toonaangevende prestaties in een compacte maat	Volledig gepersonaliseerde machine middels de ONE-KEY™ app
Koolborstelloze motor – geen onderhoud, efficiënter, langere werk- en levensduur van de motor	Nieuwe POWERSTATE™ koolborstelloze motor voor aanhoudende hoge prestaties, verbazingwekkende werkduur en uiterste levensduur van de motor	Opslaan van profielen voor continue nauwkeurigheid
REDLINK™ elektronica - totale systeemcommunicatie en overbelastingsbeveiliging	Nieuwe REDLINK PLUS™ intelligentie - aanhoudende beveiliging en optimalisatie van prestaties. Leidt grote stroomsterkte in goede banen voor het leveren van extreme prestaties	Nieuwe REDLINK PLUS™ intelligentie - aanhoudende beveiliging en optimalisatie van prestaties. Leidt grote stroomsterkte in goede banen voor het leveren van extreme prestaties

M18 BPD

M18™ COMPACTSLAGBOORMACHINE



- Milwaukee compactslagboormachine - meet slechts 198 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijk plaatsen
- Milwaukee heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange levensduur
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 17-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit
- 3-keuzestanden - snel en gemakkelijk switchen tussen de standen boren / schroeven / slagboren
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	80 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	38	38	38
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in steen (mm)	16	16	16
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. koppel (Nm)	50	50	60
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.9	2.1
Geleverd in	–	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443500	4933443515	4933443520
EAN-code	4002395003143	4002395003167	4002395003174

M18 ONEDD

M18 FUEL

ONE-KEY™ FUEL™ BOORSCHROEFMACHINE



- M18 FDD met ONE-KEY™ technologie
- Aansluiting via Bluetooth™ met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
- Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- Functies voor gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid, anti-terugschlag en LED verlichting
- Verbindt elke toepassing door optimale machine-instellingen te kiezen voor continue nauwkeurigheid
- Programma / profielen opslaan voor ultieme controle
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creëer zelf uw eigen profielen voor perfecte resultaten
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machine voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- De ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor een compleet overzicht van al uw gereedschap
- Méér vermogen - onovertroffen koppel van 135 Nm
- Hogere snelheid - tot 2000 omw/min
- Elektronische koppeling met 13 standen

	M18 ONEDD-0X	M18 ONEDD-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2000	0 - 2000
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	45	45
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. koppel (Nm)	135	135
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.5
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451911	4933451149
EAN-code	4002395282807	4002395138180

M18 FDD

M18 FUEL

M18 FUEL™ BOORSCHROEFMACHINE



- Meer vermogen - ongeëvenaarde koppel van 135 Nm
- Hogere snelheid - tot 2000 omw/min
- Compacter formaat - slechts 190 mm
- Tot 10x langere levensduur van de motor en tot 60% méér vermogen dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- Nieuw REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
- LED verlichting voor goed zicht op de werkplek
- Metalen riemclip - voor snel en gemakkelijk bevestigen van gereedschap
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	M18 FDD-0X	M18 FDD-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2000	0 - 2000
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	45	45
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. koppel (Nm)	135	135
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.5
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451445	4933451064
EAN-code	4002395164042	4002395810437

M18 BLDD

M18™ KOOLBORSTELLOZE COMPACTBOORSCHROEFMACHINE



- Meest compacte boorschroefmachine in z'n klasse, meet slechts 174 mm in lengte
- Koolborstelloze motor - 50% hogere efficiëntie en tot 2x langere levensduur
- 60 Nm Koppel, beste vermogen-/maatverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis en 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Geoptimaliseerde snelheid voor sneller boren & schroeven (0 - 450 / 0 - 1800 omw/min)
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	M18 BLDD-0	M18 BLDD-202C	M18 BLDD-402C
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	80 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	38	38	38
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. koppel (Nm)	60	50	60
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.7	2.0
Geleverd in	–	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448440	4933448441	4933448443
EAN-code	4002395259144	4002395259151	4002395259175

TOT 2X SNELLER

STAPPENBOREN
MILWAUKEE® STAPPENBOREN MET STAPPENGEOMETRIE - VOORKOMT VASTLOPEN EN BOORT TOT 2X SNELLER GATEN, TOT 4X LANGERE LEVENSDUUR EN TOT 50% MÉÉR GATEN PER ACCULADING DAN CONCURRENTEN



GEOPTIMALISEERD VOOR SNOERLOZE MACHINES



RAPID STRIKE™ BOOR-PUNT
SNELLE START & VERHOOGDE NAUWKEURIGHEID



RANDGEOMETRIE
VOOR 2X SNELLER BOREN



3-VLAKKENSCHACHT
MAXIMALE OVERDRACHT VAN KOPPEL



OP MAAT GEMAAKT STAAL MET ZWARTE OXIDECOATING
VOOR 4X LANGERE LEVENSDUUR

SET STAPPENBOREN (3-DELIG)

Inclusief stappenboren 4 - 12 mm / 1", 4 - 20 mm, 6 - 35 mm.



ARTIKELNUMMER **48899331**

Omschrijving	Schachtdiameter Ø (mm)	Totale lengte (mm)	Aantal stappen	Artikelnummer	EAN-code
PG 7 - PG 21	10	68	9	48899321	045242364060
M 6 - M 32	10	92	13	48899332	045242344437
4 - 12 mm / 1"	6	65	9	48899301	045242342532
4 - 12 mm / 2"	6	65	5	48899302	045242342549
4 - 20 mm	8	65	9	48899320	045242344406
6 - 35 mm	10	90	14	48899335	045242344413

M18 BDD

M18™ COMPACTBOORSCHROEFMACHINE



- Compactboorschroefmachine - meet slechts 185 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijk plaatsen
- Milwaukee heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange levensduur
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 17-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	-	40 minuten	80 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	38	38	38
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. koppel (Nm)	50	50	60
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.8	2.0
Geleverd in	-	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443530	4933443555	4933443565
EAN-code	4002395003198	4002395003204	4002395003228

M18 FRAD

FUEL

M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-TOERIGE HAAKSE BOORMACHINE



- POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert constant vermogen onder belasting voor het boren van 152 mm gaten
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Extreem lange werkduur tot 75 gaten met een 65 mm slangenboor in hout
- Mechanische koppeling ter bescherming bij vastslaan van de machine
- Robuust metalen tandwielhuis en 13 mm tandkransboorhouder voor hoge duurzaamheid
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 FRAD-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 350
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 950
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Max. boren in hout met slangenboor (mm)	40
Max. boren in hout met zelfvoedende boor (mm)	117
Max. boren in hout met gatzaag (mm)	152
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Gewicht, incl. accu (kg)	6.4
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451289
EAN-code	4002395157471

M18 FRADH **M18 FUEL**

**M18 FUEL™ SUPER HAWG®
2-TOERIGE HAAKSE
BOORMACHINE MET QUIK-LOK™**



- POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert constant vermogen onder belasting voor het boren van 152 mm gaten
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Extreem lange werkduur tot 75 gaten met een 65 mm slangenboor in hout
- Mechanische koppeling ter bescherming bij vastslaan van de machine
- Robuust metalen tandwielhuis en 7/16" QUICK-LOK™ boorhouder voor hoge duurzaamheid
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 FRADH-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 350
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 950
Werktuigopname	7/16" Hex
Max. boren in hout met slangenboor (mm)	40
Max. boren in hout met zelfvoedende boor (mm)	117
Max. boren in hout met gatzaag (mm)	152
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Gewicht, incl. accu (kg)	6.2
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933451290
EAN-code	4002395157488

M18 CRAD **M18 FUEL**

**M18 FUEL™ HAAKSE
BOORMACHINE**



- Levert hetzelfde vermogen en toerental (1200 omw/min) bij boren in hout dan een machine met snoer
- Door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 10x langere motorlevensduur en tot 25% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Metalen tandwielhuis en 13 mm tandkransboorhouder
- Extreem lange werkduur tot 150 gaten met een 22 mm grondboor in 50 x 100 mm hout
- Tot 10% lichter en kleiner dan vergelijkbare AC machines van concurrerende merken
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	M18 CRAD-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1200
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Max. boren in hout met slangenboor (mm)	26
Max. boren in hout met zelfvoedende boor (mm)	51
Max. boren in hout met gatzaag (mm)	102
Max. boor Ø in staal (mm)	8
Gewicht, incl. accu (kg)	4.1
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933447730
EAN-code	4002395263516

C18 RAD **M18™ HAAKSE COMPACTBOORMACHINE**



- Optimale prestaties - 1500 omw/min bij 20 Nm
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Perfecte snelheids-/vermogensverhouding voor de snelle klussen
- 10 mm boorhouder voor maximale veelzijdigheid en betere grip
- Kophoogte slechts 100 mm, ideaal voor werken op de lastigste plekken
- Multipositionele handgreep voor perfecte grip en maximaal comfort onder alle werkhoeeken
- 10 + 1 elektronische koppeling voor complete controle bij montageklussen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	C18 RAD-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10
Max. koppel (Nm)	20
Max. boor Ø in hout (mm)	28
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Gewicht, incl. accu (kg)	1.9
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933427189
EAN-code	4002395239085

M18 CHIWF34 **M18 FUEL**

**M18 FUEL™ HEAVY DUTY 3/4" SD
SLAGMOERSLEUTEL MET
FRICTIERING**



- Bij slechts 235 mm lengte levert deze slagmoersleutel superieure prestaties - max. montagekoppel van 1016 Nm tot 1626 Nm voor bouten
- Door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en tot 20% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Milwaukee DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstantellingen voor maximale veelzijdigheid
- Stand 1: 0 - 1200 omw/min, koppel 508 Nm, 0 - 1700 slagen/min
- Stand 2 voor superieure prestaties: 0 - 1700 omw/min, koppel 1016 Nm, 0 - 2300 slagen/min
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Werktuigopname 3/4" aandrijfviervkant
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M18 CHIWF34-0X	M18 CHIWF34-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Slagfrequentie (per min)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Werktuigopname	3/4" vierkant	3/4" vierkant
Max. montagekoppel (Nm)	508 / 1016	508 / 1016
Losbreekkoppel (Nm)	1626	1626
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.3
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451444	4933448415
EAN-code	4002395164035	4002395262939

M18 CHIWF12

M18 FUEL™ HEAVY DUTY 1/2" SD SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING



- Bij slechts 228 mm lengte levert deze slagmoersleutel superieure prestaties - max. montagekoppel van 950 Nm tot 1491 Nm voor bouten
- Door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en tot 20% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Milwaukee DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- Stand 1: 0 - 425 omw/min, koppel 135 Nm, 0 - 450 slagen/min
- Stand 2 voor superieure prestaties: 0 - 1700 omw/min, koppel 950 Nm, 0 - 2300 slagen/min
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Werktuigopname 1/2" aandrijfvierkant
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M18 CHIWF12-0X	M18 CHIWF12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 425 / 0 - 1700	0 - 425 / 0 - 1700
Slagfrequentie (per min)	0 - 450 / 0 - 2300	0 - 450 / 0 - 2300
Werktuigopname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. montagekoppel (Nm)	135 / 950	135 / 950
Losbreekkoppel (Nm)	1491	1491
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.3
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451443	4933448418
EAN-code	4002395164028	4002395262922

M18 CHIWP12

M18 FUEL™ HEAVY DUTY 1/2" SD SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN



- Bij slechts 222 mm lengte levert deze slagmoersleutel superieure prestaties - max. montagekoppel van 813 Nm tot 1354 Nm voor bouten
- Door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en tot 20% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Milwaukee DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- Stand 1: 0 - 1200 omw/min, koppel 474 Nm, 0 - 1700 slagen/min
- Stand 2 voor superieure prestaties: 0 - 1700 omw/min, koppel 813 Nm, 0 - 2300 slagen/min
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Werktuigopname 1/2" aandrijfvierkant
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan

	M18 CHIWP12-0X	M18 CHIWP12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Slagfrequentie (per min)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Werktuigopname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. montagekoppel (Nm)	474 / 813	474 / 813
Losbreekkoppel (Nm)	1354	1354
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.2
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451442	4933451400
EAN-code	4002395164011	4002395158126

M18 FMTIWF12

M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 610 Nm koppel in een compact formaat van slechts 170 mm
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen 3 verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 1/2" vierkante frictiering
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's



	M18 FMTIWF12-0X	M18 FMTIWF12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	510/2100/2400	510/2100/2400
Slagfrequentie (per min)	420/2700/3000	420/2700/3000
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. koppel (Nm)	130/550/610	130/550/610
Max. schroefmaat	M20	M20
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.4
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459189	4933459185
EAN-code	4002395289240	4002395289202



Levert 610 Nm in een compact formaat van slechts 170 mm



1/2" vierkante frictiering



Milwaukee® DRIVE CONTROL™

M18 FMTIWP12 **M18 FUEL**
M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET BORGPEN


- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 610 Nm koppel in een compact formaat van slechts 170 mm
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen 3 verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 1/2" vierkante borgpen
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 FMTIWP12-0X	M18 FMTIWP12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	1700/2100/2400	1700/2100/2400
Slagfrequentie (per min)	2300/2700/3000	2300/2700/3000
Werktuigopname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. koppel (Nm)	430/550/610	430/550/610
Max. schroefmaat	M20	M20
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.4
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459188	4933459183
EAN-code	4002395289233	4002395288588

HD18 HIWF
M18™ 1/2" SD HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING


- De meest krachtige 18 Volt slagmoersleutel op de markt
- Met z'n Milwaukee Heavy Duty 4-polige motor levert de machine een duizelingwekkend koppel van 610 Nm, ideaal voor toepassingen waar de allerhoogste eisen gelden
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Werktuigopname 1/2" vierkant met frictiering
- Ideaal voor Heavy Duty toepassingen zoals staalfabricage, mechanische verbindingen, industriële constructie en automobielproductie/-reparatie
- Ergonomische lichtgewicht
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	HD18 HIWF-0	HD18 HIWF-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1900	0 - 1900
Werktuigopname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 2200	0 - 2200
Max. koppel (Nm)	610	610
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.0
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441794	4933441789
EAN-code	4002395002313	4002395002290

HD18 HIW
M18™ 1/2" SD HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL


- De meest krachtige 18 Volt slagmoersleutel op de markt
- Met z'n Milwaukee® Heavy Duty 4-polige motor levert de machine een duizelingwekkend koppel van 610 Nm, ideaal voor toepassingen waar de allerhoogste eisen gelden
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Werktuigopname 1/2" aandrijfvierkant met borgpen
- Ideaal voor Heavy Duty toepassingen zoals staalfabricage, mechanische verbindingen, industriële constructie en automobielproductie/-reparatie
- Ergonomische lichtgewicht
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	HD18 HIW-0	HD18 HIW-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1900	0 - 1900
Werktuigopname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 2200	0 - 2200
Max. koppel (Nm)	610	610
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.0
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933416195	4933441260
EAN-code	4002395236879	4002395001330

M18 ONEIWF12 **M18 FUEL**
ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING


- M18 FIW met ONE-KEY™ technologie
- Aansluiting via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
- Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- Functies van gecontroleerde toerental, koppel, begin- en eindsnelheid en LED verlichting
- Verbindt elke toepassing door optimale instellingen te kiezen voor continue nauwkeurigheid
- Programmeren/ opslaan van profielen voor ongeëvenaarde controle
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creëer zelf uw eigen profiel voor perfecte resultaten
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- ONE-KEY™ app beschikt over een inventaris functie voor een compleet beheer van uw gereedschap

	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Slagfrequentie (per min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Werktuigopname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. montagekoppel (Nm)	300	300
Max. koppel (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.8
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459198	4933451374
EAN-code	4002395289936	4002395160525

M18 ONEIWP12 M18 FUEL
ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN


- M18 FIW met ONE-KEY™ technologie
- Aansluiting via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
- Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- Functies van gecontroleerde toerental, koppel, begin- en eindsnelheid en LED verlichting
- Verbindt elke toepassing door optimale instellingen te kiezen voor continue nauwkeurigheid
- Programmeren/opslaan van profielen voor ongeëvenaarde controle
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creër zelf uw eigen profiel voor perfecte resultaten
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- ONE-KEY™ app beschikt over een inventaris functie voor een compleet beheer van uw gereedschap

	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Slagfrequentie (per min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Werktuigoopname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. montagekoppel (Nm)	300	300
Max. koppel (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.8
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459197	4933451372
EAN-code	4002395289929	4002395160501

M18 FIWF12 M18 FUEL
M18 FUEL™ 1/2" SD SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING


- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en tot 20% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ biedt flexibele keuze in snelheid en koppel
- Stand 1 voor precisiewerk
- Stand 2 voor gecontroleerd schroefwerk
- Stand 3 levert maximale prestaties voor de zwaarste toepassingen
- Stand 4 signaleert bevestigingsmaterialen en voorkomt beschadiging van het materiaal
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Metalen verstelbare riemclip - snel en gemakkelijk ophangen van de machine

	M18 FIWF12-0X	M18 FIWF12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Slagfrequentie (per min)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Werktuigoopname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. montagekoppel (Nm)	300	300
Max. koppel (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.8
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451448	4933451071
EAN-code	4002395164080	4002395810550

M18 FIWP12 M18 FUEL
M18 FUEL™ 1/2" SD SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN


- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en tot 20% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ biedt flexibele keuze in snelheid en koppel
- Stand 1 voor precisiewerk
- Stand 2 voor gecontroleerd schroefwerk
- Stand 3 levert maximale prestaties voor de zwaarste toepassingen
- Stand 4 signaleert bevestigingsmaterialen en voorkomt beschadiging van het materiaal
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Metalen verstelbare riemclip - snel en gemakkelijk ophangen van de machine

	M18 FIWP12-0X	M18 FIWP12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Slagfrequentie (per min)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Werktuigoopname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. montagekoppel (Nm)	300	300
Max. koppel (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.8
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451449	4933451068
EAN-code	4002395164097	4002395810475

M18 BIW12
M18™ 1/2" SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL


- Meet slechts 155 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe en andere lastige plaatsen
- Milwaukee heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Werktuigoopname 1/2" aandrijfviervkant voor gebruik met universele doppen
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2450	0 - 2450
Werktuigoopname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3350	0 - 3350
Max. koppel (Nm)	240	240
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.9
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443590	4933443607
EAN-code	4002395003266	4002395003280

M18 BIW38

M18™ 3/8" SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL



- Meet slechts 152 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe en andere lastige plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Werktuigopname 3/8" aandrijfvierkant voor gebruik met universele doppen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	M18 BIW38-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2450
Werktuigopname	3/8" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3350
Max. koppel (Nm)	210
Gewicht, incl. accu (kg)	-
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933443600
EAN-code	4002395003273

M18 BRAIW

M18™ HAAKSE COMPACTSLAGMOERSLEUTEL



- Compacte haakse slagmoersleutel meet slechts 307 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe en andere lastige plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Compacte 53 mm kophoogte
- Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal bedieningscomfort
- Werktuigopname 3/8" aandrijfvierkant voor gebruik met universele doppen
- 2 snelheden voor een breder toepassingsgebied
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	M18 BRAIW-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Werktuigopname	3/8" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Max. koppel (Nm)	40 / 76
Gewicht, incl. accu (kg)	1.8
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933447899
EAN-code	4002395006670

M18 ONEID

M18 FUEL

ONE-KEY™ FUEL™ 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER



- M18 FID met ONE-KEY™ technologie
- Aansluiting via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
- Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- Functies van gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid en LED verlichting
- Verbindt elke toepassing door optimale machine instellingen te kiezen voor continue nauwkeurigheid
- Programmeren / opslaan van profielen voor ongeëvenaarde controle
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creëer zelf uw eigen profielen voor perfecte resultaten
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machine voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- Specifieke machine profielen bevatten een aantal zelfborende schroefstanden
- De ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor een compleet overzicht van al uw gereedschap

	M18 ONEID-0X	M18 ONEID-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	850/1500/2100/3000	850/1500/2100/3000
Slagfrequentie (per min)	1450/2400/2900/3700	1450/2400/2900/3700
Max. montagekoppel (Nm)	203	203
Max. koppel (Nm)	26/80/150/203	26/80/150/203
Werktuigopname	1/4" Hex	1/4" Hex
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.7
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459196	4933451370
EAN-code	4002395289912	4002395159888

M18 FID

M18 FUEL

M18 FUEL™ 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER



- Tot 3x langere levensduur van de motor en tot 20% méér vermogen dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ biedt flexibele keuze in snelheid en koppel
- Stand 1 voor precisiewerk
- Stand 2 voor gecontroleerd schroefwerk
- Stand 3 levert maximale prestaties voor de zwaarste toepassingen
- Stand 4 is het optimum tussen precisiewerk en maximale prestaties en past snelheid, impact en koppel automatisch aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 1/4" Hex boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 FID-0X	M18 FID-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	850/2100/3000/0-3000	850/2100/3000/0-3000
Slagfrequentie (per min)	1800/2900/3700/0-3700	1800/2900/3700/0-3700
Max. montagekoppel (Nm)	203	203
Max. koppel (Nm)	26/80/203/0-203	26/80/203/0-203
Werktuigopname	1/4" Hex	1/4" Hex
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.7
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451447	4933451066
EAN-code	4002395164066	4002395810451

GEBRUIK DE JUISTE SLAGMOERSLEUTEL VOOR UW KLUSSEN



	M12 BIW12-202C	M12 CIW12-202C	M18 BIW12-402C	M18 FIWF12-502X	M18 ONEIWF12-502X	M18 FMTIWF12-502X	M18 CHIWF12-502X	
Spanning (V)	12	12	18	18	18	18	18	Spanning (V)
Capaciteit accu (Ah)	2.0	2.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	Capaciteit accu (Ah)
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant	1/2" vierkant	1/2" vierkant	1/2" vierkant	1/2" vierkant	1/2" vierkant	Machine opname
Gewicht, incl. accu (kg)	1.0	1.0	1.9	1.8	1.8	2.4	3.3	Gewicht, incl. accu (kg)
Max. koppel (Nm)	138	65/160	240	40/120/300/120	40/120/220/300	-	-	Max. koppel (Nm)
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2550	1500/2650	0 - 2450	1700/2000/2500/2000	900/1400/1900/2500	510/2100/2400	0 - 425 / 0 - 1700	Onbelast toerental (omw/min)
Slagfrequentie (per min)	0 - 3400	2650/3500	0 - 3350	2400/2600/3100/2600	1300/2100/2550/3200	420/2700/3000	0 - 450 / 0 - 2300	Slagfrequentie (per min)
Artikelnummer	4933447133	4933447130	4933443607	4933451071	4933451374	4933459185	4933448418	Artikelnummer
EAN-code	4002395006007	4002395005970	4002395003280	4002395810550	4002395160525	4002395289202	4002395262922	EAN-code


SUB-COMPACT

EXTREEM VERMOGEN

Ideale bevestigingsmachine voor werken in kleine ruimtes	Optimaliseert koppel in moeilijk toegankelijke ruimtes	Uitzonderlijke snelheid met een speciaal ontworpen slagmechanisme. Met slechts 1,9 kg en 155 mm is de machine compact genoeg voor moeilijk toegankelijke ruimtes	De meest krachtige machine in zijn klasse met een maximale bevestigingskoppel van 300 Nm in een compact formaat	De eerste slagmoersleutel die draadloos kan verbinden met een smartphone voor het personaliseren, traceren en beheren van de machine	Geoptimaliseerde verhouding tussen vermogen en gewicht voor metrische bouten tot M24	De meest krachtige snoerloze slagmoersleutel in zijn klasse levert een maximale bevestigingskoppel van 950 Nm, een losbreekkoppel van 1491 Nm en tot 2x langere werkduur
Slagmechanisme van gesmeed staal biedt maximale duurzaamheid	Deze krachtige lichtgewicht slagmoersleutel biedt tot 5x langere motorlevensduur, tot 2x langere werkduur en gepatenteerde Milwaukee® DRIVE CONTROL™ voor betere controle van vermogen en snelheid voor specifieke toepassingen	Milwaukee® 4-polige motor en krachtig slagmechanisme voor maximale efficiëntie en werkduur	De POWERSTATE™ koelborstelloze motor biedt niet alleen onovertroffen vermogen maar ook meer efficiëntie en tot 25% langere werkduur dan toonaangevende concurrenten	Onbeperkt machine aanpassen, toegang tot vooraf ingestelde profielen voor specifieke bevestigingsmiddelen en materialen of volledig beheer van snelheid en koppel voor specifieke toepassingen	Toonaangevende toepassingsnelheid van 2400 omw/min	De POWERSTATE™ koelborstelloze motor presteert beter dan concurrenten met een constant vermogen
REDLINK™ elektronica - totale systeemcommunicatie en overbelastingsbeveiliging	REDLINK PLUS™ elektronica - totale systeemcommunicatie en unieke prestatieverbetering	REDLINK™ elektronica - totale systeemcommunicatie en overbelastingsbeveiliging	Nieuwe REDLINK PLUS™ intelligentie - aanhoudende beveiliging en optimalisatie van prestaties. Leidt grote stroomsterkte in goede banen voor het leveren van uitstekende prestaties	Nieuwe REDLINK PLUS™ intelligentie - aanhoudende beveiliging en optimalisatie van prestaties. Leidt grote stroomsterkte in goede banen voor het leveren van uitstekende prestaties	Nieuwe REDLINK PLUS™ intelligentie - aanhoudende beveiliging en optimalisatie van prestaties. Leidt grote stroomsterkte in goede banen voor het leveren van uitstekende prestaties	Nieuwe REDLINK PLUS™ intelligentie - aanhoudende beveiliging en optimalisatie van prestaties. Leidt grote stroomsterkte in goede banen voor het leveren van uitstekende prestaties

QUIET IMPACT TECHNOLOGY

SURGE™ HYDRAULIC DRIVER

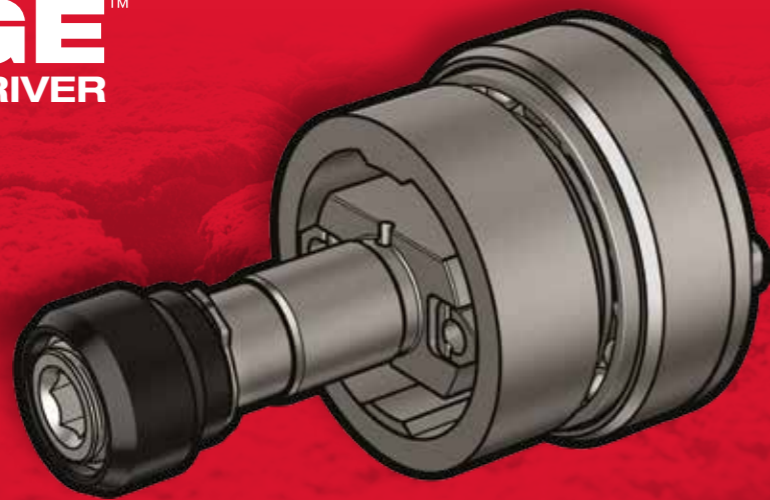

Vermindert metaal-op-metaal effect:

- o Geluidsarmer gebruik
- o Soepeler gebruik
- o Verhoogde duurzaamheid door het minimaliseren van slijtage

50% STILLER DAN EEN STANDAARD SLAGSCHROEVENDRAAIER

3X MINDER VIBRATIE

LANGER AANHOUDENDE KOPPEL

MINDER GELUID

76 dba



M18 FUEL™ SURGE™ hydraulische slagschroevendraaier


105 dba



Standaard slagschroevendraaier

SNELLERE AANDRIJFSNELHEDEN

5 x 80 mm schroeven

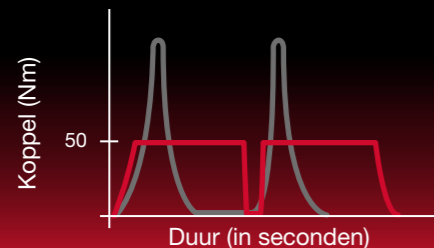

■ M18 FUEL™ SURGE™ hydraulische slagschroevendraaier

■ Standaard slagschroevendraaier

*Langer aanhoudende koppel

**Beknopte maximale koppel

M18 FQID

M18 FUEL

M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER



- o De M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hydraulische slagschroevendraaier is de meest stille snoerloze bevestigingsoplossing op de markt
- o FLUID-DRIVE™ hydraulische aandrijving vermindert metaal-op-metaal contact in de machine en zorgt voor stillere werking, soepelere prestaties en hogere duurzaamheid dan een standaard slagschroevendraaier
- o Levert dezezelfde prestaties in hout als standaard koolborstelloze slagschroevendraaiers
- o POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert tot 0 - 3000 omw/min met een constant vermogen voor snellere montageresultaten
- o REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- o Milwaukee® DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- o De zelftappende schroefmodus is ontworpen om wegslijpen, overbelasting en breken van schroeven te verminderen
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	900/2100/3000/3000	900/2100/3000/3000
Slagfrequentie (per min)	1800/2900/4000/4000	1800/2900/4000/4000
Max. koppel (Nm)	50	50
Werktuigopname	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. schroefmaat	M14	M14
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.7
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459187	4933451790
EAN-code	4002395289226	4002395277636

M18 BLID

M18™ KOOLBORSTELLOZE COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER



- o Compacte maten, meet slechts 137 mm in lengte met een kophoogte van 99 mm
- o Koolborstelloze motortechnologie voor 170 Nm, 2800 omw/min en 3600 slagen/min
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en max. koppel
- o Uiterst felle LED werkplekverlichting
- o Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Schroefbits snel en gemakkelijk met één hand te verwisselen
- o Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	M18 BLID-0	M18 BLID-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2800	0 - 2800
Slagfrequentie (per min)	0 - 3600	0 - 3600
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. koppel (Nm)	170	170
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.7
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448452	4933448455
EAN-code	4002395259267	4002395259298

M18 BID

M18™ 1/4" HEX COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER



- Meet slechts 140 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe of andere lastige plaatsen
- Milwaukee heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 1/4" Hex aandrijving met klikvergrendeling voor verwisselen van toebehoren met één hand
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Slagfrequentie (per min)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Werktuigoopname	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. koppel (Nm)	180	180	180
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.4	1.7
Geleverd in	–	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443570	4933443585	4933443580
EAN-code	4002395003235	4002395003259	4002395003242

M18 BRAID

M18™ HAAKSE COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER



- Compacte haakse slagschroevendraaier meet slechts 307 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe en andere lastige plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Compacte 53 mm kophoogte
- Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal bedieningscomfort
- 1/4" Hex boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van accessoires
- 2 snelheden voor een breder toepassingsgebied
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 BRAID-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Slagfrequentie (per min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Werktuigoopname	1/4" Hex
Max. koppel (Nm)	41 / 81
Gewicht, incl. accu (kg)	1.8
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933447891
EAN-code	4002395006663

M18 FSG

M18 FUEL™ GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER



- Door Milwaukee®ontworpen en gefabriceerde POWERSTATE™ motor levert tot 10x langere motorlevensduur en tot 60% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- AUTO-START™ technologie: de gipsplaatschroevendraaier start uitsluitend als deze tegen het te bewerken materiaal wordt aangedrukt en levert een onovertroffen werkduur
- 1/4" Hex boorhouder voor het snel en gemakkelijk verwisselen van accessoires
- Fijn af te stellen neusstuk voor het instellen van het gewenste afschuinniveau in niet-seriematige schroeftoepassingen
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter toont resterende accuwerkduur
- Heldere LED voor het verlichten van de werkplek
- Volledig metalen, omkeerbare riemclip om uw machine snel en gemakkelijk aan te hangen

	M18 FSG-0X
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 4500
Houtschroeven tot (mm)	6
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	13
Werktuigoopname	1/4" Hex
Gewicht, incl. accu (kg)	1.6
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933459201
EAN-code	4002395289967

M18 FSGC

M18 FUEL™ GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER



- Door Milwaukee®ontworpen en gefabriceerde POWERSTATE™ motor levert tot 10x langere motorlevensduur en tot 60% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- AUTO-START™ technologie: de gipsplaatschroevendraaier start alleen wanneer deze tegen het materiaal aangedrukt wordt voor het leveren van een onovertroffen werkduur
- 1/4" Hex boorkop voor het gemakkelijk verwisselen van schroeven
- Fijn af te stellen neusstuk voor het instellen van de gewenste diepte in enkele schroeftoepassingen
- Afnembaar opzetstuk waarmee de gipsplaatschroevendraaier zowel met als zonder opzetstuk kan worden gebruikt
- Intuïtief ontwerp van opzetstuk voor gemakkelijk reinigen van gipsplaatstof
- Verstevigd opzetstuk ter bescherming tegen vallen van de machine
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M18 FSGC-202X
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	26 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 4500
Houtschroeven tot (mm)	6
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	13
Werktuigoopname	1/4" Hex
Gewicht, incl. accu (kg)	2.0
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933459199
EAN-code	4002395289943

GEBRUIK DE JUISTE SLAGSCHROEVENDRAAIER VOOR UW KLUSSEN


M12

M12 FUEL

M18

M18 KOOLBORSTELLOOS VERMOGEN

M18 FUEL

M18 FUEL ONE-KEY


	M12 BID-202C	M12 CID-202C	M18 BID-402C	M18 BLID-402C	M18 FID-502X	M18 ONEID-502X	
Spanning (V)	12	12	18	18	18	18	Spanning (V)
Capaciteit accu (Ah)	2.0	2.0	4.0	4.0	5.0	5.0	Capaciteit accu (Ah)
Gewicht, incl. accu (kg)	1.0	1.0	1.7	1.7	1.7	1.7	Gewicht, incl. accu (kg)
Max. koppel (Nm)	112	19/135	180	170	26/80/203/0-203	26/80/150/203	Max. koppel (Nm)
Max. montagekoppel (Nm)	-	-	-	-	203	203	Max. montagekoppel (Nm)
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500	0-1200 / 0-2650	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2800	850/2100/3000/0-3000	850/1500/2100/3000	Onbelast toerental (omw/min)
Slagfrequentie (per min)	0 - 3300	0-2700 / 0-3550	0 - 2450/0 - 3450	0 - 3600	1800/2900/3700/0-3700	1450/2400/2900/3700	Slagfrequentie (per min)
Artikelnummer	4933441960	4933440405	4933443580	4933448455	4933451066	4933451370	Artikelnummer
EAN-code	4002395002696	4002395000890	4002395003242	4002395259298	4002395810451	4002395159888	EAN-code

Subcompact

Extreem vermogen

Beste in zijn klasse	Biedt maximale prestaties in een compact formaat	De meest krachtige 1/4" Hex compactslagschroevendraaier in zijn klasse en biedt de beste verhouding tussen vermogen en formaat
Lichtgewicht, compact ontwerp voor comfortabeler werken	Milwaukee® DRIVE CONTROL™ biedt flexibele keuze in snelheid en koppel for specifieke toepassingen	Door Milwaukee® gefabriceerde 4-polige motor en geoptimaliseerd slagmechanisme
REDLINK™ elektronica - totale systeemcommunicatie en overbelastingsbeveiliging	REDLINK PLUS™ elektronica - totale systeemcommunicatie en unieke prestatieverbetering	REDLINK™ elektronica - totale systeemcommunicatie en overbelastingsbeveiliging

De meeste compacte slagschroevendraaier in zijn klasse en levert ruim 50% langere werkduur dan slagschroevendraaiers met geborstelde motor	De meest krachtige machine in zijn klasse, levert de beste prestaties in extreme werkomstandigheden	De eerste slagschroevendraaier die draadloos kan verbinden met een smartphone voor het personaliseren, traceren en beheren van de machine
Deze slagschroevendraaier biedt uitstekende controle & balans in een compact formaat voor gemakkelijk bovenhoofds werken of in moeilijk toegankelijke ruimtes	Milwaukee® DRIVE CONTROL™ biedt flexibele keuze in snelheid en koppel for specifieke toepassingen	Onbeperkt machine aanpassen, toegang tot vooraf ingestelde profielen voor specifieke bevestigingsmiddelen en materialen of volledig beheer van snelheid en koppel voor specifieke toepassingen
REDLINK™ elektronica - totale systeemcommunicatie en overbelastingsbeveiliging	Nieuwe REDLINK PLUS™ intelligentie - aanhoudende beveiliging en optimalisatie van prestaties. Leidt grote stroomsterkte in goede banen voor het leveren van uitstekende prestaties	Nieuwe REDLINK PLUS™ intelligentie - aanhoudende beveiliging en optimalisatie van prestaties. Leidt grote stroomsterkte in goede banen voor het leveren van uitstekende prestaties

HIGH DEMAND 9.0 Ah KRIJG MEER GEDAAN

UP TO
35%
MORE POWER*



UP TO
5X
MORE RUN-TIME*




HIGH DEMAND 9.0 Ah
15 X 3,6 V ACCUCELONTWERP
WERKDUUR X 3,0 AH
ENERGIERENDEMENT 162 WH
+ 15 ACCUCELLEN
+ TOT 50% LANGER WERKEN PER ACCULADING
+ ALLE M18™ ACCU'S WERKEN MET ALLE M18™ MACHINES

TOT 35% MÉÉR VERMOGEN*


TOT 5X LANGERE WERKDUUR*




VEELEISENDE TOEPASSING



VEELEISENDE TOEPASSING



VEELEISENDE TOEPASSING

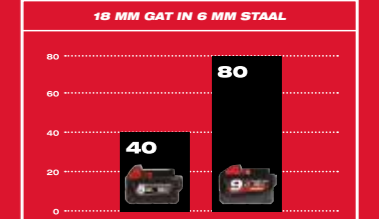

GELIJK AAN 5X STANDAARD LITHIUM 3,0 AH ACCU

IF IT'S M18™ IT FITS ALL

+
HOGE ENERGIEBEHOEFTE
15X 3,6 V / 3 AH
ACCUCÉLONTWERP

+
COMPLEET ACCUSYSTEEM, ALLE
M18™ ACCU'S WERKEN MET
ALLE M18™ MACHINES

+
TOT 50% MÉÉR
ENERGIEVERMOGEN



MÉÉR DAN **100** M18
MÉÉR

*Vergeleken met concurrerende Li-Ion technologieën en/of vorige Milwaukee® accutechnologie. Resultaten afhankelijk van voltage, machine en toepassing.

M18 CHM

M18 FUEL™ SDS-MAX BOOR- EN BREEKHAMER

- o 's werelds eerste 18V SDS-max hamer voor maximale veelzijdigheid en mobiliteit met dezelfde prestaties als een gesnoerde hamer
- o Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde POWERSTATE™ motor levert gesnoerde boorprestaties
- o Nieuw REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- o 9,0 Ah REDLITHIUM-ION™ accu voor 5x langere werkduur, 35% méér vermogen, tot 2x langere levensduur van de accu en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- o Robuust magnesium tandwielhuis - bestand tegen zware werkomstandigheden met perfect passende tandwielcomponenten en betere koeling
- o Roto-stop en multifunctionele beitelfunctie met 12 verschillende standen voor de beste keuze van de beitelhoek en optimale werkhouding
- o Laag vibratieniveau van 10,6 m/s² zodat u langere tijd achtereen probleemloos aan het werk kunt
- o Veiligheidskoppeling ter bescherming van gebruiker en machine als de boor vastloopt

M18 FUEL


	M18 CHM-0C	M18 CHM-902C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	9.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	95 minuten
Werktuigopname	SDS-Max	SDS-Max
Slagenergie (EPTA) (J)	6.1	6.1
Belast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 450	0 - 450
Max. boor Ø in beton (mm)	40	40
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	65	65
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	100	100
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	10.6	10.6
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	9.6	9.6
Gewicht, incl. accu (kg)	–	6.6
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451362	4933451361
EAN-code	4002395159208	4002395158591



Maximale draagbaarheid en veelzijdigheid



902C versie wordt geleverd met de nieuwe 9,0 Ah accu



Roto-stop en multifunctionele beitelfunctie

GESCHIKT VOOR ALLE SDS-MAX BOORHAMERS

UNIVERSEEL STOFZUIGSYSTEEM

Verzamelt ruim 90% van het beitelstof en bespaart derhalve reinigingstijd na het beitelen.



GESCHIKT VOOR MILWAUKEE® STOFZUIGERS DOOR MIDDEL VAN EEN GEMAKKELIJK EN VEILIG KLIKSISTEEM

Een hoogkwalitatieve beitel dient bestand te zijn tegen de dagelijkse routine van hakken en slopen op de bouwplaats. Dit vereist een beitel met een lage slijtagegraad, een hoge slagsterkte en een ruime elasticiteit om het risico van breken tot een minimum te beperken.

Met deze uitgangspunten in gedachten is veel aandacht besteed aan het zoeken en selecteren van de optimale grondstoffen en toepassing van de meest geavanceerde productietechnieken.

Als basismateriaal is uiteindelijk gekozen voor een specifiek gedefinieerde staallegering, iedere beitel wordt individueel vervaardigd tijdens het gehele proces van smeden, slijpen, uitharden, koud nawalsen en afwerken.

Voor het verkrijgen van koud nawalsen creëert een uniform gehard oppervlak over de complete beitel, dit geeft de beitel slagsterkte, méér slijtagebestendigheid en de benodigde elasticiteit.



- 1 De beitelpunt heeft een bolronde hoekvorm voor betere penetratie, minder verstopping en gemakkelijker nascherpen.
- 2 Een robuuste en schokbestendige body, vervaardigd van topkwaliteit staallegering.
- 3 De opname is machinaal bewerkt volgens nauwkeurige toleranties, waardoor minder slijtage van zowel beitel als machine is verzekerd.
- 4 Afgeschuinde uiteinden ter voorkoming van scheurvorming en breuk.
- 5 Het slagende is plat afgewerkt, zodat 100% van de slagenergie op de beitelpunt wordt overgebracht.

M18 CHPX

M18 FUEL™ FIXTEC SDS-PLUS BOORHAMER




- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Hoogproductieve motor - levert dezelfde prestaties als een boorhamer met snoer
- Krachtig hamermechanisme voor 4,0 J slagenergie bij laag vibratieniveau van slechts 8,6 m/s² dankzij nieuw dubbel anti-vibratiesysteem*
- Volledig metalen tandwielhuis - optimale lagering van tandwielen voor superieure duurzaamheid
- 4 standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale veelzijdigheid
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor accessoires
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan

	M18 CHPX-0X	M18 CHPX-502X	M18 CHPX-902X
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0	9.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten	95 minuten
Werktuigopname	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	4.0	4.0	4.0
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30	30
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in beton (mm)	28	28	28
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 5000	0 - 5000	0 - 5000
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	8.6	8.6	8.6
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	7.1	7.1	7.1
Gewicht, incl. accu (kg)	–	4.3	4.6
Geleverd in	HD Box	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451431	4933451380	4933451469
EAN-code	4002395163304	4002395160587	4002395162192

M18-28 CPDEX

M18-28 FUEL™ STOFAFZUIGSET

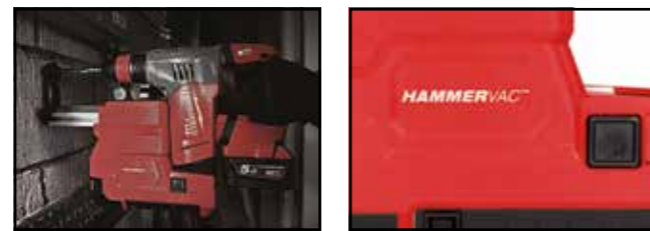

- Ontworpen voor efficiënt afzuigen van stof met automatische werking middels aan-/uitschakelaar van de boorhamer
- Hoogefficiënt 99,75% HEPA-filter - alom beschouwd als het meest ultieme stoffilter
- Royale stofopvangbak
- Aluminium telescoopzuigbuis perfect in te stellen op de boordiameter, max. 16 mm lengte en 90 mm diepte
- Geschikt voor M18 CHPX & M28 CHPX

	M18-28 CPDEX-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Boordiameter Ø (mm)	16
Max. boordiepte (mm)	90
Max. boorlengte (mm)	160
Slaglengte (mm)	100
Gewicht, excl. accu (kg)	1.6
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933446810
EAN-code	4002395005505

M18 CHX

M18 FUEL™ SDS-PLUS BOORHAMER



- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 2x langere levensduur van de motor en tot 25% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Krachtig hamermechanisme voor 2,5 J slagenergie bij laag vibratieniveau van slechts 8,9 m/s²
- Compact, ergonomisch ontwerp voor extra gebruikscomfort
- Volledig metalen tandwielhuis - optimale lagering van tandwielen voor superieure duurzaamheid
- 4 standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale veelzijdigheid
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor werktuigen
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan

	M18 CHX-0X	M18 CHX-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Werktuigopname	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	2.5	2.5
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in beton (mm)	26	26
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 4900	0 - 4900
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	8.9	8.9
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	9.5	9.5
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.5
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451430	4933451381
EAN-code	4002395162697	4002395160594

M18 CDEX

M18 FUEL™ SDS-PLUS STOFAFZUIGSET



- Ontworpen voor efficiënt afzuigen van stof met automatische werking middels aan-/uitschakelaar van de boorhamer
- Hoogefficiënt 99,75% HEPA-filter - alom beschouwd als het meest ultieme stoffilter
- Royale stofopvangbak
- Aluminium telescoopzuigbuis perfect in te stellen op de boordiameter, max. 16 mm lengte en 90 mm diepte
- Geschikt voor M18 CHX

	M18 CDEX-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Boordiameter Ø (mm)	16
Max. boordiepte (mm)	90
Max. boorlengte (mm)	160
Slaglengte (mm)	100
Gewicht, excl. accu (kg)	1.6
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933447450
EAN-code	4002395006243

M18 CHXDE

M18 FUEL™ SDS-PLUS BOORHAMER MET BIJBEHORENDE STOFAFZUIGSET



- M18 CHX - M18 FUEL™ SDS-plus boorhamer
- M18 CDE - M18 FUEL™ SDS-plus stofafzuigset

M18 CHXDE-502C	
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	59 minuten
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448185
EAN-code	4002395262755

M18 CHPXDE

M18 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS BOORHAMER MET BIJBEHORENDE STOFAFZUIGSET



- M18 CHPX - M18 FUEL™ Heavy Duty SDS-plus boorhamer
- M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Heavy Duty stofafzuigset

M18 CHPXDE-502C	
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	59 minuten
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448180
EAN-code	4002395262748

HD18 H

M18™ 4-STANDEN HEAVY DUTY SDS-PLUS BOORHAMER



- Krachtige motor - levert dezelfde prestaties als boorhamers met snoer
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Krachtig hamermechanisme - levert 2,4 J slagenergie
- Volledig metalen tandwielhuis - optimale bescherming van tandwielen
- 4-standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale veelzijdigheid
- Variolock en hamerstopfunctie
- Mechanische koppeling ter bescherming van de machine wanneer de boor vastloopt
- AVS - Anti-Vibratie-Systeem voor maximaal comfort door minder vibraties
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

HD18 H-402C	
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	4.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	80 minuten
Werktuigopname	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	2.4
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in beton (mm)	24
Max. slagfrequentie (per min)	4200
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	12.2
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	7.4
Gewicht, incl. accu (kg)	3.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443468
EAN-code	4002395004355

HD18 HX

M18™ 3-STANDEN HEAVY DUTY SDS-PLUS FIXTEC BOORHAMER



- Krachtige motor - levert dezelfde prestaties als een boorhamer met snoer
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis - optimale bescherming van tandwielen
- 4-standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale veelzijdigheid
- Hamerstopfunctie
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor werktuigen
- Mechanische koppeling ter bescherming van de machine wanneer de boor vastloopt
- AVS - Anti-Vibratie-Systeem voor maximaal comfort bij minimale vibraties
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Werktuigopname	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	2.4	2.4
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in beton (mm)	24	24
Max. slagfrequentie (per min)	4200	4200
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	12.2	12.2
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	7.4	7.4
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.7
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933408320	4933441280
EAN-code	4002395239689	4002395001378

M18 BH

M18™ SDS-PLUS COMPACTBOORHAMER



- Superieure vermogen-/gewichtverhouding in z'n klasse, 2,5 kg bij 1,2 J EPTA
- Milwaukee heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 2-standen: hamerboren of alleen normaalboren voor maximale flexibiliteit
- Laag vibratieniveau van slechts 10,3 m/s²
- Beste hamerboorprestaties van Ø 4 tot 10 mm, maximaal tot 16 mm
- Rechts-/linksschakelaar voor hogere flexibiliteit bij montage-toepassingen
- Spanhals 43 mm - geschikt voor gebruik met stofafzuigset M12 DE
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Werktuigopname	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	1.2	1.2
Max. boor Ø in hout (mm)	16	16
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10
Max. boor Ø in beton (mm)	16	16
Max. slagfrequentie (per min)	7000	7000
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	10.3	10.3
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.5
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443320	4933443330
EAN-code	4002395003730	4002395003747

GEBRUIK DE JUISTE MACHINE & STOF AFZUIGING VOOR UW KLUSSEN



	M12 H-402C	M12 CH-602X	M18 BH-402C	HD18 HX-402C	M18 CHX-502X	M18 CHPX-902X	M28 CHPX-502X	M18 CHM-902C	
Werktuigopname	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Max	Werktuigopname
Boorcapaciteit in beton (mm)	Ø 5.5 - 10	Ø 5.5 - 12	Ø 5.5 - 13	Ø 6 - 18	Ø 6 - 20	Ø 7 - 22	Ø 7 - 24	Ø 16 - 32	Boorcapaciteit in beton (mm)
Max. boor Ø in beton (mm)	13	13	16	24	26	28	28	40	Max. boor Ø in beton (mm)
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	6.7	4.4	10.3	12.2	8.9	8.6	8.1	10.6	Vibratieniveau bij boren (m/s ²)
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	-	-	-	7.4	9.5	7.1	8.1	9.6	Vibratieniveau beitelen (m/s ²)
Artikelnummer	4933441164	4933451510	4933443330	4933441280	4933451381	4933451469	4933451025	4933451361	Artikelnummer

Compact ← **Groot** →

<p>Compact & lichtgewicht voor comfortabel werken in krappe ruimtes</p>	<p>De eerste koolborstelloze compactboorhamer met uitzonderlijk laag vibratieniveau op de markt</p>	<p>Ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes en bovenhoofds werken. Compact lichtgewicht ontwerp voor comfortabel en met minder vermoeidheid de hele dag werken</p>	<p>Zeer krachtige motor levert dezelfde prestaties als gesnoerde machines</p>	<p>Aangedreven door FUEL™ technologie, de M18 FUEL™ SDS-Plus boorhamer levert hogere snelheid dan gesnoerd, duurzaamheid en de gehele dag werken op één acculading</p>	<p>DE HARDST SLAANDE HAMER IN ZIJN KLASSE</p>	<p>Aangedreven door FUEL™ technologie, de M28 FUEL™ SDS-Plus boorhamer levert gesnoerde snelheid, duurzaamheid en tot 2x langere werkduur</p>	<p>'S WERELDS EERSTE 18V 5KG SDS-MAX HAMER</p>	
<p>M12 DE-201C STOF AFZUIGSYSTEEM, 4933440500 (APART VERKRIJGBAAR)</p>				<p>M18 CDEX-0 STOF AFZUIGSYSTEEM, 4933447450 (APART VERKRIJGBAAR)</p>		<p>M18 CPDEX-0 STOF AFZUIGSYSTEEM, 4933446810 (APART VERKRIJGBAAR)</p>		<p>PHDE72 stofafzuiging, 4932430480 (apart verkrijgbaar)</p>


M18 FMDP

M18 FUEL™ KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET

- o Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert spectaculaire boorprestaties met de sterkste hechtcracht op 6,35 mm staal en 40 x 18 mm gaten per acculading
- o REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging en slotvergrendeling, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- o AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming
- o Magneetvoet met MAGSWITCH™ techniek met 8.890 N klemkracht. De magneet functioneert autonoom en volkomen onafhankelijk van de accu
- o Tweetoerig tandwielhuis voor optimale boorsnelheid met 400 en 600 omw/min bij gebruik van kernboren of spiraalboren
- o Maximale boorcapaciteit van 38 mm bij gebruik van kernboren en 13 mm bij spiraalboren met cilindrische schacht
- o 19 mm Weldon opname voor snel en eenvoudig verwisselen van accessoires, zonder sleutel
- o Kunststof reservoir voor snijvloeistof voorzien van sterke magneet, bevestiging op machine of materiaal
- o 146 mm slaglengte voor gebruik van verschillende accessoires
- o Zonder hulpwerktuigen afneembaar handvat voor zowel rechts- als linkshandig gebruik
- o Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op het werkoppervlak


M18 FUEL
AUTO STOP

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	400 / 690	400 / 690
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	38	38
Max. boordiepte met freeskronen (mm)	50	50
Max. boor Ø met boren (mm)	13	13
Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N)	8890	8890
Slaglengte (mm)	146	146
Gewicht, incl. accu (kg)	–	13.0
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451636	4933451012
EAN-code	4002395142330	4002395136650



AUTOSTOP™ beveiliging



Permanente magneet

Ø (mm)	Totale lengte (mm)	Aantal	Artikelnummer	EAN-code		Ø (mm)	Totale lengte (mm)	Aantal	Artikelnummer	EAN-code
12	30	1	4932371740	4002395344161		26	30	1	4932343282	4002395315253
13	30	1	4932371741	4002395344178		27	30	1	4932343283	4002395315260
14	30	1	4932343270	4002395315130		28	30	1	4932343284	4002395315277
15	30	1	4932343271	4002395315147		29	30	1	4932343285	4002395315284
16	30	1	4932343272	4002395315154		30	30	1	4932343286	4002395315291
17	30	1	4932343273	4002395315161		31	30	1	4932343287	4002395315307
18	30	1	4932343274	4002395315178		32	30	1	4932343288	4002395315314
19	30	1	4932343275	4002395315185		33	30	1	4932371742	4002395344185
20	30	1	4932343276	4002395315192		34	30	1	4932371743	4002395344192
21	30	1	4932343277	4002395315208		35	30	1	4932371744	4002395344208
22	30	1	4932343278	4002395315215		36	30	1	4932371745	4002395344215
23	30	1	4932343279	4002395315222		37	30	1	4932371746	4002395344222
24	30	1	4932343280	4002395315239		38	30	1	4932371747	4002395344239
25	30	1	4932343281	4002395315246						

M18 CAG125XPDB

M18 FUEL

M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SNELSTOP

- o Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 10x langere levensduur van de machine
- o REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- o RAPIDSTOP™ snelstop in minder dan 2 seconden en biedt de beste beveiliging voor de gebruiker
- o Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- o Premium tandwielstelsel - hetzelfde systeem als dat van de Heavy Duty gesnoerde haakse slijpmachines
- o Smalste handgreep op de markt met peddelschakelaar
- o Afneembaar stofrooster - voorkomt binnendringen van stof & vuil, verlengt daarmee de levensduur van de motor
- o 125 mm beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
- o FIXTEC-snelwisselsysteem voor slijpschijven zonder gereedschap
- o Anti-vibratie zijhangreep voor comfortabeler werken
- o Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Ingebouwde brandstofmeter geeft de resterende werktijd met de accu aan
- o Flexibel accusysteem - werkt met alle M18™ accu's

	M18 CAG125X-PDB-0X	M18 CAG125X-PDB-502X	M18 CAG125X-PDB-902X
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0	9.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten	95 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	8500	8500	8500
Schijf Ø (mm)	125	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33	33
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.7	3.0
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
Remtijd (s)	< 2	< 2	< 2
FIXTEC-spanmoer	Ja	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja
Geleverd in	HD Box	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451427	4933451544	4933451471
EAN-code	4002395162666	4002395145812	4002395162819



Premium tandwielstelsel



RAPIDSTOP™ snelstop



Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar

M18 CAG115XPDB

M18 FUEL™ 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SNELSTOP

M18 FUEL



- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 10x langere levensduur van de motor en tot 2x langere werkduur voor maximale productiviteit
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- RAPIDSTOP™ snelstop in minder dan 2 seconden en biedt de beste beveiliging voor de gebruiker
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Premium tandwielsysteem - hetzelfde systeem als dat van de Heavy Duty gesnoerde haakse slijpmachines
- Smalste handgreep op de markt met peddelschakelaar
- Afneembaar stofrooster - voorkomt binnendringen van stof & vuil, verlengt daarmee de levensduur van de motor
- 115 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling beschermkap zonder sleutel

	M18 CAG115X-PDB-0X	M18 CAG115X-PDB-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	8500	8500
Schijf Ø (mm)	115	115
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	28
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.7
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
Remtijd (s)	< 2	< 2
FIXTEC-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451426	4933451010
EAN-code	4002395162659	4002395136636

M18 CAG125XPDP

M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE

M18 FUEL



- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 10x langere levensduur van de motor en tot 2x langere werkduur voor maximale productiviteit
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Premium tandwielsysteem - hetzelfde systeem als dat van de hoogproductieve gesnoerde haakse slijpmachines
- 125 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor slijpschijven zonder hulpwerktuigen
- Meest smalle handgreep op de markt met peddelschakelaar
- Afneembaar stofrooster - voorkomt binnendringen van stof & vuil, verlengt daarmee de levensduur van de motor
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M18 CAG125XPDP-0X	M18 CAG125XPDP-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	8500	8500
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.5
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451441	4933448864
EAN-code	4002395164004	4002395263479

M18 CAG115XPDP

M18 FUEL™ 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE

M18 FUEL



- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 10x langere levensduur van de motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Premium tandwielsysteem - hetzelfde systeem als dat van de hoogproductieve gesnoerde haakse slijpmachines
- 115 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor slijpschijven zonder hulpwerktuigen
- Meest smalle handgreep op de markt met peddelschakelaar
- Afneembaar stofrooster - voorkomt binnendringen van stof & vuil, verlengt daarmee de levensduur van de motor
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M18 CAG115XPDP-0X
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	8500
Schijf Ø (mm)	115
Max. doorslijpdiepte (mm)	28
Asaansluiting	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	2.5
Type schakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933451440
EAN-code	4002395163397

M18 CAG125X

M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE

M18 FUEL



- Tot 10x langere levensduur van de motor en tot 25% langere werkduur dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Tandwielsysteem van topkwaliteit - hetzelfde systeem als gebruikt in de haakse slijpmachines met snoer
- Snelverstelbare 125 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling beschermkap, zonder hulpwerktuigen
- 100% toolfree machine - alle accessoires te verwisselen zonder hulpwerktuigen
- Meest smalle handgreep op de markt
- Afneembare stofkap ter voorkoming van binnendringen van stofdeeltjes en verstopping, verlengt de levensduur van de motor
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M18 CAG125X-0X	M18 CAG125X-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	8500	8500
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.5
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451439	4933448866
EAN-code	4002395163380	4002395263486

HOGERE DUURZAAMHEID LEVERT TOT 10X LANGERE LEVENSDUUR



Diamond Plus™ nat / droog gatzagen

Boren en gatzagen met diamant afgezette randen zijn speciaal ontwikkeld voor professionals die veelvuldig boren in extreem harde materialen zoals porselein, gres, stoeptegels, gietijzer of glasvezel. Materialen waarin het doorgaans moeilijk is te boren met conventionele gatzagen. Deze gatzagen garanderen excellente prestaties en superieure levensduur, zelfs in de hardste materialen.

BESTE PRESTATIES IN Z'N KLASSE DANKZIJ BETERE KWALITEIT DIAMANTEN EN HARDSOLDEERMATERIAAL

Waterbesparing: deze gatzagen hebben slechts een minimale watertoevoer nodig in tegenstelling tot conventionele diamantboren die een continue toevoer van water nodig hebben. Doop de boor of gatzagaag bij de start van ieder te boren gat in water en daarna iedere 5 seconden tijdens het boren.

Zuivere gaten: boort zuivere en nauwkeurige gaten zonder krassen.

Lange levensduur: dankzij het gebruik van een hoge diamantkwaliteit snel boren en een superieure bronzen bindingsmatrix voor de beste duurzaamheid.

Duurzaamheid: robuuste gelegeerde body welke niet gemakkelijk doorbuigt of vervormt.

Handige opening voor verwijdering boormateriaal: grote openingen voor het snel en gemakkelijk verwijderen van boormateriaal.

Veelzijdig: zowel te gebruiken op een haakse slijpmachine met relevante adapter als met een boormachine.

DIAMOND PLUS



Omschrijving	Voor gatzagen Ø mm	Asopname	Gatzaagdraad	Artikelnummer	EAN-code
Adapter voor slijpmachines	Ø 22-29mm	M14	1/2" x 20	4932430464	4002395381258
Adapter voor slijpmachines	Ø 32-68mm	M14	5/8" x 18	4932430465	4002395381265

M18 CAG115X

M18 FUEL™ 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE

M18 FUEL


- Tot 10x langere levensduur van de motor en tot 25% langere werkdur dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkdur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Tandwielsysteem van topkwaliteit - hetzelfde systeem als gebruikt in de haakse slijpmachines met snoer
- Snelverstelbare 115 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling beschermkap, zonder hulpwerktuigen
- 100% toolfree machine - alle accessoires te verwisselen zonder hulpwerktuigen
- Meest smalle handgreep op de markt
- Afneembare stofkap ter voorkoming van binnendringen van stofdeeltjes en verstopping, verlengt de levensduur van de motor
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkdur en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M18 CAG115X-0X	M18 CAG115X-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	8500	8500
Schijf Ø (mm)	115	115
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	28
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.5
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451438	4933448861
EAN-code	4002395163373	4002395263462

HD18 AG-125

M18™ HEAVY DUTY 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE



- Milwaukee Heavy Duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/ gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor Heavy Duty duurzaamheid
- Geringere hoogte en slanke taille voor optimale ergonomie en perfecte hanteerbaarheid
- Niet-vergrendelbare schakelaar voor de beste gebruikersbeveiliging en ter voorkoming van automatisch starten
- Barstbestendige beschermkap voor optimale veiligheid, met snelverstelling zonder hulpwerktuigen
- Multipositionele zijhandgreep voor optimaal gebruik in alle werkposities
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkdur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werkdur van de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkdur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	9000	9000
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.2
FIXTEC	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Nee	Nee
Geleverd in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441502	4933441507
EAN-code	4002395002177	4002395002184

HD18 AG-115

M18™ HEAVY DUTY 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE



- Milwaukee® heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Robuust metalen tandwielhuis voor Heavy Duty duurzaamheid
- Slanke taille voor optimaal bedieningscomfort en perfecte controle
- Niet-vergrendelbare schakelaar voor de beste gebruikersbeveiliging en ter voorkoming van automatisch starten
- Barstbestendige beschermkap voor optimale veiligheid, met snelverstelling zonder hulpwerktuigen
- Multipositionele zijhandgreep voor optimaal gebruik in alle werkposities
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	9000	9000
Schijf Ø (mm)	115	115
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	28
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.4
FIXTEC	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Nee	Nee
Geleverd in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933411210	4933441300
EAN-code	4002395235681	4002395001415

M18 CBS125 **FUEL**

M18 FUEL™ BANDZAAGMACHINE



- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor met de prestaties van machines met snoer voor 10x langere levensduur van de motor en tot 2x langere werkduur dan andere snoerloze oplossingen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accutechnologie voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Ongekende zaagcapaciteit tot maar liefst 125 x 125 mm materiaaldiameter
- In 5 stappen instelbare bandsnelheid van 0 tot 116 mm
- Vergrendelmechanisme voor snel en gemakkelijk verwisselen van de zaagband zonder hulpwerktuigen
- Solide metalen ophanghaak voor snel en gemakkelijk opbergen
- Slank, volledig metalen tandwielhuis en heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek

	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	59 minuten
Bandsnelheid (m/min)	0 - 116	0 - 116
Zaagcapaciteit (b x h) (mm)	125 x 125	125 x 125
Bladlengte (mm)	1139.83	1139.83
Gewicht, incl. accu (kg)	-	7.3
Geleverd in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933447150	4933448195
EAN-code	4002395006038	4002395262779

M18 FAP

M18 FUEL™ POLIJSTMACHINE

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor het leveren van ultieme mobiliteit tijdens het polijsten van auto's
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu levert tot 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur van de accu en levert betere prestaties tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- 's Werelds eerste snoerloze polijstmachine met 8 standen - variabele snelheid 360 - 2200 omw/min
- Onovertroffen werkduur voor het polijsten van een volledige auto per acculading*
- Constantelektronica met zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Maximale diameter polijstaccessoire 180 mm
- Afneembare stofbeschermingskap: voorkomt het binnendringen van vuil, verlengt de levensduur van de motor
- Met rubber bekleed tandwielhuis voor méér comfort, vooral als u verticaal met de machine werkt
- Lock-on functie voor comfortabeler werken bij langere perioden achtereen polijsten
- Op 3 posities verstelbare handgreep voor verbeterde controle over de machine
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na verwisselen van de accu
- * Bij kwalitatief redelijke tot goede verf, lichte krasjes

	M18 FAP180-0X	M18 FAP180-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	360 - 2200	360 - 2200
Schijf Ø (mm)	180	180
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.2
Variabele snelheid	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Soft Start functie	Ja	Ja
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451552	4933451550
EAN-code	4002395144549	4002395144525



Variabele snelheid 360 - 2200 omw/min



Afneembare stofbeschermingskap



Op 3 posities verstelbare handgreep

HD18 BS

M18™ HEAVY DUTY METAALBANDZAAGMACHINE



- 4,8 kg compact & lichtgewicht ontwerp, ideaal voor boven het hoofd en op krappe plaatsen zagen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Zaagcapaciteit 85 mm - geschikt voor het zagen van de meeste materialen voor elektriciens, loodgieters en mechanische zaagtoepassingen
- Zonder hulpgereedschap verstelbare zaagschoen - snel & gemakkelijk instelbaar voor soepel zagen in geïnstalleerde materialen tegen muren en plafonds
- Uitschuifstelsel van de zaagband - snel verwisselen van de zaagband door de materiaalgeleider naar boven te bewegen en de zaagbanduitschuifknop in te drukken
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	146	146
Zaagcapaciteit (b x h) (mm)	85 x 85	85 x 85
Bladlengte (mm)	898.52	898.52
Gewicht, incl. accu (kg)	-	4.8
Geleverd in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933419122	4933441415
EAN-code	4002395238224	4002395001644

HD18 MS

M18™ HEAVY DUTY METAALZAAGMACHINE



- Milwaukee Heavy Duty 4-polige frameless motor met 3600 omw/min voor snelle zaagprestaties
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Compact, ergonomisch ontwerp voor superieure controle over standaard metaalzaag-, reciprozaag- en bandzaagmachines
- Snel en gemakkelijk, zonder hulpwerktuigen instelbare zaagdiepte van 3 tot 50 mm met een 135 mm zaagblad
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- LED verlichting voor perfect zicht op de werkplek
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	HD18 MS-0	HD18 MS-402B
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	3600	3600
Zaagblad Ø (mm)	135	135
Asgat Ø (mm)	20	20
Max. zaagdiepte in staalplaat (mm)	1.6	1.6
Max. zaagdiepte in metalen buizen (mm)	50	50
Max. zaagdiepte in segmentmateriaal (mm)	51	51
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.6
Geleverd in	-	Transporttas
Artikelnummer	4933427187	4933441390
EAN-code	4002395239078	4002395001590

M18 BMS12

M18™ COMPACTMETAALSCHAAR




- Nauwkeurige knipsneden met een max. diepte tot 1,2 mm in staal
- Unieke 360° roterende kop met 12 vergrendelposities voor gemakkelijke toegang op krappe plaatsen en voor hoger gebruiksgemak
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Inline polsontwerp voor hogere controle tijdens knippen
- Variabele snelheidsschakelaar voor extra controle tijdens knippen
- Riemclip voor extra mobiliteit
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 BMS12-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500
Max. zaagdiepte in staal (mm)	1.2
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	2.0
Min. snijradius (mm)	180
Gewicht, incl. accu (kg)	2.3
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933447925
EAN-code	4002395006731

M18 BMS20

M18™ COMPACTMETAALSCHAAR

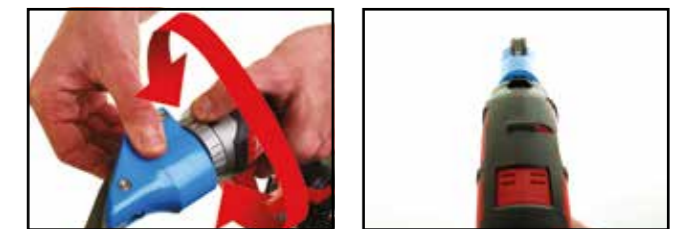

- Nauwkeurige knipsneden met een max. diepte tot 2,0 mm in staal
- Unieke 360° roterende kop met 12 vergrendelposities voor gemakkelijke toegang op krappe plaatsen en voor hoger gebruiksgemak
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Inline polsontwerp voor hogere controle tijdens knippen
- Variabele snelheidsschakelaar voor extra controle tijdens knippen
- Riemclip voor extra mobiliteit
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 BMS20-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500
Max. zaagdiepte in staal (mm)	2.0
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	3.2
Min. snijradius (mm)	180
Gewicht, incl. accu (kg)	2.6
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933447935
EAN-code	4002395006748

HD18 SG

M18™ HEAVY DUTY RECHTE SLIJMACHINE



- Lange slanke ashals voor gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Digitale elektronica met twee snelheden voor optimaal gebruik van toebehoren
- Accuvergrendelfunctie om ongewenst starten te voorkomen
- Volledig metalen tandwielhuis voor maximale duurzaamheid
- Maximale luchtstroom om de machine koel te houden bij langdurig gebruik
- 6 mm spantang voor gebruik met verschillende toebehoren
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	HD18 SG-0	HD18 SG-401C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	-	80 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	17,500	17,500
Toerental stand 2 (omw/min)	21,500	21,500
Spantang (mm)	6	6
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.0
Geleverd in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933417820	4933426665
EAN-code	4002395239917	4002395002122

M18 BMT

M18™ COMPACTMULTITOOL



- Tot 50% snellere en flexibelere snoerloze oplossing voor zaag- en finishingtoepassingen met de prestaties van een gesnoerde machine
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging en constante snelheidselectronica in de tool voor de beste duurzaamheid en prestaties in z'n klasse
- Toerental is op 12 standen in te stellen tussen 12000 en 18000 omw/min en in een oscillerende hoek van 1,7°, ideaal voor professionele resultaten in een grote variëteit van materialen
- FIXTEC-systeem om toebehoren snel en gemakkelijk te verwisselen zonder hulpwerktuigen, incl. universele adapter
- 1x 4,0 Ah REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur van de accu en betere werking tot -20°C
- Unieke zaagdieptestopadapter
- Stofafzuigingsset voor het stofvrij houden van de werkplek indien aangesloten op een AC of DC stofzuiger
- Heldere LED voor optimale verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - geschikt voor alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	80 minuten
Oscillerende hoek links / rechts (°)	1.7	1.7
Onbelast toerental (omw/min)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.7
Geleverd in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933446203	4933446210
EAN-code	4002395004928	4002395004911



19 MM INVALZAAGBLAD. INVALZAAGBLAD VOOR HOUT EN PVC

Artikelnummer 48900015



19 MM INVALZAAGBLAD, VERPAKT PER 10

Artikelnummer 48904015



32 MM INVALZAAGBLAD. INVALZAAGBLAD VOOR HOUT EN PVC

Artikelnummer 48900030



32 MM INVALZAAGBLAD, VERPAKT PER 10

Artikelnummer 48904030



32 MM SNEL ZAAGBLAD MET JAPANESE VERTANDING. VOOR SNELLE ZAAGSNEDEN IN HARD EN ZACHT HOUT

Artikelnummer 48900055



32 MM ZAAGBLADEN MET JAPANESE VERTANDING VOOR SNELLE ZAAGSNEDEN, VERPAKT PER 10

Artikelnummer 48904055



64 MM BI-METAAL BREED ZAAGBLAD. INVALZAAGBLAD VOOR PLAATMETAAL, HOUT MET NAGELS, KUNSTOF EN GLASVEZELPLAAT

Artikelnummer 48900050



64 MM BI-METALEN BREDE ZAAGBLADEN, VERPAKT PER 10

Artikelnummer 48904050



80 MM GESEGMENTEERD INVALZAAGBLAD. VOOR NAUWKEURIGE EN VLAKKE ZAAGSNEDEN IN HOUT EN KUNSTSTOF

Artikelnummer 48900045



80 MM GESEGMENTEERD INVALZAAGBLAD. TITANIUM GEOCOAT VOOR HOGE DUURZAAMHEID EN LEVENSDUUR. VOOR NAUWKEURIGE EN VLAKKE INVALZAAGSNEDEN IN PLAATMETAAL, HOUT MET NAGELS, KUNSTSTOF EN GLASVEZELPLAAT

Artikelnummer 48900035



VOEGENBLAD. VOOR VERWIJDEREN VAN LIJM VAN VLOER- EN WANDTEGELS. TEvens GESCHIKT VOOR HET ZAGEN VAN GIPSPLAAT

Artikelnummer 48900100



INVALZAAGBLAD MET HARDMETALEN KORRELS. VOOR HET ZAGEN VAN GROEVEN EN SLEUVEN IN GIPS, GIPSPLATEN EN VOEGEN


Artikelnummer 48900110

M18 FMS254
M18 FUEL™ AFKORTZAAGMACHINE

- o Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor tot 2x langere motorlevensduur en tot 25% méér vermogen
- o REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- o 254 mm zaagblad voor grote en nauwkeurige zaagsneden
- o Snelontgrendeling voor instelling van de hellingshoek - de machine snel en gemakkelijk van links naar rechts kantelen
- o Royale geleiders bieden het te zagen materiaal maximale ondersteuning voor grote stabiliteit en hoge nauwkeurigheid
- o Sleuvenstop met diepte-instelling voor het maken van sleuven en afkortzaagsneden
- o Tot 307 zaagsneden in 38 mm x 89 mm zacht hout met een 9,0 Ah accu voor een volledige werkdag zonder de accu opnieuw te hoeven laden
- o Geïntegreerde handgreep voor gemakkelijk transport op en buiten de werkplaats
- o Stalen pal met vaste instelbare hoeken voor nauwkeurige, seriematige zaagsneden
- o LED verlichting om de werkplek en snijlijn te verlichten



	M18 FMS254-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Onbelast toerental (omw/min)	4000
Zaagblad Ø (mm)	254
Afschuincapaciteit links (°)	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	48
Verstekzaagcapaciteit links (°)	50
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	60
Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm)	205.23 x 51.3
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	205.23 x 91.2
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	289.3 x 51.3
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	289.3 x 91.2
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht, incl. accu (kg)	20.0
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451729
EAN-code	4002395279418

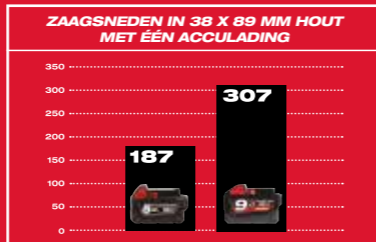VEELEISENDE TOEPASSING


Snelontgrendeling voor instelling van de hellingshoek - de machine gemakkelijk van links naar rechts kantelen



Stop met diepte-instelling voor het zagen van sleuven en sponningen



Ingebouwde handgreep voor gemakkelijk transport op en buiten de werkplaats

M18 SMS216
M18™ AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE

- o Milwaukee® 2-polige frameless motor levert 2700 omw/min voor snelle zaagresultaten
- o REDLINK PLUS™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Nauwkeurigheid en duurzaamheid dankzij verticale stalen rails met lineaire lagering voor een soepele schuifbeweging
- o Railvergrendeling - de zaagkop vergrendelt automatisch in de achterste stand
- o Handige laser voor snel en gemakkelijk instellen van kaarsrechte zaagsneden
- o Stalen pal met vaste instelbare hoeken voor nauwkeurige zaagsneden in serie
- o Met zacht rubber beklede hefboom/handgreep voor comfortabel werken zonder vermoeidheid
- o Verstekinstellingssysteem voor snel en gemakkelijk veranderen van de zaagrichting
- o Integrale LED werkklamp voor optimale verlichting van de werkplek
- o Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen
- o Gegoten heavy duty voet en geleiding voor onovertroffen duurzaamheid en nauwkeurigheid
- o Afschuincapaciteit 48° / -2°
- o Geleverd met zaagblad (48 tanden), spansleutel, werkstuklem



	M18 SMS216-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Onbelast toerental (omw/min)	2700
Zaagblad Ø (mm)	216
Afschuincapaciteit links (°)	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	-2
Verstekzaagcapaciteit links (°)	50
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	50
Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm)	190 x 48
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	190 x 60
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	270 x 48
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	270 x 60
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht, incl. accu (kg)	14.5
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933446780
EAN-code	4002395005475



Eerste integrale 18 V 216 mm afkort-/verstekzaagmachine



Verticale stalen rails met lineaire lagering



Perfect zicht op de zaaglijn

M18 CCS66

M18 FUEL™ CIRKELZAAGMACHINE

- o Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 3x langere levensduur van de motor en tot 2x méér zaagsneden per acculading
- o REDLINK PLUS™ intelligentsysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- o Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Zaagblad Ø 190 mm met een zaagdiepte tot 66 mm, geschikt voor zagen van 3 op elkaar gestapelde OSB-boards
- o Zaagblad aan de rechterzijde van de machine gemonteerd, zodat het stof van de gebruiker wordt weggeleid
- o 50° afschuincapaciteit
- o Magnesium beschermfdekkings aan boven- en onderzijde voor onovertroffen duurzaamheid en schokbestendigheid
- o Magnesium schoen voor minder gewicht en maximale duurzaamheid
- o Geïntegreerde spaanblaasinrichting voor perfect zicht op de zaaglijn
- o Handige ophanghaak
- o Ingebouwde brandstofmeter & LED verlichting
- o Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's



	M18 CCS66-0X	M18 CCS66-502X	M18 CCS66-902X
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0	9.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten	95 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	5000	5000	5000
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	66	66	66
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	48	48	48
Zaagblad Ø (mm)	190	190	190
Asgat Ø (mm)	30	30	30
Gewicht, incl. accu (kg)	–	4.2	4.5
Geleverd in	HD Box	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459395	4933451384	4933459221
EAN-code	4058546010560	4002395157921	4002395287963



66 mm zaagdiepte



Ophanghaak



LED verlichting

M18 FUEL

M18 CCS55

M18 FUEL

M18 FUEL™ CIRKELZAAGMACHINE



- o Tot 3x langere levensduur van de motor, tot 2x méér zaagsneden per acculading en tot 25% méér vermogen dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- o REDLINK PLUS™ intelligentsysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- o Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Verstekzagen tot 50°
- o Magnesium beschermfdekkings aan boven-/onderzijde voor onovertroffen duurzaamheid en schokbestendigheid
- o Magnesium schoen voor geringer gewicht en maximale duurzaamheid
- o Zaag- en diepteschaalverdeling
- o Geïntegreerde spaanblaasinrichting voor perfect zicht op de zaaglijn
- o Ophanghaak voor gemakkelijke opslag van de machine
- o Ingebouwde brandstofmeter - toont de resterende werktijd van de accu
- o Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- o Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X	M18 CCS55-902X
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0	9.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten	95 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	5000	5000	5000
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	55	55	55
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	41	41	41
Zaagblad Ø (mm)	165	165	165
Asgat Ø (mm)	15.87	15.87	15.87
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.2	3.5
Geleverd in	HD Box	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451429	4933451376	4933451468
EAN-code	4002395162680	4002395160549	4002395162185

HD18 CS

M18™ HEAVY DUTY CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT & KUNSTSTOF



- o Krachtige Milwaukee® motor met 3500 omw/min voor gemakkelijk zagen door de meeste houten constructiematerialen
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Verstekzagen tot 50°
- o Magnesium beschermfdekkings en stabiele aluminium bodemplaat voor onovertroffen duurzaamheid en schokbestendigheid
- o Perfect zicht op de zaaglijn
- o Elektronische motorrem – zaagblad stopt binnen luttele seconden
- o Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- o Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's
- o Incl. zaagblad (24 tanden), parallelgeleider, stofpoort en sleutel

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	3500	3500
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	55	55
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	39	39
Zaagblad Ø (mm)	165	165
Asgat Ø (mm)	15.87	15.87
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.8
Geleverd in	–	Transporttas
Artikelnummer	4933419134	4933441400
EAN-code	4002395238248	4002395001613

M18 ONESX

ONE-KEY™ FUEL™ SAWZALL®



- o M18 CSX met ONE-KEY™ technologie
- o Aansluiting via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
- o Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- o Instelbare zaagregeling voor geavanceerde controle van de zaagsnelheid
- o Verstelbare zachte aanloop voor nauwkeurig starten in diverse materialen, minimaliseert ratelen van het zaagblad en zorgt voor zuivere, snelle zaagsneden
- o Optimalisatie van de zaagsnede voor een langere levensduur van het zaagblad en gemakkelijker zagen in verschillende materialen
- o Automatische rem stopt de machine zodra het zaagblad door het materiaal breekt en voorkomt onbedoelde zaagsneden in aangrenzende materialen
- o Invalzaagsnede zorgt ervoor dat het zaagblad met een lagere snelheid in het materiaal start om vervolgens naar topsnelheid te accelereren
- o Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machine voor snelle en gemakkelijke selectie van de meest gebruikte toepassingen
- o De ONE-KEY™ app beschikt tevens over een inventarisfunctie voor het beheren van uw machines

	M18 ONESX-0X	M18 ONESX-502X	M18 ONESX-902X
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0	9.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten	95 minuten
Max. zaagdiepte in zacht hout (mm)	300	300	300
Max. zaagdiepte in staal (mm)	20	20	20
Max. zaagdiepte in aluminium (mm)	25	25	25
Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm)	25	25	25
Max. zaagdiepte in metalen buis (mm)	150	150	150
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengte (mm)	28.6	28.6	28.6
Gewicht, incl. accu (kg)	–	4.0	4.3
Geleverd in	HD Box	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459203	4933451666	4933459220
EAN-code	4002395289981	4002395275540	4002395287956



M18 FUEL



Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app



Opslaan van profielen voor continue nauwkeurigheid van specifieke toepassingen



Inventarisfunctie voor het beheren van uw machines

M18 CSX

M18 FUEL

M18 FUEL™ SAWZALL® RECIPROZAAGMACHINE



- o Tot 5x langere levensduur van de motor, tot 30% sneller zagen en tot 25% méér vermogen dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- o REDLINK PLUS™ intelligentsysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- o Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Gepatenteerde tandwielbeschermingskoppeling - verlengde levensduur van tandwielen en motor door absorberen van slagkrachten veroorzaakt ingeval het zaagblad vastloopt
- o FIXTEC-zaagklem voor snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen, zonder sleutel
- o Verstelbare schoen voor optimaal gebruik van zaagbladen
- o Ergonomische handgreep met softgrip
- o Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- o Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek

	M18 CSX-0X	M18 CSX-502X	M18 CSX-902X
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0	9.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten	95 minuten
Max. zaagdiepte in zacht hout (mm)	300	300	300
Max. zaagdiepte in staal (mm)	20	20	20
Max. zaagdiepte in aluminium (mm)	25	25	25
Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm)	25	25	25
Max. zaagdiepte in metalen buis (mm)	150	150	150
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengte (mm)	28.6	28.6	28.6
Gewicht, incl. accu (kg)	–	4.1	4.4
Geleverd in	HD Box	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451428	4933451378	4933451470
EAN-code	4002395162673	4002395160563	4002395162802

M18 BSX

M18™ HEAVY DUTY SAWZALL® RECIPROZAAGMACHINE



- o Milwaukee Heavy-Duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtverhouding
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Milwaukee® gepatenteerde FIXTEC-zaagklem voor snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen zonder sleutel
- o Contragewichtsmechanisme voor het reduceren van vibraties in houten balken tot 15,2 m/s²
- o 28,6 mm slaglengte & 3000 slagen per minuut voor extreem snel zagen
- o Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- o Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Max. zaagdiepte in zacht hout (mm)	300	300
Max. zaagdiepte in staal (mm)	20	20
Max. zaagdiepte in aluminium (mm)	25	25
Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm)	25	25
Max. zaagdiepte in metalen buis (mm)	150	150
Onbelast aantal slagen (per min)	3000	3000
Slaglengte (mm)	28.6	28.6
Gewicht, incl. accu (kg)	–	4.0
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933447275	4933447285
EAN-code	4002395006113	4002395006120

C18 HZ

M18™ 1-HAND COMPACTHACKZALL™



- Meet slechts 375 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere lastige plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Contragewichtmechanisme voor minder vibraties en langere levensduur
- Gepatenteerd Milwaukee FIXTEC-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen
- 20 mm slaglengte voor optimale controle met een slagfrequentie van 3000 slagen/min
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
- Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengte (mm)	20	20
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.5
Geleverd in	–	Transporttas
Artikelnummer	4933416785	4933441340
EAN-code	4002395237982	4002395001491

HD18 JSB

M18™ HEAVY DUTY DECOUPEERZAAGMACHINE MET KNOPGREEP



- Milwaukee Heavy Duty 4-polige frameless motor
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Zachte aanloop voor een rustige start
- Gepatenteerd FIXTEC-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen; zool en verstekhoek snel en gemakkelijk instelbaar op standen tussen 0 - 45°, zonder sleutel
- Op 4 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties en langere standtijden van zaagbladen
- Instelbare spaanblaasinrichting
- Exacte zaagbladgeleiding met steunrol op naaldlagers, aangebracht op een zeer lage stand
- Gegoten zool voor hoge duurzaamheid
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	HD18 JSB-0	HD18 JSB-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast aantal slagen (per min)	2050 / 2700	2050 / 2700
Max. zaagdiepte in hout (mm)	120	120
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10	10
Verstekzagen tot (°)	45	45
Slaglengte (mm)	26	26
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.9
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933417845	4933426660
EAN-code	4002395241590	4002395002139

M18 BJS

M18™ DECOUPEERZAAGMACHINE



- Milwaukee® krachtige motor levert 2800 slagen per minuut voor snelle zaagprestaties
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Milwaukee® gepatenteerd FIXTEC-systeem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagblad
- Zool snel en gemakkelijk instelbaar op standen tussen 0° en 45°, zonder hulpwerktuigen
- Op 5 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties
- LED verlichting voor het verlichten van de werkplek
- Spaanblaasinrichting houdt de zaaglijn vrij van houtstof
- Afneembare, zachte glijschoen voorkomt krassen en schuren tijdens het zagen in zachte materialen
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperature tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 2800	0 - 2800
Max. zaagdiepte in hout (mm)	135	135
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10	10
Slaglengte (mm)	25	25
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.5
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451391	4933451389
EAN-code	4002395157990	4002395157976

M18 BP

M18™ SCHAAFMACHINE



- Milwaukee's krachtige 4-polige motor levert 14.000 omw/min om een optimale afwerking te verwezenlijken
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Sneller verwijderen van materiaal met twee hardmetalen schaafmesses voor 82 mm schaaftbreedte
- Verstelbare schaaftdiepte van 0 tot 2 mm met 20 vergrendelposities voor het nauwkeurig verwijderen van materiaal in één keer
- Tot 10,7 mm sponningdiepte
- Linker of rechter spaanafvoer houdt de spanen uit het gezicht tijdens het schaven
- Verstelbare schoen om de machine zo nauwkeurig en snel mogelijk op het oppervlak te plaatsen
- Beveiliging aan de onderzijde beschermt het materiaal tegen beschadiging
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	14,000	14,000
Doorslijp-breedte (mm)	82	82
Max. doorslijpdiepte (mm)	2	2
Sponningsdiepte (mm)	10.7	10.7
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.7
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451113	4933451114
EAN-code	4002395137374	4002395137381

M18 CN18GS **M18 FUEL**

M18 FUEL™ 18 GA MINI BRAD TACKER



- Beste in zijn klasse dankzij het consistente schieten van nagels in hardhout
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en schoonmaak vereist - onworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren met weinig onderhoud
- Twee standenkeuze - opeenvolgend schieten voor precisie of snelvuur voor snelheid
- Nageldiepte snel en gemakkelijk in te stellen zonder hulpwerktuigen voor gelijkmatig inschieten van nagels
- De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen nagels meer in het magazijn zitten
- Tot 1200 nagels per acculading op een REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu voor maximale productiviteit
- Gemakkelijk te herstellen bij vastlopen
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek, zodat u nagels gemakkelijk kunt verwisselen

	M18 CN18GS-0X	M18 CN18GS-202X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Hoek (°C)	0	0
Diameter nagel (mm)	1.2	1.2
Nageltype (mm)	16 / 54	16 / 54
Magazijn capaciteit nagels	110	110
Cyclus rate (uur)	900	900
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.1
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451959	4933451573
EAN-code	4002395282296	4002395140749

M18 CN16GA **M18 FUEL**

M18 FUEL™ 16 GA BRAD TACKER



- Beste in zijn klasse dankzij het consistente schieten van nagels in hardhout
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en schoonmaak vereist - onworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren met weinig onderhoud
- Twee standenkeuze - opeenvolgend schieten voor precisie of snelvuur voor snelheid
- Nageldiepte snel en gemakkelijk in te stellen zonder hulpwerktuigen voor gelijkmatig inschieten van nagels
- De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen nagels meer in het magazijn zitten
- Schiet tot 800 nagels per acculading met een REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu voor maximale productiviteit
- Snel toegankelijk en gemakkelijk te herstellen bij vastlopen
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek, zodat u nagels gemakkelijk kunt verwisselen

	M18 CN16GA-0X	M18 CN16GA-202X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Hoek (°C)	20	20
Diameter nagel (mm)	1.6	1.6
Nageltype (mm)	32 / 63	32 / 63
Magazijn capaciteit nagels	110	110
Cyclus rate (uur)	900	900
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.3
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451958	4933451570
EAN-code	4002395282289	4002395140718

M18 VC

M18™ HEAVY DUTY 7,5 L NAT-/DROOGZUIGER



- Krachtige 18 V motor met een maximale luchtstroom van 1246 l/min en 80 bar zuigkracht
- Hoogefficiënt 99,7% HEPA filter voor opvangen van fijnstof
- Ingebouwde ventilator - 21 l/s luchtstroom voor maximale efficiency
- 7,5 l capaciteit - reduceert de benodigde tijd voor legen
- In handige koffervorm voor gemakkelijk transport en opslag
- Ingebouwd magazijn voor accessoires en slang - snelle toegang tot accessoires
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's
- Incl. afwasbaar filter, slang, voegezuigmond en brede zuigmond

	M18 VC-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-Ion & PBS 3000
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Capaciteit vaste stoffen (l)	9.65
Capaciteit vloeistoffen (l)	7.5
Slangdiameter Ø	31.5 / 41.7
Slanglengte (m)	1.8
Max. onderdruk (mbar)	80
Luchtvolume (l/min)	1246
Type filter	Nat / Droog
Gewicht, incl. accu (kg)	5.4
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933433601
EAN-code	4002395243037

M18 CV

M18™ COMPACTE HANDSTOFZUIGER




- Uitstekend zuigvermogen voor hout, metaal en normaal vuil
- Hoogefficiënt 99,7% HEPA filter voor opvangen van fijnstof tot 0,3 micron
- Vergrendelbare schakelaar voor minder vermoeidheid tijdens continu gebruik
- Veelzijdige accessoires voor het reinigen van kleine of grote oppervlakken
- Optimale busvergrendeling ter voorkoming van ongewenste verspilling
- Transparante houder voor perfect zicht van het opgebouwde vuil
- Tot 23 minuten ononderbroken werkduur met een 5,0 Ah accu
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 CV-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Capaciteit vaste stoffen (l)	2.5
Slangdiameter Ø	32
Slanglengte (m)	1.2
Max. onderdruk (mbar)	84.8
Luchtvolume (l/min)	1019.33
Type filter	Droog
Gewicht, incl. accu (kg)	1.9
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933459204
EAN-code	4002395289998

M18 CBL

M18 FUEL™ BLAZER

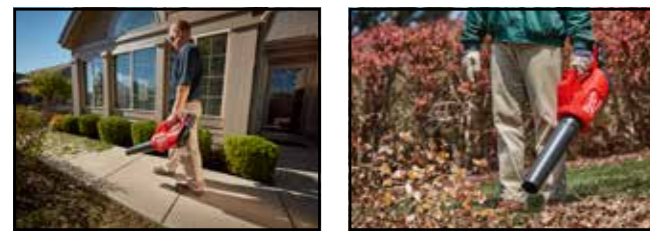M18 FUEL


- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en tot 20% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Ergonomisch inline ontwerp voor verwijderen van vuil en puin op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Luchtvolume tot 12,74 m³/min met een blaassnelheid van 160 km/uur
- Variabele snelheidsschakelaar voor volledige vermogenscontrole
- Vergrendelbare schakelaar
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 CBL-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Luchtvolume 1 (m³ per minuut)	9.57
Luchtvolume 2 (m³ per minuut)	12.74
Luchtsnelheid 1 (km/uur)	121
Luchtsnelheid 2 (km/uur)	161
Ventilatoroerental (omw/min)	13,350
Gewicht, incl. accu (kg)	3.7
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933451794
EAN-code	4002395278350

M18 BBL

M18™ COMPACTBLAZER



- Compacte machine voor verwijderen van stof en puin in krappe plaatsen
- Optimale vermogenscontrole - regelbaar op 3 standen middels snelheidsschakelaar
- Handige toebehoren zoals neusverlengstuk (228,6 mm), universeel hulpstuk voor opblazen of ontluften
- Afneembaar neusstuk voor gemakkelijk opbergen
- Vergrendelbare schakelaar
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 BBL-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Luchtvolume (m³/min)	0 - 2.9
Blaassnelheid (km/h)	0 - 42.8
Ventilatoroerental (omw/min)	0 - 18,700
Lengte zonder nozzle (mm)	375
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933446216
EAN-code	4002395004942

M18 AF

M18™ VENTILATOR



- Werkt op M18™ REDLITHIUM-ION™ accu's of het lichtnet
- 3 standen voor een geoptimaliseerde luchtstroom tot 1290 meter per uur
- Efficiënte luchtstroom verspreidt de lucht binnen een 3,6 m x 4 m kamer
- Verstelbare kop voor gebruik van de ventilator op verschillende standen
- Werkt 3 uur op de hoogste stand met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 accu
- Compact ontwerp met geïntegreerd handvat om draagbaarheid te maximaliseren
- Rubberen voet biedt stabiliteit en geen krassen op het oppervlak
- Bevestigingspunten geven de mogelijkheid de ventilator op te hangen indien nodig
- Geleverd inclusief lichtnet adapter

	M18 AF-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Luchtstroom stand 1 (m³/h)	760
Luchtstroom stand 2 (m³/h)	1000
Luchtstroom stand 3 (m³/h)	1290
Gewicht, incl. accu (kg)	2.7
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933451022
EAN-code	4002395136971

M18 RC

M18™ JOBSITE RADIO/LADER



- Ingebouwde lader voor het snel en gemakkelijk laden van iedere Milwaukee M18™ accu of elektronische apparaten via de USB-poort
- Digitale bluetooth ontvanger - tot een afstand van 30 meter muziek afspelen op uw smartphone, computer of tablet
- AC/DC compatibel - gevoed door een Milwaukee® M18™ accu of via 230 V netstroom
- Exclusieve AM/FM tuner met digitale processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
- Topkwaliteit luidsprekers en 40 Watt versterker voor een rijk en vol geluid
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van MP3 speler en andere audioapparatuur
- Versterkte rolkooi en metalen handgrepen voor optimale bescherming tegen de meest extreme omstandigheden op de bouwplaats
- Instelbare equalizer en 10 voorkeuzezenders
- Beschermd 2,1 Amp USB poort voor het laden van toestellen in zowel AC als DC
- Geleverd met reservesnoer, 2x AAA batterij. Milwaukee® accu's als extra toebehoren leverbaar

	M18 RC-0
Spanning DC (V)	18
Spanning (AC) (V)	220 - 240
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Afmetingen (mm)	300 x 307 x 370
Afgegeven vermogen speaker (W)	40
Gewicht (kg)	7.7
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933446639
EAN-code	4002395005420

M12-18 JSSP

M12™ - M18™ BLUETOOTH® SPEAKER



- Bluetooth® jobsite speaker met geavanceerde technologie
- Voor draadloze Bluetooth® aansluiting tot 30 m
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M12™ & M18™ accu's
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater op en buiten de werkplaats
- Luid, helder geluid op alle volumes
- 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en media spelers
- Premium speaker met ingebouwde basreflexpoort

M18 JSR DAB+

M18™ JOBSITE RADIO DAB+



- Hoogwaardig audiosysteem - DAB+ / FM tuner met digitale processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
- DAB+ geeft de beste geluidskwaliteit en aanvullende informatie zoals: titel van het nummer, zanger / band, zender, tijd...
- Dubbele speaker met passieve radiatoren voor luid en helder geluid met diepe, nauwkeurige bastonen
- Instelbare equalizer en 10 voorkeuzezenders
- Schokabsorberende eindkappen en metalen luidsprekerroosters voor optimale bescherming tegen vallen, water en vuil op de bouwplaats
- Geïntegreerde handgrepen voor gemakkelijk transport
- Gevoed door Milwaukee® M18™ accu's of netstroom. Tot 12 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah accu
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van uw mobiele apparatuur
- 2.1 A USB-poort voor het laden van elektronische apparaten - AC/DC compatibel
- Geleverd met auxiliaire kabel, 2x AAA batterij. Milwaukee® accu's zijn niet inclusief maar apart leverbaar

M18 JSR

M18™ JOBSITE RADIO



- Hoogwaardig audiosysteem - AM/FM tuner met digitale processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
- Dubbele speaker met passieve radiatoren voor een luid en helder geluid met diepe, nauwkeurige bastonen
- Instelbare equalizer en 10 voorkeuzezenders
- Schokabsorberende eindkappen en metalen luidsprekerroosters voor optimale bescherming tegen vallen, water en vuil op de bouwplaats
- Geïntegreerde handgrepen voor gemakkelijk transport
- Gevoed door Milwaukee® M18™ accu's of netstroom. Tot 12 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah accu
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van uw mobiele apparatuur
- 2.1 A USB-poort voor het laden van elektronische apparaten - AC/DC compatibel
- Geleverd met auxiliaire kabel, 2x AAA batterij. Milwaukee® accu's zijn niet inclusief maar apart leverbaar

HD18 PXP

M18™ Q&E HEAVY DUTY EXPANSIETOOL (EXCLUSIEF LEVERBAAR VIA UPONOR)



- Automatisch roterende kop 12 - 40 mm (6 bar) en tot 32 mm (10 bar) voor nauwkeurige expansie met één hand
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Quick cam mechanisme - enkelvoudige Q&E fittingen voor 4x sneller installeren
- Stalen tandwielen en geïntegreerd magnesium frame
- Robuust D-greepontwerp voor gemakkelijk installatie van Q&E fittingen
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	M12-18 JSSP-0
Spanning (V)	12, 18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Afmetingen (mm)	360 x 165 x 165
Afgegeven vermogen speaker (W)	40
Gewicht, incl. accu (kg)	2.3
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459275
EAN-code	4058546002411

	M18 JSR DAB+-0
Spanning DC (V)	18
Spanning (AC) (V)	220 - 240
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Radiofrequentie AM (kHz)	-
Radiofrequentie FM (MHz)	87.50 - 108
Radiofrequentie DAB+ (MHz)	174.928 - 239.20
Afmetingen (mm)	402 x 197 x 197
Gewicht, incl. accu (kg)	4.9
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451251
EAN-code	4002395167760

	M18 JSR-0
Spanning DC (V)	18
Spanning (AC) (V)	220 - 240
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Radiofrequentie AM (kHz)	522 - 1629
Radiofrequentie FM (MHz)	87.50 - 108.00
Afmetingen (mm)	402 x 197 x 197
Gewicht, incl. accu (kg)	4.9
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451250
EAN-code	4002395167753

	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0	2.0
Aantal meegeleverde accu's	2	2
Lader meegeleverd	40 minuten	40 minuten
Slaglengte (mm)	14	25
Toerental (omw/min)	45	45
Inclusief koppen	16 / 20 / 25 / 32 mm	16 / 20 / 25 / H32 mm
Type kop	Automatisch roterend	Automatisch roterend
Gewicht, incl. accu (kg)	3.5	3.5
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441771	4933441774
EAN-code	4002395001835	4002395001842

M18 GG

M18™ HEAVY DUTY VETSPUIT



- Krachtige 18 V motor voor een maximale werkdruk van 562 bar
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Beste werkdruk in zijn klasse - tot 7 vetpatronen per acculading
- Superieure balans en ergonomie - lengte slechts 355 mm en gewicht 3,9 kg
- Ontluchtingsventiel - basismechanisme voor snelle doorstroming
- Geïntegreerd magazijn voor vetslang & schouderriem - extra gebruiksgemak en hogere productie door minder werkonderbrekingen
- Bulkfilterventiel
- Laden op drie manieren - bulk, cartridge en aanzuiging
- Vetcapaciteit 400 ml cartridge, 473 ml bulk
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkdruk en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkdruk, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's
- 1219 mm hogedrukslang met veerbescherming

	M18 GG-0	M18 GG-201C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	-	40 minuten
Werkdruk (bar)	562	562
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.9
Geleverd in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440493	4933440490
EAN-code	4002395000357	4002395000340

C18 PCG/600

M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 600 ML PATROONHOUDER



- Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige Milwaukee kit-/lijmpistolen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkdruk en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkdruk, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0	2.0
Aantal meegeleverde accu's	1	1
Lader meegeleverd	40 minuten	40 minuten
Max. drukkracht (N)	4500	4500
Snelheidsinstellingen	6	6
Standaard toebehoren	600 ml aluminium	600 ml transparant
Gewicht, incl. accu (kg)	2.3	2.3
Geleverd in	Transporttas	Transporttas
Artikelnummer	4933441305	4933441808
EAN-code	4002395001422	4002395002375

C18 PCG/400

M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 400 ML PATROONHOUDER



- Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige Milwaukee kit-/lijmpistolen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkdruk en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkdruk, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	C18 PCG/400T-201B
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0
Aantal meegeleverde accu's	1
Lader meegeleverd	40 minuten
Max. drukkracht (N)	4500
Snelheidsinstellingen	6
Standaard toebehoren	400 ml transparant
Gewicht, incl. accu (kg)	2.3
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933441812
EAN-code	4002395002368

C18 PCG/310

M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER



- Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige Milwaukee kit-/lijmpistolen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkdruk en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkdruk, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	C18 PCG/310C-201B
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0
Aantal meegeleverde accu's	1
Lader meegeleverd	40 minuten
Max. drukkracht (N)	4500
Snelheidsinstellingen	6
Standaard toebehoren	310 ml standaard
Gewicht, incl. accu (kg)	2.3
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933441310
EAN-code	4002395001439

M18 FORCELOGIC™

FORCELOGIC™ tools - een slimme manier van werken. Knock-out systeem voor de gemakkelijkste wijze van ponsen zonder het gewicht van de machine te gebruiken. De speciale vorm van het persgereedschap zorgt ervoor dat uw hand dichterbij de bek beweegt, waardoor u ongeëvenaarde controle en nauwkeurigheid kunt uitoefenen.


M18 HCC-201C ACSR-SET
M18 HCCT-201C
M18 HCC-201C CU/AL-SET
M18 HKP-201C
M18 BLHPT-202C
M18 BLPXPL-502C
DE MEEST BETROUWBARE MANIER OM TE PERSEN

Het verplaatsen van de grip naar het midden van de machine biedt ultieme controle, verbeterde uitlijning en nauwkeurigheid

DE SNELSTE MANIER OM TE SNIJDEN

Deze volledig uitgebalanceerde machine met open bek biedt uitstekende controle en nauwkeurigheid

DE EENVOUDIGSTE MANIER OM TE PONSEN

Gemakkelijk in te stellen

HERDEFINIEERT DE WIJZE WAAROP METALEN EN KUNSTSTOF BUIZEN ZIJN VERBONDEN

Dankzij een uitgebalanceerd 1-hands in-line ontwerp biedt de nieuwe persmachine niet alleen de meest ergonomische oplossing voor het navigeren rondom geïnstalleerde buizen, maar ook het hoogste niveau van nauwkeurig en betrouwbaar persen

NIET LEVERBAAR IN DE BENELUX

M18 HCC ACSR-SET

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE KABELKNIPTANG



- FORCE LOGIC™ hydraulische kabelknipper knipt kabels door in minder dan 3 seconden met 53 kN kracht
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde POWERSTATE™ motor levert tot 4x langere levensduur van de motor
- Knipt ACSR en ACSS kabels tot 22,5 mm
- Perfect gebalanceerde machine en gemakkelijke controle dankzij de éénhandsbediening
- Optimale bladgeometrie en gepatenteerd ontwerp met anti-spreidingsbek levert installatieklare resultaten
- Compact in-line ontwerp en slanke bek met 350° draaibare kop voor eenvoudig knippen, zelfs op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Klauwen openen automatisch wanneer het knippen is voltooid
- Perfect afgeschermd elektronica - bestand tegen zware omstandigheden met vuil, stof en vocht
- Geïntegreerde ophanghaak voor een hogere veiligheid op de werkplaats
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLINK™ individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	M18 HCC-0 ACSR-SET	M18 HCC-201C ACSR-SET
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Snijkracht (kN)	53	53
Frees Ø (mm)	22.5	22.5
Kniptijd (s)	< 3	< 3
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.7
Standaard toebehoren	ACSR bek	ACSR bek
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451198	4933451196
EAN-code	4002395138869	4002395138845

M18 HCC CU/AL-SET

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE KABELKNIPTANG



- FORCE LOGIC™ hydraulische kabelknipper knipt kabels door in minder dan 3 seconden met 53 kN kracht
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde POWERSTATE™ motor levert tot 4x langere levensduur van de motor
- Knipt koperen en aluminium kabels tot 35 mm
- Perfect gebalanceerde machine en gemakkelijke controle dankzij éénhandsbediening
- Optimale bladgeometrie en gepatenteerd ontwerp met anti-spreidingsbek levert installatieklare resultaten
- Compact in-line ontwerp en slanke bek met 350° draaibare kop voor eenvoudig knippen, zelfs op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Klauwen openen automatisch wanneer het knippen is voltooid
- Perfect afgeschermd elektronica - bestand tegen zware omstandigheden met vuil, stof en vocht
- Geïntegreerde ophanghaak voor een hogere veiligheid op de werkplaats
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLINK™ individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	M18 HCC-0 CU/AL-SET	M18 HCC-201C CU/AL-SET
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Snijkracht (kN)	53	53
Frees Ø (mm)	35	35
Kniptijd (s)	< 3	< 3
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.7
Standaard toebehoren	CU/AL bek	CU/AL bek
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451201	4933451199
EAN-code	4002395138890	4002395138876

M18 HKP

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE PONSMACHINE



- FORCE LOGIC™ hydraulische ponsmachine is de meest compacte, lichtgewicht machine op de markt met 60 kN drukkracht
- Ideale machine voor het snel, gemakkelijk en nauwkeurig stansen van ronde en braamvrije gaten
- Hoge nauwkeurigheid dankzij het beste uitlijnsysteem voor matrijzen
- Perfect gebalanceerde machine en optimale controle dankzij de éénhandsbediening
- Snelaansluiting zorgt voor het eenvoudig in elkaar zetten van pons en matrijs zonder het machinegewicht te dragen
- Tot Ø100 mm ponsgaten in 3,0 mm zacht staal en 2,5 mm in roestvrijstaal
- Compatibel met de meest voorkomende ponsen en matrijzen op de markt
- Eenvoudige, minder inspannende en gebruiksvriendelijke manier voor het ponsen van gaten in metaalplaat
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLINK™ individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0	2.0
Aantal meegeleverde accu's	1	1
Lader meegeleverd	40 minuten	40 minuten
Ponskracht (kN)	60	60
Max. ponsdiameter (mm)	100	100
Max. Materiaaldikte (mm)	2,5 in roestvrijstaal en 3,0 in zacht staal	2,5 in roestvrijstaal en 3,0 in zacht staal
Standaard toebehoren	7/16" bout, 3/4" bout, snelaansluiting, kogellager, adapter	7/16" bout, 3/4" bout, snelaansluiting, kogellager, adapter, ponsen en matrijzen: M16, M20, M25, M32, M40
Gewicht, incl. accu (kg)	2.3	2.3
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451202	4933451204
EAN-code	4002395138906	4002395138920

M18 HCCT

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCH MECHANISCH PERSGEREEDSCHAP



- FORCE LOGIC™ hydraulische kabelkrimptang perst aansluitingen in minder dan 3 seconden met 53 kN perskracht
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert tot 4x langere levensduur van de motor
- Perfect gebalanceerde machine en gemakkelijke controle dankzij de éénhandsbediening
- Compact in-line ontwerp en slanke bek met 350° draaibare kop voor eenvoudig persen, zelfs op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Revolutionaire bek heeft aansluiting voor de beste afstemming van de kabel en de machine
- PFM™ (Predictive Force Monitoring): past zich automatisch aan de aansluiting aan, verzekert een optimale druk en visualiseert met een groen licht
- Persbereik tot 300 mm² in koper en 150 mm² in aluminium
- Universele opname, geschikt voor de meest gangbare 60 kN U-profielen (C gevormde profielen) op de markt
- Elke persing wordt onthouden en opgeslagen. ONE-KEY™ voor professionele verslagen via de ONE-KEY™ adapter of ONE-KEY™ app
- FORCE LOGIC™ lange levensduur: maar liefst 30000 cycli tussen kalibratiecontroles - de tool zal blijven werken zelfs na het bereiken van 30000 perscycli

	M18 HCCT-201C
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0
Aantal meegeleverde accu's	1
Lader meegeleverd	40 minuten
Perskracht (kN)	53
Persbereik (mm ²)	16 - 300
Perstijd (s)	< 3
Aantal persingen per acculading	> 250 op een 70 mm ² koperen aansluiting
Perscycli	30,000
Gewicht, incl. accu (kg)	3.7
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451194
EAN-code	4002395138821

KRIMPBEKKEN

Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm ²)	Omschrijving	Artikelnummer	
NF C 20-130 voor koperen krimp-kabelschoenen	Hex	16	NF22 Cu 16	4932451733	
		25	NF22 Cu 25	4932451734	
		35	NF22 Cu 35	4932451735	
		50	NF22 Cu 50	4932451736	
		70	NF22 Cu 70	4932451737	
		95	NF22 Cu 95	4932451738	
		120	NF22 Cu 120	4932451739	
		150	NF22 Cu 150	4932451740	
		185	NF22 Cu 185	4932451741	
		240	NF22 Cu 240	4932451742	
DIN 46235 voor koperen krimp-kabelschoenen en aansluitingen (DIN 46267)	Hex	16	DIN22 Cu 16	4932451744	
		25	DIN22 Cu 25	4932451745	
		35	DIN22 Cu 35	4932451746	
		50	DIN22 Cu 50	4932451747	
		70	DIN22 Cu 70	4932451748	
		95	DIN22 Cu 95	4932451749	
		120	DIN22 Cu 120	4932451750	
		150	DIN22 Cu 150	4932451751	
		185	DIN22 Cu 185	4932451752	
		240	DIN22 Cu 240	4932451753	
Buisvormige kabelschoenen en aansluitingen	Hex	16	R22 Cu 16	4932451755	
		25	R22 Cu 25	4932451756	
		35	R22 Cu 35	4932451757	
		50	R22 Cu 50	4932451758	
		70	R22 Cu 70	4932451759	
		95	R22 Cu 95	4932451760	
		120	R22 Cu 120	4932451761	
		150	R22 Cu 150	4932451762	
		185	R22 Cu 185	4932451763	
		240	R22 Cu 240	4932451764	
Soldeervrije koperen aansluitingen (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Halfrond vlak	16	Q22 CU 16	4932451766	
		25	Q22 CU 25	4932451767	
		35	Q22 CU 35	4932451768	
		50	Q22 CU 50	4932451769	
		70	Q22 CU 70	4932451770	
DIN aluminium voor aluminium krimp-kabelschoenen en aansluitingen (DIN 46329, 46267 deel 1 en 2, DIN EN 50182)	Hex	16/25	DIN22 AL 16/25	4932451771	
		35	DIN22 AL 35	4932451772	
		50	DIN22 AL 50	4932451773	
		70	DIN22 AL 70	4932451774	
		95/120	DIN22 AL 95/120	4932451775	
		150	DIN22 AL 150	4932451776	
		185	DIN22 AL 185	4932451777	
		240	DIN22 AL 240	4932451778	
Vooraf gevormde driehoekige aluminium en koperen geleiders	Rond	16	RU22 Cu/Al 16	4932451780	
		35/25	RU22 Cu35/AL25	4932451781	
		50/35	RU22 Cu50/AL35	4932451782	
		70/50	RU22 Cu70/AL50	4932451783	
		95/70	RU22 Cu95/AL70	4932451784	
		120/95	RU22 Cu120/AL95	4932451785	
		150/120	RU22 Cu150/AL120	4932451786	
		185/150	RU22 Cu185/AL150	4932451787	
		240/185	RU22 Cu240/AL185	4932451788	
		300/240	RU22 Cu300/AL240	4932451789	

M18 BLPXPL

M18™ FORCE LOGIC™ UPONOR® Q&E HYDRAULISCHE EXPANDING TOOL - NIET LEVERBAAR IN DE BENELUX

o Niet leverbaar in de Benelux



M18 BLPXPL-502C	
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	100 minuten
Slaglengte (mm)	55.5
Type kop	Auto-roterend
Gewicht, incl. accu (kg)	10.1
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451353
EAN-code	4002395159024

	Buisdiameter ø (mm)	Wanddikte buis (mm)	Buisdruk (bar)	Geschikt voor	Artikelnummer	
PXPH 401 - 5606	40	3.7	6-10	M18	4932451396	
PXPH 501 - 5606	50	4.6	6-10	M18	4932451397	
PXPH 631 - 5606	63	5.8	6-10	M18	4932451398	
PXPH 751 - 5606	75	6.8	6-10	M18	4932451399	
Boorvet					4932352726	
Inhoud 50 gram. Voor smering van conus en expansiekoppen.						



Levert optimale balans voor bovenhoofds werken



Kantelbaar om bovenop een tafel te plaatsen voor langdurig gebruik



Zijhandgreep voor betere veiligheid op de werkplaats

M18 BLHPT

M18™ FORCE LOGIC™ COMPACT KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP

- o Nieuwe compacte koolborstelloze motor in FORCE LOGIC™ persgereedschap tot 10% snellere verbindingen en 20% méér werkduur
- o Meest compacte in-line ontwerp met 13% minder gewicht voor eenvoudige bewerking
- o Éénhandsbediening voor gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Unieke accu-tool-communicatie - indien de accu niet voldoende is geladen, start het persproces niet ter voorkoming van onvolledig persen. Check vooraf altijd of de accu voldoende is geladen, zodat het perswerk volledig kan worden uitgevoerd en geen onnodige vertraging oploopt
- o FORCE LOGIC™ persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van een kwalitatieve verbinding
- o FORCE LOGIC™ lange levensduur: toonaangevend 40,000 cycli tussen kalibratie-controles - de tool zal blijven werken na het bereiken van 40,000 cycli
- o Serviceintervallen - geavanceerde FORCE LOGIC™ elektronica telt de cycli en geeft aan wanneer de tool de kalibratie-intervallen bereikt
- o Persbereik tot 108 mm in koper en tot 110 mm in composietbuizen
- o Universele opname, geschikt voor de meest gangbare klauwmaten op de markt
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën



Bekprofiel	Geschikt voor	Nominale maat	Vereist	Artikelnummer	
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12	-	4932430244	
		M15	-	4932430246	
		M18	-	4932430248	
		M22	-	4932430250	
		M28	-	4932430252	
		M35	-	4932430254	
		M42	RJA-1	4932430255	
V	Vienga Comap IBP Sanha: Nirosan	M54	RJA-1	4932430256	
		V12	-	4932430261	
		V15	-	4932430263	
		V18	-	4932430265	
		V22	-	4932430267	
		V28	-	4932430269	
		V35	-	4932430271	
TH	ALB Comap Frankische Henco (TH14 - TH25 only) IPA Sanha Tiemme	V42	RJA-1	4932430272	
		V54	RJA-1	4932430273	
		TH14	-	4932430275	
		TH16	-	4932430277	
		TH18	-	4932430279	
		TH20	-	4932430281	
		TH25	-	4932430355	
U	Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-tjerm Wavin: Press-Systeme Frankische: Apex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP->B<-Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem Ringadapter	TH26	-	4932430284	
		TH32	-	4932430286	
		TH40	RJA-1	4932430288	
		TH50	RJA-1	4932430289	
		TH63	RJA-1	4932430290	
		U14	-	4932430292	
		U16	-	4932430294	
U18	-	4932430296			
U20	-	4932430298			
U25	-	4932430300			
U32	-	4932430302			
U40	RJA-1	4932430304			
U50	RJA-1	4932430305			
U63	RJA-1	4932430306			
				4932430307	



Meest compacte in-line ontwerp



Éénhandsbediening

	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Spanning (V)	18	18	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Aantal meegeleverde accu's	2	2	2	2	2
Lader meegeleverd	40 minuten	40 minuten	40 minuten	40 minuten	40 minuten
Perscycli	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Perskracht (kN)	32	32	32	32	32
Max. perscapaciteit in metaal (mm)	108	108	108	108	108
Max. perscapaciteit in kunststof (mm)	110	110	110	110	110
Gewicht, incl. accu (kg)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Standaard toebehoren	-	3x M-profiel bek (15/22/28 mm)	3x V-profiel bek (15/22/28 mm)	3x TH-profiel bek (16/20/32 mm)	3x U-profiel bek (16/20/25 mm)
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136
EAN-code	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050

TRUEVIEW™ HOOGWAARDIGE VERLICHTING

IN DE SCHIJNWERPER!

TRUEVIEW™ combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit.



AANPASSEN

TRUEVIEW™ biedt professionals de mogelijkheid om de werkplaats direct te verlichten alsmede de lichtintensiteit en gewenste richtingen te besturen voor een hogere productiviteit in de werkplaats.

PRESTEREN

TRUEVIEW™ lampen leveren een betere helderheid en gaan langer mee dankzij het gebruik van hoogwaardige LED's, de door Milwaukee® ontworpen lenzen en REDLITHIUM-ION™ accu's.

DUURZAAM

Robuuste, slagvaste behuizingen en lenzen bestand tegen industrieel gebruik en superieur temperatuurbeheer ter bescherming van LED's gedurende hun intensieve gebruik.

M18 HSAL

M18™ LED STAANDE LAMP/LADER



- TRUEVIEW™ verlichting
- Twaalf hoogwaardige LED's en 3 lichtstanden leveren tot 3000 Lumen in de hoogste stand en is feller dan een 500 Watt halogeen lamp
- Slagvaste, verstelbare kop met zeer duurzame polycarbonaat lens welke verticaal 180° en horizontaal 240° kan worden gedraaid voor perfecte verlichting van de werkplek
- Ingebouwde M18™ lader
- Werkt zowel met een M18™ REDLITHIUM-ION™ accu als via een 2,5 m netsnoer
- Beschermkap ter beveiliging van kop en lens bij inklappen van de lens voor opslag of transport
- Uitschuifbare mast van 1,10 m tot 2,20 m voor het verlichten van werkruimtes vanaf de bovenkant zonder schaduw
- Compacte voetplaat met laag zwaartepunt en slagvast met nylon versterkt onderstel voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe werkomstandigheden
- Handgrepen op 2 posities voor gemakkelijk transport met één hand: gelijkmatige gewichtsverdeling
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is

	M18 HSAL-0	M18 HSAL-502B
Spanning (AC) (V)	220 - 240	220 - 240
Spanning DC (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	100 minuten
Systeem	M18	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	3000 / 1500 / 700 / -	3000 / 1500 / 700 / -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	2.25 / 4.25 / 8 / -	2.25 / 4.25 / 8 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	-	8.5
Geleverd in	-	Transporttas
Artikelnummer	4933451392	4933451898
EAN-code	4002395158607	4002395281473

M18 SAL

M18™ LED STAANDE LAMP



- TRUEVIEW™ verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit.
- 3 lichtstanden - 12 hoogwaardige LED's bieden 2000 Lumen op de hoogste lichtstand, 1300 Lumen in de middenstand en 850 Lumen op de laagste lichtstand
- Slagvaste, verstelbare lichtbundel met zeer duurzame polycarbonaat lens kan verticaal 230° en horizontaal 240° worden gedraaid
- Beschermkap ter beveiliging van kop en lens bij inklappen van de lens voor opslag of transport
- Uitschuifbare mast van 1,10 m tot 2,20 m voor het verlichten van werkruimtes vanaf de bovenkant zonder schaduw
- 10 uur werkduur op de laagste lichtstand, 6 uur op de middelste stand en 4 uur werkduur op de hoogste stand met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah accu
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater
- Compacte voetplaat met laag zwaartepunt en slagvast met nylon versterkt onderstel voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe werkomstandigheden
- Handgrepen op 2 posities voor gemakkelijk transport met één hand: gelijkmatige gewichtsverdeling

	M18 SAL-0	M18 SAL-502B
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	100 minuten
Systeem	M18	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	2000 / 1300 / 850 / -	2000 / 1300 / 850 / -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	4 / 6 / 10 / -	4 / 6 / 10 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	-	7.3
Geleverd in	-	Transporttas
Artikelnummer	4933451246	4933451896
EAN-code	4002395167708	4002395281459

M18 HAL

M18™ LED AREA LAMP



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Twaalf hoogwaardige LED's en 3 lichtstanden leveren tot 3000 Lumen in de hoge lichtstand - tot 30% feller dan een 500 Watt Halogeen lamp
- 240° roteerbare kop en ingebouwde sleutelgaten voor horizontaal en verticaal ophangen
- Slagvaste polycarbonaat lens en duurzaam rolontwerp ter bescherming van de lamp in ruige werkomstandigheden
- Werkt zowel met een M18™ REDLITHIUM-ION™ accu als via een 2,5 m netsnoer
- Ingebouwde handgrepen voor gemakkelijk transport met één hand
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is

	M18 HAL-0
Spanning (AC) (V)	220 - 240
Spanning DC (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	3000 / 1500 / 650 / -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	2 / 4 / 9 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	3.4
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451262
EAN-code	4002395170166

M18 AL

M18™ LED AREA LAMP



- TRUEVIEW™ verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit.
- 8 hoogwaardige LED's leveren 1500 Lumen - tot 30% feller dan 250 W Halogeen
- Tot 8 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah accu
- Compacte rolvormige behuizing voor superieure duurzaamheid
- Handige ingebouwde handgreep
- Gemakkelijk verticaal te monteren op max. diameter 13 mm buis, draadstang of betonstaal
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 AL-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	1500 / - / 780 / -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	5 / - / 10 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	2.1
Geleverd in	-
Artikelnummer	4932430392
EAN-code	4002395380534

M18 LL

M18™ LED WERKLAMP




- TRUEVIEW™ verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit.
- 180° - 360° verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp, waardoor de gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting of doelverlichting
- Beste prestaties in z'n klasse - onovertroffen lichtstraal van 700 Lumen, speciaal ontworpen voor het verlichten van grote gebieden
- USB lader voor het probleemloos laden van tablets, smart phones, MP3 spelers en andere elektronische apparaten
- Ongekende duurzaamheid - robuust ontwerp met stootbestendige lens en derhalve geschikt voor intensief professioneel gebruik
- 4 lichtstanden - biedt 700 Lumen op Hoog & Flits (100%), 350 Lumen op Medium (50%) en 70 Lumen op Laag (10%)
- Tot 9 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah accu voor hoge lichtopbrengst
- 2 ophanghaken
- Optimaal beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)

	M18 LL-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	700 / 350 / 70 / 700
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	10 / 20 / 100 / 16
Afstand lichtbundel (m)	29
Gewicht, incl. accu (kg)	1.4
Geleverd in	-
Artikelnummer	4932430563
EAN-code	4002395382248

M18 IL

M18™ LED INSPECTIELAMP

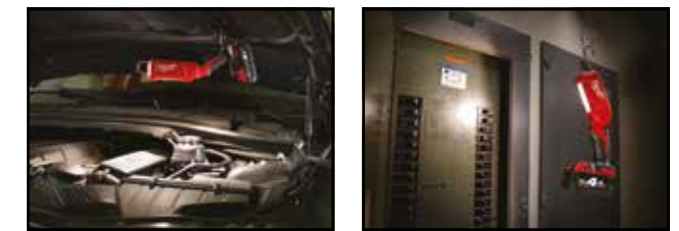

- TRUEVIEW™ verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit.
- Ontwerp met 3 LED's en 2 lichtstanden biedt 300 Lumen in de hoge en 130 Lumen in de lage stand
- Kop is 45° voor- & achterwaarts draaibaar voor 180° werkgebied
- Verwijderbare lensplaat - u kunt de lensplaat vervangen als deze is beschadigd in plaats van de gehele unit vervangen
- 2 verstelbare, metalen haken voor ophangen in verticale of horizontale positie
- Tot 15 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah accu voor hoge lichtopbrengst
- Dankzij z'n compacte maten zelfs in te zetten op plaatsen waar dit met andere lampen niet mogelijk is
- Beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)

	M18 IL-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	300 / - / 130 / -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	17 / - / 36 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2
Geleverd in	-
Artikelnummer	4932430564
EAN-code	4002395382255

M18 SLED

M18™ LED ZOEKLAMP



- TRUEVIEW™ verlichting
- Draaibare kop biedt 1250 Lumen met een lichtstraal tot 650 m
- 4 standen: spot met sterk gecentreerde lichtbundel in het midden, flood met een brede lichtstraal rondom, spot/flood en flits voor verschillende opties in werkplaatsverlichting
- Spotmodus voor afstandsverlichting: inspectie van elektriciteitspalen/ hoogspanningskabels, inspectie van leidingen, gegoten of koperen buizen, ondergronds werken, onderhoud aan bruggen....
- Floodmodus voor het verlichten van werkruimtes
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater
- Ergonomische handgreep met rubberen coating voor méér gebruikerscomfort en betere grip tijdens gebruik
- Sleutelgat voor gemakkelijk ophangen

	M18 SLED-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. light output Spot_flood/Flood/Spot/Stroke [Lumens]	1250 / 1200 / 600 / 1200
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	4 / 4 / 7 / 5
Afstand lichtbundel (m)	650
Gewicht, incl. accu (kg)	1.4
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459159
EAN-code	4002395287147

M18 TLED

M18™ LED WERKLAMP



- 160 Lumen LED lamp - 2x helderder en witter dan vorige model
- M18™ LED elektronica - 2x langere werkduur met minder hitte
- Afgesloten, aluminium kop - slag- en weerbestendig
- 135° roterende kop - lichtbundel perfect te richten op de werkplek
- Geïntegreerde haak voor handsfree gebruik
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	M18 TLED-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	160 / - / - / -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	29 / - / - / -
Gewicht, incl. accu (kg)	0.7
Geleverd in	-
Artikelnummer	4932430361
EAN-code	4002395380220

M18 FPP2A

M18 FUEL

M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FID - M18 FUEL™ 1/4" Hex slagschroevendraaier



	M18 FPP2A-502X
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	59 minuten
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933451075
EAN-code	4002395810543

M18 BLPP2A

M18™ KOOLBORSTELLOZE COMPACTPOWERPACK

- M18 BLDD - M18™ koolborstelloze compactboorschroefmachine
- M18 BLID - M18™ koolborstelloze compactslagschroevendraaier



	M18 BLPP2A-402C
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	4.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	80 minuten
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448445
EAN-code	4002395259199

M18 FPP2B

M18 FUEL

M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FIWF12 - M18 FUEL™ 1/2" slagmoersleutel met frictiering



	M18 FPP2B-502X
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	59 minuten
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933451077
EAN-code	4002395810567

M18 BLPP2B

M18™ KOOLBORSTELLOZE COMPACTPOWERPACK NIET LEVERBAAR IN DE BENELUX

- M18 BLPD - M18™ koolborstelloze compactslagboormachine
- M18 BLID - M18™ koolborstelloze compactslagschroevendraaier



	M18 BLPP2B-502C
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	100 minuten
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448451
EAN-code	4002395259250

M18 BPP2C

M18™ POWERPACK

- M18 BPD - M18™ compactslagboormachine
- M18 BID - M18™ 1/4" Hex compactslagschroevendraaier


M18 BPP2C-402C

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	4.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	80 minuten
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443552
EAN-code	4002395003419

M18 BPP2D

M18™ POWERPACK

- M18 BDD - M18™ compactboorschroefmachine
- M18 BID - M18™ compactslagschroevendraaier


M18 BPP2D-402C

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	4.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	80 minuten
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933447126
EAN-code	4002395005901

M18 FPP6A

M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FID - M18 FUEL™ 1/4" Hex slagschroevendraaier
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ cirkelzaagmachine
- M18 CSX - M18 FUEL™ SAWZALL®
- M18 CAG125XPD - M18 FUEL™ 125mm haakse slijpmachine
- M18 TLED - M18™ LED werkklamp


M18 FPP6A-502B

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	59 minuten
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933451243
EAN-code	4002395167654

M18 NRG-902

M18™ NRG PACK

- M18 B9 - M18™ 9,0 Ah accu
- M12-18 FC - M12™-M18™ snellader


M18 NRG-902

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	9.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	95 minuten
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451422
EAN-code	4002395162611

M18 PP6B

M18™ POWERPACK

- M18 BPD - M18™ compactslagboormachine
- M18 BIW12 - M18™ 1/2" compactslagmoersleutel
- HD18 AG-125 - M18™ Heavy Duty 125 mm haakse slijpmachine
- HD18 CS - M18™ Heavy Duty cirkelzaagmachine voor hout & kunststof
- HD18 SX - M18™ Heavy Duty SAWZALL® met terugslagbeveiligingssysteem
- M18 T LED - M18™ LED werkklamp


M18 PP6B-502B

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	100 minuten
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933451038
EAN-code	4002395136919

M18 PP6D

M18™ POWERPACK

- M18 BPD - M18™ compactslagboormachine
- M18 BID - M18™ compactslagschroevendraaier
- HD18 JS - M18™ Heavy Duty decoupeerzaagmachine
- HD18 CS - M18™ Heavy Duty cirkelzaagmachine voor hout & kunststof
- HD18 SX - M18™ Heavy Duty SAWZALL® met terugslagbeveiligingssysteem
- M18 T LED - M18™ LED werkklamp


M18 PP6D-502B

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	100 minuten
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933451039
EAN-code	4002395136926

M18 NRG-502

M18™ NRG PACK

- M18 B5 - M18™ 5,0 accu
- M12-18 FC - M12™-M18™ snellader


M18 NRG-502

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	59 minuten
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459217
EAN-code	4002395287925

M18 NRG-502X

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	59 minuten
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933459222
EAN-code	4002395287970

M18 NRG-402

M18™ NRG PACK

- M18 B4 - M18™ 4,0 Ah accu
- M12-18 FC - M12™-M18™ snellader


M18 NRG-402

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	4.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	47 minuten
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459215
EAN-code	4002395287901



M28 CHPX

M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS BOORHAMER

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 65% langere werkduur en tot 20% langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Hoogproductieve motor - levert dezelfde prestaties als een boorhamer met snoer
- Hardst slaande snoerloze SDS-plus hamer in z'n klasse. Krachtig hamermechanisme voor 4,1 J slagenergie bij laag vibratieniveau van slechts 8,1 m/s² dankzij nieuw dubbel anti-vibratiesysteem*
- Volledig metalen tandwielhuis - optimale lagering van tandwielen voor superieure duurzaamheid
- 4 standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale veelzijdigheid
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor accessoires
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
- Geschikt voor M18-28 CPDEX stofafzuigsysteem
- * Patentaanvraag in behandeling



	M28 CHPX-0X	M28 CHPX-502X
Spanning (V)	28	28
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	90 minuten
Werktuigopname	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	4.1	4.1
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in beton (mm)	28	28
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 5000	0 - 5000
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	8.1	8.1
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	8.1	8.1
Gewicht, incl. accu (kg)	–	4.7
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451029	4933451025
EAN-code	4002395136933	4002395137008



Hardst slaande snoerloze hamer in z'n klasse - 4,1 J



Geringe vibraties van 8,1 m/s² dankzij het nieuwe „dual-rail“ anti-vibratiesysteem




Volledig metalen tandwielhuis

M18-28 CPDEX

M18-28 FUEL™ STOF AFZUIGSET



M28 FUEL
M18 FUEL

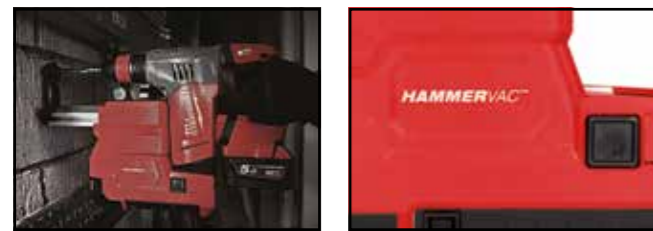

- Ontworpen voor efficiënt afzuigen van stof met automatische werking middels aan-/uitschakelaar van de boorhamer
- Hoogefficiënt 99,75% HEPA-filter - alom beschouwd als het meest ultieme stoffilter
- Royale stofopvangbak
- Aluminium telescoopzuigbuis perfect in te stellen op de boordiameter, max. 16 mm lengte en 90 mm diepte
- Geschikt voor M18 CHPX & M28 CHPX

M28 CHPXDE **M28 FUEL**

M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS MET BIJBEHORENDE STOF AFZUIGSET



- M28 CHPX - M28 FUEL™ Heavy Duty SDS-plus boorhamer
- M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Heavy Duty stofafzuigset

	M18-28 CPDEX-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Boordiameter Ø (mm)	16
Max. boordiepte (mm)	90
Max. boorlengte (mm)	160
Slaglengte (mm)	100
Gewicht, excl. accu (kg)	1.6
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933446810
EAN-code	4002395005505

	M28 CHPXDE-502C
Spanning (V)	28
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	90 minuten
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448015
EAN-code	4002395006779

HOGERE DUURZAAMHEID LEVERT TOT 10X LANGERE LEVENSDUUR

Diamond Plus™ nat / droog boren

Boren en gatzagen met diamant afgezette randen zijn speciaal ontwikkeld voor professionals die veelzijdig boren in extreem harde materialen zoals porselein, gres, stoeptegels, gietijzer of glasvezel. Materialen waarin het doorgaans moeilijk is te boren met conventionele gatzagen. Deze gatzagen garanderen excellente prestaties en superieure levensduur, zelfs in de hardste materialen.



BETERE KWALITEIT DIAMANTEN EN HARDSOLDEERMATERIAAL BIEDT BESTE PRESTATIES IN ZIJN KLASSE

Waterbesparing: deze gatzagen hebben slechts een minimale watertoevoer nodig in tegenstelling tot conventionele diamantboren die een continue toevoer van water nodig hebben. Doop de boor of gatzagaag bij de start van ieder te boren gat in water en daarna iedere 5 seconden tijdens het boren.

Zuivere gaten: boort zuivere en nauwkeurige gaten zonder krassen.

Lange levensduur: dankzij het gebruik van een hoge diamantkwaliteit snel boren en een superieure bronzen bindingsmatrix voor de beste duurzaamheid.

Duurzaamheid: robuuste gelegeerde body welke niet gemakkelijk doorbuigt of vervormt.

Handige opening voor verwijdering boormateriaal: grote openingen voor het snel en gemakkelijk verwijderen van boormateriaal.

Veelzijdig: zowel te gebruiken op een haakse slijpmachine met relevante adapter als met een boormachine.



Ø (mm)	Opname	Artikelnummer	EAN-code
5	1/4" Hex	49560503	045242223732
6	1/4" Hex	49560505	045242223749
8	1/4" Hex	49560507	045242223756
10	1/4" Hex	49560509	045242223763
12	1/4" Hex	49560511	045242223770
15	1/4" Hex	49560513	045242223787
20	1/4" Hex	49560515	045242223794
25	1/4" Hex	49560517	045242223800

HD28 PD

M28™ HEAVY DUTY SLAGBOORMACHINE



- Met z'n Milwaukee Heavy Duty motor levert de machine een duizelingwekkend koppel van 90 Nm, ideaal voor toepassingen waar de allerhoogste eisen gelden
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis
- Compacte maten - meet slechts 237 mm in lengte
- Robuuste 13 mm Rohm boorhouder
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- LED verlichting voor perfect zicht op de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 65% langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 20% langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	HD28 PD-0X	HD28 PD-502X
Spanning (V)	28	28
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	90 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	65	65
Max. boor Ø in staal (mm)	16	16
Max. boor Ø in beton (mm)	20	20
Max. koppel (Nm)	90	90
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.5
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933431646	4933448544
EAN-code	4002395242887	4002395263158

HD28 AG125

M28™ 125 MM HEAVY DUTY HAAKSE SLIJPMACHINE



- Heavy duty motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor heavy duty duurzaamheid
- Verminderde hoogte en slanke taille voor optimale ergonomie en perfecte hanteerbaarheid
- Gepatenteerde FIXTEC-spanmoer voor snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven
- Barstbestendige beschermkap met snelverstelling voor de hoogste veiligheid
- AVS zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting voor uw gewrichten
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 65% langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 20% langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	HD28 AG125-0X	HD28 AG125-502X
Spanning (V)	28	28
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	90 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	9000	9000
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	36	36
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.8
FIXTEC-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
AVS zijhandgreep	Ja	Ja
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933432225	4933448541
EAN-code	4002395243952	4002395263127

HD28 AG115

M28™ 115 MM HEAVY DUTY HAAKSE SLIJPMACHINE



- Heavy duty motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor heavy duty duurzaamheid
- Verminderde hoogte en slanke taille voor optimale ergonomie en perfecte hanteerbaarheid
- Gepatenteerde FIXTEC-spanmoer voor snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven
- Barstbestendige beschermkap met snelverstelling voor de hoogste veiligheid
- AVS zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting voor uw gewrichten
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 65% langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 20% langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	HD28 AG115-0X	HD28 AG115-502X
Spanning (V)	28	28
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	90 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	9000	9000
Schijf Ø (mm)	115	115
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	28
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.8
FIXTEC-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
AVS zijhandgreep	Ja	Ja
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933432146	4933448540
EAN-code	4002395243785	4002395263110

HD28 IW

M28™ 1/2" SD HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL



- Met z'n Milwaukee Heavy Duty 4-polige motor levert de machine een duizelingwekkend koppel van 440 Nm, ideaal voor toepassingen waar de allerhoogste eisen gelden
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Robuust, lichtgewicht magnesium tandwielhuis voor maximale stabiliteit en duurzaamheid
- Variabele snelheidsschakelaar voor optimale controle en nauwkeurigheid
- 1/2" vierkant werktuigopname met aanslagpen
- Ergonomische handgreep met softgrip voor méér gebruikscomfort en perfecte controle
- Gepatenteerde 2-weg accu-opname voor optimale machinecontrole
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 65% langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 20% langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	HD28 IW-0X	HD28 IW-502X
Spanning (V)	28	28
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	90 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1450	0 - 1450
Slagfrequentie (per min)	0 - 2450	0 - 2450
Werktuigopname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. koppel (Nm)	440	440
Gewicht, incl. accu (kg)	–	4.1
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933431642	4933448545
EAN-code	4002395242870	4002395263165

HD28 MS

M28™ HEAVY DUTY METAALZAAGMACHINE



- Milwaukee Heavy Duty motor levert 3200 omw/min voor snelle zaagprestaties
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Grote zaagdiepte van 61 mm
- Compact, ergonomisch ontwerp voor superieure controle over standaard metaal-, recipro- en bandzaagmachines
- Ergonomische handgreep met softgrip voor méér gebruikscomfort
- Elektronische motorrem - zaagblad stopt binnen luttele seconden
- Asvergrendeling voor verwisselen van zaagbladen
- LED verlichting voor perfect zicht op het werkkoppervlak
- Robuuste metalen beschermkap
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 65% langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 20% langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Premium 174 mm hardmetalen zaagblad
- Geleverd met zaagblad (36 tanden)

	HD28 MS-0
Spanning (V)	28
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	3200
Zaagblad Ø (mm)	174
Asgat Ø (mm)	20
Max. zaagdiepte in staalplaat (mm)	5
Max. zaagdiepte in metalen buizen (mm)	61
Max. zaagdiepte in segmentmateriaal (mm)	61
Gewicht, incl. accu (kg)	4.2
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933416880
EAN-code	4002395237777

HD28 SG

M28™ HEAVY DUTY RECHTE SLIJMACHINE



- Lange slanke ashals voor gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Digitale elektronica met toerenregeling in twee snelheden
- Lock out functie om ongewenst starten te voorkomen
- Volledig metalen tandwielhuis voor maximale duurzaamheid
- Maximale luchtstroom om de machine koel te houden bij langdurig gebruik
- 6 mm opname voor gebruik met verschillende toebehoren
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan

	HD28 SG-0
Spanning (V)	28
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	22,500 / 19,500
Spantang (mm)	6
Gewicht, incl. accu (kg)	3.1
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933415615
EAN-code	4002395238484

HD28 CS

M28™ HEAVY DUTY CIRKELZAAGMACHINE



- Krachtige Milwaukee motor met 4200 omw/min voor gemakkelijk zagen door de meeste houten constructiematerialen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Veelzijdige 54 mm zaagdiepte, verstekzagen tot 50°
- Heavy Duty constructie met volledig metalen zaagbladgeleiding en aluminium schoen
- Ontworpen voor optimale bedieningscontrole en perfect zicht op de zaaglijn
- Elektronische motorrem - zaagblad stopt binnen luttele seconden
- Ergonomische handgreep met softgrip voor méér gebruikscomfort
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 65% langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 20% langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Incl. hardmetalen zaagblad (24 tanden) en parallelgeleider

	HD28 CS-0	HD28 CS-502C
Spanning (V)	28	28
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	90 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	4200	4200
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	54	54
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	39	39
Zaagblad Ø (mm)	165	165
Asgat Ø (mm)	15.87	15.87
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.6
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933419022	4933448538
EAN-code	4002395238804	4002395263097

HD28 SX

M28™ HEAVY DUTY SAWZALL® RECIPROZAAGMACHINE



- Milwaukee Heavy Duty motor voor onovertroffen vermogen-/gewichtverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Gepatenteerd Milwaukee FIXTEC-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen
- Terugslagbeveiligingssysteem - beschermt de aandrijving tegen terugslag van het werkstuk en garandeert een optimale krachtoverbrenging
- Contragewichtmechanisme voor minder vibraties
- 29 mm slaglengte en 3000 slagen/min voor uiterst snel zagen
- Snelverstelbare zaagdiepte-instelling
- Dubbeltoerige aandrijving voor optimale controle op het zaagwerk in verschillende materialen
- Handgreep met softgrip voor maximaal comfort en betere grip
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 65% langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 20% langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	HD28 SX-0	HD28 SX-502C
Spanning (V)	28	28
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	90 minuten
Max. zaagdiepte in zacht hout (mm)	300	300
Max. zaagdiepte in staal (mm)	25	25
Max. zaagdiepte in aluminium (mm)	25	25
Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm)	25	25
Max. zaagdiepte in metalen buis (mm)	150	150
Onbelast aantal slagen (per min)	0-2000/0-3000	0-2000/0-3000
Slaglengte (mm)	28.6	28.6
Gewicht, incl. accu (kg)	–	4.1
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933416860	4933448537
EAN-code	4002395237807	4002395263080

HD28 JSB

M28™ HEAVY DUTY DECOUPEERZAAGMACHINE MET KNOPGREEP



- Milwaukee Heavy Duty motor levert 2800 slagen/min voor snelle zaagprestaties
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Zachte aanloop voor een rustige start
- Op twee standen instelbaar voor ideale snelheid in verschillende materialen
- Gepatenteerd FIXTEC-systeem voor snelle instelling van de zool en de gewenste hoek op 0° en 45°, zonder hulpgereedschap
- Op 4 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties en langere standtijden van zaagbladen
- Instelbare spaanblaasinrichting
- Exacte zaagbladgeleiding met steunrol op naaldlagers, aangebracht op een zeer lage stand
- Gegoten zool voor hoge duurzaamheid
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 65% langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 20% langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	HD28 JSB-0X	HD28 JSB-502X
Spanning (V)	28	28
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	90 minuten
Onbelast aantal slagen (per min)	2100 / 2800	2100 / 2800
Max. zaagdiepte in hout (mm)	135	135
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10	10
Slaglengte (mm)	26	26
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.5
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933432090	4933448542
EAN-code	4002395243778	4002395263134

M28 VC

M28™ HEAVY DUTY NAT- EN DROOGZUIGER



- Krachtige 28 V Milwaukee motor voor een hoge zuigkracht
- 99,7% hoogefficiënt filter voor opvangen van fijnstof
- Ingebouwde ventilatiepoort
- Afwasbaar nat- en droogfilter
- Handige koffervorm voor gemakkelijk transport en opslag
- Ingebouwde opbergruimte voor toebehoren en slang
- Incl. afwasbaar nat-/droogfilter, voegenzuigmond, slang en brede zuigmond

	M28 VC-0
Spanning (V)	28
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Capaciteit vaste stoffen (l)	9.6
Capaciteit vloeistoffen (l)	7.5
Slangdiameter Ø	32
Slaglengte (m)	1.6
Max. onderdruk (mbar)	80
Gewicht, incl. accu (kg)	5.4
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933404620
EAN-code	4002395234806

M28 PACK B

M28™ POWERPACK

- HD28 PD – M28™ slagboormachine
- HD28 CS – M28™ cirkelzaagmachine voor hout
- HD28 SX - M28™ SAWZALL®
- M28 WL – M28™ lamp



	M28 Pack B-502B
Spanning (V)	28
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	90 minuten
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933448546
EAN-code	4002395263172

M28 PACK G

M28™ POWERPACK

- HD28 PD – M28™ Heavy Duty slagboormachine
- M28 CHPX - M28™ Heavy Duty SDS-plus boorhamer
- M28 WL - M28™ lamp



	M28 PACK G-502X
Spanning (V)	28
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	90 minuten
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933448970
EAN-code	4002395263547

M28 PACK D

M28™ POWERPACK

- HD28 PD – M28™ slagboormachine
- HD28 SX – M28™ SAWZALL®
- M28 WL – M28™ lamp



	M28 Pack D-502B
Spanning (V)	28
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	90 minuten
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933448547
EAN-code	4002395263189

M28 PACK H

M28™ POWERPACK

- HD28 PD – M28™ slagboormachine
- HD28 AG – M28™ 115 mm haakse slijpmachine



	M28 Pack H-502X
Spanning (V)	28
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	90 minuten
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933448548
EAN-code	4002395263196

M12™ ACCU'S



	Systeem	Type accu	Capaciteit accu (Ah)	Spanning (V)	Artikelnummer	EAN-code
1.	M12 B2	M12	Li-ion	2.0	4932430064	4002395377251
2.	M12 B3	M12	Li-ion	3.0	4932451388	4002395157969
3.	M12 B4	M12	Li-ion	4.0	4932430065	4002395377268
4.	M12 B6	M12	Li-ion	6.0	4932451395	4002395158638

M18™ ACCU'S



	Systeem	Type accu	Capaciteit accu (Ah)	Spanning (V)	Artikelnummer	EAN-code
1.	M18 B2	M18	Li-ion	2.0	4932430062	4002395377237
2.	M18 B4	M18	Li-ion	4.0	4932430063	4002395377244
3.	M18 B5	M18	Li-ion	5.0	4932430483	4002395381449
4.	M18 B6	M18	Li-ion	6.0	4932451244	4002395167661
5.	M18 B9	M18	Li-ion	9.0	4932451245	4002395167678

ANDERE ACCU'S



	Systeem	Type accu	Capaciteit accu (Ah)	Spanning (V)	Artikelnummer	EAN-code
1.	M4 B2	M4	Li-ion	2.0	4932430098	4002395377596
2.	M14 B	M14	Li-ion	1.5	4932352665	4002395373239
3.	M14 B4	M14	Li-ion	4.0	4932430323	4002395379842
4.	M28 BX	M28	Li-ion	3.0	4932352732	4002395373901
5.	M28 B5	M28	Li-ion	5.0	4932430484	4002395381456

REDLITHIUM-ION™

Alle Milwaukee® snoerloze machines werken met REDLITHIUM-ION™ accu's



Méer dan 155 machines, één lader

LADERS



	Systeem	Laadcyclus	Laadtijd	Capaciteit accu (Ah)	Voor accutype NiCd	Voor accutype NiMH	Voor accutype Li-Ion	Artikelnummer	EAN-code	
1.	M4 C	M4	4 V	30 min	2.0	-	-	Ja	4932352958	4002395376162
2.	C12 C	M12	12 V	40/80 min	2.0, 3.0, 4.0 & 6.0	-	-	Ja	4932352000	4002395366606
3.	M12 C4	M12	12 V	40/80 min	2.0, 4.0 & 6.0	-	-	Ja	4932430554	4002395382156
4.	M12-18C	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80 min	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	-	-	Ja	4932352959	4002395376179
5.	M12-18 FC	M12,M14,M18	12 - 18 V	26/47/59 min	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	-	-	Ja	4932451079	4002395810581
6.	M12-18 AC	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180 min	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	-	-	Ja	4932459205	4002395287208
7.	M1418 C6	M14,M18	14.4 V - 18 V	40/80 min	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	-	-	Ja	4932430086	4002395377473
8.	M28 C	M28	28 V	60 min	3.0 & 5.0	-	-	Ja	4932352524	4002395371822

M4 D


M4™ INLINE SCHROEVENDRAAIER

- Compacte 244 mm schroevendraaier
- Beste in z'n klasse qua elektronische koppeling met een nauwkeurigheidstolerantie van 8%
- 2 snelheden voor schroeven en boren
- Elektronische schakelaar voor variabele snelheid
- 1/4" Hex bitopname voor snel en nauwkeurig verwisselen van bits
- 19-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan



M4 D-202B	
Spanning (V)	4
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	30 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 200
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 600
Werktuigopname	1/4" Hex
Max. koppel (Nm)	5
Gewicht, incl. accu (kg)	0.5
Geleverd in	Gift box
Artikelnummer	4933440475
EAN-code	4002395000388

M12™ LAMPEN

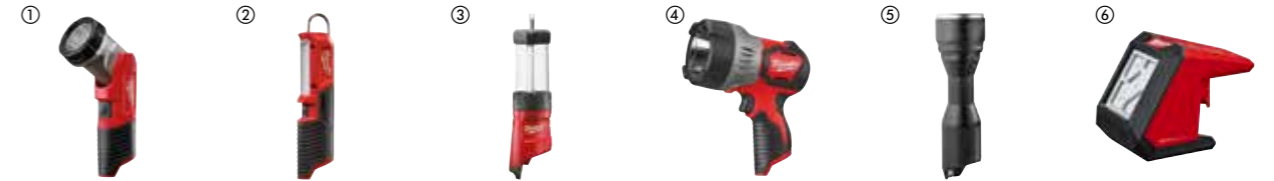

	Spanning (V)	Type accu	Systeem	Geschikt voor	Type lamp	Artikelnummer	EAN-code	
1.	M12 TLED-0	12	Li-ion	M12	Alle Milwaukee M12™ accu's	LED	4932430360	4002395380213
2.	M12 SL-0	12	Li-ion	M12	Alle Milwaukee M12™ accu's	LED	4932430178	4002395378395
3.	M12 LL-0	12	Li-ion	M12	Alle Milwaukee M12™ accu's	LED	4932430562	4002395382231
4.	M12 SLED-0	12	Li-ion	M12	Alle Milwaukee M12™ accu's	LED	4933451261	4002395170159
5.	M12 MLED-0	12	Li-ion	M12	Alle Milwaukee M12™ accu's	LED	4933451899	4002395281480
6.	M12 AL-0	12	Li-ion	M12	Alle Milwaukee M12™ accu's	LED	4933451394	4002395158621

M18™ LAMPEN



	Spanning (AC) (V)	Spanning DC (V)	Type accu	Systeem	Geschikt voor	Type lamp	Artikelnummer	EAN-code	
1.	M18 TLED-0	-	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee M18™ accu's	LED	4932430361	4002395380220
2.	M18 IL-0	-	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee M18™ accu's	LED	4932430564	4002395382255
3.	M18 LL-0	-	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee M18™ accu's	LED	4932430563	4002395382248
4.	M18 SLED-0	-	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee M18™ accu's	LED	4933459159	4002395287147
5.	M18 AL-0	-	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee M18™ accu's	LED	4932430392	4002395380534
6.	M18 HAL-0	220 - 240	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee M18™ accu's	LED	4933451262	4002395170166
7.	M18 SAL-0	-	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee M18™ accu's	LED	4933451246	4002395167708
	M18 SAL-502B	-	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee M18™ accu's	LED	4933451896	4002395281459
8.	M18 HSAL-0	220 - 240	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee M18™ accu's	LED	4933451392	4002395158607
	M18 HSAL-502B	220 - 240	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee M18™ accu's	LED	4933451898	4002395281473

M28™ LAMPEN




	Spanning (V)	Type accu	Systeem	Geschikt voor	Type lamp	Artikelnummer	EAN-code	
1.	M28 WL-0	28	Li-ion	M28	Alle Milwaukee M28™ accu's	Xeon	4932352526	4002395371846

BOUW



K 950

10 KG COMBIHAMER

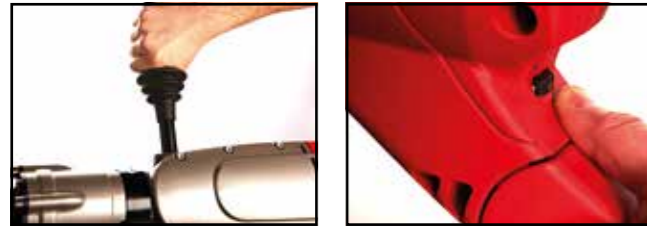

- 20 Joule slagenergie voor onovertroffen boor- en breekprestaties in z'n klasse
- Vermogen 1700 Watt - de sterkste motor in zijn klasse voor heavy duty toepassingen
- Hoogwaardige DIGITRONIC® elektronica voor perfecte afstemming van de slagsnelheid en toerental op iedere boor- en breekklus
- 3 handgrepen - stuk voor stuk uitgerust met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor minder inspannend werken
- Robuust metalen tandwielhuis plus glasvezelversterkte polyamide behuizing
- Servicelampje - waarschuwt tijdig dat koolborstels aan vervanging toe zijn
- Automatisch smeersysteem voor langere levensduur
- Inline motorontwerp voor prettiger werken in een natuurlijke, rechtopstaande werkhouding
- Ideaal voor toepassing met aggregaten
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval de boor blokkeert

	K 950 S	K 950 K
Opgenomen vermogen (W)	1700	1700
Onbelast toerental (omw/min)	125 - 250	125 - 250
Slagenergie (EPTA) (J)	20	20
Belast aantal slagen (per min)	975 - 1950	975 - 1950
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	125 - 250	125 - 250
Max. boor Ø met boren (mm)	50	50
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	80	80
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	150	150
Werktuigopname	SDS-Max	K-Hex
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	12.5	12.5
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	11	11
Gewicht (kg)	11.8	11.8
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933375710	4933375500
EAN-code	4002395232031	4002395231607

K 900

10 KG BREEKHAMER



- 20 Joule slagenergie voor onovertroffen boor- en breekprestaties in z'n klasse
- Vermogen 1600 Watt - de sterkste motor in zijn klasse voor heavy duty toepassingen
- Hoogwaardige DIGITRONIC® elektronica voor perfecte afstemming van de slagsnelheid en toerental op iedere boor- en breekklus
- 3 handgrepen - stuk voor stuk uitgerust met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor minder inspannend werken
- Servicelampje - waarschuwt tijdig dat koolborstels aan vervanging toe zijn
- Automatisch smeersysteem voor langere levensduur
- Inline motorontwerp voor prettiger werken in een natuurlijke, rechtopstaande werkhouding
- Ideaal voor toepassing met aggregaten
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer
- Robuust metalen tandwielhuis plus glasvezelversterkte polyamide behuizing

	K 900 S	K 900 K
Opgenomen vermogen (W)	1600	1600
Slagenergie (EPTA) (J)	20	20
Belast aantal slagen (per min)	975 - 1950	975 - 1950
Werktuigopname	SDS-Max	K-Hex
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	11	11
Gewicht (kg)	11.0	11.0
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933375720	4933375650
EAN-code	4002395232048	4002395231614

K 750 S

7 KG SDS-MAX COMBIHAMER



- Groot slagstuk voor levering van maximaal 11,9 Joule slagenergie
- Krachtige 1550 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Hoogwaardige elektronica voor perfecte afstemming van het toerental op iedere toepassing
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Extra handgreep op 3 verschillende posities te fixeren
- Softslagfunctie - reduceert de slagenergie voor boren en hakken in kwetsbare materialen
- Roto-Stop en multipositionele beitel functie
- Servicelampje - waarschuwt tijdig dat koolborstels aan vervanging toe zijn
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval de boor blokkeert

	K 750 S
Opgenomen vermogen (W)	1550
Onbelast toerental (omw/min)	300
Slagenergie (EPTA) (J)	11.9
Belast aantal slagen (per min)	2740
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	240
Max. boor Ø met boren (mm)	50
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	80
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	150
Werktuigopname	SDS-Max
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	9.5
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	9.1
Gewicht (kg)	8.2
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933398600
EAN-code	4002395235193

K 545 S

5 KG SDS-MAX COMBIHAMER



- Groot slagstuk voor levering van maximaal 8,5 Joule slagenergie
- Krachtige 1300 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Constantelektronica voor uniforme toerentallen, zelfs onder belasting
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Extra handgreep op 3 verschillende posities te fixeren
- Softslagfunctie - reduceert de slagenergie voor boren en hakken in kwetsbare materialen
- Roto-Stop en multipositionele beitel functie
- Servicelampje - waarschuwt tijdig dat koolborstels aan vervanging toe zijn
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer
- Lange bedieningsschakelaar
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval de boor blokkeert

	K 545 S
Opgenomen vermogen (W)	1300
Onbelast toerental (omw/min)	450
Slagenergie (EPTA) (J)	8.5
Belast aantal slagen (per min)	2840
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	350
Max. boor Ø met boren (mm)	45
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	65
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	100
Werktuigopname	SDS-Max
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	13
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	9
Gewicht (kg)	6.7
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933398200
EAN-code	4002395234073

K 540 S

5 KG SDS-MAX COMBIHAMER



- Beste vermogen-/gewichtverhouding in zijn klasse - 7,5 Joule bij 6,3 kg
- Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Laag vibratieniveau, zodat u de machine probleemloos langere tijd achtereen kunt gebruiken
- Robuust magnesium tandwielhuis, bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden
- Roto-Stop voor beitelwerkzaamheden
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval de boor blokkeert
- Ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 4 meter snoer

	K 540 S
Opgenomen vermogen (W)	1100
Onbelast toerental (omw/min)	450
Slagenergie (EPTA) (J)	7.5
Belast aantal slagen (per min)	3000
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	430
Max. boor Ø in beton (mm)	40
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	65
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	105
Werktuigopname	SDS-Max
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	16.8
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	16.7
Gewicht (kg)	6.3
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933418100
EAN-code	4002395238422

K 500 ST

5 KG SDS-MAX BREEKHAMER




- Beste vermogen-/gewichtverhouding in zijn klasse - 7,5 Joule bij 5,9 kg
- Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij beitelen
- Laag vibratieniveau van slechts 16 m /s², zodat u de machine probleemloos langere tijd achtereen kunt gebruiken
- Robuust magnesium tandwielhuis, bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden
- Roto-Stop voor beitelwerkzaamheden
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval de boor blokkeert
- Ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 4 meter snoer

	K 500 ST
Opgenomen vermogen (W)	1100
Slagenergie (EPTA) (J)	7.5
Belast aantal slagen (per min)	3000
Werktuigopname	SDS-Max
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	16.7
Gewicht (kg)	5.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443180
EAN-code	4002395003402

K 500 S

5 KG SDS-MAX BREEKHAMER

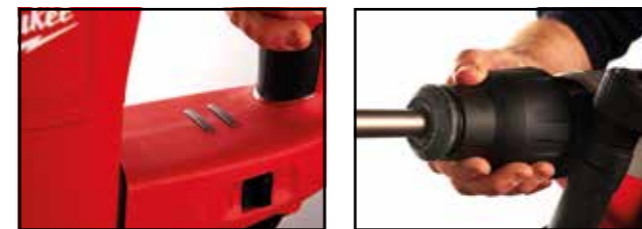

- Groot slagstuk voor levering van maximaal 8,5 Joule slagenergie
- Krachtige 1300 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Constantelektronica voor uniforme toerentalen, zelfs onder belasting
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij beitelen
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Extra handgreep op 3 verschillende posities te fixeren
- Softslagfunctie - reduceert de slagenergie voor boren en hakken in kwetsbare materialen
- Roto-Stop en multipositionele beitel functie
- Servicelampje - waarschuwt tijdig dat koolborstels aan vervanging toe zijn
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer

	K 500 S
Opgenomen vermogen (W)	1300
Slagenergie (EPTA) (J)	8.5
Belast aantal slagen (per min)	2840
Werktuigopname	SDS-Max
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	11.5
Gewicht (kg)	6.3
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933398220
EAN-code	4002395234059

PCE 3/K

3 KG SDS-PLUS HAKHAMER



- Extra zwaar heavy duty slagstuk voor leveren van 3,6 Joule slagenergie
- 720 Watt motor gecombineerd met optimale boorsnelheid voor onovertroffen boorprestaties
- Elektronisch regelbaar middels schakelaar
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor maximale stabiliteit
- Lichtgewicht, ergonomische voorgreep is vrij instelbaar en derhalve perfect op de gewenste boorhoek in te stellen
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor minder inspannend werken
- Vergenelbare schakelaar voor continu gebruik
- Variolock - beitel op 35 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 4 meter snoer

	PCE3/K
Opgenomen vermogen (W)	720
Slagenergie (EPTA) (J)	3.6
Belast aantal slagen (per min)	0 - 3650
Werktuigopname	SDS-Plus
Gewicht (kg)	3.7
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933384300
EAN-code	4002395232215

PLH 32

32 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER



- Robuuste, duurzame machine met uitstekende boorprestaties in beton dankzij motor met hoog koppel, optimale tandwieloverbrenging en 3,8 Joule slagenergie
- Krachtige 900 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Elektronisch regelbaar middels schakelaar
- Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door de compacte L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor werktuigen
- Heavy duty magnesium tandwielhuis voor optimale lagering van tandwielen en lange levensduur
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval een boor blokkeert
- Roto-Stop en Variolock voor maximale controle bij lichte beitelwerkzaamheden
- Incl. 13 mm snelspanboorhouder, zijhandgreep, boordiepte-aanslag, 4 m snoer

	PLH 32 XE
Opgenomen vermogen (W)	900
Slagenergie (EPTA) (J)	3.8
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4500
Belast toerental (omw/min)	0 - 800
Max. boor Ø in beton (mm)	32
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Werktuigoopname	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	22
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	20
FIXTEC	Ja
Gewicht (kg)	3.6
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933400069
EAN-code	4002395233342

PLH 28

3 KG L-VORMIGE SDS-PLUS COMBIHAMER




- Robuuste, duurzame machine met uitstekende boorprestaties in beton dankzij motor met hoog koppel, optimale tandwieloverbrenging en 4,1 Joule slagenergie
- Krachtige 800 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Laag vibratieniveau van slechts 10,6 m/s² dankzij dubbele AVS-handgreep
- Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door de compacte L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval een boor blokkeert
- Roto-Stop en Variolock voor maximale controle bij lichte beitelwerkzaamheden
- XE-model incl. FIXTEC-adapter en 13 mm tandkransboorhouder
- 4 meter rubberen snoer
- * Patentaanvraag in behandeling

	PLH 28 E	PLH 28 XE
Opgenomen vermogen (W)	800	800
Slagenergie (EPTA) (J)	4.1	4.1
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4000	0 - 4000
Belast toerental (omw/min)	0 - 1000	0 - 1000
Max. boor Ø in beton (mm)	28	28
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40	40
Werktuigoopname	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	10.6	10.6
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	6.8	6.8
FIXTEC	Nee	Ja
Gewicht (kg)	3.4	3.6
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933446790	4933446800
EAN-code	4002395005482	4002395005499

BESTE KWALITEIT, UNIEKE HARDMETALEN BOORPUNT

SDS-max hamerboren - 4-kanten snijend

SDS-Max 4-kanten snijdende hamerboren hebben 4x90° symmetrische snijkanten zodat de 4 snijkanten niet achter de betonwapening blijven haken. Gepatenteerde afgeschuinde zijvlakken voor verhoogde duurzaamheid en spiraalzijden voor sneller verwijderen van boorstof uit het boorgat.

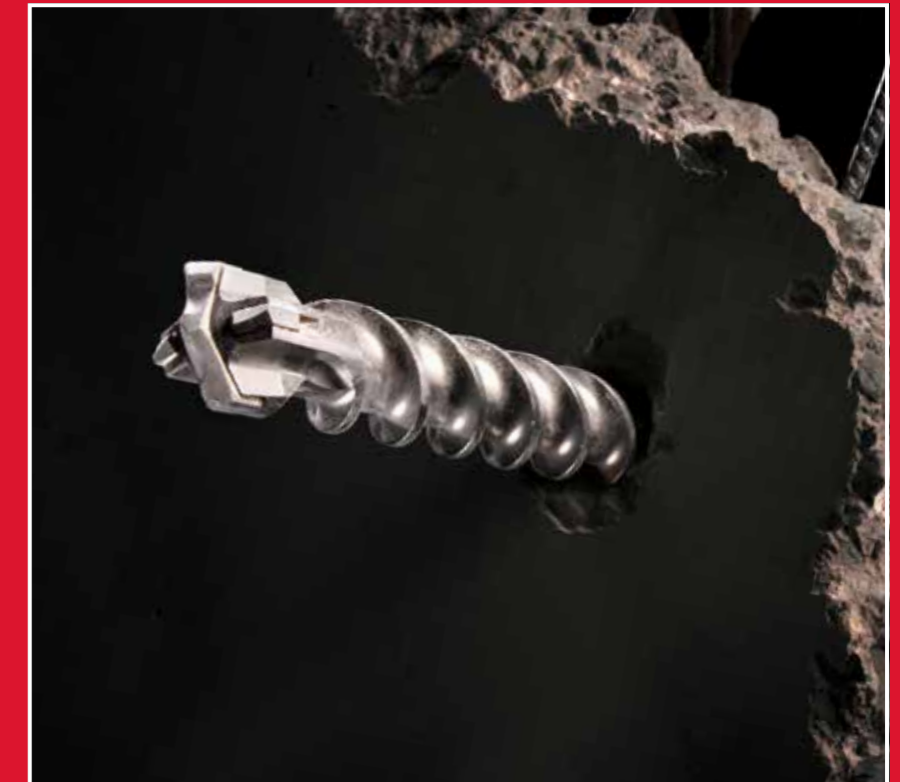

GESCHIKT VOOR HET BOREN VAN GATEN IN BAKSTEEN, BLOK, BETON EN GEWAPEND BETON



GROTE HARDMETALEN BOORPUNT MET GEPATENTEERDE AFGESCHUINDE ZIJVLAKKEN. VOOR MINDER VIBRATIES EN OPTIMALE BOORPRESTATIES BIJ BOREN IN BETONWAPENING. LANGERE LEVENSDUUR.



SPECIAAL ONTWERPEN, ROBUUSTE HARDMETALEN BOORPUNT MET 4 X 90° SYMMETRISCHE SNIJKANTEN. VOOR GELIJKMATIGE VERDELING VAN DE BELASTING OVER DE HARDMETALEN BOORPUNT, WAARDOOR DE 4 SNIJKANTEN NIET ACHTER DE BETONWAPENING HAKEN.



CENTREERPUNT MET 130° HOEK. VOOR GEMAKKELIJK EN NAUWKEURIG AANBOREN OP HARDE EN GLADDE OPPERVLAKKEN.



GROOT EN ROBUUST EXTRA SNIJGEDEELTE MET DYNAMISCHE GEBOGEN SNIJHOEK. TER ONDERSTEUNING VAN DE PRIMAIRE BOORKOP VOOR SNELLER BOREN.



KORTE SPIRAALZIJDEN. VOOR SNELLER TRANSPORT VAN BOORSTOF UIT HET BOORGAT, DIT BETEKENT MINDER SLIJTAGE EN MINDER HITTE-OPBOUW AAN DE BOORPUNT.



INNOVATIEVE, UNIEKE HARDEMETALEN BOORPUNT. MET MEER HARDMETAAL OP ALLE DIAMETERS EN EXTRA HARDMETAAL OP DIAMETERS > 32 MM.



SLIJTAGEMERK OP BEIDE ZIJDEN VAN DE PRIMAIRE SNIJKOP. VOOR DIAMETERNAUWKEURIGHEID BIJ BIJVOORBEELD ANKERBEVESTIGINGEN. INDICATIEMETER VOOR LEVENSDUUR INGEVAL VAN GUARANTIES.



GEPATENTEERDE VERSTERKTE SPIRAALGEOMETRIE. MINDER VIBRATIES VOOR PRETTIGER BOREN. MINDER KANS OP BREUK DANKZIJ DE STERKERE SPIRALEN. BETERE OVERDRACHT VAN DE SLAGENERGIE NAAR DE BOORPUNT.



DIEPE SPIRAALSCHOUDELS. VERZEKERT DAT HET BOORSTOF SNEL UIT HET BOORGAT WORDT VERWIJDERD VOOR OPTIMALE BOORSNELHEID, MINDER SLIJTAGE EN HITTEOPBOUW.



VIBRATIEARM BOREN. COMFORTABEL BOREN BETEKENT MINDER DRUK OP MAN EN MACHINE.

SET SDS-MAX HAMERBOREN (5-DELIG)

Inhoud: Ø 16 / 18 x 540 mm en Ø 20 / 22 / 25 x 520 mm.

Artikelnummer **4932352800**



SPECIALE OPPERVLAKTEBEHANDELING VOOR EEN GLADDE AFWERKING. DANKZIJ DE DICHTHEID VAN DE OPPERVLAKTESTRUCTUUR IS DE BOOR UITERST SLIJTAGEBESTENDIG.



HET PGM-TESTZEGEL. BEVESTIGT MAATVASTE, ZUIVERE GATEN GEDURENDE DE TOTALE LEVENSDUUR VAN DE BOOR.

PH 30

30 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER



- Extra zwaar heavy duty slagstuk voor leveren van 3,6 Joule slagenergie
- Krachtige 1030 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Laag vibratieniveau dankzij ergonomische softgrip op zowel hoofd- als zijgreep
- Softslagfunctie voor boren in kwetsbare materialen
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor werktuigen
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Borstelrotatie - voor hetzelfde vermogen in beide draairichtingen (rechts & links)
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval een boor blokkeert
- Incl. 13 mm snelspanboorhouder, zijhandgreep, boordiepte-aanslag, 4 m snoer

PH 28

28 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER



- Extra zwaar heavy duty slagstuk voor leveren van 3,4 Joule slagenergie
- Krachtige 820 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Laag vibratieniveau dankzij ergonomische softgrip op zowel hoofd- als zijgreep
- Softslagfunctie voor boren in kwetsbare materialen
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Borstelrotatie - voor hetzelfde vermogen in beide draairichtingen (rechts & links)
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval een boor blokkeert
- X-model incl. FIXTEC-adapter, 13 mm snelspanboorhouder
- 4 meter snoer

PH 27

26 M SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER



- Meest compacte in-line hamer in z'n klasse
- Krachtige 800 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Onovertroffen prestaties door 2,8 J slagenergie en 4800 slagen per minuut
- Laagste trillingsniveau, slechts 11,4 m/s²
- Innovatieve en gepatenteerde gewichtsreductietechnologie
- Hamerstopfunctie
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval een boor blokkeert
- X-model inclusief verwisselbare FIXTEC SDS en snelspanboorhouder
- 4 meter snoer

PH 26

26 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER



- Meest compacte slimline hamer in z'n klasse
- Onovertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie en 4500 slagen per minuut
- Laagste trillingsniveau, slechts 13,5 m/s²
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Innovatieve en gepatenteerde gewichtsreductietechnologie
- Hamerstopfunctie
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval een boor blokkeert
- X-model incl. FIXTEC-adapter, 13 mm snelspanboorhouder
- 4 meter snoer

	PH 30 POWER X
Opgenomen vermogen (W)	1030
Slagenergie (EPTA) (J)	3.6
Belast aantal slagen (per min)	0 - 3800
Belast toerental (omw/min)	0 - 850
Max. boor Ø in beton (mm)	30
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Werktuigoopname	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	22
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	14
FIXTEC	Ja
Gewicht (kg)	2.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933396420
EAN-code	4002395234967

	PH 28	PH 28 X
Opgenomen vermogen (W)	820	820
Slagenergie (EPTA) (J)	3.4	3.4
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4000	0 - 4000
Belast toerental (omw/min)	0 - 900	0 - 900
Max. boor Ø in beton (mm)	28	28
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30
Werktuigoopname	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	22	22
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	16	16
FIXTEC	Nee	Ja
Gewicht (kg)	2.7	2.9
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933396396	4933396392
EAN-code	4002395234936	4002395234943

	PH 27	PH 27 X
Opgenomen vermogen (W)	800	800
Slagenergie (EPTA) (J)	2.8	2.8
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4800	0 - 4800
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	0 - 1300	0 - 1300
Max. boor Ø in beton (mm)	26	26
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30
Werktuigoopname	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	11.4	11.4
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	10.2	10.2
FIXTEC	Nee	Ja
Gewicht (kg)	2.8	3.0
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448469	4933448470
EAN-code	4002395259434	4002395259441

	PH 26	PH 26 X
Opgenomen vermogen (W)	725	725
Slagenergie (EPTA) (J)	2.4	2.4
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4500	0 - 4500
Belast toerental (omw/min)	0 - 1250	0 - 1250
Max. boor Ø in beton (mm)	26	26
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30
Werktuigoopname	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	13.5	13.5
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	11.2	11.2
FIXTEC	Nee	Ja
Gewicht (kg)	2.4	2.6
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428240	4933428250
EAN-code	4002395239849	4002395239863

PFH 26

26 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER



- Meest compacte slimline boorhamer in z'n klasse
- Onvertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie en 4500 slagen per minuut
- Laagste trillingsniveau, slechts 13,5 m/s²
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Innovatieve en gepatenteerde gewichtsreductietechnologie
- Hamerstopfunctie voor schroeven en normaalboren in hout & metaal
- Borstelrotatie - voor hetzelfde vermogen in beide draairichtingen (rechts & links)
- 4 meter snoer

	PFH 26
Opgenomen vermogen (W)	725
Slagenergie (EPTA) (J)	2.4
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4500
Belast toerental (omw/min)	0 - 1250
Max. boor Ø in beton (mm)	26
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Werkuigoopname	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	13.5
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	8.5
FIXTEC	Nee
Gewicht (kg)	2.4
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428230
EAN-code	4002395239832

PFH 24

24 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER



- Variabele toerentalregeling - nauwkeurige start en perfecte afstemming op de toepassing
- Vergrendelbare schakelaar voor continu gebruik
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval een boor blokkeert
- Rechts-/linksregeling
- Hamerstopfunctie voor schroeven en normaalboren in hout & metaal
- Servicedeksel - ideaal voor servicedoelinden, bijvoorbeeld voor het vervangen van koolborstels
- Boordiepte-aanslag
- Ergonomische sopftgrip voor prettiger werken
- 4 meter snoer

	PFH 24 E
Opgenomen vermogen (W)	670
Slagenergie (EPTA) (J)	1.9
Belast aantal slagen (per min)	0 - 3700
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	0 - 850
Max. boor Ø in steen (mm)	24
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Werkuigoopname	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	15.5
FIXTEC	Nee
Gewicht (kg)	2.4
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933411470
EAN-code	4002395235834

GEOPTIMALISEERD VOOR SNELHEID, NAUWKEURIGHEID EN DUURZAAMHEID

MX4 SDS-PLUS

De nieuwe MX4 betonboren, ontworpen voor een langere levensduur, hogere snelheid en nauwkeurig boren.



BOORPUNT LEVERT DE BESTE PRESTATIES IN ALLE TOEPASSINGEN



HARDMETALEN BOORPUNT 4 X 90° (Ø 5-8 MM) VERBETERDE PRESTATIES



4 BREAKER POINTS EFFICIËNTER MATERIAAL VERPULVEREN



HOEKSNIJPUNTEN VOORKOMT VASTLOPEN TIJDENS BOREN



VARIABLE SPIRAALGEOMETRIE VOOR SNELLER BOREN



SET SDS-PLUS HAMERBOREN (5-DELIG)

Inhoud: Ø 5 / 6 x 110 mm en Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.



Artikelnummer **4932352833**

SET SDS-PLUS HAMERBOREN (5-DELIG)

Inhoud: Ø 5.5 x 110 mm en Ø 5.5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm.



Artikelnummer **4932352835**

SET SDS-PLUS HAMERBOREN (7-DELIG)

Inhoud: Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm en Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm.



Artikelnummer **4932451464**

PLH 20

20 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER



- Beste vermogen-/gewichtverhouding in zijn klasse - 2,0 Joule bij 1,9 kg
- Krachtige 620 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Luchtstroom van motorcooling is zodanig ontworpen dat stof en betongruis van de gebruiker wordt weggeleid bij boren boven het hoofd
- Anti-vibratiesysteem AVS voor prettiger werken en minder spanning op uw gewrichten
- Beste boorprestaties bij 5 - 12 mm
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval een boor blokkeert
- Rechts-/linksregeling
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken
- 4 meter snoer

	PLH 20
Opgenomen vermogen (W)	620
Slagenergie (EPTA) (J)	2.0
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4400
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	0 - 2700
Max. boor Ø in beton (mm)	20
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Werkuigopname	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	10.2
FIXTEC	Nee
Gewicht (kg)	1.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933408070
EAN-code	4002395237531

SB 2-35 D

1010 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE



- Krachtige 1010 Watt motor
- Hoog draaimoment en gering toerental voor heavy duty toepassingen
- Variabele toerentalregeling
- Metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Slagstop voor normaal boren
- 16 mm metalen tandkransboorhouder
- 4 meter snoer

	SB 2-35 D
Opgenomen vermogen (W)	1010
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 800
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800
Max. boor Ø in beton (mm)	35
Max. boor Ø in steen (mm)	40
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	50
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	57
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	16
Gewicht (kg)	4.2
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380507
EAN-code	4002395227280

PD2E 24 R

1020 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE



- Krachtige 1020 Watt motor
- Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval een boor blokkeert
- 1,5 - 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 4 meter snoer

	PD2E 24 R
Opgenomen vermogen (W)	1020
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1000
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 3200
Max. boor Ø in beton (mm)	22
Max. boor Ø in steen (mm)	24
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	60
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	3.0
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933419595
EAN-code	4002395238651

PD2E 24 RS

1010 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE



- Krachtige 1010 Watt motor
- Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval een boor blokkeert
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 4 meter snoer

	PD2E 24 RS
Opgenomen vermogen (W)	1010
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 3400
Max. boor Ø in beton (mm)	20
Max. boor Ø in steen (mm)	24
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	54
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	3.1
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380462
EAN-code	4002395227273

PD2E 24 RST

**1200 WATT 2-TOERIGE
SLAG BOORMACHINE**



- Krachtige 1200 Watt motor
- Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Koppelinstelling
- Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval een boor blokkeert
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 4 meter snoer

	PD2E 24 RST
Opgenomen vermogen (W)	1200
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 3400
Max. boor Ø in beton (mm)	22
Max. boor Ø in steen (mm)	24
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	45
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	56
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	3.1
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380796
EAN-code	4002395228553

PD2E 22 R

**850 WATT 2-TOERIGE
SLAG BOORMACHINE**



- Krachtige 850 Watt motor
- Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval een boor blokkeert
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 4 m snoer

	PD2E 22 R
Opgenomen vermogen (W)	850
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1000
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 3200
Max. boor Ø in beton (mm)	20
Max. boor Ø in steen (mm)	22
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	56
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	2.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933419570
EAN-code	4002395238613

PD-705

**705 WATT 1-TOERIGE
SLAG BOORMACHINE**



- Krachtige 705 Watt motor
- Compact, ergonomisch ontwerp met grote softgripdelen voor prettige hanteerbaarheid
- Variabele toerentalcontrole met rechts-/linksmechanisme
- Slagstop voor normaalboren
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Spanhals Ø 43 mm voor gebruik in boorstandaards
- 4 meter snoer

	PD-705
Opgenomen vermogen (W)	705
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 3000
Max. boor Ø in beton (mm)	15
Max. boor Ø in steen (mm)	16
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	15
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	1.9
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933431955
EAN-code	4002395243914

T-TEC 201

**750 WATT 2-TOERIGE L-VORMIGE
SLAGBOORMACHINE**



- Optimale hanteerbaarheid door verschillende greepmogelijkheden
- Hoog draaimoment door planetaire tandwiel aandrijving voor boren van grote diameters en roerwerkzaamheden
- Directe bitopname in de booras reduceert de totale machinelengte
- Slagstop voor normaalboren
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Rechts-/linksregeling
- Afneembare achtergreep
- FIXTEC-technologie: uniek éénhandsnelwisselsysteem voor boren
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- 4 meter snoer

	T-TEC 201
Opgenomen vermogen (W)	750
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1200
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 3400
Max. boor Ø in beton (mm)	20
Max. boor Ø in steen (mm)	22
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	58
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	2.7
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380708
EAN-code	4002395227914

PDE 16 RP

630 WATT 1-TOERIGE
SLAG BOORMACHINE



- Uitstekende hanteerbaarheid dankzij compact, ergonomisch ontwerp
- Planetaire tandwielaandrijving voor hoog draaimoment
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Elektronica: variabele regeling van toerental en slagsnelheid
- Slagstop voor normaalboren
- 4 meter snoer

PDE 13 RX


630 WATT 1-TOERIGE
SLAG BOORMACHINE



- Uitstekende hanteerbaarheid dankzij compact, ergonomisch ontwerp
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Elektronica: variabele regeling van toerental en slagsnelheid
- Slagstop voor normaalboren
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Gemakkelijk toegankelijke en verwisselbare koolborstels door verwijdering van de softgrip
- 4 meter snoer

B2E 16 RLD


900 WATT 2-TOERIGE
BOORMACHINE

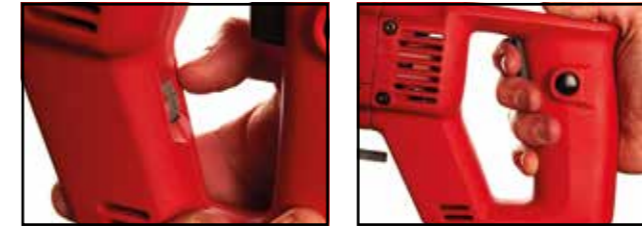

- Krachtige 900 Watt motor
- Hoog draaimoment en lager toerental voor heavy duty toepassingen
- Elektronisch regelbaar toerental
- Metalen tandwielhuis voor onovertroffen duurzaamheid
- 16 mm metalen tandkransboorhouder
- 4 meter snoer

HD2E 13 R

705 WATT 2-TOERIGE
BOORMACHINE

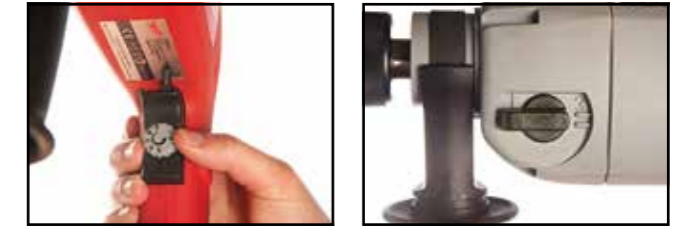

- Krachtige 705 Watt motor
- Elektronisch regelbaar toerental via geïntegreerd stelwiel in de schakelaar
- Metalen tandwielhuis voor onovertroffen duurzaamheid
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Rechts-/linksregeling
- 4 meter snoer

	PDE 16 RP
Opgenomen vermogen (W)	630
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 950
Max. boor Ø in beton (mm)	16
Max. boor Ø in steen (mm)	20
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	59
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	2.0
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933409206
EAN-code	4002395235339

	PDE 13 RX
Opgenomen vermogen (W)	630
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2900
Max. boor Ø in beton (mm)	15
Max. boor Ø in steen (mm)	18
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	21
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	1.8
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933409200
EAN-code	4002395235322

	B2E 16 RLD
Opgenomen vermogen (W)	900
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 750
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1600
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	88
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	16
Werktuigoopname	M18 x 2.5
Gewicht (kg)	4.2
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933380482
EAN-code	4002395227198

	HD2E 13 R
Opgenomen vermogen (W)	705
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1050
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2200
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	60
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Werktuigoopname	1/2" x 20
Gewicht (kg)	2.7
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933390186
EAN-code	4002395231454

HDE 13 RQX

950 WATT 1-TOERIGE
BOORMACHINE



- Krachtige 950 Watt motor
- Elektronisch regelbaar toerental
- Uitstekende prestaties bij toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn
- 13 mm metalen heavy duty snelspanboorhouder
- Automatische asvergrendeling
- Rechts-/linksregeling
- 4 meter QUIK-LOK snoer

HDE 13 RQD

825 WATT 1-TOERIGE
BOORMACHINE



- Krachtige 825 Watt motor
- Elektronisch regelbaar toerental
- Uitstekende prestaties bij toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn
- 13 mm metalen tandkransboorhouder
- Rechts-/linksregeling
- 4 meter QUIK-LOK snoer

DE 13 RP

630 WATT 1-TOERIGE
BOORMACHINE



- Krachtige 630 Watt motor
- Elektronica: variabele toerentalregeling voor optimale boorresultaten in alle materialen via geïntegreerd stelwielje in schakelaar
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Planetaire tandwielaandrijving voor toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Rechts-/linksregeling
- Gemakkelijk toegankelijke koolborstels door verwijdering van de softgrip
- 4 meter snoer

TKSE 2500 Q

725 WATT SCHROEVENDRAAIER



- Metalen tandwielhuis voor hoge stabiliteit, nauwkeurige lagering en lange levensduur
- Geluidsarme koppeling
- Gemakkelijk te verwijderen neusstuk
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Ideaal voor zelfborende en zelftappende schroeven
- Geleverd inclusief gordelhaak, doppenset (bestaande uit dop 6 / 8 / 10 mm) en 4 m QUIK-LOK snoer

	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Opgenomen vermogen (W)	950	950
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 850	0 - 850
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	38	38
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	94	94
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Werktuigopname	½" x 20	½" x 20
Gewicht (kg)	2.0	2.0
Geleverd in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	030250	4933428550
EAN-code	4002395229642	4002395241576

	HDE 13 RQD
Opgenomen vermogen (W)	825
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	38
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	101
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Werktuigopname	½" x 20
Gewicht (kg)	3.2
Geleverd in	-
Artikelnummer	110750
EAN-code	4002395229659

	DE 13 RP
Opgenomen vermogen (W)	630
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 950
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	59
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Werktuigopname	½" x 20
Gewicht (kg)	2.1
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933409194
EAN-code	4002395235346

	TKSE 2500 Q
Opgenomen vermogen (W)	725
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500
Houtschroeven tot (mm)	6
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	25
Werktuigopname	¼" Hex
Gewicht (kg)	1.4
Geleverd in	-
Artikelnummer	679050
EAN-code	4002395229710

DWSE 4000 Q

725 WATT SCHROEVENDRAAIER VOOR GIPSPLAATTOEPASSINGEN



- Metalen tandwielhuis voor hoge stabiliteit, nauwkeurige lagering en lange levensduur
- Geluidsarme koppeling
- Gemakkelijk te verwijderen neusstuk
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Geleverd inclusief bithouder, schroefbit PH2, gordelhaak en 4 meter QUIK-LOK snoer

	DWSE 4000 Q
Opgenomen vermogen (W)	725
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 4000
Houtschroeven tot (mm)	4.8
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	20
Werktuigopname	1/4" Hex
Gewicht (kg)	1.3
Geleverd in	-
Artikelnummer	674350
EAN-code	4002395229680

IPWE 400 R

1/2" SLAGMOERSLEUTEL



- Metalen tandwielhuis voor exacte positionering van lagers en tandwielen
- Hoog uitgaand koppel van 400 Nm
- Ergonomische softgrip voor prettige hanteerbaarheid
- Variabele, elektronische toerentalregeling
- Geleverd met 4 m kabel

	IPWE 400 R
Opgenomen vermogen (W)	725
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1700
Slagfrequentie (per min)	1000 - 2600
Max. koppel (Nm)	400
Max. schroefmaat	M20
Werktuigopname	1/2" vierkant
Gewicht (kg)	2.7
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451524
EAN-code	4002395143511

IPWE 520 R

3/4" SLAGMOERSLEUTEL



- Metalen tandwielhuis voor exacte positionering van lagers en tandwielen
- Hoog uitgaand koppel van 520 Nm
- Ergonomische softgrip voor prettige hanteerbaarheid
- Variabele, elektronische toerentalregeling
- Geleverd met 4 m kabel

	IPWE 520 R
Opgenomen vermogen (W)	725
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1700
Slagfrequentie (per min)	1000 - 2500
Max. koppel (Nm)	520
Max. schroefmaat	M24
Werktuigopname	3/4" vierkant
Gewicht (kg)	2.8
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451525
EAN-code	4002395143528

DCM 2-350 C

DIAMANTBOORMOTOR



- Dubbeltoerige diamantboormotor
- Ingebouwde slijpkoppeling
- 3-voudige tandwielvertraging
- Elektronische zachte aanloop
- Overbelastingsbeveiliging
- Aardlekschakelaar
- Ingebouwde wateraansluiting
- Dubbelgemonteerde schakelkast
- Geleverd inclusief steeksleutel, zeskantsleutels en schakelkast met ophangbeugel

	DCM 2-350 C
Opgenomen vermogen (W)	2800
Toerental stand 1 (omw/min)	300
Toerental stand 2 (omw/min)	600
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	350
Werktuigopname	1 1/4" UNC
Gewicht (kg)	9.0
Geleverd in	-
Artikelnummer	40044
EAN-code	4002395229772

DR 350 T

DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DCM 2-350 C



- Lichtgewicht aluminium diamantboorstandaard
- Nauwkeurige hoekverstelling tot 45°
- Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
- Motorslede met snelmontagesysteem
- Fijneinstelling van de voedingsnelheid
- Verticale en horizontale waterpas
- Boorcentreerpen
- Stelschroeven
- Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
- Handige transportgreep en -wielen
- Geleverd inclusief 3/16" inbussleutel, 6 mm inbussleutel, 17 x 19 mm steeksleutel, 30 mm steeksleutel, M8 x 25 mm bouten (4 stuks) en centreerpen

DD 2-160 XE

2-TOERIGE DROOGDIAMANTBOORMACHINE



- Krachtige en robuuste motor voor constant hoog draaimoment
- Dubbele beveiliging (mechanisch én elektrisch) ter bescherming van zowel mens als machine
- Robuuste constructie door metalen tandwielhuis
- Extra lange en stabiele AVS zijhandgreep en D-achtergreep voor veilige hanteerbaarheid
- Twee snelheden
- M16 FIXTEC-adaptor voor snel verwisselen van boorkronen
- Softslagmechanisme voor sneller en gemakkelijker boren in vooral harde materialen. Voorkomt tevens dat de boorkroon té heet wordt en reduceert daarmee mogelijke hiteschade aan de diamantsegmenten
- Zachte aanloop via schakelaar voor nauwkeurig en gecontroleerd aanboren
- FIXTEC Clean Line Rotor niet inbegrepen maar als extra toebehoren leverbaar - de beste oplossing voor stofafzuiging
- 4 m snoer
- Inclusief snelwisseladapter voor M16 diamantboorkronen, SDS-plus centreerboor (8 x 140 mm)

	DD 2-160 XE
Opgenomen vermogen (W)	1500
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Belast toerental (omw/min)	0 - 890 / 0 - 1770
Onbelast aantal slagen (per min)	24,000 / 48,000
Max. boor Ø in steen (mm)	162
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	50
Werktuigopname	M18 x 2.5
Gewicht (kg)	4.2
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933368690
EAN-code	4002395232505


	DR 350 T
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	350
Slaglengte (mm)	610
Hoogte (mm)	1042
Maat voetplaat (mm)	391 x 523
Verstekhoekcapaciteit (°)	45
Gewicht (kg)	19.5
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933400600
EAN-code	4002395234011

DROOGDIAMANT-BOORKRONEN MET STOF AFZUIGING – DCHXL

Meest geschikt voor zeer harde machinebaksteen, medium baksteen, harde kalkzandsteen.



LASERGELASTE SEGMENTEN VOOR EXTRA DUURZAAMHEID

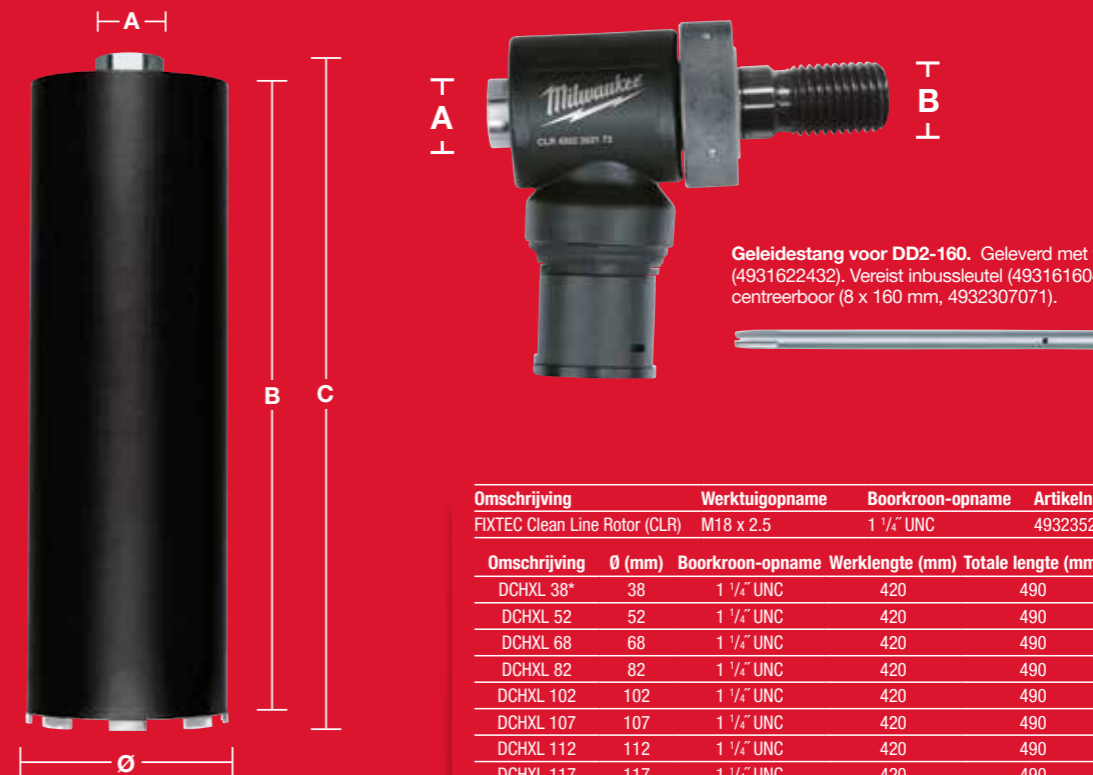

Geleidestang voor DD2-160. Geleverd met vergrendelschroef (4931622432). Vereist inbussleutel (4931616044) en SDS-plus centreerboor (8 x 160 mm, 4932307071).

Omschrijving	Werktuigopname	Boorkroon-opname	Artikelnummer	EAN-code		
FIXTEC Clean Line Rotor (CLR)	M18 x 2.5	1 1/4" UNC	4932352172	4002395368242		
Omschrijving	Ø (mm)	Boorkroon-opname	Werklengte (mm)	Totale lengte (mm)	Artikelnummer	EAN-code
DCHXL 38*	38	1 1/4" UNC	420	490	4932399753	4002395364060
DCHXL 52	52	1 1/4" UNC	420	490	4932399163	4002395357703
DCHXL 68	68	1 1/4" UNC	420	490	4932399164	4002395357710
DCHXL 82	82	1 1/4" UNC	420	490	4932399165	4002395357727
DCHXL 102	102	1 1/4" UNC	420	490	4932399166	4002395357734
DCHXL 107	107	1 1/4" UNC	420	490	4932399754	4002395364077
DCHXL 112	112	1 1/4" UNC	420	490	4932399167	4002395357741
DCHXL 117	117	1 1/4" UNC	420	490	4932399755	4002395364084
DCHXL 122	122	1 1/4" UNC	420	490	4932399168	4002395357758
DCHXL 127	127	1 1/4" UNC	420	490	4932399169	4002395357765
DCHXL 132	132	1 1/4" UNC	420	490	4932399170	4002395357772
DCHXL 152	152	1 1/4" UNC	420	490	4932399171	4002395357789
DCHXL 162	162	1 1/4" UNC	420	490	4932399172	4002395357796

* Tijdens voorboren geen centreerster vereist.

DD 3-152

3-TOERIGE COMBI-DIAMANT BOORMACHINE



- Krachtige 1900 Watt motor
- Geschikt voor zowel droog- als natboren
- Elektronica met zachte aanloop voor nauwkeurig aanboren
- Elektronische overbelastingsbeveiliging met signaalweergave
- Mechanische veiligheidskoppeling ter bescherming van motor en tandwielen
- PRCO-veiligheidsschakelaar
- L-vormige handgreep voor optimale gewichtsverdeling
- Drie snelheden
- 5 meter snoer
- Geleverd inclusief stofafzuigadapter, 32 en 41 mm spanners en watertoevoerinrichting met Gardena koppeling

	DD 3-152
Opgenomen vermogen (W)	1900
Belast toerental (omw/min)	550 / 1250 / 2700
Max. boor Ø in beton (mm)	152
Max. boor Ø in steen (mm)	202
Werktuigopname	1/2" G + 1 1/4" UNC
Gewicht (kg)	6.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428000
EAN-code	4002395239801

DR 152 T

DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DD 3-152



- Lichtgewicht aluminium voetplaat voor gemakkelijk transport
- Nauwkeurige hoekverstelling tot 45°
- Snelaansluiting voor zowel machine als boorstandaard
- Compacte voetplaat - ideaal voor boren op krappe plaatsen
- 4 stelschroeven voor snelle instelling
- Horizontale en verticale waterpas
- Handige transportgreep
- Vergrendelknop voor vergrendeling van machine en boorkroon in de hoogste positie
- Twee spaakwieltjes voor zowel rechts- als linkshandig gebruik
- Vacuümaansluiting leverbaar als toebehoren (4932352676)

	DR 152 T
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	152
Maat voetplaat (mm)	330 x 210
Verstekhoekcapaciteit (°)	45
Gewicht (kg)	10
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933428020
EAN-code	4002395239818

DIAMANT-BOORKRONEN VOOR NATBOREN



WCHP-SB 8 - 50 mm



- 1 Standaard 1/2" G-opname
 - 2 Standaard 1 1/4" UNC-opname
 - 3 Gravure van boordiameter en type op de boorkroonopname
 - 4 Lasergelaste segmenten - 100% garantie tegen breuk
- 4 10 mm segmenthoogte voor superieure levensduur

- Extra dun 2 mm segment voor snel en agressief boren in gewapend beton.
- Gesloten velgsegment voor uitstekende prestaties in heavy duty toepassingen.

Topkwaliteit TURBO segmenten.

- Voorgeslepen, voor de beste prestaties direct vanaf het eerste boorgat.
- Sleuven voor optimale koeling en 'slurry' afvoer.

WCHP-SB 52 - 152 mm
Geschikt voor DD3-152



WCHP 52 - 350 mm
Geschikt voor DCM2-250C & DCM2-350C



Ø (mm)	Omschrijving	Boor-kroon-op-name	Werk lengte (mm)	Totale lengte (mm)	Artikelnummer	EAN-code
8	WCHP-SB 8	1/2" Gas	70	135	4932352072	4002395367269
12	WCHP-SB 12	1/2" Gas	200	265	4932352074	4002395367283
14	WCHP-SB 14	1/2" Gas	300	365	4932352075	4002395367290
16	WCHP-SB 16	1/2" Gas	300	365	4932352077	4002395367313
18	WCHP-SB 18	1/2" Gas	300	365	4932352078	4002395367320
20	WCHP-SB 20	1/2" Gas	300	365	4932352079	4002395367337
22	WCHP-SB 22	1/2" Gas	300	365	4932352080	4002395367344
24	WCHP-SB 24	1/2" Gas	300	365	4932352081	4002395367351
25	WCHP-SB 25	1/2" Gas	300	365	4932352082	4002395367368
28	WCHP-SB 28	1/2" Gas	300	365	4932352083	4002395367375
30	WCHP-SB 30	1/2" Gas	300	365	4932352084	4002395367382
32	WCHP-SB 32	1/2" Gas	300	365	4932352085	4002395367399
35	WCHP-SB 35	1/2" Gas	300	365	4932352086	4002395367405
37	WCHP-SB 37	1/2" Gas	300	365	4932352087	4002395367412

Ø (mm)	Omschrijving	Boor-kroon-op-name	Werk lengte (mm)	Totale lengte (mm)	Artikelnummer	EAN-code
40	WCHP-SB 40	1/2" Gas	300	365	4932352088	4002395367429
42	WCHP-SB 42	1/2" Gas	300	365	4932352089	4002395367436
45	WCHP-SB 45	1/2" Gas	300	365	4932352090	4002395367443
50	WCHP-SB 50	1/2" Gas	300	365	4932352092	4002395367467
52	WCHP-SB 52	1 1/4" UNC	420	500	4932352734	4002395373925
62	WCHP-SB 62	1 1/4" UNC	420	500	4932352735	4002395373932
82	WCHP-SB 82	1 1/4" UNC	420	500	4932352736	4002395373949
92	WCHP-SB 92	1 1/4" UNC	420	500	4932352737	4002395373956
102	WCHP-SB 102	1 1/4" UNC	420	500	4932352738	4002395373963
112	WCHP-SB 112	1 1/4" UNC	420	500	4932352739	4002395373970
122	WCHP-SB 122	1 1/4" UNC	420	500	4932352740	4002395373987
132	WCHP-SB 132	1 1/4" UNC	420	500	4932352741	4002395373994
152	WCHP-SB 152	1 1/4" UNC	420	500	4932352742	4002395374007

AGV 15 DEG

1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOF AFZUIGING



- Krachtige 1550 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Magnetische, tool-free interface voor optimaal werken in hoeken en langs wanden
- Ingebouwd magazijn voor voorkap, welke gemakkelijk is te verwijderen voor werken op krappe plaatsen
- Flexibele hoogte-instelling voor optimaal gebruik van de diamantsegmenten van de slijpschijf
- Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
- Stofafzuigingslijpkap gemakkelijk te monteren op de Milwaukee® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de Milwaukee® EMAC stofzuiger
- Ontwerp met haakse voorgreep - méér druk uitoefenen in alle werkposities
- Borstels gemakkelijk te vervangen ingeval van slijtage
- Geleverd inclusief 4 m rubber snoer, haakse voorgreep, stofafzuigingslijpkap, diamantkomschijf 125 mm

AGV 15-125 XC DEG-SET AGV 15-125 XE DEG-SET

Opgenomen vermogen (W)	1550	1550
Onbelast toerental (omw/min)	11,000	2800 - 11,000
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	28
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.6	2.6
Variabele snelheid	Nee	Ja
FIXTEC	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933448035	4933448830
EAN-code	4002395006830	4002395263424

AGV 15 DEC

1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOF AFZUIGING



- Krachtige 1550 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- Instelling van de slijpdiepte van 5 tot 28 mm zonder sleutel
- Snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven zonder hulpwerktuigen
- Slijpgeleider met indicatie van de slijplijn ter voorkoming van vervorming en beste controle tijdens uw slijpwerk
- Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
- Stofafzuigingslijpkap gemakkelijk te monteren op de Milwaukee® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de Milwaukee® EMAC stofzuiger
- Antivibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- Geleverd inclusief 4 m rubber snoer, stofafzuigingslijpkap, diamantdoorslijpschijf DUH 125 mm

AGV 15-125 XC DEC-SET

Opgenomen vermogen (W)	1550
Onbelast toerental (omw/min)	11,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.6
Variabele snelheid	Nee
FIXTEC	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
AVS zijhandgreep	Ja
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933448025
EAN-code	4002395006816

AGV 12 DEG

1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOF AFZUIGING



- Krachtige 1200 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Magnetische, tool-free interface voor optimaal werken in hoeken en langs wanden
- Ingebouwd magazijn voor voorkap, welke gemakkelijk is te verwijderen voor werken op krappe plaatsen
- Flexibele hoogte-instelling voor optimaal gebruik van de diamantsegmenten van de slijpschijf
- Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
- Stofafzuigingslijpkap gemakkelijk te monteren op de Milwaukee® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de Milwaukee® EMAC stofzuiger
- Ontwerp met haakse voorgreep - méér druk uitoefenen in alle werkposities
- Borstels gemakkelijk te vervangen ingeval van slijtage
- Geleverd inclusief 4 m rubber snoer, haakse voorgreep, stofafzuigingslijpkap, diamantkomschijf 125 mm

AGV 12-125 X DEG-SET

Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	11,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.4
FIXTEC	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Type schakelaar	Schuifschakelaar
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933448030
EAN-code	4002395006823

AGV 12 DEC

1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOF AFZUIGING



- Krachtige 1200 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- Instelling van de slijpdiepte van 5 tot 28 mm zonder sleutel
- Snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven zonder hulpwerktuigen
- Slijpgeleider met indicatie van de slijplijn ter voorkoming van vervorming en beste controle tijdens uw slijpwerk
- Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
- Stofafzuigingslijpkap gemakkelijk te monteren op de Milwaukee® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de Milwaukee® EMAC stofzuiger
- Antivibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- Geleverd inclusief 4 m rubber snoer, stofafzuigingslijpkap, diamantdoorslijpschijf DUH 125 mm

AGV 12-125 X DEC-SET

Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	11,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.4
FIXTEC	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
AVS zijhandgreep	Ja
Type schakelaar	Schuifschakelaar
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933448020
EAN-code	4002395006809

WCS 45

1900 WATT / 150 MM
MUURGROEFFREESMACHINE



- Krachtige 1900 Watt motor
- Overbelastingsbeveiliging
- Gewenste freesbreedte en freesdiepte gemakkelijk in luttele seconden in te stellen
- TILT-LOK handgreep
- Ergonomische softgrip
- Aansluiting voor stofafzuiging
- Geleverd inclusief 2 diamantschijven, uitbreekbeitel, sleutels

WCE 30

1500 WATT / 125 MM
MUURGROEFFREESMACHINE



- Krachtige 1500 Watt motor
- Ideaal voor het trekken van sleuven voor elektriciteitsleidingen
- Hoogwaardige elektronica met overbelastingsbeveiliging
- Aanloopstroombegrenzing voor zachte aanloop
- Gewenste freesbreedte gemakkelijk in luttele seconden in te stellen
- Aansluiting voor stofafzuiging
- Geleverd inclusief 2 diamantschijven, uitbreekbeitel, sleutels, bajonetadapter


	WCS 45
Opgenomen vermogen (W)	1900
Onbelast toerental (omw/min)	5800
Schijf Ø (mm)	150
Doorslijp-breedte (mm)	45
Max. doorslijpdiepte (mm)	45
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	6.6
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933383350
EAN-code	4002395229086

	WCE 30
Opgenomen vermogen (W)	1500
Onbelast toerental (omw/min)	9500
Schijf Ø (mm)	125
Doorslijp-breedte (mm)	26
Max. doorslijpdiepte (mm)	30
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	4.3
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933383855
EAN-code	4002395228980

MAXIMALE SNELHEID, LANGE LEVENSDUUR, GERINGE VIBRATIES

Diamantslijpschijven

MILWAUKEE® SPEEDCROSS DIAMANTSLIJPSCHIJVEN ZIJN SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR ALLE PROFESSIONALS DIE UITSLUITEND DE BESTE PRESTATIES VERLANGEN VOOR HET ZWARE SLIJPWERK OP BOUWPLAATSEN.

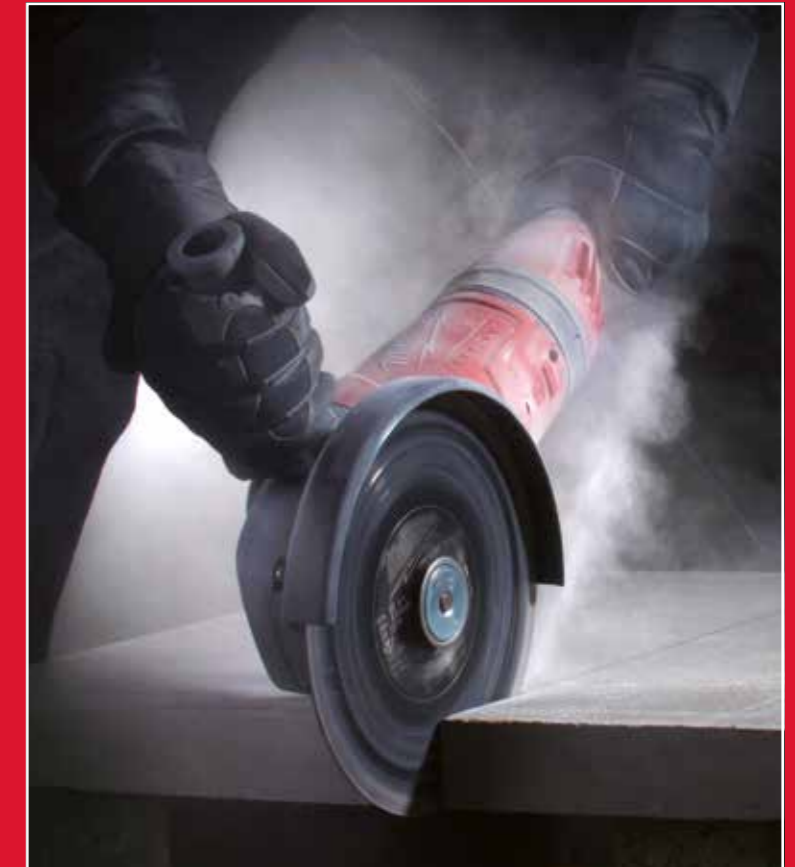

PREMIUM DIAMANTSLIJPSCHIJVEN = MAXIMALE SNELHEID

10 mm segmenthoogte om lange levensduur te verzekeren. Hoge diamantconcentratie met special agressieve geometrie geeft hoge doorslijpprestaties. Lasergelaste segmenten voor 100% gebruiksveiligheid.

Nauwkeurig ontworpen body. De body van de diamantslijpschijf is voorbespannen en extra gehard voor perfecte concentriciteit en

maximale bestandheid tegen hitte-opbouw.

Koele slijpsleuven. De sleuven en gaten verbeteren de luchtstroom, hetgeen de doorslijptemperatuur van de segmenten tot een minimum beperkt. Dit beschermt de segmenten tegen schade door oververhitting en stelt u in staat méér en sneller te slijpen.

Geluidsbeperkende kwaliteiten. De perfecte balans en concentriciteit beperken het geluidsniveau.

Laag vibratieniveau. De gespannen body van de slijpschijf elimineert slingeren en minimaliseert vibraties.

Lasermerk. Alle technische en veiligheidsinformatie plus de richting van de rotatiepijl is met een laser op iedere diamantschijf gezet. Zelfs bij gebruik in agressieve materialen zal deze informatie er niet afslijten.

SPEEDCROSS



	AUDD 115	AUDD 125	AUDD 150	AUDD 230	HUDD 115	HUDD 125	HUDD 150	HUDD 230
Schijf Ø (mm)	115	125	150	230	115	125	150	230
Artikelnummer	4932399823	4932399824	4932399825	4932399826	4932399819	4932399820	4932399821	4932399822
EAN-code	4002395364787	4002395364794	4002395364800	4002395364817	4002395364749	4002395364756	4002395364763	4002395364770

METAALBEWERKING



HDE 6 RQ

725 WATT 1-TOERIGE
BOORMACHINE



- Krachtige 725 Watt motor
- Metalen tandwielhuis voor exacte positionering van lagers en tandwielen
- 10 mm metalen tandkransboorhouder
- Ergonomische lichtgewicht met softgrip voor prettiger werken
- Rechts-/linksregeling
- 4 meter QUIK-LOK snoer

DE 10 RX

630 WATT 1-TOERIGE
BOORMACHINE



- Krachtige 630 Watt motor
- Elektronisch regelbaar toerental
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Planetaire tandwiel aandrijving voor toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn
- 10 mm metalen FIXTEC-snelspanboorhouder
- Rechts-/linksregeling
- Gemakkelijk toegankelijke koolborstels door verwijdering van de softgrip
- 4 meter snoer

	HDE 6 RQ
Opgenomen vermogen (W)	725
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 4000
Max. boor Ø in staal (mm)	6
Max. boor Ø in hout (mm)	16
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	30
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10
Werktuigopname	½ x 20
Gewicht (kg)	1.4
Geleverd in	-
Artikelnummer	010150
EAN-code	4002395229611

	DE 10 RX
Opgenomen vermogen (W)	630
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2700
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	21
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10
Werktuigopname	½ x 20
Gewicht (kg)	1.6
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933409211
EAN-code	4002395235353

HOOGPRODUCTIEVE BI-METALEN GATZAGEN

HOLE DOZER™

De Milwaukee® Hole Dozer™ gatzaag is het werkpaard van iedere werkplaats en biedt onstoppable duurzaamheid bij de meest veeleisende toepassingen.



RIP GUARD™, DE STERKSTE TANDGEOMETRIE OP DE MARKT



GARANTIE TEGEN TANDBREUK



PLUG JACK™, GROTERE
OPENINGEN VOOR HET SNELLER
VERWIJDEREN VAN HET
GEBORDE MATERIAAL



BI-METALEN CONSTRUCTIE
BEVAT 8% KOBALT WAARDOOR
DE TANDEN DE ORIGINELE
HARDHEAD BEHOUDEN

SET HOLE DOZER™ GATZAGEN (7-DELIG)

Gatzagen: Ø 19, 22, 25, 29, 32 mm. FIXTEC-opnameschacht - voor gatzagen Ø 14 - 30 mm (artikelnr. 49567010). Afstandshouder en adapter. ½" inbusleutel.



Artikelnummer **49224083**

SET HOLE DOZER™ GATZAGEN (10-DELIG)

Gatzagen: Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm. Opnameschacht - voor gatzagen Ø 14 - 30 mm (artikelnr. 49567010). Opnameschacht - voor gatzagen Ø 32 - 152 mm (artikelnr. 49569100). 2 x centreerboor, ½" Hex inbusleutel.



Artikelnummer **49224201**

SET HOLE DOZER™ GATZAGEN (14-DELIG)

Gatzagen: Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Opnameschacht - voor gatzagen Ø 14 - 30 mm (artikelnr. 49567010). Opnameschacht - voor gatzagen Ø 32 - 152 mm (artikelnr. 49569100). 2 x centreerboor, ½" / 3 mm inbusleutel.



Artikelnummer **49224152**

SET HOLE DOZER™ GATZAGEN (17-DELIG)

Gatzagen: Ø 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm. Opnameschacht - voor gatzagen Ø 14 - 30 mm (artikelnr. 49567010). Opnameschacht - voor gatzagen Ø 32 - 152 mm (artikelnr. 49569100). 2 x centreerboor, ½" inbusleutel (artikelnr. 49960060).



Artikelnummer **49224102**

MDE 42

MAGNETISCHE BOORSTANDAARD



- Lichtgewicht, portable en krachtige magnetische boorstandaard
- 1200 Watt motorvermogen, overgebracht via drie reduceeraandrijvingen, levert de kracht om een gat van 42 mm door 50 mm dik staal te boren
- Hoge magneetkracht, volgens de laatste ontwikkelingen in de elektronica, biedt optimale bediening en voldoet tevens aan alle veiligheidseisen
- Elektronisch schakelpaneel voor gemakkelijke bediening
- Geleverd inclusief instelbare beschermkap, snijolie en sleutels

	MDE 42
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	300 - 640
Belast toerental (omw/min)	170 - 330
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	42
Max. boordiepte met freeskronen (mm)	50
Max. boor Ø met boren (mm)	16
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	85
Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N)	10,000
Gewicht (kg)	11.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380832
EAN-code	4002395228881

MDE 41

KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET



- Krachtige 1200 Watt motor voor onovertroffen boorprestaties
- Tweetoerig tandwielhuis voor optimale boorsnelheid met 475 en 730 omw/min bij gebruik van kernboren of spiraalboren
- AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming
- Elektromagneten met 9930 N klemkracht
- Maximale boorcapaciteit van 41 mm bij gebruik van kernboren en 13 mm bij spiraalboren
- 19 mm Weldon opname voor snel en eenvoudig verwisselen van accessoires, zonder sleutel
- 146 mm slaglengte voor gebruik van verschillende accessoires
- Zonder hulpwerktuigen afneembaar handvat voor zowel rechts- als linkshandig gebruik
- Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op het werkoppervlak

	MDE 41
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	475 / 730
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	41
Max. boordiepte met freeskronen (mm)	50
Max. boor Ø met boren (mm)	13
Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N)	9930
Gewicht (kg)	13.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451015
EAN-code	4002395136681

MDP 41

KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET



- Krachtige 1200 Watt motor levert onovertroffen boorprestaties
- Tweetoerig tandwielhuis voor optimale boorsnelheid met 475 en 730 omw/min bij gebruik van kernboren of spiraalboren
- AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming
- Magneetvoet met MAGSWITCH™ techniek met 8890 N klemkracht behoudt magneetkracht voor betere gebruikersbescherming en eenvoudige uitlijning
- Maximale boorcapaciteit van 41 mm bij gebruik van kernboren en 13 mm spiraalboren
- 19 mm Weldon opname voor snel en eenvoudig verwisselen van accessoires, zonder sleutel
- 146 mm slaglengte voor gebruik van verschillende accessoires
- Zonder hulpwerktuigen afneembaar handvat voor zowel rechts- als linkshandig gebruik
- Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op het werkoppervlak

	MDP 41
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	475 / 730
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	41
Max. boordiepte met freeskronen (mm)	50
Max. boor Ø met boren (mm)	13
Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N)	8890
Gewicht (kg)	14.0
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451014
EAN-code	4002395136674

AGVM 26

2600 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Milwaukee B-guard - hoogst mogelijke veiligheid voor de eindgebruiker door vermijden van schadelijke en hinderlijke terugslag-effecten ingeval de slijpschijf plotseling vastloopt
- Krachtige 2600 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto-Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor prettiger werken en minder belasting op uw gewrichten
- Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s²
- Op 7 posities verstelbare handgreep
- FIXTEC-spanmoer voor snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX/DMS
Opgenomen vermogen (W)	2600	2600
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.8	5.8
FIXTEC-spanmoer	Ja	Ja
Dodemansschakelaar	Nee	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Ja	Ja
Geleverd in	-	-
Artikelnummer	4933402365	4933402495
EAN-code	4002395234271	4002395234394

AGV 26

2600 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 2600 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto-Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor prettiger werken en minder belasting op uw gewrichten
- Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s²
- Op 7 posities verstelbare handgreep
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

AGVM 24

2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Milwaukee B-guard - hoogst mogelijke veiligheid voor de eindgebruiker door vermijden van schadelijke en hinderlijke terugslag-effecten ingeval de slijpschijf plotseling vastloopt
- Krachtige 2400 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto-Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor prettiger werken en minder belasting op uw gewrichten
- Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s²
- Op 7 posities verstelbare handgreep
- FIXTEC-spanmoer voor snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

AGVK 24

2400 W HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 2400 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslag-effect"
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van overhitting
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 5,4 kg voor prettiger werken
- Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- Breukbestendige en gemakkelijk te verwisselen beschermkap
- Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud
- 4 meter rubber snoer

AGV 24

2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 2400 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto-Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor prettiger werken en minder belasting op uw gewrichten
- Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s²
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE/DMS
Opgenomen vermogen (W)	2600	2600
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.5	5.5
FIXTEC-spanmoer	Nee	Nee
Dodemansschakelaar	Nee	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Ja	Ja
Geleverd in	-	-
Artikelnummer	4933402360	4933402490
EAN-code	4002395234257	4002395234356

	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX/DMS
Opgenomen vermogen (W)	2400	2400
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.8	5.8
FIXTEC-spanmoer	Ja	Ja
Dodemansschakelaar	Nee	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Ja	Ja
Geleverd in	-	-
Artikelnummer	4933402340	4933402475
EAN-code	4002395234240	4002395234370

	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Opgenomen vermogen (W)	2400	2400
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.4	5.4
FIXTEC-spanmoer	Nee	Nee
Dodemansschakelaar	Nee	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
AVS zijhandgreep	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Nee
Geleverd in	-	-
Artikelnummer	4933451413	4933451414
EAN-code	4002395161683	4002395161690

	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE/DMS
Opgenomen vermogen (W)	2400	2400	2400
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.5	5.5	5.5
FIXTEC-spanmoer	Nee	Nee	Nee
Dodemansschakelaar	Nee	Nee	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Ja	Ja
Geleverd in	-	-	-
Artikelnummer	4933402335	4933402330	4933402520
EAN-code	4002395234233	4002395234226	4002395234400

AG 24

2400 WATT HAAKSE SLIJMACHINE



- Krachtige 2400 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Ergonomisch gevormd motorhuis voor optimaal bedieningscomfort
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

AGV 22

2200 WATT HAAKSE SLIJMACHINE



- Krachtige 2200 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 5,4 kg voor prettiger werken
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Minder vibraties dankzij op 2 posities verstelbare AVS-handgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud
- 4 meter rubber snoer

AG 22

2200 WATT HAAKSE SLIJMACHINE



- Krachtige 2200 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 5,2 kg voor prettiger werken
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud

AGV 21 GEX

2100 WATT HAAKSE SLIJMACHINE



- Krachtige 2100 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto-Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor prettiger werken en minder belasting op uw gewrichten
- Op 7 posities verstelbare handgreep
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- FIXTEC-spanmoer voor snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

	AG 24-230 E	AG 24-230 E/DMS
Opgenomen vermogen (W)	2400	2400
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.3	5.3
FIXTEC-spanmoer	Nee	Nee
Dodemansschakelaar	Nee	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Nee	Nee
Anti-vibratiesysteem AVS	Nee	Nee
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Nee
Geleverd in	-	-
Artikelnummer	4933402325	4933402450
EAN-code	4002395234219	4002395234325

	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230/DMS
Opgenomen vermogen (W)	2200	2200	2200
Onbelast toerental (omw/min)	8500	6600	6600
Schijf Ø (mm)	180	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	43	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.3	5.4	5.4
FIXTEC-spanmoer	Nee	Nee	Nee
Dodemansschakelaar	Nee	Nee	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Nee
Auto-Balancer	Nee	Nee	Nee
AVS zijhandgreep	Ja	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Nee	Nee
Geleverd in	-	-	-
Artikelnummer	4933431820	4933431850	4933431860
EAN-code	4002395243839	4002395243860	4002395243877

	AG 22-180/DMS	AG 22-230/DMS
Opgenomen vermogen (W)	2200	2200
Onbelast toerental (omw/min)	8500	6600
Schijf Ø (mm)	180	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	43	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.1	5.2
FIXTEC-spanmoer	Nee	Nee
Dodemansschakelaar	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Nee	Nee
Auto-Balancer	Nee	Nee
AVS zijhandgreep	Nee	Nee
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Nee
Geleverd in	-	-
Artikelnummer	4933431830	4933433630
EAN-code	4002395243846	4002395244423

	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX/DMS
Opgenomen vermogen (W)	2100	2100
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.5	5.5
FIXTEC-spanmoer	Ja	Ja
Dodemansschakelaar	Nee	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Ja	Ja
Geleverd in	-	-
Artikelnummer	4933402304	4933402525
EAN-code	4002395234158	4002395234424

AGV 17

1750 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- o Krachtige 1750 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- o Constantelektronica voor constant toerental, zelfs onder belasting
- o Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- o Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- o Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- o FIXTEC-spanmoer voor snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- o Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- o Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- o 4 meter rubber snoer




	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC/DMS	AGV 17-150 XC/DMS	AGV 17-180 XC/DMS
Opgenomen vermogen (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Onbelast toerental (omw/min)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Schijf Ø (mm)	125	125	125	150	180
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33	33	45	58
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Variabele snelheid	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
FIXTEC-spanmoer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Dodemansschakelaar	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AVS zijhandgreep	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Auto-Balancer	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Geleverd in	-	-	-	-	-
Artikelnummer	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270
EAN-code	4002395243983	4002395247295	4002395247905	4002395243990	4002395244003



"PROTECTOR-MOTOR" met epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming




Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid

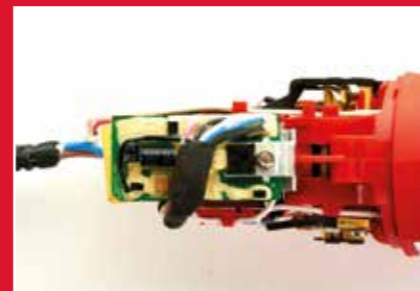

Elektronica

AGV 17 INOX

1750 W HAAKSE SLIJPMACHINE

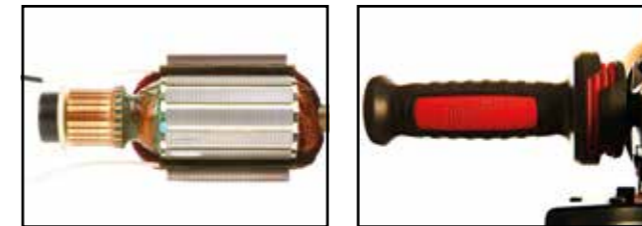

- o Krachtige 1750 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- o Variabel toerental van 2000 - 7600 omw/min voor de beste resultaten op roestvrijstaal
- o Constantelektronica met zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- o Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- o Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- o Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslageffect"
- o FIXTEC-spanmoer voor snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven zonder gereedschap
- o Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verstellen beschermkap voor de beste gebruikersbescherming
- o Antivibratie zijhandgreep voor minder trillingen
- o 4 m rubber snoer

	AGV 17-125 INOX
Opgenomen vermogen (W)	1750
Onbelast toerental (omw/min)	2000 - 7600
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.8
Variabele snelheid	Ja
FIXTEC-spanmoer	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933449870
EAN-code	4002395247912

AGV 15

1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- o Krachtige 1550 Watt "ProTector motor" - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- o Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- o Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- o Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- o Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- o Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- o Geïntegreerd en innovatief FIXTEC-systeem voor razendsnel verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- o Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- o Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- o 4 meter rubber snoer

	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Opgenomen vermogen (W)	1550	1550	1550
Onbelast toerental (omw/min)	11,000	2800 - 11,000	9000
Schijf Ø (mm)	125	125	150
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33	44
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.6	2.6	2.6
Variabele snelheid	Nee	Ja	Nee
FIXTEC	Ja	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja
Auto-Balancer	Nee	Nee	Nee
Geleverd in	-	-	-
Artikelnummer	4933428120	4933428127	4933433250
EAN-code	4002395239641	4002395239658	4002395244164

LANGERE LEVENSDUUR EN BESCHERMING TEGEN VOCHT MET PRO+**



LANGDURIG HOGERE PRESTATIES

SPECIALE MIX LEVERT:

De nieuwe formule HydroProtect voorkomt prestatieverlies door veroudering en levert zelfs na maandenlange opslag nagenoeg bijna dezelfde prestaties als direct bij aanschaf.

DUNNE METAALDOORSLIJSCHIJVEN PRO+

Toepassingen: toplijn ijzer- en zwavelvrije, extra dunne doorslijpschijven voor alle staalsoorten. Meest geschikt voor roestvrij- en zuurbestendig staal, hardox, hittebestendig gietstaal, veerstaal, zacht en werktuigstaal.

Karakteristieken: +20% langere levensduur, 50% minder slijptijd, 50% minder stof. Minder materiaalverlies.

Type	Schijf Ø (mm)	Dikte (mm)	Asgat Ø (mm)	Aantal	Artikelnummer	EAN-code
41	SCS 41 / 115	115	1	22.2	1	4932451484 4002395163953
	SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	1	4932451486 4002395163977
	SCS 41 / 125	125	1	22.2	1	4932451487 4002395163984
	SCS 41 / 180	180	1.5	22.2	1	4932451489 4002395161300
	SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	1	4932451490 4002395161317



METAALDOORSLIJSCHIJVEN PRO+

Toepassingen: uitstekende prestaties bij het doorslijpen van zacht staal met gemiddelde sterkte, betonijzer en gewapend staal.

Karakteristieken: efficiënte doorslijpeigenschappen in combinatie met hoge prestaties.

Type	Schijf Ø (mm)	Dikte (mm)	Asgat Ø (mm)	Aantal	Artikelnummer	EAN-code
41	SC 41 / 115	115	3	22.2	1	4932451491 4002395161324
	SC 41 / 125	125	3	22.2	1	4932451492 4002395161331
	SC 41 / 180	180	3	22.2	1	4932451493 4002395161348
	SC 41 / 230	230	3	22.2	1	4932451494 4002395161362
42	SC 42 / 115	115	3	22.2	1	4932451495 4002395161379
	SC 42 / 125	125	3	22.2	1	4932451496 4002395161393
	SC 42 / 180	180	3	22.2	1	4932451497 4002395162000
	SC 42 / 230	230	3	22.2	1	4932451498 4002395162017



METAALAFBRAAMSCHIJVEN PRO+

Toepassingen: solide prestaties in zacht staal en niet-gelegeerd gereedschapsstaal.


Karakteristieken: lange levensduur en efficiënte slijpkenmerken.

Type	Schijf Ø (mm)	Dikte (mm)	Asgat Ø (mm)	Aantal	Artikelnummer	EAN-code
27	SG 27 / 115	115	6	22.2	1	4932451501 4002395162048
	SG 27 / 125	125	6	22.2	1	4932451502 4002395162055
	SG 27 / 180	180	6	22.2	1	4932451503 4002395162062
	SG 27 / 230	230	6	22.2	1	4932451504 4002395162079



** Enkel doorslijp- en afbraamslijpschijven met dikte 1, 1.5, 1.9 en 6 mm.

AGV 13 XSPDE 1250 W HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 1250 Watt "ProTector motor" - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Compact ontwerp met een lengte van slechts 160 mm voor comfortabel werken
- Zacht aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslag-effect"
- Geïntegreerd en innovatief FIXTEC-systeem voor snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder hulpwerktuigen
- Breukbestendig en snel verwisselen van beschermkap zonder gereedschap
- Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid

	AGV 13-125 XSPDE
Opgenomen vermogen (W)	1250
Onbelast toerental (omw/min)	12,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.5
FIXTEC	Ja
Dodemansschakelaar	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
AVS zijhandgreep	Ja
Type schakelaar	Peddelschakelaar
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451578
EAN-code	4002395140794

AG 13 XSPD 1250 W HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 1250 Watt "ProTector motor" - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Compact ontwerp met een lengte van slechts 160 mm voor comfortabel werken
- Geïntegreerd en innovatief FIXTEC-systeem voor snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder hulpwerktuigen
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen snel verwisselbare beschermkap
- 4 m snoer

	AG 13-125 XSPD
Opgenomen vermogen (W)	1250
Onbelast toerental (omw/min)	12,000
Schijf Ø (mm)	115
Max. doorslijpdiepte (mm)	28
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.3
FIXTEC	Ja
Line-Lock-Out functie	Nee
Type schakelaar	Peddelschakelaar
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451577
EAN-code	4002395140787

AGV 13

1250 W HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 1250 Watt "ProTector motor" - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine"
- Compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- 6 verschillende snelheidsstanden van 2800 - 11,500 omw/min voor werken met verschillende materialen
- Constante elektronica voor een constante snelheid onder belasting
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslag-effect"
- Geïntegreerd FIXTEC-systeem voor snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder hulpgereedschap
- Breukbestendig en snel verwisselen van beschermkap zonder gereedschap
- Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- 90° roteerbaar tandwielhuis
- 4 m rubber snoer

	AGV 13-125 XE
Opgenomen vermogen (W)	1250
Onbelast toerental (omw/min)	2,800 - 11,500
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.4
Variabele snelheid	Ja
FIXTEC	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
AVS zijhandgreep	Ja
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451218
EAN-code	4002395260850

AGV 12

1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 1200 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettige hanteerbaarheid
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- Nieuw, geïntegreerd FIXTEC-systeem voor snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder hulpgereedschap
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- 4 meter rubber snoer

	AGV 12-125 X
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	11,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.4
FIXTEC	Ja
Dodemansschakelaar	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja
Type schakelaar	Schuifschakelaar
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933428085
EAN-code	4002395239597

AGV 10 EK

1000 W HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 1000 Watt motor voor uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 276 mm en een gewicht van 2,2 kg voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Antivibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- Breukbestendige en zonder hulpmiddelen te verwisselen beschermkap
- Schuifschakelaar voor gemakkelijk starten, zelfs bij het dragen van handschoenen
- 4 m snoer

	AGV 10-125 EK
Opgenomen vermogen (W)	1000
Onbelast toerental (omw/min)	11,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.2
FIXTEC-spanmoer	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451222
EAN-code	4002395260898

AG 10 EK

1000 W HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 1000 Watt motor voor uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 276 mm en een gewicht van 2,1 kg voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige en zonder hulpmiddelen te verwisselen beschermkap
- Schuifschakelaar voor gemakkelijk starten, zelfs bij het dragen van handschoenen
- 4 m snoer

	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Opgenomen vermogen (W)	1000	1000
Onbelast toerental (omw/min)	11,000	11,000
Schijf Ø (mm)	115	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.1	2.1
FIXTEC-spanmoer	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	-	-
Artikelnummer	4933451219	4933451220
EAN-code	4002395260867	4002395260874

AG 9

850 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 850 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Licht van gewicht, slank en compact - een veelzijdige multifunctionele haakse slijpmachine
- Digitaal elektronicapakket met constantelektronica voor constant toerental, zelfs onder belasting + zachte aanloop + overbelastingsbeveiliging + onderspanningsrelais
- Platte, metalen tandwielkop voor goed zicht op het slijpwerk en geoptimaliseerde doorslijpdiepte
- Gegoten magnesium tandwielhuis
- Tegen stof beschermde lagers en schakelaar
- Koelventilator voor effectieve koeling van de motor, zelfs onder extreme werkcondities
- FIXTEC-spanmoer voor snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Opgenomen vermogen (W)	850	850
Onbelast toerental (omw/min)	10,000	2700 - 10,000
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	1.8	1.8
Variabele snelheid	Nee	Ja
FIXTEC-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	-	-
Artikelnummer	4933403200	4933403206
EAN-code	4002395233779	4002395233786

AG 800 EK

800 W HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 800 Watt motor voor verschillende toepassingen en met een gewicht van slechts 2,0 kg voor comfortabel werken gedurende langere perioden achtereen
- Compact en slank ontwerp van slechts 194 mm voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Robuuste stalen tandwielen voor een lange levensduur
- Beschermde luchtinlaten voor verbeterde koeling
- Platte metalen kop voor uitstekend zicht op het werkkoppervlak, optimale slijpdiepte en gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verwisselen beschermkap
- 4 m snoer

	AG 800-115 EK	AG 800-125 EK
Opgenomen vermogen (W)	800	800
Onbelast toerental (omw/min)	11,500	11,500
Schijf Ø (mm)	115	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.0	2.0
FIXTEC-spanmoer	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	-	-
Artikelnummer	4933451212	4933451213
EAN-code	4002395260195	4002395260805

VOOR MAXIMALE PRODUCTIVITEIT



Lamellenslijpschijven

Inlopende steunschijf: slijpt tot de laatste korrel!
Uiterst flexibel: past zich perfect aan het werkstuk aan

MAXIMALE PRODUCTIVITEIT MET CERA TURBO™ 50% SNELLERE MATERIAALVERWIJDERING. 2 X LANGERE LEVENSDUUR


- Keramische hybride schijf: slijpt roestvrijstaal, brons, titanium, aluminium
- Multikorrel: metaalverwijdering – korrel 40, finishingresultaat korrel 60
- Inlopende steunschijf: slijpt tot de laatste korrel!
- Natuurvezel steunschijf: laag vibratie-/geluidsniveau, géén schadelijke stof
- Uiterst flexibel: perfect af te stemmen op het te slijpen werkstuk
- Lage warmteontwikkeling: géén metaalverkleuring
- Made in Germany
- Ideale afbraamsnelheid: Ø 115 mm: 7000 – 8000 omw/min. Ø 125 mm: 6000 – 7000 omw/min
- Toepassingen: ferrometalen, non-ferrometalen (aluminium, titanium, etc.), roestvrijstaal V2A (1.4301) / V4A (1.4401).

Type	Schijf Ø (mm)	Korrel	Asgat Ø (mm)	Materiaal steun-plaat	Artikelnummer	EAN-code
50	SLC 50 / 115	115	Multikorrel 40/60	22.2	Natuurvezels	4932430407 4002395380688
	SLC 50 / 125	125	Multikorrel 40/60	22.2	Natuurvezels	4932430408 4002395380695



- Hoge kwaliteit zirkonium korrel: langere levensduur op ferrometalen en roestvrijstaal
- Inlopende steunschijf: slijpt tot de laatste korrel!
- Natuurvezel steunschijf: laag vibratie-/geluidsniveau, géén schadelijke stof
- Uiterst flexibel: past zich perfect aan het werkstuk aan
- Lage warmteontwikkeling: geen metaalverkleuring, vooral op roestvrijstaal
- Made in Germany
- Ideale afbraamsnelheid: Ø 115 mm: 7000 – 8000 omw/min. Ø 125 mm: 6000 – 7000 omw/min
- Toepassingen: ferrometalen, non-ferrometalen (aluminium, titanium, etc.), roestvrijstaal V2A (1.4301) / V4A (1.4401).

Type	Schijf Ø (mm)	Korrel	Asgat Ø (mm)	Materiaal steun-plaat	Artikelnummer	EAN-code
50	SL 50 / 115	115	80	22.2	Natuurvezels	4932430412 4002395380732
	SL 50 / 115	115	120	22.2	Natuurvezels	4932430413 4002395380749
	SL 50 / 125	125	80	22.2	Natuurvezels	4932430414 4002395380756
	SL 50 / 125	125	120	22.2	Natuurvezels	4932430415 4002395380763

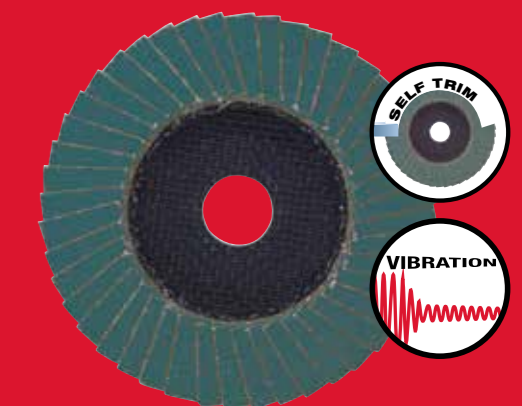

AG 800 E

800 W HAAKSE SLIJPMACHINE




- Krachtige 800 Watt motor voor verschillende toepassingen en met een gewicht van slechts 2,0 kg voor comfortabel werken gedurende langere perioden achtereens
- Compact en slank ontwerp van slechts 194 mm voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Robuuste stalen tandwielen voor een lange levensduur
- Beschermdeluchtinlaten voor verbeterde koeling
- Platte metalen kop voor uitstekend zicht op het werkoppervlak, optimale slijpdiepte en gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen

	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Opgenomen vermogen (W)	800	800	800
Onbelast toerental (omw/min)	11,500	11,500	11,500
Schijf Ø (mm)	115	125	115
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	33	28
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.0	2.0	2.0
FIXTEC-spanmoer	Nee	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja
Geleverd in	-	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451210	4933451211	4933451281
EAN-code	4002395260171	4002395260188	4002395170777

AGS 15-125 C

1500 WATT HAAKSE SCHUUR- / SLIJPMACHINE

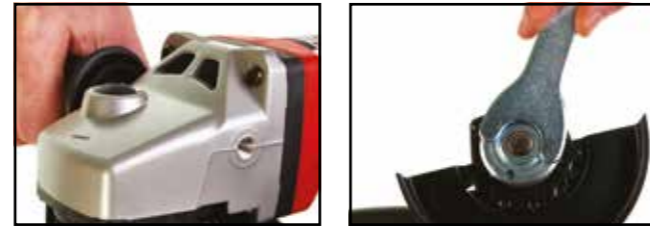


- Krachtige 1500 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Perfect afgestemd op het ideale toerental voor lamellenslijpschijven
- Constantelektronica voor constante toerentallen, zelfs onder belasting
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Motoroverbelastingsbeveiliging
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Filterrooster
- 4 meter rubber snoer

	AGS 15-125 C
Opgenomen vermogen (W)	1500
Onbelast toerental (omw/min)	7600
Schijf Ø (mm)	125
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.4
FIXTEC-spanmoer	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933407480
EAN-code	4002395236015

AS 12 E

1200 WATT SCHUURMACHINE

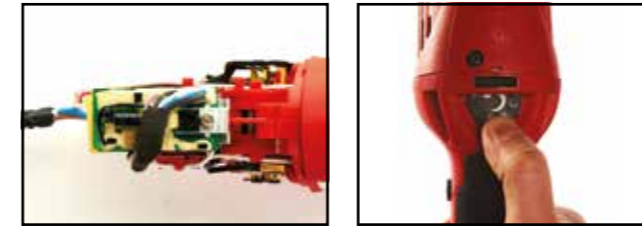

- Hoog motorkoppel en ideaal toerental voor schuren
- Ergonomisch ontwerp voor langdurig werken zonder vermoeidheid
- Variabele elektronische toerentalregeling voor materiaalgericht werken
- Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Geleverd inclusief 4 meter snoer, handbescherming, zijhandgreep en steunschijf

	AS 12 E
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	1800 - 4800
Schijf Ø (mm)	180
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.5
Variabele snelheid	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933383940
EAN-code	4002395229390

AP 14-2 200 E

1450 WATT POLIJSTMACHINE



- Krachtige 1450 Watt motor voor de beste resultaten in alle toepassingen
- Hoge koppelsnelheid voor de beste prestaties en géén terugloop van toerental bij lage snelheidstoepassingen
- Variabele snelheidsregeling tussen 490 en 2100 omw/min voor alle denkbare toepassingen
- 7 snelheidsinstellingen voor nauwkeurige toerentalselectie
- Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Unieke "vingergreep" aan de voorzijde voor de beste grip in alle werkposities, vooral bij verticaal werken
- Asvergrendelingsknop ter voorkoming van ongewild starten
- Vergrendelfunctie
- Unieke, flexibele en zachte klittenband schuurzool ter voorkoming van krassen op de lak tijdens het polijstwerk
- 6 m lang PUR-snoer ter voorkoming van krassen op de lak en voor méér mobiliteit & flexibiliteit rondom de auto

	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Opgenomen vermogen (W)	1450	1450
Onbelast toerental (omw/min)	490 - 2100	490 - 2100
Schijf Ø (mm)	200	200
Asaansluiting	M 14	M 14
Standaard toebehoren	Zijhandgreep, flexibele steunschijf	Zijhandgreep, flexibele steunschijf, harde & zachte polijstspons, lamswollen polijstschild, schuurschijf, finishingpasta, vilt
Gewicht (kg)	2.3	2.3
Variabele snelheid	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Soft Start functie	Ja	Ja
Geleverd in	-	HD Box
Artikelnummer	4933432800	4933432795
EAN-code	4002395001156	4002395004348

GEBRUIK DE JUISTE HAAKSE SLIJPMACHINE EN STOFAFZUIGING VOOR DE KLUS



	AG 800-125 E	AG 10-125 EK	AGV 12-125 X	AGV 13-125 XSPDE	AGV 13-125 XE	AGV 15-125 XE	AGV 17-180 XC/DMS	AGV 22-230 E	AGVK 24-230 EK	AGVM 26-230 GEX/DMS	
Schijf Ø (mm)	125	125	125	125	125	125	180	230	230	230	Schijf Ø (mm)
Opgenomen vermogen (W)	800	1000	1200	1250	1250	1550	1750	2200	2400	2600	Opgenomen vermogen (W)
Terugslagbeveiliging	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Terugslagbeveiliging
Anti-vibratiesysteem AVS	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Anti-vibratiesysteem AVS
FIXTEC	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	FIXTEC
Variabele snelheid	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Variabele snelheid
Dodemansschakelaar	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	Dodemansschakelaar
Artikelnummer	4933451211	4933451220	4933428085	4933451578	4933451218	4933428127	4933432270	4933431850	4933451413	4933402495	Artikelnummer
EAN-code	4002395260188	4002395260874	4002395239597	4002395140794	4002395260850	4002395239658	4002395244003	4002395243860	4002395161683	4002395234394	EAN-code

Ook leverbaar met schijfdiameter (mm) 115



DEC 125

STOFKAP VOOR DOORSLIJPEN. 100% TOOLFREE AANSLUITING OP Ø 115 – 125 MM AG(V) 12, AGV 13, AGV 15 EN FUEL™ SLIJPMACHINES.

Ook leverbaar met schijfdiameter (mm) 115



DEG 125

STOFKAP VOOR OPPERVLAKTECONDITIONERING. 100% TOOLFREE AANSLUITING OP Ø 125 MM AG(V) 12, AGV 13 EN AGV 15 SLIJPMACHINES.

Ook leverbaar met schijfdiameter (mm) 150



DEC 230

STOFKAP VOOR SLIJPEN, GELEVERD MET SNELLE STOF AANSLUITING. GESCHIKT VOOR MILWAUKEE® AG 22.

Ook leverbaar met schijfdiameter (mm) 125/150



DEC 230 K

STOFKAP VOOR SLIJPEN. TE BEVESTIGEN ZONDER GEREEDSCHAP EN GELEVERD MET SNELLE STOF AANSLUITING. GESCHIKT VOOR MILWAUKEE® AGV 22, AGVK 24 (PRC) EN AG 21, AG 24 (CZW). PAST NIET OP GROTE HAAKSE SLIJPMACHINES UITGERUST MET AUTOBALANCER.

AP 12 E

**1200 WATT POLIJSTMACHINE
MET ELEKTRONISCHE
TOERENTALREGELING**



- Krachtige 1200 Watt motor
- Ergonomisch ontwerp voor langdurig werken zonder vermoeidheid
- Speciale overbrenging voor hoog koppel en ideale polijstsnelheid
- Variabele elektronische toerentalregeling voor materiaalgericht werken
- Thermische overbelastingsbeveiliging
- Toerentalbegrenzing
- 6 meter snoer

DGL 34

**500 WATT 2-HAND
FREESMACHINE**



- Verlengde as, ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Hoge omloopnauwkeurigheid door metalen tandwielhuis met dubbele aslagering
- Extra hoog toerental van 34000 omw/min
- Ergo-schakelaar
- Uitstekende vermogen-/gewichtsverhouding
- Geleverd inclusief 4 meter snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en spantang 6 mm

DGL 30 E

**600 WATT 2-HAND
FREESMACHINE**



- Verlengde as, ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Elektronische zachte aanloop
- Elektronische toerentalregeling
- Uiterst hoog toerental van 30000 omw/min
- Hoge omloopnauwkeurigheid door metalen tandwielhuis met dubbele aslagering
- Ergo-schakelaar
- Geleverd inclusief 4 meter snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en spantang 6 mm

DG 30 E

500 WATT 1-HAND FREESMACHINE



- Kort, compact ontwerp voor prettige hanteerbaarheid
- Elektronische zachte aanloop
- Elektronische toerentalregeling
- Metalen tandwielhuis voor nauwkeurige rotatie
- Ergonomisch gevormd voor optimaal bedieningscomfort
- Ergo-schakelaar
- Tevens geschikt voor stationair gebruik in boorstandaards of op draaisystemen met een spanhals van Ø 43 mm
- Geleverd inclusief 4 meter snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en 6 mm spantang

	AP 12 E
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	900 - 2500
Schijf Ø (mm)	150
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.2
Variabele snelheid	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933383925
EAN-code	4002395229406

	DGL 34
Opgenomen vermogen (W)	500
Onbelast toerental (omw/min)	34,000
Max. slijpsteendiameter Ø (mm)	40
Max. slijpstift diameter Ø (mm)	25
Spantang (mm)	6
Gewicht (kg)	1.8
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933385110
EAN-code	4002395230020

	DGL 30 E
Opgenomen vermogen (W)	600
Onbelast toerental (omw/min)	10,000 - 30,000
Max. slijpsteendiameter Ø (mm)	40
Max. slijpstift diameter Ø (mm)	20
Spantang (mm)	6
Gewicht (kg)	1.9
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933385120
EAN-code	4002395230037

	DG 30 E
Opgenomen vermogen (W)	500
Onbelast toerental (omw/min)	10,000 - 30,000
Max. slijpsteendiameter Ø (mm)	40
Max. slijpstift diameter Ø (mm)	20
Spantang (mm)	6
Gewicht (kg)	1.3
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933385100
EAN-code	4002395230013

DG 7 E

600 WATT 2-HAND FREESMACHINE



- Verlengde as, ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Elektronische toerentalregeling
- Gereduceerd toerental voor maximaal 7000 omw/min voor schuren en frezen in metaal
- Heavy Duty metalen tandwielhuis
- Geleverd inclusief 4 meter snoer en 6 & 8 mm spantangen

CHS 355

2300 WATT METAALAFKORTZAAGMACHINE



- 2300 Watt motor met 3800 omw/min voor uitstekende zaagprestaties
- Gemakkelijk transport dankzij geïntegreerde draaggreep en vergrendelpen
- Snelspanversteklem voor snel en gemakkelijk instellen van hoeken
- Snelspanstelsel voor snel en gemakkelijk verwisselen van werkstukken
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van werktuigen
- Koolborstels snel en gemakkelijk te verwisselen dankzij extern serviceluik
- Geïntegreerde metalen ventilator voor de beste duurzaamheid en lange levensduur
- Robuust stalen, met rubber bekleed onderstel voor optimale stabiliteit tijdens het zaagwerk
- Geleverd inclusief 4 meter snoer, 355 mm doorslijpschijf en sleutel

MCS 66

1800 WATT METAALZAAGMACHINE



- Krachtige 1800 Watt motor met 4000 omw/min
- Dry-cut technologie voor snel, zuiver en splintervrij zagen in metaal
- Geschikt voor zagen in staal, roestvrijstaal, aluminium, sandwichmaterialen
- Grote zaagdiepte tot 66 mm
- Unieke beschermkaphendel voor snel verwijderen van metaalsplinters en verwisselen van het zaagblad
- Speciale hendel voor snel en effectief invalzagen
- Geleverd inclusief zaagblad (42 tanden)

BS 125

1100 WATT BANDZAAGMACHINE



- Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en duurzaamheid
- Ongekende zaagcapaciteit tot maar liefst 125 x 125 mm
- In 4 stappen instelbare bandsnelheid van 0 tot 116 m/min
- Constante vermogentechnologie voor behoud van bandsnelheid in de zwaarste toepassingen voor optimale prestaties
- Speciale koppeling voor langere levensduur van tandwielen en motor door absorptie van hoge slagkrachten veroorzaakt door vastlopen van de zaagband
- Slank, volledig metalen tandwielhuis en heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Vergrendelmechanisme voor snel en gemakkelijk verwisselen van de zaagband zonder hulpwerktuigen
- Zonder hulpwerktuigen verstelbare schoen


	DG 7 E
Opgenomen vermogen (W)	600
Onbelast toerental (omw/min)	3000 - 7000
Max. slijpsteendiameter Ø (mm)	45
Spantang (mm)	6 + 8
Gewicht (kg)	1.5
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933391200
EAN-code	4002395231928

	CHS 355
Opgenomen vermogen (W)	2300
Onbelast toerental (omw/min)	3800
Zaagblad Ø (mm)	355
Zaagcapaciteit rond profiel 90° en 45° (mm)	125 / 100
Zaagcapaciteit vierkant profiel 90° en 45° (mm)	115 / 80
Zaagcapaciteit rechthoek 90° en 45° (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Zaagcapaciteit L-vormig profiel 90° en 45° (mm)	130 / 80
Asgat Ø (mm)	25.4
Gewicht (kg)	18
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933411760
EAN-code	4002395236220

	MCS 66
Opgenomen vermogen (W)	1800
Onbelast toerental (omw/min)	4000
Zaagblad Ø (mm)	203
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	66
Asgat Ø (mm)	15.87
Gewicht (kg)	6.4
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440615
EAN-code	4002395000432

	BS 125
Opgenomen vermogen (W)	1100
Bandsnelheid (m/min)	0 - 116
Zaagcapaciteit (b x h) (mm)	125 x 125
Max. zaagdiepte in metalen buizen (mm)	125
Bladlengte (mm)	1139.83
Gewicht (kg)	6.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448245
EAN-code	4002395262830

HOUTBEWERKING

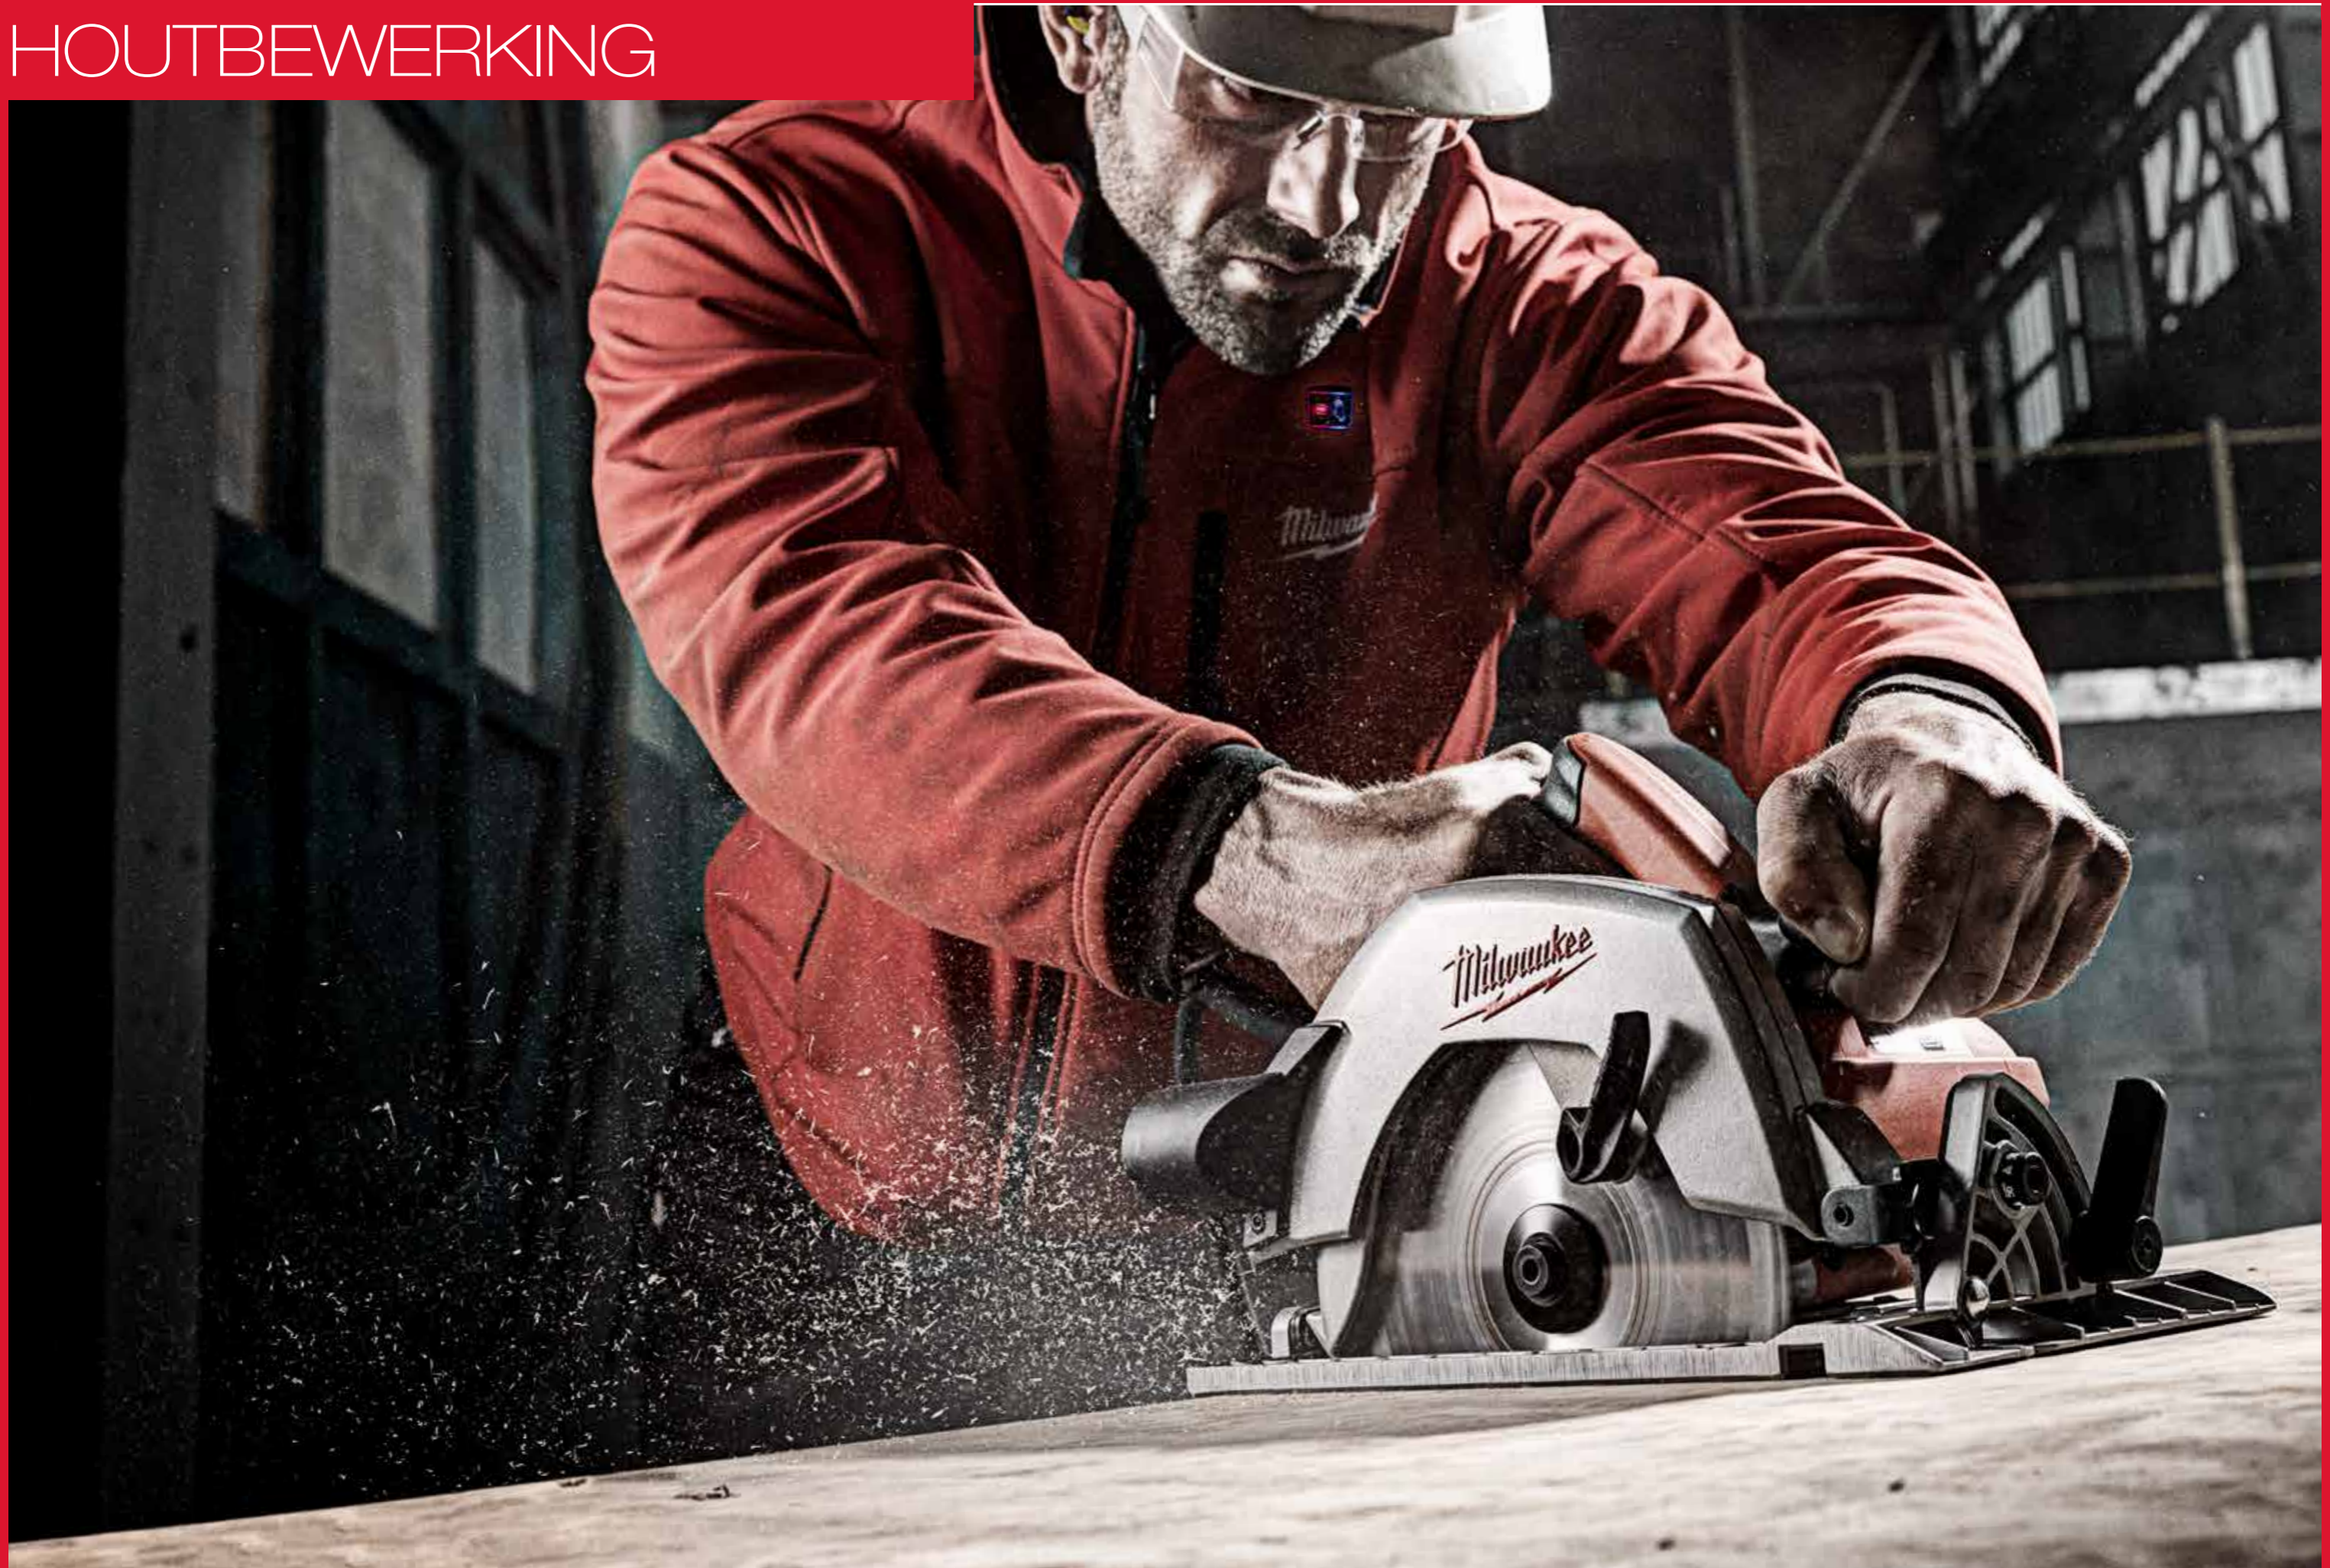

SSPE 1500 X

**1500 WATT SAWZALL®
RECIPROZAAGMACHINE**



- Krachtige 1500 Watt Milwaukee motor - beste overbelastingsbeveiliging op de markt ter voorkoming van doorbranden van de motor
- Technologie voor constante toerentallen onder belasting voor onovertroffen zaagprestaties
- Gepatenteerde koppeling voor tandwielbescherming voor langere levensduur van tandwielen en motor
- FIXTEC-systeem om zaagbladen gemakkelijk en razendsnel te verwisselen, zonder hulpgereedschap
- Gepatenteerd anti-vibratiesysteem AVS voor onovertroffen trillingsarme werking
- Variabele snelheidsschakelaar en elektronische regeling van het aantal slagen
- Verstelbare schoen voor geoptimaliseerd gebruik van zaagbladen
- Geleverd inclusief SAWZALL® zaagblad en 4 m snoer

SSPE 1500 X	
Opgenomen vermogen (W)	1500
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 2800
Slaglengthe (mm)	32
Gewicht (kg)	4.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428900
EAN-code	4002395241699

SSPE 1300 RX

**1300 WATT SAWZALL®
RECIPROZAAGMACHINE**



- Hoge zaagprestaties dankzij de combinatie van krachtige 1300 Watt motor en 32 mm slaglengthe
- Terugslagbeveiligingssysteem - beschermt de aandrijving tegen terugslag van het werkstuk
- 360° roteerbare handgreep voor optimaal gebruikerscomfort
- FIXTEC-systeem om zaagbladen gemakkelijk en razendsnel te verwisselen, zonder hulpgereedschap
- Gepatenteerd anti-vibratiesysteem AVS voor onovertroffen trillingsarme werking
- Variabele snelheidsschakelaar en elektronische regeling van het aantal slagen
- Verstelbare schoen voor geoptimaliseerd gebruik van zaagbladen
- Geleverd inclusief SAWZALL® zaagblad en 4 meter snoer

SSPE 1300 RX	
Opgenomen vermogen (W)	1300
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000
Slaglengthe (mm)	32
Gewicht (kg)	4.2
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440590
EAN-code	4002395001095

SSPE 1300 SX

**1300 WATT SAWZALL®
RECIPROZAAGMACHINE**



- Hoge zaagprestaties dankzij de combinatie van krachtige 1300 Watt motor en 32 mm slaglengthe
- Terugslagbeveiligingssysteem - beschermt de aandrijving tegen terugslag van het werkstuk
- FIXTEC-systeem om zaagbladen gemakkelijk en razendsnel te verwisselen, zonder hulpgereedschap
- Gepatenteerd anti-vibratiesysteem AVS voor onovertroffen trillingsarme werking
- Variabele snelheidsschakelaar en elektronische regeling van het aantal slagen
- Verstelbare schoen voor geoptimaliseerd gebruik van zaagbladen
- Geleverd inclusief SAWZALL® zaagblad en 4 meter snoer

SSPE 1300 SX	
Opgenomen vermogen (W)	1300
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 2800
Slaglengthe (mm)	32
Gewicht (kg)	3.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428520
EAN-code	4002395241545

SSD 1100 X

**1100 WATT SAWZALL®
RECIPROZAAGMACHINE**



- Hoge zaagprestaties dankzij de combinatie van krachtige 1100 Watt motor en 28 mm slaglengthe
- FIXTEC-systeem om zaagbladen gemakkelijk en razendsnel te verwisselen, zonder hulpgereedschap
- Water- en vingerbeveiligde neus voor veiliger werken en optimale bescherming tegen roest
- Variabele snelheidsschakelaar
- Uiterst duurzaam schuifzaagmechanisme
- Permanente pendelinstelling
- Incl. SAWZALL® zaagblad en 4 meter snoer

SSD 1100 X	
Opgenomen vermogen (W)	1100
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 2900
Slaglengthe (mm)	28
Gewicht (kg)	3.2
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933416710
EAN-code	4002395237623

SAWZALL® ZAAGBLADEN



THIN KERF

DOUBLE DUTY UPGRADE

Thin kerf reciprocating saw blades for metal

- Verbeterde tandgeometrie voor de hoogste snelheid en een tot 2 x langere levensduur
- Bi-metalen zaagtanden met 8% kobalt – ultieme prestaties en duurzaamheid
- TOUGH NECK™ - Gestante inkepingen rond de opname van het zaagblad versterken het zaagblad op zijn zwakste punt
- Slanke, slechts 0,90 mm dikke zaagbladbody, geoptimaliseerd voor maximale snelheid en flexibiliteit

Bladlengte (mm)	Tanden per inch	Aantal	Artikelnummer	EAN-code
150	14	5	48005182	045242082834
230	14	5	48005187	045242082889
150	18	5	48005184	045242082858
230	18	5	48005188	045242082896



THE TORCH™

DOUBLE DUTY UPGRADE

Heavy duty reciprocating saw blades for metal

- Sterk: robuust 1,06 mm dik zaagblad
- Breekbestendig: flexibel bi-metalen zaagblad met minder kans op buigen of kromtrekken
- Torch: robuust 1,06 mm dik zaagblad voor precisiezagen in metaalplaat en buizen
- 25 mm bladhoogte voor verbeterde stabiliteit en minimale vibratie

Bladlengte (mm)	Tanden per inch	Aantal	Artikelnummer	EAN-code
150	10	5	48005712	045242083039
230	10	5	48005713	045242083046
150	14	5	48005782	045242083060
230	14	5	48005787	045242083077



THE AX™

FANG TIP™ NAIL GUARD.

Sloop zaagbladen voor hout met nagels

Voor sneller invalzagen en ideaal voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen

- NAIL GUARD™: Optimale bescherming van de tanden van het zaagblad bij het doorzagen van spijkers, waardoor de standtijd aanzienlijk wordt verhoogd
- Sterk: 1,60 mm bladdikte voor maximale stijfheid en robuustheid en lange levensduur, ideaal voor hout met spijkers of bouten
- Snel: agressieve 5 Tpi tandgeometrie voor méér materiaalafname per slag voor sneller zagen
- Schuine vorm: ideaal voor invalzagen en werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Breekbestendig: bi-metalen constructie voor verhoogde standtijden en flexibele buigzaamheid zonder breken

Bladlengte (mm)	Tanden per inch	Aantal	Artikelnummer	EAN-code
150	5	5	48005021	045242082988
230	5	5	48005026	045242082995
300	5	5	48005027	045242083022

THE WRECKER™

Extra heavy duty reciprocating saw blades for metal

- Sterk en nauwkeurig: extra dik 1,60 mm zaagblad
- Bi-metalen constructie: verhoogde standtijden zaagblad en uitstekende prestaties
- Tandgeometrie: agressieve tandgeometrie voor méér materiaalafname per slag en sneller zagen
- Bladvorm: de schuine vorm maakt dit zaagblad ideaal voor invalzagen. Meest geschikt voor zagen van metaal en voor slooptoepassingen (hout met spijkers)

Bladlengte (mm)	Tanden per inch	Aantal	Artikelnummer
150	8	5	48005701
230	8	5	48005706
300	8	5	48005711



JSPE 135

PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE



- Robuuste en krachtige decoupeerzaagmachine met beugelgreep voor hoge zaagprestaties in hout, aluminium, staal of keramiek
- Krachtige 750 Watt motor
- Nauwkeurige zaagbladgeleiding voor optimale zaagresultaten
- Gepatenteerd FIXTEC-systeem voor snelle instelling van de zool en de gewenste hoek op 0° en 45°, zonder hulpgereedschap
- Elektronische regeling van snelheid, zachte aanloop en constante snelheid onder belasting
- Op vier standen instelbare pendelbeweging voor nog krachtiger zagen en langere levensduur van het zaagblad
- Verstelbare spaanblaasinrichting aan de voor- en achterkant
- LED-lamp voor optimale verlichting van de zaaglijn
- Geleverd inclusief 5 zaagbladen, anti-splinterplaatje, stofkap, stofafzuigadapter, glij schoen en 4 meter snoer

	JSPE 135 TX
Opgenomen vermogen (W)	750
Onbelast aantal slagen (per min)	800 - 3000
Max. zaagdiepte in hout (mm)	135
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	30
Verstekzagen tot (°)	45
Slaglengte (mm)	26
Gewicht (kg)	2.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933381230
EAN-code	4002395232529

JS 120 X

PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE



- Slank, gestroomlijnd motorhuis en gering gewicht voor prettiger werken
- Krachtige 710 Watt motor
- Gepatenteerd FIXTEC-systeem voor snelle instelling van de zool en de gewenste hoek op 0° en 45°, zonder hulpgereedschap
- Digitale elektronica met variabele regeling van het aantal zaagbewegingen, zachte aanloop en constant toerental onder belasting
- Op vier standen instelbare pendelbeweging voor nog krachtiger zagen en langere levensduur van het zaagblad
- Uitstekend zicht op het zaagblad en de zaaglijn
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen en maximale stabiliteit
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor rustige loop en optimaal bedieningscomfort
- Geïntegreerde stofafzuiging
- Inclusief 5 zaagbladen, anti-splinterplaatje, stofkap, glij schoen en 4 meter snoer

	JS 120 X
Opgenomen vermogen (W)	710
Onbelast aantal slagen (per min)	500 - 2800
Max. zaagdiepte in hout (mm)	120
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	30
Verstekzagen tot (°)	45
Slaglengte (mm)	26
Gewicht (kg)	2.3
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933381680
EAN-code	4002395234677

FSPE 110 X

PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE



- Slank motorhuis voor gemakkelijke grip in iedere toepassing en perfect zicht op de zaaglijn
- Krachtige 710 Watt motor
- Nauwkeurige zaagbladgeleiding voor optimale zaagsnedes
- Gepatenteerd FIXTEC-systeem voor snelle instelling van de zool en de gewenste hoek op 0° en 45°, zonder hulpgereedschap
- Elektronische regeling van het aantal zaagbewegingen, zachte aanloop en constante snelheid onder belasting
- Op vier standen instelbare pendelbeweging voor nog krachtiger zagen en langere levensduur van het zaagblad
- Verstelbare spaanblaasinrichting aan voor- en achterkant
- Contragewichtmechanisme voor rustige loop
- Geleverd inclusief 5 zaagbladen, anti-splinterplaatje, stofkap, stofafzuigadapter, glij schoen en 4 meter snoer

	FSPE 110 X
Opgenomen vermogen (W)	710
Onbelast aantal slagen (per min)	500 - 3000
Max. zaagdiepte in hout (mm)	120
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	30
Verstekzagen tot (°)	45
Slaglengte (mm)	26
Gewicht (kg)	2.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933357990
EAN-code	4002395229185

CS 85 CBE

235 MM CIRKELZAAGMACHINE



- 2200 Watt motor voor soepele zaagprestaties bij volle zaagdiepte
- 60° afschuincapaciteit voor verschillende type zaagsneden in daken
- Verend spouwmes voor gemakkelijk invalzagen in het materiaal zonder het spouwmes te hoeven verwijderen
- Geschikt voor geleiderail, de zaag kan gebruikt worden in combinatie met een geleiderail
- Zachte aanloop minimaliseert uitschakeling door stroomonderbrekingen
- Rem stopt de machine binnen 3,5 seconden
- Dubbel verankerde geleider aan de voor- en achterzijde van de machine voor nauwkeuriger zagen
- Geschikt voor stofafzuigstelsysteem DEK26
- Ingebouwde snoerhaspel, het snoer kan gemakkelijk worden vervangen zonder de hele machine te hoeven demonteren

	CS 85 CBE
Opgenomen vermogen (W)	2200
Onbelast toerental (omw/min)	4500
Zaagblad Ø (mm)	235
Verstekzaagcapaciteit (°)	60
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	67
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	85
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	7.7
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451116
EAN-code	4002395137404

CS 85 SB

235 MM CIRKELZAAGMACHINE



- 2200 Watt motor voor soepele zaagprestaties bij volle zaagdiepte
- Zachte aanloop minimaliseert uitschakeling door stroomonderbrekingen
- Geschikt voor stofafzuigstelsysteem DEK26
- Ingebouwde snoerhaspel, het snoer kan gemakkelijk worden vervangen zonder de hele machine te hoeven demonteren
- Sterke, duurzaam gegoten aluminium zoolplaat
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen

	CS 85 SB
Opgenomen vermogen (W)	2200
Onbelast toerental (omw/min)	4500
Zaagblad Ø (mm)	235
Verstekzaagcapaciteit (°)	50
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	67
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	85
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	6.6
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451117
EAN-code	4002395137411

SCS 65 Q

190 MM CIRKELZAAGMACHINE



- Heavy duty 1900 Watt motor met grote vermogensreserves
- Onovertroffen balans en hanteerbaarheid dankzij "TILT-LOK" handgreep met ergonomische softgrip
- Maximale zaagdiepte van 65 mm
- Ideaal gepositioneerde hendels voor diepte- en verstekinstellingen
- Perfect zicht op het zaagblad bij de zaagrand voor betere controle
- Robuuste aluminium zoolplaat
- Geleverd inclusief hardmetalen zaagblad (20 tanden), parallelgeleider, sleutel en 4 m QUIK-LOK snoer

	SCS 65 Q
Opgenomen vermogen (W)	1900
Onbelast toerental (omw/min)	5800
Zaagblad Ø (mm)	190
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	52
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	65
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	5.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	638051
EAN-code	4002395229529

CS 60

184 MM CIRKELZAAGMACHINE



- Krachtige 1600 Watt motor met 5800 omw/min voor snelle zaagprestaties
- Maximale zaagdiepte van 61 mm
- Verstekzagen van 0 tot 56° met een vaste stop op 45°
- Snelverstellingshendel voor verstekzaaginstellingen
- Geïntegreerde spaanblaasinrichting voor optimaal zicht op de zaaglijn
- Grote ergonomische handgrepen met softgrip voor prettiger werken en betere controle
- Langsgeleider voor rechte zaagsnedes en nauwkeurige geleiding
- Geleverd inclusief hardmetalen zaagblad (24 tanden), parallelgeleider en 4 meter snoer

	CS 60
Opgenomen vermogen (W)	1600
Onbelast toerental (omw/min)	5800
Zaagblad Ø (mm)	184
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	49
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	61
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	4.8
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933419225
EAN-code	4002395238361

CS 55

165 MM CIRKELZAAGMACHINE



- Compacte en lichtgewicht cirkelzaagmachine voor snel en gemakkelijk zagen
- Krachtige 1200 Watt motor met 6000 omw/min voor snelle zaagprestaties
- Max. zaagdiepte tot 56 mm
- Gunstig zwaartepunt voor prettige hanteerbaarheid
- Professionele gegoten aluminium zoolplaat
- Elektronische motorrem, zaagblad stopt binnen 1,5 seconde
- Optimale, zijwaartse uitlaat van zaagsel - van de gebruiker af
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Koolborstels gemakkelijk toegankelijk voor verhoogde productiviteit door minder stilstand
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen
- Nauwkeurige, splintervrije zaagsnedes in combinatie met zaaggeleiderail GR 1500 (extra toebehoren)
- Geleverd inclusief hardmetalen zaagblad (24 tanden), parallelgeleider, sleutel en 4 meter snoer

	CS 55
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	6000
Zaagblad Ø (mm)	165
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	37
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	56
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	4.5
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933403635
EAN-code	4002395234417

PJ 710

LAMELLENFREESMACHINE



- Professionele lamellenfreesmachine voor gemakkelijk, snel en nauwkeurig werken in hard- en zacht hout, spaanplaat en kunststof
- Krachtige 710 Watt motor
- Anti-sliplaag op basisplaat
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van freesbladen
- ERGO-schakelaar
- Freesdiepte-instelling op 6 standen
- 6-tandig freesblad
- Robuuste constructie
- Variabele, exacte hoekinstelling met 3 vaste standen (22,5°, 45°, 67,5°)
- Duidelijk leesbare referentiemarkeringen en schaalverdelingen
- Geleverd inclusief papieren stofzak, sleutel, stofzakadapter en 4 meter snoer

	PJ 710
Opgenomen vermogen (W)	710
Onbelast toerental (omw/min)	10,000
Frees Ø (mm)	100
Max. doorslijpdiepte (mm)	19
Gewicht (kg)	2.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933378875
EAN-code	4002395227037

BS 100 LE

100 MM BANDSCHUURMACHINE



- Compact ontwerp, ideaal voor schuren langs randen
- Schuurvlak van 100 x 160 mm voor snel en glad schuren
- Variabele, elektronische regeling van de bandsnelheid voor materiaalgericht schuren
- Controlewiel voor exacte instelling van de bandgeleiding
- Geïntegreerde stofafzuiging met turbine en stofzak voor stofvrij werken en minder slijtage aan de schuurband
- Schuurbanden gemakkelijk te verwisselen
- Geschikt voor stationair gebruik
- Geleverd inclusief schuurband (100 x 620 mm, korrel 100), stofzak en 4 meter snoer

	BS 100 LE
Opgenomen vermogen (W)	1150
Bandsnelheid (m/min)	230 - 400
Bandlengte (mm)	620
Bandbreedte (mm)	100
Schuurvlak (mm)	100 x 160
Gewicht (kg)	5.3
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933385150
EAN-code	4002395229222

ROS 150 E-2

150 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE



- Voor onovertroffen schuurresultaten via gecombineerde roterende en oscillerende schuurbewegingen
- Tandwielvertraging voor volledig, efficiënt gebruik van de krachtige 440 Watt motor
- Schuurkring 6,4 / 3,2 mm voor snelle materiaalverwijdering en perfecte finishing
- Variabele elektronische toerentalregeling (4000 - 10000 omw/min) - speciaal nodig voor hittegevoelige materialen
- Handige klittenbandhechting voor schuurpapier
- Afneembare stofzak, tevens geschikt voor standaard 26 mm vacuümslang
- Verzonken schuifschakelaar
- Zijhandgreep voor een gebalanceerde gewichtsverdeling over het gehele werkstuk
- Geleverd inclusief stofzak, schuurschijf en 4 meter snoer

	ROS 150 E-2
Opgenomen vermogen (W)	440
Onbelast toerental (omw/min)	4000 - 10,000
Schuurkring Ø (mm)	6,4 / 3,2
Maat schuurzool (mm)	150
Gewicht (kg)	2.8
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933431170
EAN-code	4002395243624

ROS 125 E

125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE



- Ideaal voor het schuren van hout, metaal en kunststof in afgesloten ruimtes
- Krachtige 300 Watt motor met 2,4 mm schuurkring
- Variabele elektronische toerentalregeling (7000 - 12000 omw/min) - speciaal nodig voor hittegevoelige materialen
- Klittenbandhechting voor schuurpapier
- Perfecte stofafzuiging - tot 90% stofopvangefficiency door grotere stofzak
- Gemakkelijk te reinigen stofzak
- Ingebouwde stofafzuigadapter, geschikt voor standaard 36 mm afzuigslangen
- Geleverd inclusief stoffen stofzak en set schuurpapier (korrel 60 / 80 / 120)

	ROS 125E
Opgenomen vermogen (W)	300
Onbelast toerental (omw/min)	7000 - 12,000
Aantal schuurbewegingen (per min)	14,000 - 26,000
Schuurkring Ø (mm)	2.4
Maat schuurzool (mm)	125
Gewicht (kg)	1.7
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933433180
EAN-code	4002395244010

SPS 140

1/4" VLAKSCHUURMACHINE



- Krachtige 260 Watt motor voor onafgebroken schuren
- 1,6 mm oscillerende schuurbeweging voor fijnschuren
- Snelaansluiting op externe stofafzuiging of stofzak
- Klittenband- én klemsluiting voor schuurpapier
- 4 meter rubber snoer voor gemakkelijk manoeuvreren rondom uw werkstuk

	SPS 140
Opgenomen vermogen (W)	260
Onbelast toerental (omw/min)	14,700
Aantal schuurbewegingen (per min)	28,000
Schuurkring Ø (mm)	1.6
Maat schuurzool (mm)	113 x 105
Gewicht (kg)	1.6
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933447015
EAN-code	4002395005826

AS 300 EMAC

30 LITER M-KLASSE STOFZUIGER



- Tankinhoud van 30 liter voor gebruik op de werk- of bouwplaats
- Luchtvolume van 3800 liter per min en 250 mbar onderdruk
- Stofklasse M, standaard MAK factor > 0,1 mg/m³
- Contactdoos met in-/uitschakelautoomaat voor aansluiting van elektrisch gereedschap
- Dubbel filtersysteem voor betere afzuiging en langere levensduur
- Afwasbaar en duurzaam filter
- Anti-statisch pakket ter voorkoming van schokken veroorzaakt door statische ladingen
- Automatisch filterreinigingssysteem
- Zachte aanloop
- Geleverd inclusief 2x tooladapter, handzuigbuis, 2x verlengslang, vloer-/voegenmondstuk, fleece filterzak, stofzak, slang 4 m x 36 mm

	AS 300 EMAC
Opgenomen vermogen (W)	1500
Luchtvolume (l/min)	3800
Max. onderdruk (mbar)	250
Tankinhoud (l)	30
Slangdiameter Ø	36
Gewicht (kg)	10.0
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933416080
EAN-code	4002395236688

AS 300 ELAC

30 LITER L-KLASSE STOFZUIGER



- Krachtige 1500 Watt motor
- Universeel toepasbaar voor nat- en droogzuigen
- Stofklasse L voor fijnstof tot 0,1 mg/m³
- AUTO-CLEAR filterreinigingssysteem
- Gemakkelijk te reinigen PET filtercartridge
- Superstille turbine voor geluidsarm reinigen
- Contactdoos met in-/uitschakelautoomaat voor aansluiting van elektrisch gereedschap
- Automatisch filterreinigingssysteem
- Geleverd inclusief 2x tooladapter, handzuigbuis, 2x verlengslang, vloer-/voegenmondstuk, fleece filterzak, stofzak, slang 4 m x 36 mm

	AS 300 ELAC
Opgenomen vermogen (W)	1500
Luchtvolume (l/min)	3800
Max. onderdruk (mbar)	250
Tankinhoud (l)	30
Slangdiameter Ø	36
Gewicht (kg)	10.0
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933428455
EAN-code	4002395239979

AS 500 ELCP

50 LITER L-KLASSE STOFZUIGER



- Krachtige 1500 Watt motor
- Universeel toepasbaar voor nat- en droogzuigen
- Stofklasse L voor fijnstof > 1 mg/m³
- CLEAR-PRESS filterreinigingssysteem
- Gemakkelijk te reinigen PET filtercartridge
- Superstille turbine voor geluidsarm reinigen
- Contactdoos met in-/uitschakelautoomaat voor aansluiting van elektrisch gereedschap
- Geleverd inclusief 2x tooladapter, fleece filterzak, stofzak, slang 4 m x 36 mm

	AS 500 ELCP
Opgenomen vermogen (W)	1500
Luchtvolume (l/min)	3700
Max. onderdruk (mbar)	250
Tankinhoud (l)	50
Slangdiameter Ø	36
Gewicht (kg)	11.0
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933416070
EAN-code	4002395236640

AS 300 ELCP

30 LITER L-KLASSE STOFZUIGER



- Krachtige 1500 Watt motor
- Universeel toepasbaar voor nat- en droogzuigen
- Stofklasse L voor fijnstof > 1 mg/m³
- CLEAR-PRESS filterreinigingssysteem
- Gemakkelijk te reinigen PET filtercartridge
- Superstille turbine voor geluidsarm reinigen
- Contactdoos met in-/uitschakelautoomaat voor aansluiting van elektrisch gereedschap
- Geleverd inclusief 2x tooladapter, handzuigbuis, 2x verlengslang, vloer-/voegenmondstuk, fleece filterzak, stofzak, slang 4 m x 36 mm

	AS 300 ELCP
Opgenomen vermogen (W)	1500
Luchtvolume (l/min)	3700
Max. onderdruk (mbar)	250
Tankinhoud (l)	30
Slangdiameter Ø	36
Gewicht (kg)	10.0
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933416060
EAN-code	4002395236602

AS 2-250 ELCP

25 LITER L-KLASSE STOFZUIGER



- Tankinhoud 25 liter, ideaal voor gebruik in werkplaatsen
- Krachtige 1250 Watt motor met een max. onderdruk van 210 mbar - 10% efficiënter
- Contactdoos met in-/uitschakelautoomaat voor aansluiting van elektrisch gereedschap
- Geschikt voor tools met hoog wattage dankzij hoog uitgaand vermogen van 2600 Watt
- Clear-press filterreinigingssysteem voor optimale afzuigefficiency
- Afwasbaar, gemakkelijk te reinigen PET filtercartridge
- Stofklasse L, standaard MAK factor > 1 mg/m³
- Universeel toepasbaar voor nat- en droogzuigen
- Magazijn voor slang & snoer voor gemakkelijk transport
- Stofblaasfunctie
- 7,5 m rubber snoer
- Geleverd inclusief 3,5 m snoer met vloerreinigungsset, 2x tooladapter, PET filter, 1x stofzak, 1x fleece filterzak, 1x voegenmondstuk

	AS 2-250 ELCP
Opgenomen vermogen (W)	1250
Luchtvolume (l/min)	3600
Max. onderdruk (mbar)	210
Tankinhoud (l)	25
Slangdiameter Ø	32
Gewicht (kg)	10.4
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933447480
EAN-code	4002395006274

MS 216

1800 WATT / 216 MM AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE



- Heavy duty 1800 Watt motor voor optimale zaagprestaties in harde materialen
- Lange levensduur - tweevoudige verticale stalen rails met rechte lagere voor soepele zaagbewegingen
- Railslot - de zaagkop gaat automatisch terug in zijn positie
- Instelbare laser - voor perfect en snel instellen van de zaaglijn
- Stalen pal met grote herhalingsnauwkeurigheid van zaagsnedes
- Hefboom voor instelling van de hellingshoek - de machine gemakkelijk van links naar rechts kantelen (48° tot -2°)
- Verstekhoekinstelling van 50° links tot 50° rechts voor maximale veelzijdigheid
- Integraal LED lampje voor perfecte verlichting van de werkplek
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen
- Heavy duty voet voor grote duurzaamheid
- Afschuincapaciteit 48°/-2°
- Incl. zaagblad (48 tanden), moersleutel en werkstukkleem

	MS 216 SB
Opgenomen vermogen (W)	1800
Onbelast toerental (omw/min)	6000
Zaagblad Ø (mm)	216
Afschuincapaciteit links (°)	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	-2
Verstekzaagcapaciteit links (°)	50
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	50
Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm)	190 x 48
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	190 x 60
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	270 x 48
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	270 x 60
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	14.5
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933419300
EAN-code	4002395238453

MS 304 DB

1800 WATT / 305 MM AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE



- Directgedreven 1800 Watt motor voor snelle en zuivere zaagsnedes, zelfs in hardhouten materialen
- Dubbelintegrale werkklampen - perfecte verlichting van werkstuk en zaaglijn aan beide zijden van het zaagblad
- Integraal stofkanaal - vangt 75% van al het stof en spanen op door het stof dichtbij de zaagsnede aan beide zijden van het zaagblad op te vangen en naar de achterzijde van de machine te leiden
- Uniek inline motorontwerp - voor perfect zicht aan beide zijden van het werkstuk en voor optimale balans tijdens transport
- Verstekhoek van 55° links tot 60° rechts - voor maximale veelzijdigheid. Vaste standen L & R op: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
- Hefboom voor instelling van de hellingshoek - de machine snel en gemakkelijk van links naar rechts kantelen (0° - 48°). Vaste hoekinstellingen L & R op: 0° / 22,5° / 33,85° / 45° / 48°
- Duidelijk afleesbare schaalverdelingen voor het snel en gemakkelijk instellen van de gewenste zaaghoek
- Geleverd inclusief werkstukkleem, zaagblad (60 tanden), stofafzuigadapter Ø 35 / 58 mm, moersleutel en 3 meter snoer

	MS 304 DB
Opgenomen vermogen (W)	1800
Onbelast toerental (omw/min)	3900
Zaagblad Ø (mm)	305
Afschuincapaciteit links (°)	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	48
Verstekzaagcapaciteit links (°)	55
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	60
Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm)	57 x 241
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	102 x 241
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	57 x 342
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	102 x 342
Gewicht (kg)	29.5
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933433340
EAN-code	4002395244294

MS 305 DB

1800 WATT / 305 MM AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE



- Digitaal uitleesbare zaaghoek voor een herhalingsnauwkeurigheid tot 0,1°
- Directgedreven heavy duty 1800 Watt motor met constantelektronica - hoger vermogen met behoud van constant toerental onder belasting. Dit verzekert snelle en zuivere zaagsneden, zelfs in hardhouten materialen
- Dubbelintegrale werkklampen - perfecte verlichting van werkstuk en zaaglijn aan beide zijden van het zaagblad
- Integraal stofkanaal - vangt 75% van al het stof en spanen op door het stof dichtbij de zaagsnede aan beide zijden van het zaagblad op te vangen en naar de achterzijde van de machine te leiden
- Uniek In-line motorontwerp - voor perfect zicht aan beide zijden van het werkstuk en voor optimale balans tijdens transport
- Verstekhoekinstelling van 55° links tot 60° rechts voor maximale veelzijdigheid. Vaste standen L & R op: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
- Hefboom voor instelling van de hellingshoek - de machine snel en gemakkelijk van links naar rechts kantelen (0 - 48°). Vaste hoekinstellingen: 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48° L & R
- Duidelijk afleesbare schaalverdelingen voor het snel en gemakkelijk instellen van de gewenste zaaghoek
- Geleverd inclusief werkklem, zaagblad (60 tanden), stofafzuigadapter Ø 35 / 58 mm, moersleutel en 3 meter snoer

	MS 305 DB
Opgenomen vermogen (W)	1800
Onbelast toerental (omw/min)	3200
Zaagblad Ø (mm)	305
Afschuincapaciteit links (°)	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	48
Verstekzaagcapaciteit links (°)	55
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	60
Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm)	57 x 241
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	102 x 241
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	57 x 342
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	102 x 342
Gewicht (kg)	29.5
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933411550
EAN-code	4002395235919

MSUV 275

UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES



- Inklapbaar voor gemakkelijk opbergen in werkplaatsen, garages en aanhangwagens
- Gemakkelijk opzetbaar via voetpedaalvergrendeling en één liftpunt
- Verlengbaar tot 2750 mm
- Draagkracht tot 180 kg
- Universele zaagsteunen - geschikt voor de meeste merken
- Rubberen anti-slip voeten
- Snelverstelbare verlengstukken
- Geïntegreerd opbergvak

	MSUV 275
Hoogte (mm)	850
Maat voetplaat (mm)	1170
Verlengbaar tot (mm)	2750
Inklapbaar tot (mm)	1340
Draagkracht (kg)	180
Gewicht (kg)	26.0
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933419550
EAN-code	4002395238538

MSL 1000

UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES




- Lichtgewicht aluminium frame, optimale mobiliteit op de werkplek
- Lengte 1080 mm, past gemakkelijk in kleine bestelwagens en auto's
- Verlengbaar aan iedere kant - tot 2082 mm
- Draagkracht tot 180 kg
- Handige hoogte-instelling - voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
- Snelverstelling werksteunen
- In hoogte verstelbare lengtestops
- Compact, inklapbaar ontwerp

	MSL 1000
Hoogte (mm)	850
Maat voetplaat (mm)	1081
Verlengbaar tot (mm)	2082
Inklapbaar tot (mm)	1081
Draagkracht (kg)	180
Gewicht (kg)	16.6
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933428970
EAN-code	4002395241729

MSL 3000

UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES

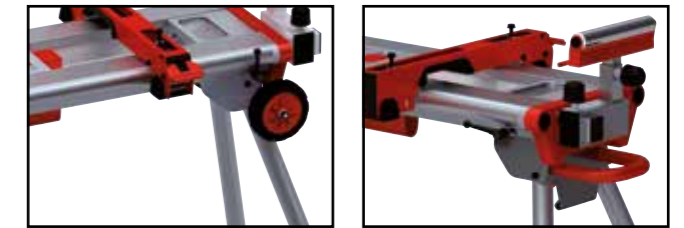

- Lichtgewicht constructie en wielenset - optimale mobiliteit op de werkplek
- Inklapbaar tot 1200 mm dankzij de inklapbare poten en compact ontwerp
- Verlengbaar tot 3 m - voor hoogste precisie bij de bewerking van lange werkstukken
- Heavy duty - draagkracht tot 250 kg
- Handige hoogte-instelling - voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
- Comfortabele werkhogte van 81 cm
- Vrij instelbare werkstuksteunen - eenvoudig met een knop in te stellen, ideaal voor het ondersteunen van lange werkstukken
- Snel en gemakkelijk te assembleren - opgezet in een paar seconden
- Materiaalsteunen met rollen - voor effectieve ondersteuning van materialen

	MSL 3000
Hoogte (mm)	810
Maat voetplaat (mm)	1100
Verlengbaar tot (mm)	3000
Inklapbaar tot (mm)	1200
Draagkracht (kg)	250
Gewicht (kg)	23.0
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933411565
EAN-code	4002395236213

DE COMPLETE STOF AFZUIGSYSTEMEN

STOF KAN LIJDEN TOT SERIEUZE EN LANGDURIGE LEVENSBEDREIGENDE ZIEKTES



Stof wordt op bouwplaatsen gegenereerd door verschillende toepassingen en materialen.

Afhankelijk van de samenstelling, kan stof ernstige gezondheidsrisico's opleveren. Giftige stoffen zoals zware metalen of hardhout zijn waarschijnlijk de meest bekende materialen die gezondheidsrisico's opleveren.

Minerale stof, in het bijzonder stof dat silicadeeltjes bevat levert een aanzienlijk gezondheidsrisico op. Silicose (pneumoconiose) is de voornaamlijke oorzaak van longkanker.

De Europese regelgeving 98/24/EG beschrijft de bescherming van werknemers tegen gevaarlijke stoffen. Zie enkele voorbeelden hieronder:

Dit verplicht alle landen om blootstellingslimieten te bepalen en om passende procedures voor het verwerken van stoffen vast te stellen.

Land	I_Dust [mg/m ³]	R_Dust [mg/m ³]	Silica (Carcinogeniteit) (mg/m ³) ALT	Silica (Carcinogeniteit) (mg/m ³) NIEUW	Silica (Carcinogeniteit) (mg/m ³) Verwacht EU
Oostenrijk	10	5	0.15	0.1	0.05
Frankrijk	10	5		0.1	0.05
België	10	5		0.1	0.05
Duitsland	10	5	Minimaal	0.05	0.05
Hongarije	10	5		0.1	0.05
Spanje	10	5		0.1	0.05
Verenigd Koninkrijk	6	2.4	0.1	0.1	0.05
Italië			0.05	0.05	0.05
Nederland			0.075	0.075	0.05

Meer dan 500 werknemers in de bouw sterven elk jaar door blootstelling aan kwartsstof. Dit ontstaat bij werkzaamheden met kwartsstof bevattende materialen zoals beton, mortel en zandsteen (ook bekend als kristallijn silica). Sluit hamers met een AS 300 EMAC door middel van een slang en adapter aan op elke Milwaukee® hamer om de hoeveelheid kwartsstof te verminderen tot een minimum.



De beroepsmatige blootstellingswaarde is de maximaal toelaatbare concentratie waaraan een werknemer op de werkplaats blootgesteld mag worden:

De maximale toegestane concentratie is gemeten in mg/m³ tijdens een werkdag van 8 uur.

Er is momenteel geen grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling aan kwartsstof. Hier geldt een duidelijke minimalisatie.

Stofklasse	Geschikt voor stofklassen	Max. filter doorlaatbaarheid	Afvoer	Materiaal
L	>1 mg/m ³	<1%	–	Bodem, huisstof...etc
M	>0.1 mg/m ³	<0.1%	Stof gereduceerd	Hardhout, kwarts...etc
H	>0.1 mg/m ³	<0.005%	Stofvrij	Hars, vernis...etc
Asbest	Klasse H en asbest certificaat			
Ontvlambaar	Klasse L en certificaat			

MET HET COMPLETE MILWAUKEE® STOF AFZUIGSYSTEEM WORDT HET STOF BIJ DE BRON AANGEPAKT

M Klasse stofzuiger is de MINIMALE WETTELIJKE EIS

AS 300 EMAC
4933416080



Slang & adapter (Geleverd met de AS 300 EMAC)



SLUIT ONZE AS 300 EMAC STOFZUIGER AAN OP EEN BREED AANBOD MILWAUKEE® TOOLS

BOUW - BOREN SDS-PLUS BOORHAMERS

<p>STOF AFZUIGHULPSTUK</p> <p>Stofafzuighulpstuk voor op de muur of bij boven het hoofd boren. Max. boor Ø 28 mm. Geschikt voor alle industriële stofafzuigsystemen (universele opname Ø 26 – 41 mm).</p> <p>4932430446</p>	<p>STOFKAP DE16</p> <p>DE16, 1 x zijhandgreep en 3 x halsring - te bevestigen op boormachines met een boorhals van Ø 43 - 59 mm. 2 x boornozzle (49902301).</p> <p>4932430835</p>	<p>M12 DE-201C</p> <p>M12™ stofafzuigstelsel voor gebruik met M12™ en M18™ machines</p> <p>4933440500</p>	<p>M12 DEAC</p> <p>M12 DEAC – stofadapter. Voor koppeling tussen de M12 DE en een losse stofzuiger.</p> <p>4932430479</p>	<p>M18 CDEX-0</p> <p>M18 FUEL™ SDS-plus stofafzuigstelsel voor gebruik met M18 CHX</p> <p>4933447450</p>	<p>M18-28 CPDEX-0</p> <p>M18-28 Fuel™ Heavy Duty stofafzuigstelsel voor gebruik met M18 CHPX & M28 CHPX</p> <p>4933446810</p>
--	--	--	--	---	--

SDS-MAX BOORHAMERS

<p>STOFKAP PHDE72</p> <p>Stofkap PHDE72. Voor hamers van Ø 6 - 72 mm. Borstels voor verbetering van zuigkracht en stofafzuiging. Borstels verwijderen bij gebruik boorkronen.</p> <p>4932430480</p>	<p>PCHDE MET PUNTBEITEL</p> <p>PCHDE stofafzuigstelsel met 400 mm lange SDS-max puntbeitel</p> <p>4932455280</p>	<p>PCHDE. INCLUSIEF 1 X SDS-MAX PLATTE BEITEL</p> <p>PCHDE stofafzuigstelsel met 400 mm SDS-Max platte beitel</p> <p>4932455275</p>
--	---	--

BOUW - ZAGEN EN SLIJPEN

<p>DEG125</p> <p>Stofkap voor oppervlak-teconditionering, 100% toolfree aansluiting op Ø 125 mm AG(V) 12, AGV 13 en AGV 15 slijpmachines.</p> <p>4932430468</p>	<p>DEC125</p> <p>Stofkap voor doorslijpen. 100% toolfree aansluiting op Ø 115 – 125 mm AG(V) 12, AGV 13, AGV 15 en FUEL™ slijpmachines.</p> <p>4932430467</p>	<p>DEC230</p> <p>Stofkap voor slijpen, geleverd met snelle stofaansluiting. Geschikt voor Milwaukee® AG 22.</p> <p>4932459340</p>	<p>DEC230K</p> <p>Stofkap voor slijpen. Te bevestigen zonder gereedschap en geleverd met snelle stofaansluiting. Geschikt voor Milwaukee® AG 22, AGV 24 (PRC) en AG 21, AG 24 (CZW).</p> <p>4932459341</p>	<p>DEK26 STOF AFZUIGSET</p> <p>Stofkap voor afkortzaagmachine</p> <p>4932430005</p>
--	--	--	---	--

HOUTBEWERKING HOUTBEWERKING

GESCHIKT VOOR

GESCHIKT VOOR

GESCHIKT VOOR

GESCHIKT VOOR

GESCHIKT VOOR




PREMIUM MAGNETISCHE ROLBANDMATEN



- Gepatenteerde stabiele vingerstop
- Compact en ergonomisch ontwerp
- Verbeterde, compacte haak voor betere markering en schaalzichtbaarheid
- Verbeterde riemclip: beter voor uw broekzak
- Anti-reflecterende nylon beschermlaag is tot 10x beter bestand tegen beschadigingen op de bouwplaats
- 27 mm bandbreedte, 2-zijdig bedrukt voor gemakkelijker lezen
- Sterke dubbele magneten aan de voorzijde biedt gemakkelijke bevestiging aan vlakke oppervlakken en ronde buizen
- Architectenschaal voor gemakkelijk calculeren van bouwtekeningen op schaal
- Op 5 punten versterkt frame voor duurzaamheid op de bouwplaats
- Klasse II nauwkeurigheid

	5 m metrisch	8 m metrisch	10 m metrisch	5 m / 16 ft metrisch & imperiaal	8 m / 26 ft metrisch & imperiaal
Lengte (m)	5	8	10	5 / 16'	8 / 26'
Artikelnummer	48227305	48227308	48227310	48227216	48227225
EAN-code	045242486953	045242486960	045242486977	045242486939	045242486946

ROLBANDMAAT COMPACT SERIE



- Nylon coating tegen vuil, stof, gruis en water
- ABS behuizing met roestvrij stalen omhulsel voor duurzaamheid en een goede hitte bestendigheid
- 4-punten versterkt frame voorkomt opensplijten bij het vallen
- Schokbestendige terugloop bumper voor een langere levensduur van band en veer
- Kwaliteits haak verankerd met 2 rivetten voor nauwkeurige metingen
- Behuizing van TPR (thermoplastische rubber) voor goede grip, comfort en duurzaamheid
- Ergonomisch compact design
- Klasse II nauwkeurigheid
- Te bestellen per 6 of 12 (master karton)

	C3 / 16	C5 / 19	C5 / 25	C8 / 25	C5-16 / 25	C5-16 / 25
Lengte (m)	3	5	5	8	5 m / 16 feet	8 m / 26 feet
Bladbreedte (mm)	16	19	25	25	25	25
Aantal	12	12	6	6	6	6
Artikelnummer	4932451637	4932451638	4932451639	4932451640	4932451641	4932451642
EAN-code	4002395141371	4002395141388	4002395141395	4002395142002	4002395142019	4002395142026


ROLBANDMAAT - 2 M / 6'



- Op 5 punten versterkt frame – bestand tegen Heavy Duty toepassingen op de bouwplaats
- Heavy Duty -13 mm bandbreedte
- Nylon beschermlaag voor optimale bescherming tegen stof, vuil, puin en water
- Compact ontwerp en rubberen antislip greep voor extra comfort en duurzaamheid
- Te bestellen in veelvouden van 12 stuks

	Metrisch & Imperiaal
Lengte (m)	2 / 6
Aantal	12
Artikelnummer	48225502
EAN-code	045242468034

LANGE METALEN MEETBAND



- Stalen lint met nylon coating (extra dik) voor verhoogde duurzaamheid
- Best in class stretch performance: 50% minder stretch
- Uiterst duurzaam ontwerp: versterkte metalen handvat
- 3:1 planetaire tandwieloverbrengingen voor 10 x langere tandwiel levensduur en soepel terugspoelen
- VUIL BESCHERMKAP: puin wisser houdt het lint schoon en beschermd tegen schurend materiaal
- Klasse II nauwkeurigheid
- 2 zijdige schaal afdruk. Metrische maten getoond op de bovenzijde en imperial (inches en feet) aan de onderzijde van het blad

	Lange metaalband combi 30m/100ft	Lange metaalband combi 100m/330ft
Lengte (m)	30/100'	100/330'
Bladbreedte (mm)	13	9.5
Artikelnummer	48225203	48225211
EAN-code	045242486069	045242486076


LANGE METALEN MEETBAND



- Enkelzijdig bedrukt metrisch lint van 30 m met 9,5 mm lintbreedte
- Grime Guard: puin wisser houdt het lint schoon en beschermt tegen schurend materiaal
- Uiterst duurzaam ontwerp: versterkte behuizing met metalen frame, versterkt handvat en stalen lint met nylon coating
- 3:1 planetaire tandwieloverbrenging voor 10 x langere levensduur en soepel terugspoelen
- Klasse II nauwkeurigheid

Lange metalen meetband 30m	
Lengte (m)	30
Bladbreedte (mm)	9.5
Artikelnummer	48225103
EAN-code	045242486106

COMPOSITIET VOUWMETER

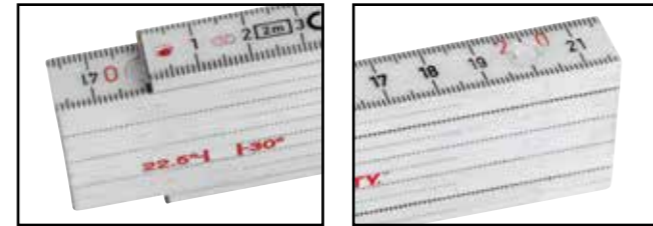

- Blokkeert bij 90°/180°
- Hoekreferentie, roestvrij
- Vochtbestendig
- Slijtvaste aftekeningen

Vouwmeter composiet	
Lengte (m)	2
Bladbreedte (mm)	15 x 3.20
Nauwkeurigheid	Klasse 2
Links	10
Hinge	Plastic en roestvrij staal
Artikelnummer	4932459301
EAN-code	4058546002671


HOUTEN VOUWMETER



- Blokkeert op 90°/180°
- Hoekreferentie

Houten vouwmeter	
Lengte (m)	2
Bladbreedte (mm)	16 x 3.20
Nauwkeurigheid	Klasse 3
Links	10
Scharnier	Messing
Artikelnummer	4932459302
EAN-code	4058546002688

DUNNE HOUTEN VOUWMETER

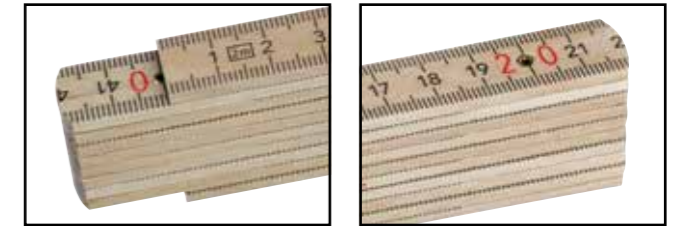

- Blokkeert op 180°
- Flexibel dun ontwerp

Dunne houten vouwmeter	
Lengte (m)	2
Bladbreedte (mm)	16 x 2.70
Nauwkeurigheid	Klasse 3
Links	10
Scharnier	Messing
Artikelnummer	4932459303
EAN-code	4058546002695

INKZALL™ MARKERS



- Punt blijft langer scherp, zelfs onder druk stompt de punt niet af
- Duurzame punt van acryl is ideaal voor schrijven op ruw materiaal zoals OSB en beton
- Marker blijft schrijven nadat de dop er langer dan 72 uur af is geweest
- Geschikt voor gebruik met beton, hout, metaal, triplex, OSB en kunststof
- Tevens geschikt voor natte, geoliëde, stoffige en roestige oppervlakken
- Snelle droogtijd - vermindert de kans op vegen op PVC en metalen oppervlakken
- Slang ontwerp voor gebruik in krappe ruimtes
- Robuuste clip - gemakkelijk aan uw pet, broek of overall te bevestigen
- Gemakkelijk te openen dop voor gebruik met één hand
- Gat ter bevestiging van koord
- Anti-rol ontwerp - marker biedt door z'n speciale design een betere grip
- Fijne punt* - Minimale bestelhoeveelheid = 36 stuks (geleverd in baliedisplay, 36x 48223100). Bestellingen > dan 36 stuks uitsluitend leverbaar in veelvoud van 36 (dus per 72, 108, 144, 180 enz.)

	Marker met fijne punt	Marker met beitelpunt	Kleurenmarkers
Kleur	Zwart	Zwart	Blauw, rood, groen en zwart
Aantal	36	1	1
Artikelnummer	48223100	48223103	48223106
EAN-code	045242319473	045242333608	045242333585

INKZALL™ MARKERS MET STYLUS



- Punt blijft langer scherp, zelfs onder druk stompt de punt niet af
- Duurzame punt van acryl is ideaal voor schrijven op ruw materiaal zoals OSB en beton
- Marker blijft schrijven nadat de dop er langer dan 72 uur af is geweest
- Markerdop voorzien van ribbels - gemakkelijk te verwijderen, zelfs met werkhandschoenen
- Geschikt voor gebruik met beton, hout, metaal, triplex, OSB en kunststof
- Tevens geschikt voor natte, geoliëde, stoffige en roestige oppervlakken
- Snelle droogtijd - vermindert de kans op vegen op PVC en metalen oppervlakken
- Slang ontwerp voor gebruik in krappe ruimtes
- Robuuste clip - gemakkelijk aan uw pet, broek of overall te bevestigen
- Gemakkelijk te openen dop voor gebruik met één hand
- Gat ter bevestiging van koord om de marker b.v. aan uw mobiele applicatie te bevestigen
- Anti-rol ontwerp - marker biedt door z'n speciale design een betere grip tijdens het schrijven

	Marker met fijne punt en Stylus
Kleur	Zwart
Aantal	1
Artikelnummer	48223101
EAN-code	045242297436


INKZALL™ VERF MARKERS



- Valve action marker
- Duurzame punt van acryl voor de meest zware omgevingsomstandigheden: oppervlaktetemperatuur van -10° tot +145°
- Schrijft op donkere oppervlakken waar traditionele markers niet goed zichtbaar zijn
- Kan gebruikt worden op ruwe, vuile en vette oppervlakken
- Voor gebruik op beton, zwarte pijp, aluminium, PVC, staal & roestvrij staal, rubber en banden
- Droogt binnen 10 seconden
- Water en UV bestendig
- Markeringen zijn goed zichtbaar tot 6 maanden
- Metalen behuizing voor duurzaamheid op de werkplaats
- Vrij van Xylene
- BELANGRIJK: Schud de marker met de dop erop. Verwijder de dop en beweeg de marker heen en weer tot de inkt in de punt stroomt

	INKZALL™ gele verf marker	INKZALL™ witte verf marker	INKZALL™ zwarte verf marker
Kleur	Geel	wit	zwart
Aantal	1	1	1
Artikelnummer	48223721	48223711	48223731
EAN-code	045242363377	045242363360	045242363384

INKZALL™ HIGHLIGHTERS

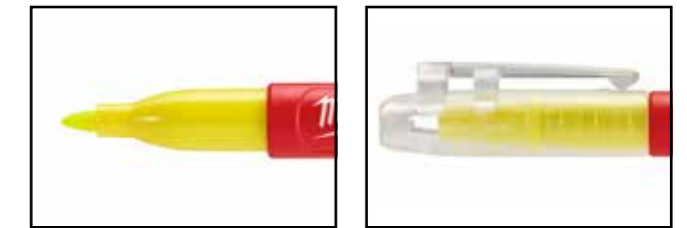

- Duurzame punt blijft langer scherp
- Geen vlekken, drukt niet door
- Niet-giftige inkt, ASTM D 4236 certificering
- Ideaal voor bouwkundige tekeningen, labels, kantoorpapier
- Anti-rol ontwerp voor betere grip op gladde oppervlakken
- Robuuste clip: de INKZALL™ markeerstiften kunnen op helm, broek, overalls etc. geklemd worden
- Draagkoord opening voor het bevestigen van INKZALL™ markeerstiften aan de riem

	INKZALL™ markeerstift - geel	INKZALL™ markeerstift - kleur
Artikelnummer	48223201	48223206
EAN-code	045242482573	045242482580

REDSTICK™ BACKBONE BOX WATERPASSEN



- Volledig metalen BACKBONE™ - zeer sterk, duurzaam frame. Versterkte fiool, volledig in behuizing
- SHARPSITE™ fiool technologie. Uitstekende leesbaarheid en impact bestendig
- Brede, duurzame handvaten voor comfort en transport
- Nauwkeurig gekarteld oppervlak garandeert nauwkeurigheid in alle werkposities
- Hoog-contrast fiool opbouw, makkelijk te reinigen en optimale leesbaarheid
- Schokbestendige, verwijderbare uiteinden beschermen het frame en zorgen voor gemakkelijk werken in kleine ruimtes
- Uitstekende anti-slip voorkomt schuiven op de muur of op het meetoppervlak
- Duurzaam, metalen gat voor handig weghangen
- Levenslange garantie. Accuratie tot 0.029° (0.0005 7/in, 0.5 mm/m) in normale en omgekeerde positie
- Versterkte "rare earth" magneten voor maximale trekkracht

	40 cm magnetisch	60 cm magnetisch	80 cm magnetisch	100 cm magnetisch	120 cm magnetisch	180 cm magnetisch	200 cm magnetisch	240 cm magnetisch	40 cm niet-magnetisch	60 cm niet-magnetisch	80 cm niet-magnetisch	100 cm niet-magnetisch	120 cm niet-magnetisch	180 cm niet-magnetisch	200 cm niet-magnetisch	240 cm niet-magnetisch
Lengte (cm)	40	60	80	100	120	180	200	240	40	60	80	100	120	180	200	240
Handgrepen	0	0	1	0	2	2	2	2	0	0	1	0	2	2	2	2
Artikelnummer	4932459061	4932459063	4932459065	4932459067	4932459069	4932459071	4932459073	4932459075	4932459060	4932459062	4932459064	4932459066	4932459068	4932459070	4932459072	4932459074
EAN-code	4002395280322	4002395280346	4002395280360	4002395280384	4002395281008	4002395281046	4002395281060	4002395281084	4002395280315	4002395280339	4002395280353	4002395280377	4002395280391	4002395281015	4002395281053	4002395281077

SLIM BOX WATERPASSEN



- 2 solide acrylic fiolen. Schokbestendig en UV bestendig
- Nauwkeurig gekarteld oppervlak garandeert nauwkeurigheid in alle werkposities
- Schok absorberende en uitneembare rubberen eindkappen
- Anti-slip grip voorkomt schuiven op muur of meetoppervlak
- Duurzaam hang-gat voor opbergen
- VPA certificaat voor nauwkeurigheid
- Levenslange nauwkeurigheidsgarantie. Tot 0.029° (0.0005 7/in, 0.5 mm/m)

	Slim box waterpas 40 cm	Slim box waterpas 60 cm	Slim box waterpas 80 cm	Slim box waterpas 100 cm	Slim box waterpas 120 cm	Slim box waterpas 180 cm
Lengte (cm)	40	60	80	100	120	180
Handgrepen	0	0	0	0	0	0
Artikelnummer	4932459090	4932459091	4932459092	4932459093	4932459094	4932459095
EAN-code	4002395282432	4002395282449	4002395282456	4002395282463	4002395282470	4002395282487

REDCAST GEGOTEN WATERPASSEN



- 2 solide acrylic fiolen , shockproof en UV resistent
- 2 heavy duty gietaluminium slag zone's voor gelijk-slaan bij het vloeren
- Standaard boordiameter maten in het frame van 5 tot 12 mm
- Nauwkeurig gekarteld meetoppervlak garandeert nauwkeurigheid in alle werkposities
- Duurzaam hang-gat voor opbergen
- VPA certificaat voor nauwkeurigheid
- Levenslange nauwkeurigheds garantie. Tot 0.029° (0.0005 7/in, 0.5 mm/m)

	REDCAST™ gegoten waterpas 60 cm	REDCAST™ gegoten waterpas 80 cm
Lengte (cm)	60	80
Handgrepen	0	0
Artikelnummer	4932459098	4932459099
EAN-code	4002395283118	4002395283125

BLOCK TORPEDO WATERPAS



- SHARPSITE™ vial technology, beste leesbaarheid en schokbestendig
- 360° verstelbare fiool. In positie vastzetbaar voor transport in zak of broek
- Versterkte "rare earth" magneten, versterkt magnetisch veld ontwerp geeft tot 2x de trekkracht
- Versterkte loodrechte fiolen, in acryl-blok gegoten voor duurzaamheid en leesbaarheid
- Gegoten aluminium frame bestand tegen elke werkplaats omstandigheid
- Nauwkeurig gefreesd meetoppervlak garandeert optimale accuraatheid in elke werkpositie
- Voorzien van een opening voor ophangen met of zonder koord
- Nauwkeurig tot 0.029° (0.0005 7/in, 0.5 mm/m)

	Block torpedo waterpas
Lengte (cm)	25
Handgrepen	0
Artikelnummer	4932459096
EAN-code	4002395282494

BILLET TORPEDO WATERPAS



- Versterkte "rare earth" magneten. Versterkt magnetisch veld ontwerp geeft tot 2X de trekkracht
- Maximale zicht en leesbaarheid. Helling in 1/8" of 1/4" per voet in beide richtingen gemakkelijk te lezen
- Versterkte acrylic fiolen voor duurzaamheid en maximale leesbaarheid
- Gemakkelijke meting over lasnaden van pijpen en andere materialen
- Geoptimaliseerd ontwerp van de V-groef voor stabiliteit op non-ferro pipes
- Laser geëtst gelinieerde rand voor snelle metingen op materiaal
- Slank, taps toelopend ontwerp voor gemakkelijk glijden in en uit de zakken en zakjes

	Billet torpedo waterpas
Lengte (cm)	17
Handgrepen	0
Artikelnummer	4932459097
EAN-code	4002395283101


MINIBOX WATERPAS



- Lichtgewicht aluminium box profiel past gemakkelijk in uw gereedschap gordel of zak
- Solide acryl fiool. Schokbestendige en UV-werende fiolen
- Schokbestendige beschermkappen aan uiteinde
- Gegarandeerde levenslange nauwkeurigheid. Nauwkeurig tot 0.029° (0.0005 7/in, 0.5 mm/m)
- VPA certificaat op nauwkeurigheid

	Minibox level 10 cm
Lengte (cm)	10
Handgrepen	0
Artikelnummer	4932459100
EAN-code	4002395283446

FASTBACK VOUWMES

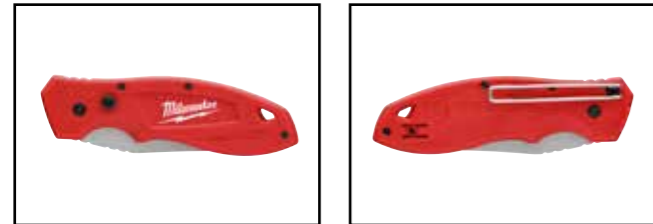

- Druk en flip om met één hand te openen
- Roestvrijstalen mes
- Piercing punt voor gecontroleerd piercen en snijden
- Liner lock blokkeert het mes in de open stand
- Gat voor ophangkoord
- Draadvormige riemclip voor snel gebruik zonder beschadiging van kledij
- Compact model, makkelijk mee te nemen in de broekzak

Fastback vouwmes	
Artikelnummer	48221990
EAN-code	045242296842

HARDLINE VOUWMESSEN



- Premium D2 stalen mes is bestand tegen corrosie, slijtvast en blijft lang scherp
- Vol en gekarteld 75mm mes en piercing punt. Ideaal voor scheuren van materiaal en gecontroleerd piercen
- Flip openen met kogellager: kan enkel met 2 handen geopend worden
- Stalen frame vergrendeling blokkeert het mes in de open positie
- Met glas gevuld nylon handvat met roestvrij staal
- Liner lock beveiligd het mes in de open positie
- Gat voor ophangkoord
- Omkeerbare riemclip voor links en rechts dragen

	Hardline effen vouwmes	Hardline gekarteld vouwmes
Bladtype	Effen	Gekarteld
Artikelnummer	48221994	48221998
EAN-code	045242477043	045242359165

FASTBACK™ UNIVERSEEL KANTELMEES



- Met één hand te bedienen - het mes is met één hand open te klappen voor gemakkelijke bediening
- Geïntegreerd snijvlak - materiaal snijden zonder het mes uit te klappen
- Messnelwisselsysteem - mes snel en gemakkelijk te verwisselen, zonder hulpwerkzeugen
- Geschikt als draadstripper - u hoeft hierdoor geen aparte draadstriptang aan te schaffen
- Superslank ontwerp - gemakkelijk in de broekzak op te bergen
- Riemclip - gemakkelijk aan de broekriem te bevestigen

Universeel kantelmes	
Artikelnummer	48221901
EAN-code	045242204649


FASTBACK™ KLAPMES MET BLAD MAGAZIJN



- Met één hand te bedienen, het mes is met één hand open te klappen voor gemakkelijke bediening
- Geïntegreerd snijvlak, materiaal snijden zonder het mes uit te klappen
- Messnelwisselsysteem, mes snel en gemakkelijk te verwisselen zonder hulpwerkzeugen
- Geschikt als draadstripper, hierdoor hoeft u geen aparte draadstriptang aan te schaffen
- Superslank ontwerp, gemakkelijk in de broekzak op te bergen
- Riemclip, gemakkelijk aan de broekriem te bevestigen
- Magazijn voor 4 extra bladen
- 45° blokkeerstand voor werken in kleine ruimtes

FASTBACK™ klapmes met blad magazijn	
Artikelnummer	48221903
EAN-code	045242292547

FASTBACK™ COMPACT FLIP MES

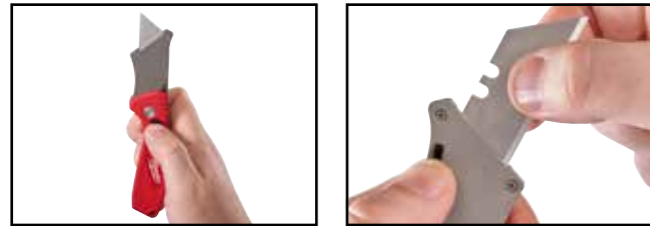

- Duw en flip-open met één hand voor snelle toegang tot het blad
- Snelle lemmet wissel zonder gereedschap
- Compact lichtgewicht ontwerp voor comfortabel meenemen
- Riemclip
- Opening voor veiligheidskoord voorkomt verliezen
- Standaard vervangmessen

UNIVERSEEL SCHUIFMES



- Zijschuifactivering van het mes - voorkomt dat het mes onnodig aan slijtage wordt blootgesteld
- Geschikt als draadstripper - u hoeft hierdoor geen aparte draadstriptang aan te schaffen
- Messnelwisselsysteem - mes snel en gemakkelijk te verwisselen, zonder hulpwerktuigen
- Ingebouwd magazijn - magnetische houder voor 5 messen
- Heavy duty - volledig metalen behuizing met rubberen softgrip voor prettiger werken en betere grip

ZELFTERUGTREKKEND VEILIGHEIDSMES



- Zelfterugtrekkend mechanisme: trekt het mes terug wanneer de knop wordt losgelaten
- Dankzij twee snijstanden is de snijdiepte gemakkelijk te controleren
- Ingebouwd magazijn biedt ruimte aan 5 messen in het handvat
- Dankzij het duim-schroefmechanisme zijn messen gemakkelijk te verwisselen zonder hulpwerktuigen: bespaart tijd voor het verwisselen van messen
- Heavy Duty ontwerp - duurzame volledig metalen body
- Tevens geschikt als draadstripper - elimineert de noodzaak voor het zoeken naar een andere handtool. Draadstrippen tot max. Ø 5 mm²

VEILIGHEIDSMES



- Voorkomt snijwonden dankzij het verzonken blad
- Vermindert het beschadigen van goederen in kisten of pakketten
- Dubbel mes ontwerp gaat twee keer zo lang mee

Fastback™ compact flip mes

Artikelnummer	48221906
EAN-code	045242359196

Universeel schuifmes

Artikelnummer	48221910
EAN-code	045242204625

Zelfterugtrekkend veiligheidsmes

Artikelnummer	48221915
EAN-code	045242296873

Veiligheidsmes

Artikelnummer	48221916
EAN-code	045242495337

SCHUIFMESSEN



- Metalen vergrendeling* voor maximale duurzaamheid en langere levensduur
- Vergrendeling met snelheidsdraad* voor een snellere bladafstelling
- Auto-lock schuif** voor een snellere bladafstelling
- Handige zakclip** om messegmenten gemakkelijk af te breken
- Rubberen handvat biedt een stevige antislip grip en is acetonbestendig
- IJzercarbide snijblad voor langere levensduur, extra scherppte en perfecte afwerking
- * 18 mm / 25 mm schuifmessen
- ** 9 mm schuifmessen

RESERVEMESSEN



	Universele schuifmessen	Schuifmesjes met haak	Schuifmesjes voor karton (ronde tip)	Mesjes voor schuifmessen 9 mm	Mesjes voor schuifmessen 18 mm	Mesjes voor schuifmessen 25 mm
Totale lengte (mm)	62	62	62	-	-	-
Bladbreedte (mm)	19	19	19	9	18	25
Aantal mespunten	-	-	-	13	8	7
Aantal	50	50	5	10	10	10
Artikelnummer	48221950	48221952	48221934	48229109	48229118	48229125

RASPZAAG



- 150 mm zaagblad voor pleister / gipsplaat. Extra sterk, dikker zaagblad - ideaal voor invalzagen.
- Corrosiebestendig door speciale coating
- Met rubber beklede softgrip voor betere grip en prettiger werken
- Ingebouwde rasp-gaten voor snel verruimen van gaten of glad maken van ruwe hoeken

	Raspzaag
Artikelnummer	48220304
EAN-code	045242204595


INKLAPBARE ZAAG



- Tot 10x sneller verwisselen van zaagbladen zonder hulpwerktuigen
- Inklapbaar zaagblad - eenvoudiger en veiliger opbergen
- Met rubber beklede softgrip voor prettiger werken
- Geschikt voor alle Sawzall® zaagbladen voor verhoogde veelzijdigheid
- Geleverd met 150 mm, 180 TPI zaagblad

	Inklapbare raspzaag
Artikelnummer	48220305
EAN-code	045242204618

HACKSAW

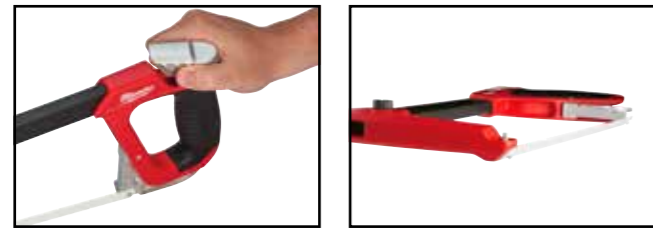

- Robuuste metalen frame, ondersteunt méér kracht (25,000 PSI / 250 lbs)
- Rubberen handgreep voor betere grip en prettiger werken
- Ingebouwd magazijn voor extra zaagbladen
- Geleverd met 12" / 24 Tpi zaagblad.
- bladopname tot 12".

Hacksaw	
Artikelnummer	48220050
EAN-code	045242362226

COMPACTE HACKSAW



- Tot 10x sneller verwisselen van zaagbladen zonder hulpwerktuigen
- Compact ontwerp, ideaal voor gebruik in krappe ruimtes
- Verstelbare bladlengte voor het gemakkelijker zagen van rechte, nauwkeurige sneden
- Met rubber beklede softgrip voor prettiger werken.
- Geschikt voor zaagbladen met 12" opname
- geleverd met een mes 10" / 24 Tpi.

Compacte Hacksaw	
Artikelnummer	48220012
EAN-code	045242204571

KNIPTANG VOOR KUNSTSTOF



- Snijdt PEX, PB, MDP, PE, kunststof elektrische afvoerpijpen, luchtpijpen, kunststof buizen, rubberen slangen, siliconen slangen tot Ø 25 mm
- V-vormig snijblad voor snelle en rechte snijsneden; voorkomt beschadiging van het materiaal
- Uitwisselbaar roestvrijstalen snijblad
- Robuuste constructie - metalen body van kop tot handgrepen voor maximale levensduur.
- Groeven op de kop voor strippen van koppelingen
- Corrosiebestendige kop
- Eénhandsvergrendeling - tool blijft gesloten in de tas, maar is gemakkelijk te openen dankzij veermechanisme
- Ergonomische en duurzame grepen voor extra comfort en langere levensduur

Kniptang	
Buizen / pijpen Ø (mm)	25
Artikelnummer	48224202
EAN-code	045242343133

LANGE BEK TANG



- Lange bek tang: speciaal geschikt voor aangrijpen, buigen en aanpassen op moeilijk bereikbare plaatsen
- Draadknipper: knipt draad tot 2,5 mm
- Afbraamribben voor inwendig afbramen van pijpen tot 20 mm. Geen behoefte aan extra gereedschap
- Nageltrekker
- Getande bek voor betere grip en uitstekende controle
- Laser geharde duurzame snijkanten. Extra gehard tot 64 HRC
- Gemaakt van Chroom-Vanadium voor de beste duurzaamheid en goede roest bescherming
- Ergonomische en duurzame "softgrip" handgrepen voor extra comfort en langere levensduur

Lange bek tang	
Totale lengte (mm)	210
Knijpcapaciteit in harde draad (mm)	2.5
Knijpcapaciteit in medium draad (mm)	2.5
Ø kabel (mm)	6.0
Beklengte (mm)	51
Gewicht (g)	255
Max. ontbraamkop Ø (mm)	18
Artikelnummer	48226101
EAN-code	045242342211


HEAVY DUTY ZIJKNIPTANG



- 4-tools-in-1: optrompen, buigen, draadstrippen en verwijderen van nagels/spijkers
- Hefboomontwerp - langere handgrepen voor betere houvast en gemakkelijker kracht zetten
- Optrompkop voor het glad maken van randen van stalen pijpen tot 25 mm, zonder hulpwerktuigen
- Nageltrekker - voor loswrikken en uittrekken van nagels/spijkers
- Lasergeharde duurzame snijranden, extra gehard tot 64 HRC - voor knippen van draad, bouten, schroeven en nagels
- Gekartelde knipranden voor méér grip bij het loswrikken en -trekken
- Vervaardigd van speciale legering chroom-vanadiumstaal voor onovertroffen duurzaamheid en perfecte bescherming tegen roestvorming
- Ergonomische en duurzame grepen voor extra comfort en langere levensduur
- Met krimper

	Heavy duty zijknijptang
Knipcapaciteit in medium draad (mm)	3.0
Knipcapaciteit in harde draad (mm)	3.0
Knipcapaciteit in zachte draad (mm)	4.6
Totale lengte (mm)	250
Totale lengte (mm)	250
Max. ontbraamkop Ø (mm)	25
Artikelnummer	48226100
EAN-code	045242342228

DIAGONALE ZIJKNIPTANGEN

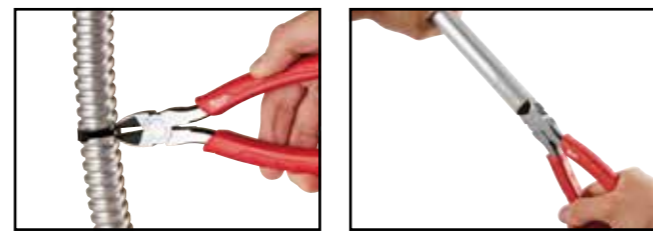

- Geschikt voor universeel gebruik
- Puntbescherming - afgerond en hardmetalen afwerking ter bescherming van de snijranden tegen beschadiging bij vallen
- Hefboomontwerp - lange handgrepen voor maximale knipkracht en prestaties
- Optrompkop voor het glad maken van randen van stalen pijpen tot 25 mm, zonder hulpwerktuigen
- 15° haakse kop voor vlakknippen, geschikt als nageltrekker voor sneller en gemakkelijker loswrikken en uittrekken van nagels/spijkers
- Lasergeharde duurzame snijranden, extra gehard tot 64 HRC - voor knippen van draad, bouten, schroeven en nagels
- Vervaardigd van speciale legering chroom-vanadiumstaal voor onovertroffen duurzaamheid en perfecte bescherming tegen roestvorming
- Ergonomische en duurzame grepen voor extra comfort en langere levensduur

	Diagonale zijknijptang, 160 mm	Diagonale zijknijptang, 180 mm
Totale lengte (mm)	160	180
Knipcapaciteit in medium draad (mm)	2.5	3.0
Knipcapaciteit in harde draad (mm)	2.5	3.0
Knipcapaciteit in zachte draad (mm)	4.0	4.0
Beklengte (mm)	22	26
Artikelnummer	48226106	48226107
EAN-code	045242342181	045242342198


KABELKNIPTANG



- Beste snijkwaliteit in z'n klasse door afgeschuinde snijkaken voor nauwkeurig en gemakkelijk doorsnijden van kabels
- Comfortabele handgrepen: liggen prettiger in de hand dan kunststof handgrepen
- Gesmeed ontwerp voor de beste duurzaamheid, zelfs in de meest barre werkomstandigheden
- Roestbestendig: zwarte oxide-afwerking voor optimale bescherming tegen corrosie

	Kabelknijptang
Artikelnummer	48226104
EAN-code	045242356140

KNIJPTANG

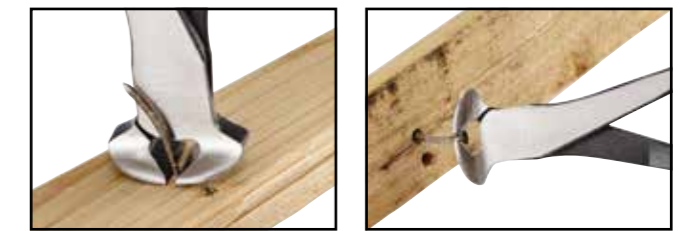

- Ijzercarbide randen voor een langere levensduur
- Comfortabele grepen - liggen prettiger in de hand
- Gladde kop voorkomt dat het werkkoppervlak wordt beschadigt tijdens trekken/wrikken
- Gesmeed ontwerp voor de beste duurzaamheid, zelfs in de meest barre werkomstandigheden
- Roestbestendig - zwarte oxide-afwerking voor optimale bescherming tegen corrosie

	Knijptang
Lengte (mm)	180
Artikelnummer	48226407
EAN-code	045242356096

WATERPOMPTANGEN



- Voor grijpen, monteren en vastklemmen van werkstukken
- Met één hand in te stellen drukknoop voor een snelle en stevige grip
- Fijne instelling middels duidelijke schaalverdeling voor nauwkeurig werken. Grote tijdsbesparing en hogere efficiency
- Zelfvergrendelende knop voor snel en stevig afstellen
- V-vormige kaken met profiel voor betere grip, meer precisie en minder kans op slippen. Speciale tanden met een hardheid van 60 HRC
- Vervaardigd van nikkel- en chroomlegering voor de beste duurzaamheid en optimale bescherming tegen roestvorming
- Ergonomische en duurzame geruwde grepen voor extra comfort en langere levensduur.
- Fijn instelbaar scharnier - optimaal aan te passen aan het vast te klemmen voorwerp
- Leverbaar in 3 lengtes, geschikt voor de meeste toepassingen
- Verbeterde ergonomische vormgeving: slimmer ontwerp

	Waterpomptang 200 mm	Waterpomptang 250 mm	Waterpomptang 300 mm
Totale lengte (mm)	200	250	300
Boutmaat (sleutelwijdte) (mm)	30	36	50
Buizen / pijpen Ø (mm)	32	42	60
Max. ontbraamkop Ø (mm)	38	51	70
Max. ontbraamhandgrepen Ø (mm)	25	25	25
Artikelnummer	48226208	48226210	48226212
EAN-code	045242342235	045242342242	045242342259

SANITAIR SLEUTEL



- Op ratelsleutels gebaseerd ontwerp voor 3/8" opname
- Uitgekiend ontwerp met voldoende koppel om vastzittende moeren los te krijgen
- Deurknophandgreep: comfortabeler dan vierkant
- Gemakkelijk en te verstellen handgreep

	Compacte sanitair sleutel	Sanitair sleutel
Klaauwcapaciteit buis (mm)	10 - 32	32 - 65
Artikelnummer	48227001	48227002
EAN-code	045242366170	045242366187

VERSTELBARE SLEUTEL



- Nauwkeurige verstelschroef met accurate schroefdraad en nauwe toleranties. De bekken openen niet vanzelf tijdens gebruik
- Gechromeerd tegen roest en voor een verhoogde duurzaamheid
- Ergonomische ronde hanggreep voor comfortabel werken met één hand en minder drukpunten op de handpalm
- Slanke kop voor het werken in krappe ruimtes
- Evenwijdige bekken verschuiven of beschadigen het werkkoppervlak niet
- Lazer ingesneden markering voor continue accurate leesbaarheid
- 8" verstelbare moersleutel (48227508) heeft een extra brede bek van 38 mm voor extra bekcapaciteit in minder toegankelijke omgevingen
- Opening voor draagkoord

	6" ver- stelbare moersleu- tel	8" ver- stelbare moersleu- tel	8" ver- stelbare moersleu- tel	10" ver- stelbare moersleu- tel	12" ver- stelbare moersleu- tel	15" ver- stelbare moersleu- tel	Verst- erl- bare moersleu- tel - twee stukks
Totale lengte (mm)	150	200	200	250	300	380	150 & 200
Artikelnummer	48227406	48227408	48227508	48227410	48227412	48227415	48227400
EAN-code	045242356225	045242356218	045242356232	045242356201	045242356195	045242356188	045242358823

CHEATER - VERSTELBARE PIJPSLEUTEL



- Nieuw 3-lengte ontwerp - 25 cm voor kleine ruimtes, 45 cm voor algemeen gebruik en 60 cm voor maximum hefboom
- Groot grip oppervlak voor goede grip op buizen en fittingen
- Dubbele schroefveer voor maximale duurzaamheid en levensduur
- Ergonomische handgreep voor maximaal comfort
- Ergonomische klemhaak voor gemakkelijk losmaken van de pijpsleutel
- Verharde bekken voor verhoogde duurzaamheid en betere grip
- Opening voor draagkoord

	Verstelbare pijpsleutel
Totale lengte (mm)	250/450/600
Totale lengte (inch)	10/18/24
Bekwijdte buis (mm)	63
Bekwijdte buis (inch)	2.5
Gewicht (g)	3243
Artikelnummer	48227314
EAN-code	045242342402

STAAL EN ALUMINIUM PIJPSLEUTELS



- Groot grip oppervlak voor goede grip op buizen en fittingen
- Dubbele schroefveer voor maximale duurzaamheid en levensduur
- Ergonomische handgreep voor maximaal comfort
- Verharde bekken voor verhoogde duurzaamheid en betere grip
- Opening voor draagkoord



	Aluminium pijpsleutel 250 mm	Aluminium pijpsleutel 300 mm	Aluminium pijpsleutel 350 mm	Aluminium pijpsleutel 450 mm	Aluminium pijpsleutel 600 mm	Stalen pijpsleutel 250 mm	Stalen pijpsleutel 300 mm	Stalen pijpsleutel 350 mm	Stalen pijpsleutel 450 mm
Totale lengte (mm)	250	300	350	450	600	250	300	350	450
Totale lengte (inch)	10	12	14	18	24	10	12	14	18
Bekwijdte buis (mm)	38	51	51	63	76	38	51	51	63
Bekwijdte buis (inch)	1.5	2	2	2.5	3	1.5	2	2	2.5
Gewicht (g)	907	1293	1724	2699	680	794	1066	1633	2676
Artikelnummer	48227110	48227112	48227114	48227118	48227210	48227212	48227214	48227218	48227224
EAN-code	045242342334	045242342341	045242342358	045242342365	045242342372	045242342389	045242342396	045242342419	045242342426

TORQUE LOCK™ GRIPTANGEN



- TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/opslagdoelinden
- Geharde klauwen voor betere grip op het vast te klemmen materiaal
- Volledig verchroomde handtool - optimale bescherming tegen roestvorming voor hogere levensduur
- Ontwerp afgestemd op snel en gemakkelijk met één hand te openen en sluiten
- MAXBITE™ tangen met speciale klauw voor maximale grip



	7" TORQUE LOCK™ MAX- BITE™	10" TORQUE LOCK™ MAX- BITE™	5" TORQUE LOCK™ gebogen klauw	7" TORQUE LOCK™ gebogen klauw	10" TORQUE LOCK™ gebogen klauw	10" TORQUE LOCK™ rechte klauw	4" TORQUE LOCK™ lange neus	6" TORQUE LOCK™ lange neus	9" TORQUE LOCK™ lange neus
Totale lengte (mm)	170	250	127	170	250	250	100	150	230
Totale lengte (inch)	7	10	5	7	10	10	4	6	9
Type klauw	Maxbite™	Maxbite™	gebogen	gebogen	gebogen	plat	platte lange neus	platte lange neus	platte lange neus
Klaauwcapaciteit plat (mm)	-	-	-	-	-	30	42	52	76
Bekwijdte buis (mm)	38	50	26	38	51	-	-	-	-
Artikelnummer	48223607	48223610	48223422	48223421	48223420	48223510	48223504	48223506	48223509
EAN-code	045242358328	045242358311	045242358250	045242358243	045242325276	045242324996	045242358281	045242358274	045242358267

TORQUE LOCK™ SEAMER



- TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/opslagdoeleinden
- Verharde bekken voor een betere grip
- Bescherming tegen roest door chroom toplaag
- Loslaat-hendel, traditioneel design
- De Seamer maakt alle buig en krimp taken "easy"
- Ideaal voor vasthouden van plaatmateriaal

TORQUE LOCK™ seamer	
Totale lengte (mm)	200
Totale lengte (inch)	8
Klawcapaciteit plat (mm)	42
Artikelnummer	48223540
EAN-code	045242358335

TORQUE LOCK™ KETTINGKLEM



- TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/opslagdoeleinden
- Verharde bekken en verbeterde grip
- Bescherming tegen roest, verlengde levensduur door chroom bescherm laag
- Loslaat-hendel, traditioneel design
- Ketting voor vasthouden en vergrendelen van alle vormen
- Snelle, makkelijke aan- en los-span knop

TORQUE LOCK™ kettingklem	
Totale lengte (mm)	270
Totale lengte (inch)	9
Bekwijdte buis (mm)	79
Artikelnummer	48223542
EAN-code	045242472727

TORQUE LOCK™ VERGRENDELKLEMMEN



- TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/opslagdoeleinden
- Geharde klauwen voor betere grip op het vast te klemmen materiaal
- Volledig verchromde handtool - optimale bescherming tegen roestvorming voor hogere levensduur
- Ontwerp afgestemd op snel en gemakkelijk met één hand te openen en sluiten



	9" deep reach klem met reguliere klauwen	18" deep reach klem met reguliere klauwen	11" handklem met reguliere pads	18" C klem met reguliere klauwen	9" deep reach klem met scharnierende klauwen	11" handklem met scharnierende pads	18" C klem met scharnierende klauwen
Totale lengte (mm)	230	480	280	480	230	280	480
Totale lengte (inch)	9	18	11	18	9	11	18
Type klaw	Deep reach reguliere puntige pads	Deep Reach reguliere puntige pads	Reguliere puntige pads	Reguliere puntige pads	Deep Reach scharnierende pads	Scharnierende pads	Scharnierende pads
Klawcapaciteit plat (mm)	114	170	90	170	114	100	170
Artikelnummer	48223533	48223529	48223531	48223530	48223523	48223521	48223520
EAN-code	045242472680	045242472697	045242325115	045242472673	045242358304	045242325054	045242358298

PLAATSCHAREN



- Speciale groeven voor duim en wijsvinger voor méér comfort en minder vermoeidheid, bovendien knipt u met gemak door plaatstaal en met minder risico uzelf te verwonden
- Gekartelde snijhoeken ter voorkoming van wegslijpen tijdens knippen
- Minder vermoeidheid aan handspieren bij knippen van dikkere materialen dankzij ontwerp met hefboomactie
- Torsieverbiedende bek voor snellere knipresultaten en minder vermoeidheid tijdens knippen
- Verchroomde snijranden (extra gehard tot 65 HRC) voor optimale corrosiebescherming
- Knipkop vervaardigd van gesmeed, gelegeerd staal voor maximale materiaalsterkte
- Schaar met één hand te vergrendelen voor optimaal gebruiksgemak - snel openen en sluiten
- Speciale scharniervorm - voorkomt dat de schaar vastloopt in het geknipte materiaal
- Drievoudige kniprichtingidentificatie - aan de kop, handgreep en door kleurcodering van de handgreep
- Ergonomische en duurzame grepen voor extra comfort en langere levensduur



	Plaatschaar, recht	Plaatschaar, rechts	Plaatschaar, links	Plaatschaar, recht offset	Plaatschaar, rechts offset	Plaatschaar, links offset	Plaatschaar, recht, extra lang	Plaatschaar, links, extra lang
Kniprichting	Recht (geel)	Rechts (groen)	Links (rood)	Recht (geel)	Rechts (groen)	Links (rood)	Recht (geel)	Links (offset)
Totale lengte (mm)	260	260	260	260	260	260	310	290
Hoeklengte (mm)	31	31	31	37	30	30	76	63
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Max. zaagdiepte in staal (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Max. knipcapaciteit in roestvrijstaal (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Artikelnummer	48224030	48224020	48224010	48224032	48224022	48224012	48224037	48224038
EAN-code	045242251339	045242251315	045242251292	045242288144	045242288120	045242288137	045242332083	045242332090

JOBSITE SCHAREN



- IJzercarbide snijhoek voor maximale duurzaamheid. Langere levensduur vergeleken met roestvrijstaal
- Verchroomde snijvlakken voor maximale bescherming tegen roest
- Volledig metalen handvat ter bescherming tegen vallen en breken van het handvat
- Boutvergrendeltechnologie – voorkomt dat de bladen van de schaar losgaan voor nauwkeurig knippen
- Royale lussen handgreep voor gebruik met werkhandschoenen
- Wijsvingergroef voor extra comfort
- Dankzij gelaserde liniaalmarkeringen aan de snijrand meten en knippen in één keer
- Jobsite offset scharen met micro-gekartelde bladen voor maximale duurzaamheid en betere grip
- Jobsite offset scharen met 60° offset kop maakt het mogelijk om uw hand boven het te knippen materiaal te houden

	Offset schaar	Rechte schaar
Totale lengte (mm)	240	230
Bladlengte (mm)	115	95
Artikelnummer	48224043	48224044
EAN-code	045242347476	045242347483

HOLLOWCORE™ MAGNETISCHE DOPSLEUTELS



- Hollowcore™ dopsleutels met schroefdraad doorvoermogelijkheid
- Magnetische opname voor perfecte fitting in montage-toepassingen
- Nieuwe en unieke universele schroefkop geschikt voor 4x méér bevestigingsmiddelen - past op aandrijfvierkant, zeskant, 12- en 8 puntsopname
- Ideaal voor verwijderen van verroeste en kale bouten
- Verschillende kleuren ter indicatie van de maten
- Dopsleutels met Hex-opname bieden extra trekkracht
- Verchroomd staal voor maximale duurzaamheid
- Gesmeed staal voor langere levensduur

	Dopsleutel Hex 5 mm	Dopsleutel Hex 5,5 mm	Dopsleutel Hex 6 mm	Dopsleutel Hex 7 mm	Dopsleutel Hex 8 mm	Dopsleutel Hex 10 mm	Dopsleutel Hex 13 mm
Maat (mm)	5	5,5	6	7	8	10	13
Draaideind maat	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	
Kleur	Zwart	Bruin	Rood	Oranje	Geel	Blauw	Oranje
Artikelnummer	48222531	48222532	48222533	48222534	48222535	48222536	48222537
EAN-code	045242294428	045242294435	045242294442	045242294459	045242294466	045242294473	045242294480

10-IN-1 RATELSCHROEVENDRAAIER



- Ergonomische 152 mm lange schroevendraaier met 1/4" Hex-opname en ingebouwde draadstripper & lussenmaker
- Robuuste metalen ratel met hoge koppel voor dubbele schroefsnelheid en optimale controle
- 88 mm lange sleufbits, tevens geschikt voor powertools
- Gehard stalen sleufbits voor nauwkeurige passing in de schroefkop en lange levensduur
- Opslag voor sleufbits in de handgreep in revolverstijl
- Verchromde, corrosiebestendige bits

NIETPISTOOL



- 2-standen schakelaar - tot 75% méér aandrijfvermogen dan concurrerende modellen. Instelbare druk, hoog en laag
- 30° afgeschuinde hoek voor het gemakkelijk nieten in alle werkomstandigheden, zelfs onder een hoek
- Geïntegreerde nietentrekker voor verwijderen van nietjes uit het werkkoppervlak
- Metalen achterplaat voor het aantikken van nieten
- Handige riemclip voor het bevestigen van het nietpistool aan tas, riem of ladder
- Nietjes 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm (10.6 mm breed)
- Geschikt voor Arrow T50, Novus 11G, Tacwise 140 en Stanley G
- Geschikt voor 12 / 16 mm nagels
- Arrow BN 1810 - Novus Typ J E - Stanley

	Nietpistool
Artikelnummer	48221010
EAN-code	045242323807

HAMER TACKER



- 3x langere levensduur dan tackers van de belangrijkste concurrenten
- Versterkt frame - uitermate duurzaam geconstrueerd voor lange levensduur
- Robuust nagelmagazijn - gemakkelijk en snel te herladen, voorkomt tevens beschadigingen aan het magazijn
- Geïntegreerde nageltrekker voor verwijderen van nagels uit het werkkoppervlak
- Metalen achterplaat voor het aantikken van nagels
- Nagels 8 / 10 / 12 mm (10.6 mm breed)
- Geschikt voor Arrow T50, Novus 11G, Tacwise 140 en Stanley G

	Hamer tacker
Artikelnummer	48221020
EAN-code	045242323814

ELEKTRICIENSTAS



- Robuuste constructie - gemaakt van 1680D ballistisch nylon
- Dubbel gestikt en 4x sterkere vastgeklonken naden
- Geïntegreerd handvat voor gemakkelijk transport, biedt tevens een gemakkelijk bevestigingspunt op algemene bouwmaterialen
- Solide basis - laat de tas rechtop staan, zelfs wanneer deze volledig is gevuld
- Geïntegreerde riemlussen, ideaal om de tas aan uw gereedschapsriem te dragen
- Centraal geplaatste metalen D-ringen - laat de tas gelijkmatig aan de schouderband hangen
- Metalen rolmaatclip - klemt de tape stevig vast

	Elektricienstas
Artikelnummer	48228100
EAN-code	045242333929

	10 in 1 ratelschroevendraaier - universeel	10 in 1 ratelschroevendraaier - Hex
Inhoud	Inhoud: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / SL 0.8 x 5.5 mm	Inhoud: Hex 1.5 mm / Hex 2 mm / Hex 2.5 mm / Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / Hex 6 mm
Aantal	12	12
Artikelnummer	48222311	48229306
EAN-code	045242352135	045242467310

ELEKTRICIENSWERKGORDEL



- Robuuste constructie - gemaakt van 1680D ballistisch nylon
- Dubbel gestikt en 4x sterkere vastgeklonken naden
- Geïntegreerd handvat voor gemakkelijk transport, biedt tevens een gemakkelijk bevestigingspunt op algemene bouwmaterialen
- Gevoerde, ademende gordel - het ultieme comfort en ideaal voor gebruik op de bouwplaats
- Metalen toebehorenholster - met de mogelijkheid aantal holsters toe te voegen
- Metalen rolmaatclip - klemt de tape stevig vast

Elektricienswerkgordel

Artikelnummer	48228110
EAN-code	045242333936

AANNEMERSWERKGORDEL



- Robuuste constructie - gemaakt van 1680D ballistisch nylon
- Dubbel gestikt en 4x sterkere vastgeklonken naden
- Gevoerde 4-punts harnas - optimale gewichtsverdeling voor dagelijks comfort
- Gevoerde, ademende gordel - het ultieme comfort en ideaal voor gebruik op de bouwplaats
- Geïntegreerd handvat voor gemakkelijk transport, biedt tevens een gemakkelijk bevestigingspunt op algemene bouwmaterialen
- Metalen toebehorenholster - met de mogelijkheid aantal holsters toe te voegen

Aannemerswerkgordel

Artikelnummer	48228120
EAN-code	045242333974

JOBSITE RUGZAK



- Robuuste constructie - gemaakt van 1680D ballistisch nylon
- Dankzij de solide basis blijft de rugzak rechtop staan en is hij optimaal bestand tegen alle weersomstandigheden
- Gevoerde ademende banden - het ultieme comfort en ideaal voor gebruik op de bouwplaats
- Royale opberg ruimte - in totaal 35 opbergvakken
- Openslaande voorzijde voor toegang en opslag van grotere artikelen. Aan de zijkant handig vak voor waterfles
- Verticale toolwand maximaliseert opslagruimte en maakt bulkopslag mogelijk
- Laptopvak voor veilig opbergen van laptops of tablets
- Externe kettingen gemakkelijk aan clip op te bergen

Jobsite rugzak

Artikelnummer	48228200
EAN-code	045242333943

RITSTASJES (3 STUKS)



- Heavy Duty ritstasjes - tot 2x sterker dan concurrerende ritstasjes, bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden
- Vervaardigd van Heavy Duty canvas - ademend en duurzaam voor levenslang gebruik
- Waterbestendige basis - laat de zakjes rechtop staan voor gemakkelijk bekijken van de inhoud en biedt optimale bescherming van de inhoud tegen waterschade
- Geïntegreerd handzakje voor gemakkelijke toegang tot de meest gebruikte items
- Singelbandlus - zakjes kunnen gemakkelijk aan elkaar of aan een tas worden vastgehaakt

Ritstasjes (3 stuks)

Artikelnummer	48228193
EAN-code	045242344611

HANDSCHOENEN



- 2-zijdig spandex - speciale ademende stof: extra comfort, goede pasvorm, flexibiliteit en grotere sterkte van de gehele handschoen
- Versterkte manchet met klittenbandsluiting voor altijd perfecte pasvorm
- Synthetische leren handpalm voor betere ademning van de stof, extra duurzaamheid en optimale weerbestendigheid
- Gevoerde handpalm met traagschuim voor optimale bescherming tegen extreme vibraties
- Verstevigde vingertoppen voor extra duurzaamheid, echter met behoud van de beweeglijkheid
- Geborduurd Milwaukee® logo
- Heavy Duty maar comfortabel
- Machinewasbaar
- Biedt optimale bescherming tegen extreme vibraties

	Maat 8 / M	Maat 9 / L	Maat 10 / XL	Maat 11 / XXL
Maat	M	L	XL	XXL
Artikelnummer	48229731	48229732	48229733	48229734
EAN-code	045242479436	045242479443	045242479450	045242479467


VINGERLOZE HANDSCHOENEN



- Speciaal ontworpen voor ultieme beweeglijkheid bij het werken met kleine objecten
- Versterkte naad van palm en de duim
- Lichtgewicht en ademend
- Vochtbestendige voering biedt alle comfort
- Aangebrachte zweet-wipe
- Klittenbandsluiting voor goede pasvorm
- Voldoet aan reglementering CE category 2, EN 420 and EN 388

	Maat 8 / M	Maat 9 / L	Maat 10 / XL	Maat 11 / XXL
Maat	M	L	XL	XXL
Artikelnummer	48229741	48229742	48229743	48229744
EAN-code	045242508730	045242508747	045242508754	045242508761

FREE-FLEX WERKHANDSCHOENEN

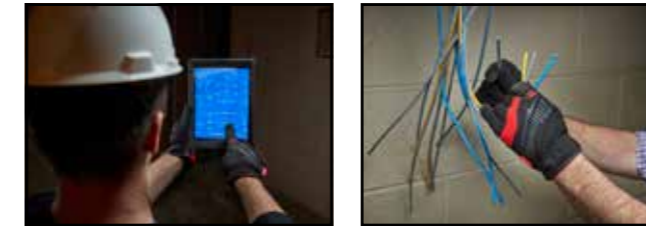

- SMARTSWIPE™ knokkel, palm en vingertoppen
- Flexibele en elastische handschoenen
- Lichtgewicht en ademend
- Versterkte duim naad
- Hoge vingertop gevoeligheid
- Aangebrachte zweet-wipe
- CE Category 2, EN 420 and EN 388

	Maat 8 / M	Maat 9 / L	Maat 10 / XL	Maat 11 / XXL
Maat	M	L	XL	XXL
Artikelnummer	48229711	48229712	48229713	48229714
EAN-code	045242508693	045242508709	045242508716	045242508723


JOBSITE ORGANISER



- Stapelbare boxen: 10 losse boxen voor accessoires zoals schroeven, nagels etc.
- Gemakkelijk toegankelijk, zelfs bij het stapelen van meerdere opbergboxen. De boxen zijn gemakkelijk te stapelen en aan elkaar te koppelen
- Tot 20% méér inhoud - meer opbergruimte dan concurrerende organisers
- Weerbestendig: voorkomt het binnendringen van water, stof en roest. Roestvrijstalen scharnieren en vergendeklemmen zijn volledig beschermd tegen roestvorming
- Verzegeldekse: vervaardigd van polycarbonaat. Verzegelt iedere box en voorkomt verschuiving van de inhoud tijdens transport, zelfs als enkele boxen zijn verwijderd
- Robuuste ribben - maakt de box stevig voor het opbergen van handgereedschap en boren. Afmetingen: 455 x 360 x 110 mm

	Jobsite organiser
Bestel-hoeveelheid	3
Artikelnummer	4932451416
EAN-code	4002395161904

INSERTS VOOR HEAVY DUTY BOXEN

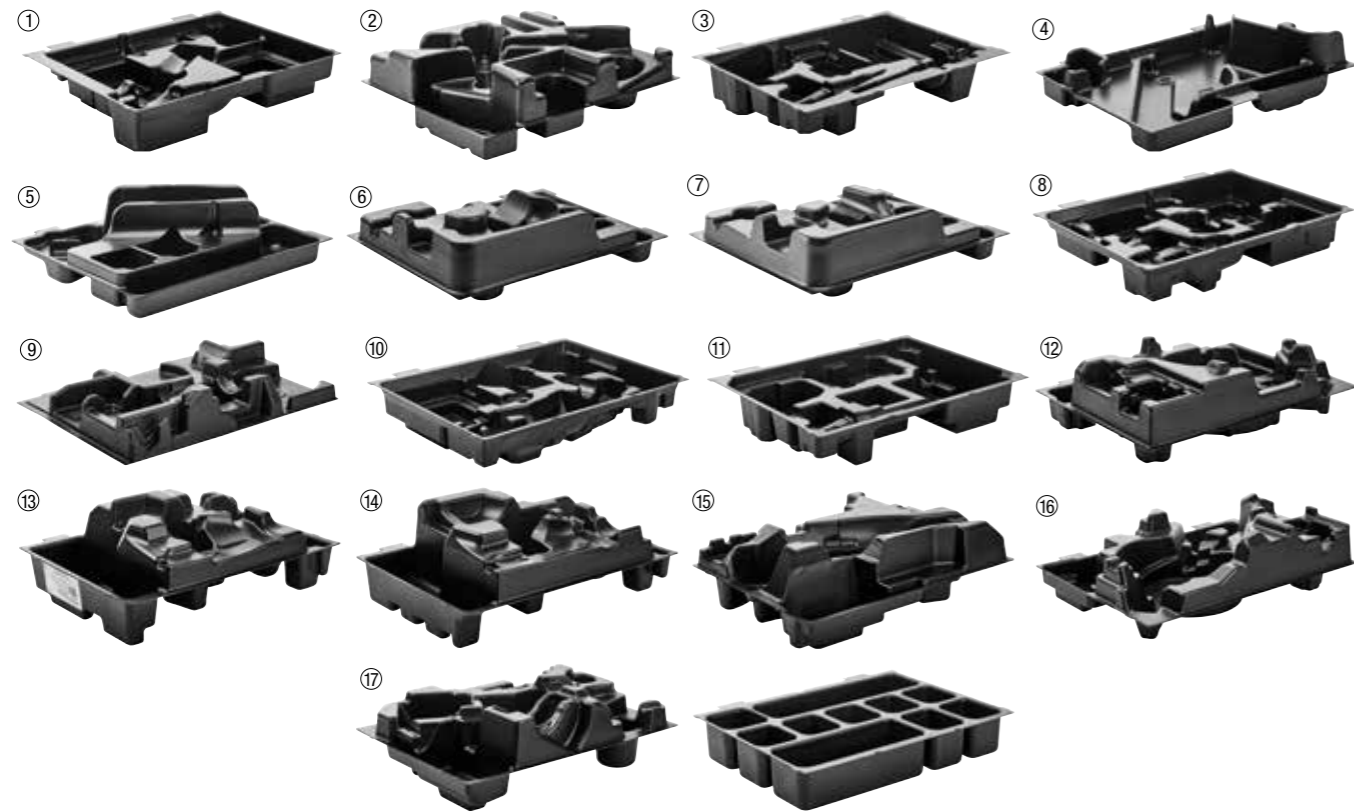

HEAVY DUTY BOXEN



• Geleverd met vergendeklemmen en foam.

HD Box Insert	HD Box maat	Fits Milwaukee kits	Artikelnummer	EAN-code
1	1	M18 CDD-202X, M18 CPD-202X, M18 CDD-502X, M18 CPD-502X, M18 CIW12-502X, M18 CID-202X, M18 CID-502X	4932440936	4002395147588
2	2	M18 CAG125XPDB-502X, M18 CAG115XPDB-502X	4932449686	4002395147595
3	1	M18 FDD-202X, M18 FDD-502X, M18 FPD-202X, M18 FPD-502X, M18 ONEPD-502X, M18 ONEDD-502X	4932453379	4002395148202
4	2	M18 CCS55-502X	4932456391	4002395148219
5	2	M18 CSX-502X, M18 ONESX-502X	4932456392	4002395148226
6	2	M18 CHPX-502X	4932456393	4002395148233
7	2	M18 CHX-502X	4932456394	4002395148240
8	1	M18 CHIWF12-502X, M18 CHIWF34-502X, M18 CHIWP12-502X	4932453508	4002395146390
9	1	M18 CAG115X-502X, M18 CAG125X-502X, M18 CAG125XP-502X	4932453507	4002395143603
10	1	M18 CRAD-502X	4932453509	4002395143610
11	1	M18 FIWF12-502X, M18 FID-502X, M18 ONEID-502X, M18 ONEIW-502X, M18 ONEIWF-502X	4932453510	4002395143627
12	3	M18 CCS66-502X	4932453859	4002395275649
13	3	M18 CHX-502X	4932453855	4002395275656
14	3	M18 CHPX-502X	4932453856	4002395275663
15	3	M18 CSX-502X	4932453857	4002395275670
16	3	M18 CCS55-502X	4932453858	4002395275687
17	3	M18 CAG125XPDB-502X, M18 CAG115XPDB-502X	4932453860	4002395275694
HD Box accessoires insert			4932451546	4002395146598

	HD Box maat 1	HD Box maat 2	HD Box maat 3	Accessoires HD Box
Afmetingen (mm)	475 x 358 x 132	475 x 358 x 192	475 x 358 x 195	475 x 358 x 132
Artikelnummer	4932453385	4932449767	4932453386	4932451545
EAN-code	4002395146376	4002395146383	4002395143634	4002395146581



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Uw dealer:

TTI Benelux

Jan Valsterweg 83
3315 LG Dordrecht
Nederland
Telefoon Nederland: (078) 6524 150
Telefoon België: (0)2 5033 010
Fax Nederland: (078) 6105 081
Fax België: (02) 5033 020