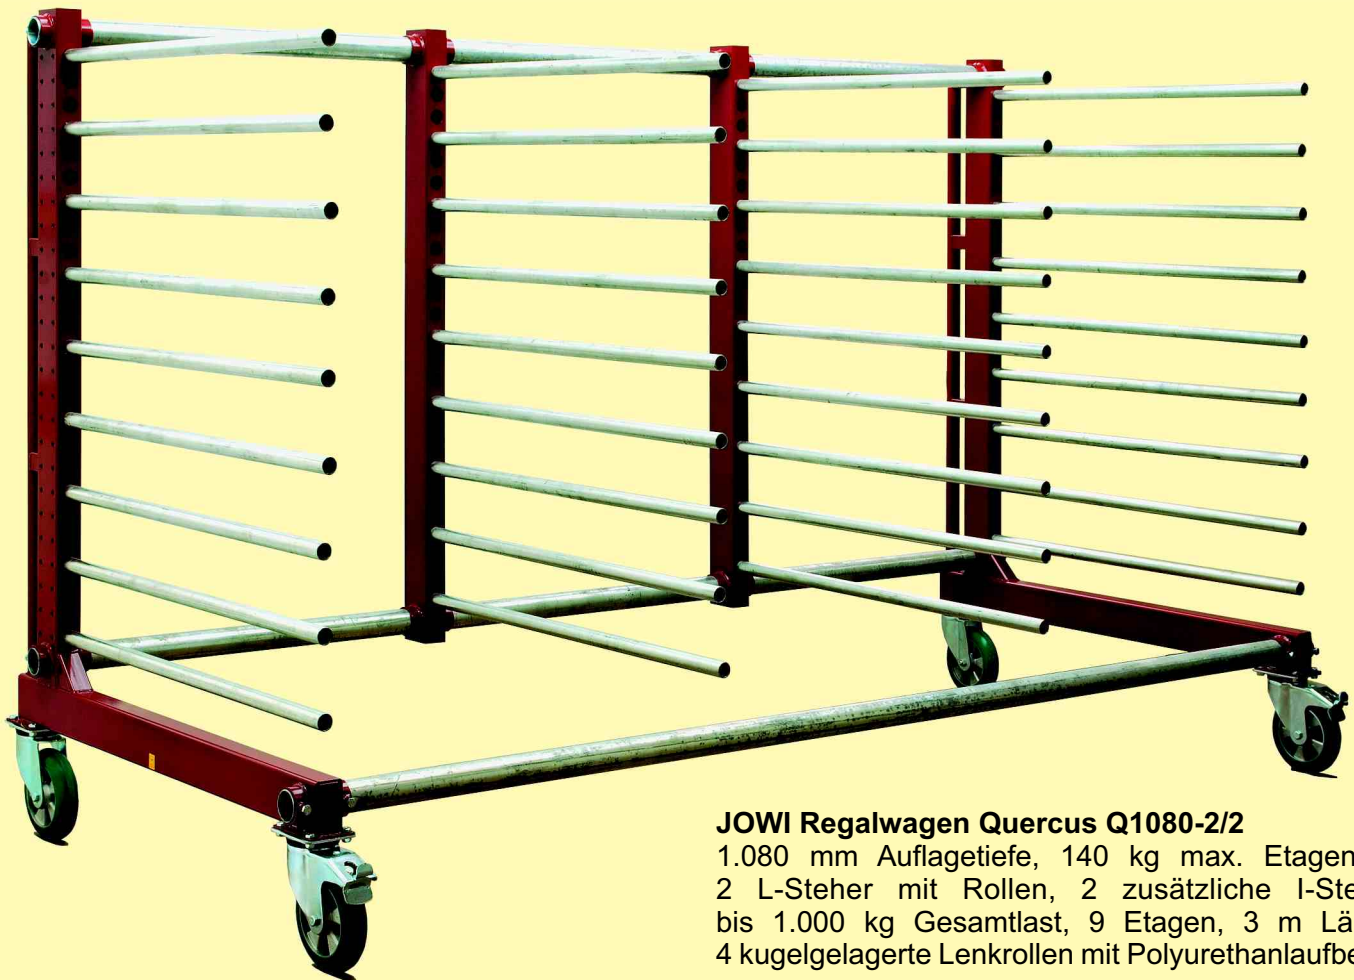




JOWI Regalwagen Quercus das modulare System für Belastungen bis 1.500 kg



JOWI Regalwagen Quercus Q1080-2/2

1.080 mm Auflagetiefe, 140 kg max. Etagenlast, 2 L-Steher mit Rollen, 2 zusätzliche I-Steher, bis 1.000 kg Gesamtlast, 9 Etagen, 3 m Länge, 4 kugelgelagerte Lenkrollen mit Polyurethanlaufbelag.

Konfigurieren Sie den JOWI Regalwagen Quercus passend zu Ihren Anforderungen:

- Ausführungen mit Auflagetiefen von 640 bis 1.380 mm sind verfügbar.
- In verschiedenen Längen erhältliche Querrohre ermöglichen **Wagenlängen** von **800 bis 6.000 mm**.
- Zur optimalen Unterstützung der abzulegenden Teile bzw. zur Erhöhung der maximalen Etagenlast können zusätzliche, in der Breite **stufenlos positionierbare I-Steher** verwendet werden.
- Ab 3 m Wagenlänge kann zur Erhöhung der maximalen Belastbarkeit des Wagens in der Mitte ein dritter **L-Steher mit Rollen** eingebaut werden. Die maximale Belastbarkeit des Wagens von **1.500 kg** wird damit erreicht.













JOWI Regalwagen Quercus Q1080-2/0

1.080 mm Auflagetiefe, 70 kg max. Etagenlast, 2 L-Steher mit Rollen, 0 zusätzliche I-Steher, bis 1.000 kg Gesamtlast, 9 Etagen, 3 m Länge, 4 kugelgelagerte Lenkrollen mit Polyurethanlaufbelag.



Entscheiden Sie sich für den Quercus und wählen Sie die für Sie passende Ausführung:

Technische Daten	Type Q640	Type Q740	Type Q880	Type Q1080	Type Q1380
 <p>Modulares System</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L-Steher mit Rollen werden mittels Querrohren zu einem stabilen Wagen verbunden. • Zur Erhöhung der max. Etagenlast können zusätzliche in der Länge stufenlos verstellbare I-Steher verwendet werden. • Ab 3 m Wagenlänge kann zur Erhöhung der max. Belastbarkeit des Wagens in der Mitte ein dritter L-Steher mit Rollen verwendet werden. 				
	Wagenlänge (Verfügbare Längen von Querrohren): 800 mm / 1.200 mm / 1.500 mm / 2.000 mm / 3.000 mm / 4.500 mm / 6.000 mm				
	Tiefe 880 mm	Tiefe 980 mm	Tiefe 1.120 mm	Tiefe 1.320 mm	Tiefe 1.620 mm
Höhe 1.810mm					
 <p>Nutzbare Länge</p>	640 mm	740 mm	880 mm	1.080 mm	1.380 mm
Nutzbare Länge der Auflagerohre					
 <p>2 Auflagerohre</p>	120 kg	100 kg	85 kg	70 kg	55 kg
Maximale Beladung für 2 Auflagerohre (bei gleichmäßiger Lastverteilung ohne Stoßbelastung) Für höhere Etagenlasten sehen Sie bitte zusätzliche I-Steher bzw. L-Steher vor.					
 <p>Gesamter Wagen</p>	1.000 kg (bei 2 L-Steher mit Rollen) 1.500 kg (bei 3 L-Steher mit Rollen) Maximale Beladung für den gesamten Wagen (bei gleichmäßiger Lastverteilung ohne Stoßbelastung)				
 <p>Loch Raster</p>	25 Aufnahmen für Auflagerohre (Stecksystem mit Fixierschrauben zur Anpassung der lichten Höhe)				
 <p>Etagen</p>	9 Etagen (Standardausführung) 13 Etagen (Als Sonderbestellung möglich)				
 <p>Lichte Höhe</p>	9 Etagen - 122 mm (verzinkte Auflagerohre ohne Überzug) 13 Etagen - 70mm (verzinkte Auflagerohre ohne Überzug)				
 <p>Rohr Ø</p>	34 mm (verzinkte Auflagerohre ohne Überzug)				
 <p>Rad Ø</p>	Ø 200 mm (Je L-Steher 2 kugelgelagerte Lenkrollen mit Polyurethanlaufbelag, davon 1 mit Feststeller)				

Bei speziellen Anforderungen bitten wir Sie uns zu kontaktieren.

Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten!

JOWI Produktions- und Vertriebs GmbH
A-3071 Böheimkirchen, Untergrafendorf 70

e-mail: office@jowi.at Tel.: +43 2743/3844 80
web: www.jowi.at Fax: +43 2743/3844 20