



## vereenvoudigt de 'workflow'



De JOWI mobiele rekken ondersteunen de 'workflow' vanaf het snijden tot de montage.

**Een tijdelijke én mobiele opslag:**

Door de lichtlopende, semi elastische wielen kan één persoon een volledig geladen rek van de ene werkplek naar de andere rollen.

**Elk werkstuk is steeds vrij toegankelijk:**

Voorsortering op de verschillende werkplekken is onnodig.




Mobiel rek R900-2/2



# Mobiele rekken modellen en technische gegevens

## B590


Voor meubeldelen  
het handige rek

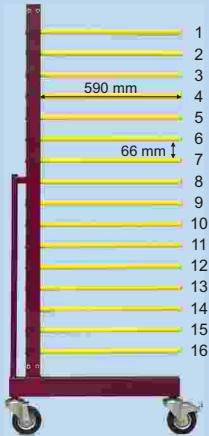

16 niveau's, 16 gaten,  
maximum last per niveau 30 kg,  
maximum last per rek 200 kg

## R660


Voor meubeldelen  
zwaar belastbaar

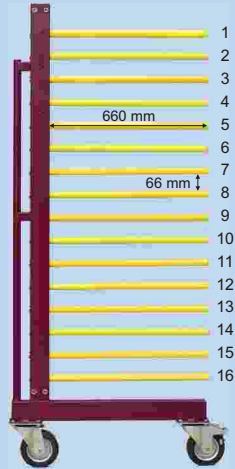

16 niveau's, 31 gaten,  
maximum last per niveau 55 kg,  
maximum last per rek 500 kg

## B770


Voor deuren  
het standaard rek

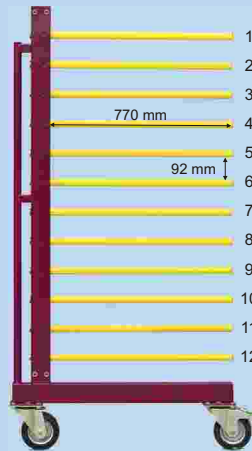

12 niveau's, 12 gaten,  
maximum last per niveau 45 kg,  
maximum last per rek 500 kg

## R900

Voor deuren, grotere diepte  
voor bredere raamdeuren

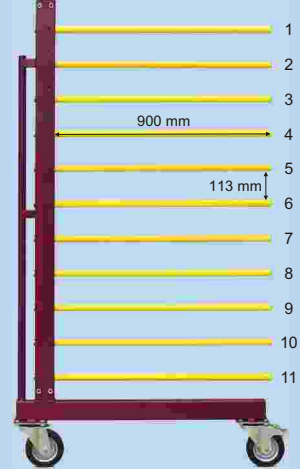

11 niveau's, 31 gaten,  
Maximum last per niveau 40 kg,  
maximum last per rek 500 kg

## Langere draagarmen:


Draagarmen kunnen verlengd worden door (optionele) overschuifarmen. Mobiele rekken kunnen, in optie, voorzien worden van draagarmen met een lengte tot 110cm.



2 overschuifarmen voor R660-2/0

## Veranderen van de vrije ruimte tussen de niveau's

Door het losdraaien van een zeskantboutje kan men de draagarm er uitnemen. Bijkomende flexibiliteit bieden de modellen R660 en R900, zij zijn voorzien van 31 gaten voor draagarmen.

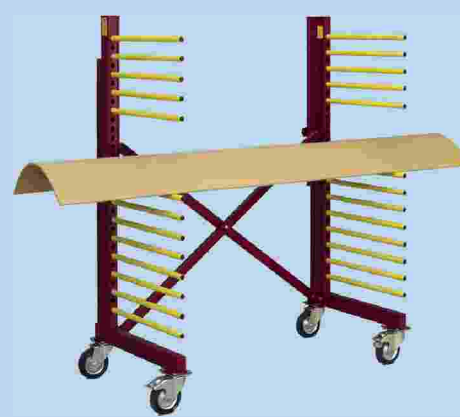

Gedemonteerde armen bij een R660-X

## Bescherming van de oppervlakten:

de draagarmen zijn bedekt met een kunststof die weerstaat aan solventen en compatibel is met de meest voorkomende verfsystemen.




De draagarm eruit nemen

## Dubbelzijdig gebruik:

Modellen B590 en B770 zijn geschikt voor dubbelzijdig gebruik in werkplaatsen waar ramen geproduceerd worden. De modellen R660 en R900 in de X en de XX uitvoering zijn daarvoor ook bruikbaar. Merk op:

De verhoogde opslagcapaciteit en een hogere maximumlast voor dit mobiele rek.

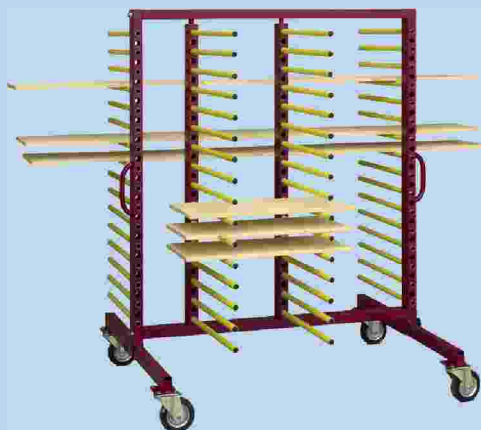

Mobiel rek R660T-2/2

## Telescopisch onderstel:

Uitvoering "T": Het mobiele rek "T" is eenvoudig aanpasbaar voor dubbel gebruik.

- Het onderstel kan naar achter uitgeschoven worden.
- Draagarmen kunnen achteraan Gemonteerd worden.

## Vast onderstel:

Type "H" voor veelvuldig dubbelzijdig gebruik. In de modellen R660 en R900 kunnen aan de achterzijde armen aangebracht worden.



## Voor werkstukken van verschillende lengten

### Opslag van alle onderdelen van een bepaalde samenstelling:


Korte werkstukken kunnen naast andere geplaatst worden op het zelfde niveau. Bij langere stukken wordt de last verdeeld over maximum vier draagarmen. Zo wordt de capaciteit van het mobiele rek '2/2' optimaal benut.



Mobiel rek B590-2/2

### Ruimtebesparing:

Mobiele rekken van dezelfde soort kunnen in elkaar geschoven worden.

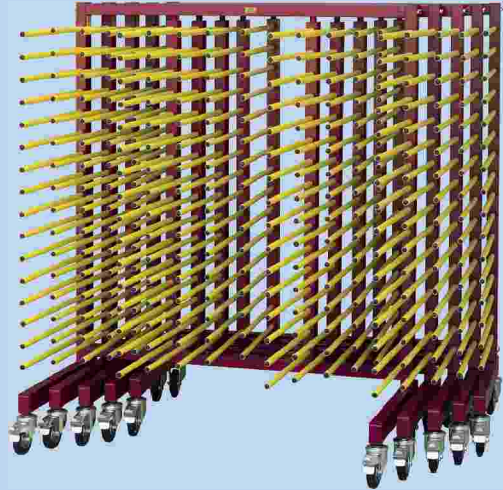


5 Mobiele rekken B590-2/2 gestaffelt

## DABELJU® - VV: flexibel en geschikt voor werkstukken van verschillende lengte


De V-vormige en zwenkbare instelling van de vier oplegrekken biedt de mogelijkheid werkstukken van verschillende lengte uit een zelfde productiereeks op te slaan. In alle configuraties geeft de instelbare lengte van het onderstel een optimaal gebruik van de werkruimte. DABELJU combineert de voordelen van het mobiele rek type B590-2/2 met deze van het rek B590-X.

### Dubbelzijdig gebruik

Standaard, kan het onderstel naar achteren telescopisch verbreed worden. Dit garandeert de stabiliteit bij een dubbelzijdige belading op de naar achteren gedraaide oplegrekken.

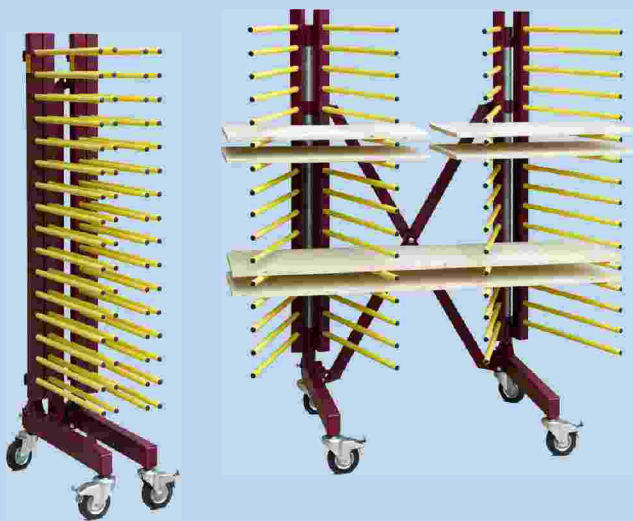

DABELJU® - VV: Op 3 mogelijke wijzen te gebruiken

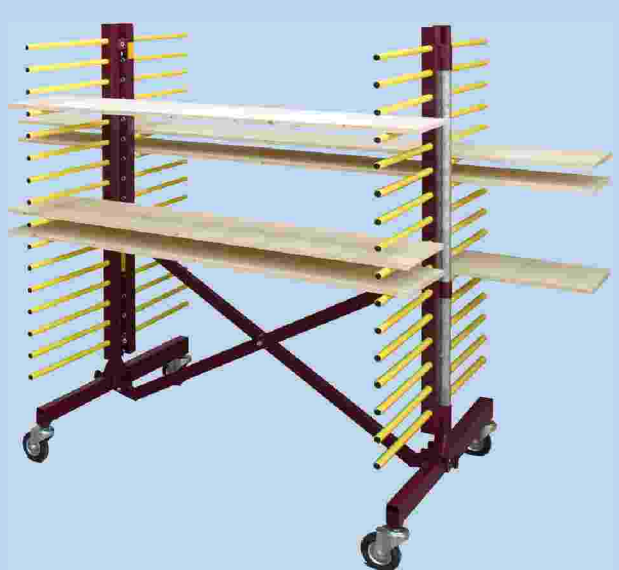

#### Praktische tip nr. 1

Als verschillende smalle werkstukken op één niveau achter elkaar worden gelegd is het aan te raden bij aanvang een vrij niveau te voorzien zodat men de bewerkte stukken hierop kan leggen. Hierdoor wordt het continu werken gegarandeerd en de capaciteit optimaal gebruikt.

#### Praktische tip nr. 2

Als de uiteinden van de draagarmen; ook bij een geladen rek; zichtbaar blijven kan de gebruiker zich beter oriënteren bij het verrijden van het rek. Daarom is de breedte van het breedste werkstuk maatgevend voor de diepte van het mobiele rek.



## Gebruiksvriendelijk en aanpasbaar

### Traploos instelbaar in de lengte

Mobiele rekken welke traploos verlengbaar zijn worden gebruikt voor stukken van ongeveer gelijke lengte, b.v. binnendeuren. Een maximale rek lengte van 3,2M laat toe werkstukken tot ca. 5M lang op te leggen.

### Eenvoudige bediening

In enkele seconden kan men het rek op de gewenste lengte instellen en met twee knoppen blokkeren. Pas op: als het rek ingesteld is voor lengten onder de 60cm bestaat er gevaar voor het kantelen.



Mobiel rek R660-XX

Mobiel rek R900-XX

Mobiele rek B770-X

### Speciale lengten in mobiele rekken

Het rek B770-1/1 met de optionele lengte van 235cm is bijzonder geschikt voor het opleggen van binnendeuren. (Alternatief: B770-XX). Buiten de standaardlengte van 150cm zijn de JOWI mobiele rekken ook beschikbaar in een lengte van 210, 235 en 278cm.

### Aanpasbaar naar wens

Een of meerdere kolommen met draagarmen kunnen geplaatst worden op de dwarsbalken (47mm). Deze dwarsbalken zijn daarom voorzien van een gatenrij.



Mobiel rek B770-1/1, speciale lengte van 235cm



Het plaatsen van een oplegrek in een R660-1/1

#### Praktische tip nr. 3

Om een goede ventilatie tijdens het drogen te bekomen; evenals een praktische belading van het rek; is het wenselijk dat het opgelegde werkstuk niet dichter ligt dan op 40mm afstand van het volgende niveau.



#### Praktische tip nr. 4

Als de werkstukken bij het lakken van boven beginnend weggenomen worden, valt het losliggend vuil niet op de pas gelakte oppervlakken.



# Vorm en afmeting geen enkel probleem: **Octopus<sup>®</sup>** de spuittafel die steeds past!

**Octopus<sup>®</sup>**, een productontwikkeling van **JOWI<sup>®</sup>**, is een universele tafel voor werkstukken waarvan één van de zijden vlak is.

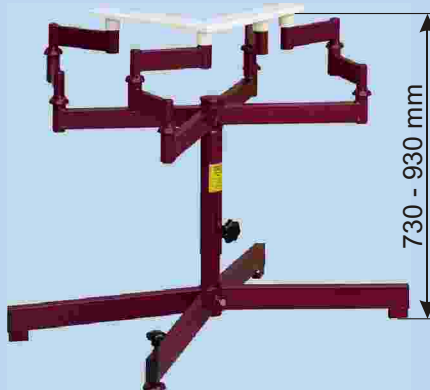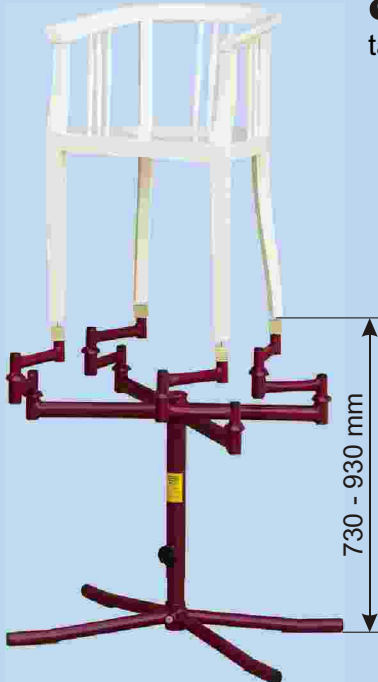

## **Octopus<sup>®</sup> D1**

Voor werkstukken tot 80kg.  
De steunpunten kunnen afgeschroefd worden. Door ze te vervangen met houten blokjes; voorzien van een nagel; bekomt men zeer spitse steunpunten.


## **Octopus<sup>®</sup> D2**


















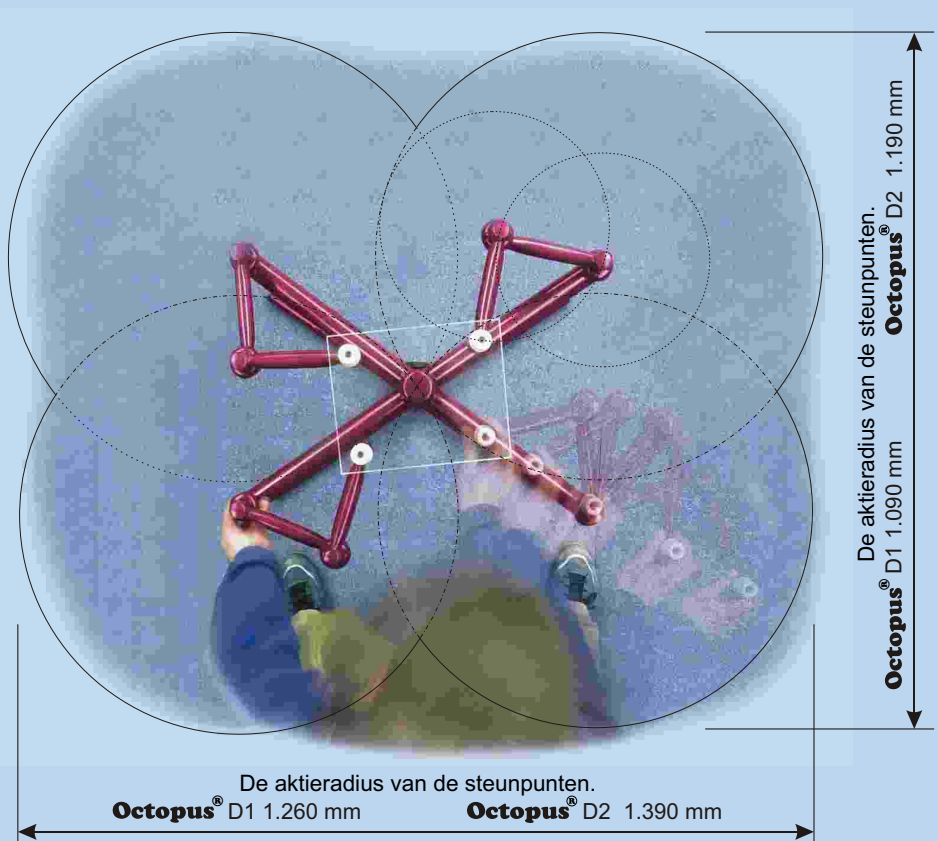


Voor werkstukken tot 120kg.  
Een versterkte uitvoering: met een grotere voet en een regelschroef om vloeroneffenheden uit te regelen.

Zelfs bij dikke lagen 'overspray' blijven de beschermde lagers van de armen licht draaien. Regelmatig reinigen is eigenlijk overbodig.

## **Eenvoudig in gebruik, een toestel met een lange gebruiksduur:**

- De vrij beweegbare steunpunten van de Octopus kunnen eenvoudig en snel onder werkstukken met een veelzijdige vorm en van verschillende grootte geplaatst worden.
- De steunpunten blijven zuiver.
- Een serie van werkstukken kan zonder sortering volgens grootte gelakt worden.
- De spuitnevel wordt beter afgezogen, zodat geen spuitnevel aan de onderzijde van het werkstuk achterblijft.
- Door de draaibare constructie kan men steeds spuiten in de richting van de afzuiging. Dit verhoogt de afzuigefficiëntie.
- Ergonomisch werken is door het traploos instellen van de hoogte mogelijk.



 Overzicht van mobiele rekken	 L x D x H	 Nuttige lengte	 Maximale last bij een gelijkmatige lastverdeling, zonder dynamische belasting		 Gatenrij	 Niveau's	 Vrije hoogte	 Ø van de armen	 Ø wielen
<b>DABELJU®</b> Plaatsbesparend en universeel in gebruik 	Lmax .. 150cm Lmin ... 30cm T ..... 79cm H ..... 181cm								
<b>B590</b> Voor meubeldelen het handige rek 	L ..... 150cm Lmax... 210cm <sup>S)</sup> T ..... 73cm H ..... 181cm	59cm	30kg	200kg	16	16	66mm	23mm	125mm
<b>B590-X</b> Voor meubeldelen variabele lengte 	Lmax .. 150cm Lmin ... 25cm T ..... 73cm H ..... 181cm								
<b>R660</b> Voor meubeldelen zwaar belastbaar 	L ..... 150cm Lmax... 278cm <sup>S)</sup> T ..... 83cm H ..... 192cm	66cm	55kg						
<b>R660X</b> Variabele lengte, zwaar belastbaar 	Lmax .. 160cm Lmin ... 36cm T ..... 83cm H ..... 192cm	(77cm) <sup>S)</sup> (90cm) <sup>S)</sup> (100cm) <sup>S)</sup> (110cm) <sup>S)</sup>	(45kg) (40kg) (35kg) (32kg)	500kg	31	16 11 <sup>S)</sup>	66mm 113mm <sup>1)</sup>	29mm	160mm
<b>R660XX</b> Extra lang, zwaar belastbaar 	Lmax .. 320cm Lmin ... 36cm T ..... 83cm H ..... 192cm								
<b>B770</b> Voor deuren, het standaard rek 	L ..... 150cm Lmax... 278cm <sup>S)</sup> T ..... 94cm H ..... 184cm	77cm	45kg						
<b>B770-X</b> Voor deuren, variabele lengte 	Lmax .. 150cm Lmin ... 36cm T ..... 94cm H ..... 184cm	(90cm) <sup>S)</sup> (100cm) <sup>S)</sup> (110cm) <sup>S)</sup>	(40kg) (35kg) (32kg)	500kg	12	12	92mm	29mm	160mm
<b>B770-XX</b> Voor deuren, extra lang 	Lmax .. 300cm Lmin ... 36cm T ..... 94cm H ..... 184cm								
<b>R900</b> Voor deuren, met grotere diepte 	L ..... 150cm Lmax... 278cm <sup>S)</sup> T ..... 106cm H ..... 192cm	90cm	40kg						
<b>R900-X</b> Variabele lengte, met grotere diepte 	Lmax .. 160cm Lmin ... 36cm T ..... 106cm H ..... 192cm	(100cm) <sup>S)</sup> (110cm) <sup>S)</sup>	(35kg) (32kg)	500kg	31	11 16 <sup>S)</sup>	113mm 66mm <sup>1)</sup>	29mm	160mm
<b>R900-XX</b> Extra lang, met grotere diepte 	Lmax .. 320cm Lmin ... 36cm T ..... 106cm H ..... 192cm								

Wijzigingen voorbehouden!

<sup>S)</sup> Op speciale bestelling of later aangepast

<sup>1)</sup> Uitgerust met 11 draagarmen.


<sup>16)</sup> Uitgerust met 16 draagarmen.

Voorbeeld van een type-aanduiding met uitbouwniveau:

**B590 - 2/2**

Type aanduiding      ↑      ↑      Aantal verzetbare rekken  
 Aantal met draagarmen voorziene zijden

De standaard niveau's:


 B.v. B770-2/2  
 Universeel in gebruik. Gelijkijdig geschikt voor korte en lange werkstukken.

 B.v. B770-1/1  
 Variabel: Bijkomende kolommen en draagarmen zijn mogelijk.

 B.v. B770-2/0  
 Enkel voor lange werkstukken. Bijkomende legrekken zijn inklikbaar.