
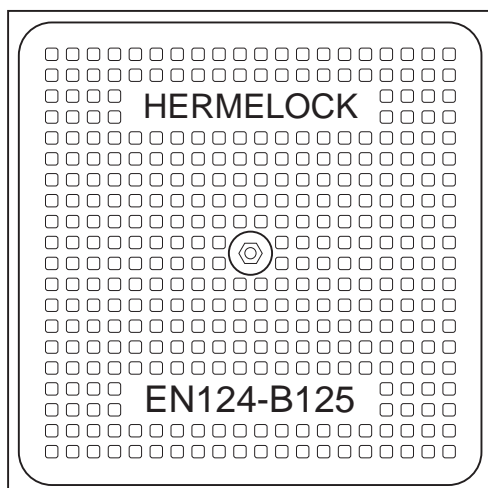


HE500SB Putdeksel met kader B125

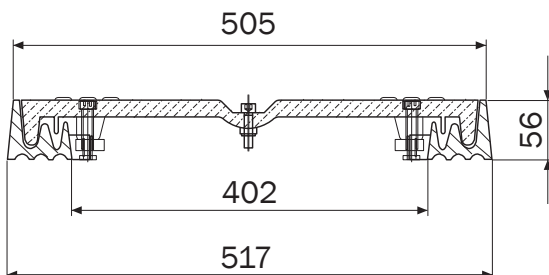

| REFERENTIE | KG | | KLASSE |
|------------|--------|--------|--------|
| | DEKSEL | TOTAAL | |
| HE500SB | 5,6 | 8,3 | B 125 |

Bestekomschrijving voor Hermelock putdeksels

Hermelock putdeksels vervaardigd uit Polyurethaan versterkt met glasvezels met bijbehorend kader vervaardigd uit glasversterkte Polypropyleen gekenmerkt door:

- Een vergrendelingsysteem.
- Een geurdichte afsluiting (Dubbel sifonerend systeem)
- Belastbaar volgens de normen EN-124 klasse B-125
- Kleur: ZWART
- Een supplementaire dichting vervaardigd uit NBR rubber *
- Sleutel: KE1

* Enkel te vermelden indien een hermetische dichtheid voor vloeistoffen en gassen vereist is : HERMELOCK-S

Openen van het putdeksel :

Voor het openen van het deksel dient eerst het deksel ontgrendeld te worden. Dit gebeurt door de inbusbouten die het deksel vergrendelen in tegenwijzerszin terug te draaien tot een aanslag voelbaar is en de tegenwijzerszin geblokeerd wordt. Daarna kan het deksel geopend worden.

Om te sluiten gaat men in tegenovergestelde zin te werk:

Het deksel in het kader plaatsen en de inbusbouten in wijzerszin blijven draaien tot men weerstand voelt en het deksel in zijn kader vergrendeld wordt.

