


C-Profielen

C-profielen worden toegepast als staander tussen de vloer en tegen het bouwkundig plafond. Boven en onder deze C-profielen worden U-profielen als ligger geplaatst. C-profielen worden circa 10 mm korter besteld dan de bouwkundige hoogte met het oog op de werking vloer en plafond. Onze C-profielen zijn voorzien van een verstevigingsrug en gaten voor de doorvoer van leidingen. C-profielen worden geproduceerd volgens normering EN 14.195.

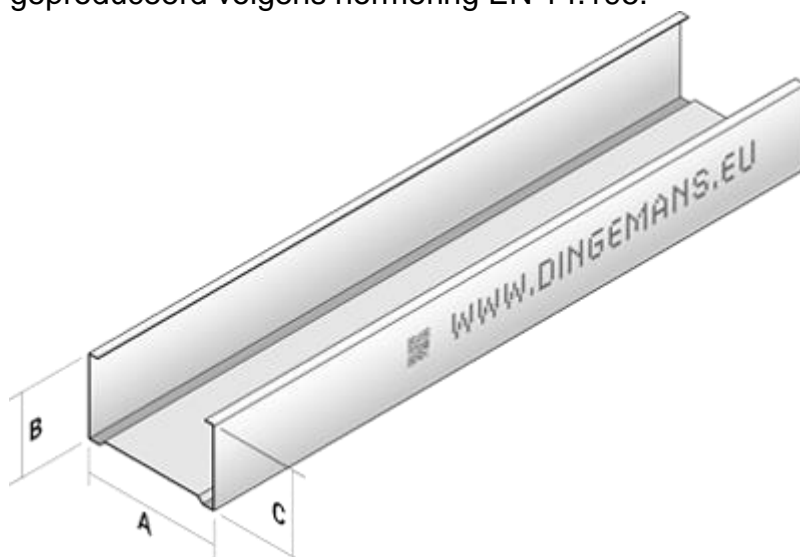

Artikel	A mm	B mm	C mm
---------	------	------	------

C 50	48,8	49	51
------	------	----	----

C 75	73,8	49	51
------	------	----	----

C 100	98,8	49	51
-------	------	----	----

C 125	123,8	49	51
-------	-------	----	----

Opmerkingen

- 8 stuks per bundel.
- Dikte: 0,6 mm
- Lengte: 2600 mm tot 4800 mm afhankelijk van de breedte
- Breedte: verschillende breedtes mogelijk