

EPOXY PLAMUUR



Epoxy plamuur set
400gr en 1000gr

Toepassing

Afwerkplamuur op basis van epoxyhars uitermate geschikt voor reparaties onder en boven de waterlijn. Waarbij opvulling en gladde afwerking vereist zijn. Geschikt voor reparatie aan hout, aluminium, staal, epoxy en stalen boten.

Epoxyplamuur in vergelijking met polyesterplamuur

Voordeel


- Geen krimp
- Goede hechting
- Geschikt voor onder en boven de waterlijn

Nadeel

- Prijs
- Mengverhouding kritisch
- Trage uitharding

Gebruiksaanwijzing

- Schuur het beschadigde deel en zorg ervoor dat deze droog stof en vetvrij is.
- Neem van beide componenten gelijke volume hoeveelheden op een meng bord. Vermijd contaminatie van de componenten in de verpakking.
- Meng beide componenten goed door totdat een homogene witte kleur ontstaat.
- Breng de plamuur aan probeer deze zo glad mogelijk in de juiste vorm te modeleren.
- Na 24 uur kunt u de plamuur schuren en schilderen

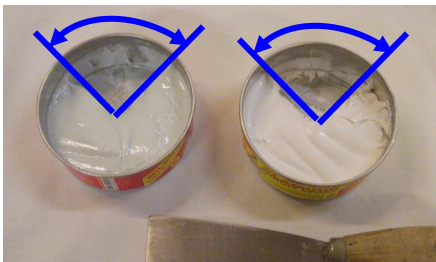

Neem van Component A & B gelijk grote taart punten.

Specificatie

Potlife:	2 uur min bij 20°C
Uitharding:	24 uur bij 20°C
Kleur:	Component A & B samen wit
Verpakking:	Sets van 400gr en 1000gr
Mengverhouding:	1 op 1 volume

