

PRODUCT DATA

Strips voor houten vlonders




STRIPS VOOR HOUTEN VLONDERS

Gemaakt van sterke glasvezel met antisliplaag met korrelstructuur. Deze afdekstrips zijn de ideale oplossing voor een gladde ondergrond. De afdekstrips uit gepultrudeerd glasvezelversterkt polyester zijn voorzien van voorgeboorde gaten en schroefbevestigingen. Leg de afdekstrips op de ondergrond en bevestig ze door schroeven door de voorgeboorde gaten in het hout te draaien. Eenvoudiger kan niet.

VOORDELEN

- Uiterst duurzaam antislipoppervlak
- Eenvoudig te installeren
- Bestand tegen water en verrotting
- Voorgeboord voor schroefbevestiging (schroeven bijgeleverd)
- Keuze uit 3 breedtes
- Keuze uit 2 lengtes
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Geschikt voor huiselijk en commercieel gebruik

SNELLE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE

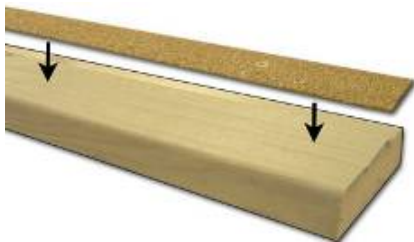

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com


Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

PRODUCT DATA

Strips voor houten vlonders

REFERENTIEPROJECTEN

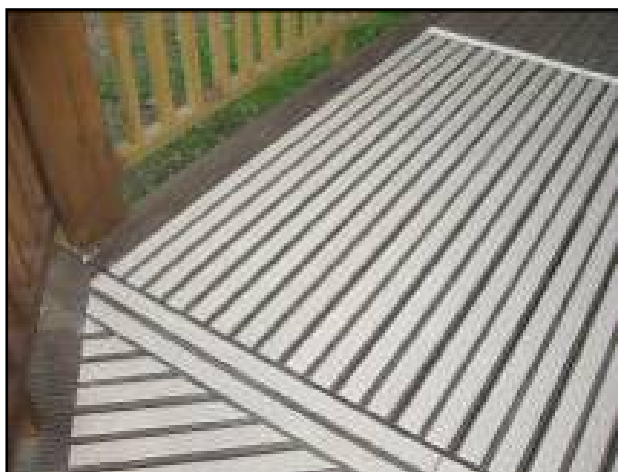

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com


Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu


PRODUCT DATA

Strips voor houten vlonders

BESCHIKBARE KLEUREN

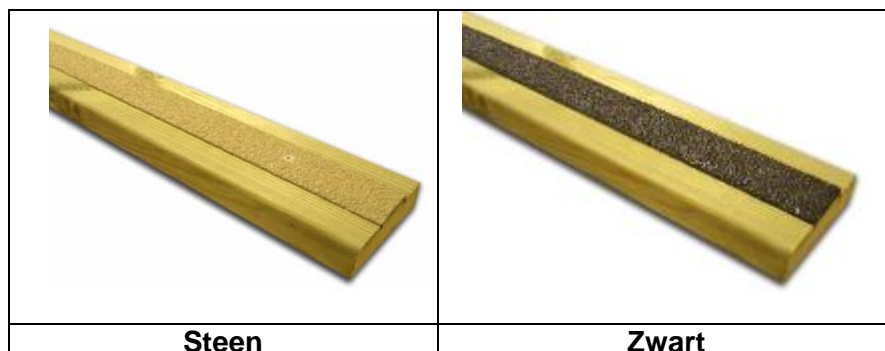

BESCHIKBARE MATEN

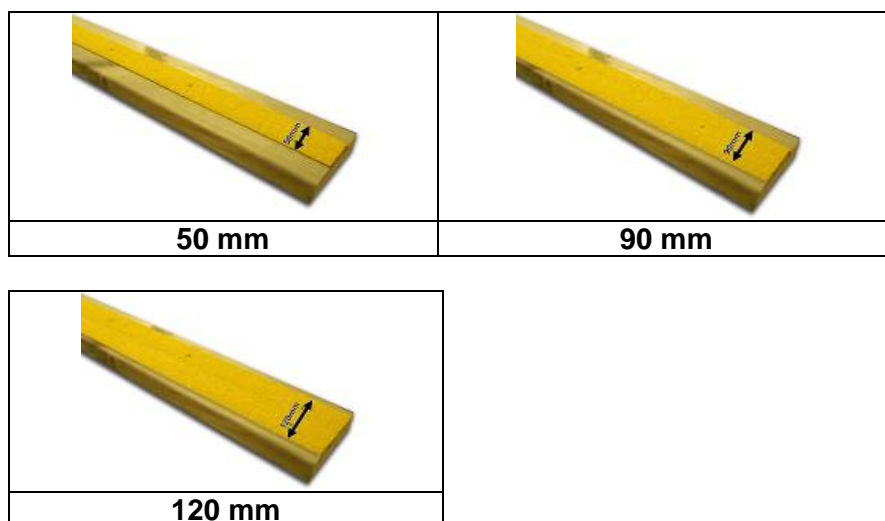

Elke strip is 3 mm dik, met afgeschuinde kanten om struikelen te voorkomen. De bovenlaag met korrelstructuur is gemaakt uit een duurzaam aggregaat met een hoge slipbestendigheid in de meeste weersomstandigheden.

Beschrijving:	Strips voor houten vlonders
Ontwerp:	Gepultrudeerd glasvezelprofiel met voorgeboorde gaten
Afmetingen:	3 mm dik, 50 mm, 90 mm en 120 mm diep, 1.200 en 2.400 mm lang met afgeschuinde kanten
Gewicht:	0,5 kg per meter
Gebruikstemperatuur:	-20 tot +80 °C
Standaardkleuren:	Steen, geel of zwart
Algemeen gebruik:	Gewoon voetgangersverkeer / beperkt voertuigenverkeer

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

PRODUCT DATA

Strips voor houten vlonders

Strips voor houten vlonders – positie van voorgeboorde gaten

50 mm breed

1.200 mm – een rij van 7 gaten (diameter van 6 mm), 50 mm vanaf elk uiteinde en dan een tussenafstand van h.o.h. 183 mm. Geleverd met verzinkte houtschroeven.

2.400 mm – een rij van 11 gaten (diameter van 6 mm), 50 mm vanaf elk uiteinde en dan een tussenafstand van h.o.h. 230 mm. Geleverd met verzinkte houtschroeven.

90 mm breed

1.200 mm – een rij van 7 gaten (diameter van 6 mm), 50 mm vanaf elk uiteinde en dan een tussenafstand van h.o.h. 183 mm. Geleverd met verzinkte houtschroeven.

2.400 mm – een rij van 11 gaten (diameter van 6 mm), 50 mm vanaf elk uiteinde en dan een tussenafstand van h.o.h. 230 mm. Geleverd met verzinkte houtschroeven.

120 mm breed

1.200 mm – een rij van 5 gaten (10 in totaal) (diameter van 6 mm), 50 mm vanaf elk uiteinde en dan een tussenafstand van h.o.h. 275 mm. Geleverd met verzinkte houtschroeven.

2.400 mm – een rij van 5 gaten (10 in totaal) (diameter van 6 mm), 50 mm vanaf elk uiteinde en dan een tussenafstand van h.o.h. 287 mm. Geleverd met verzinkte houtschroeven.

Veiligheid

Bij de installatie van het product moeten minimaal persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen. Deze omvatten een stofmasker (of vergelijkbaar), veiligheidsbril, zware werkhandschoenen en een overall. Indien nodig moet het product worden gesneden in een goed geventileerde ruimte of in de buurt van afzuigpunten. Stofresten kunnen worden weggegooid via de normale afvalverwerkingssystemen. Er zijn geen speciale toelatingen of licenties vereist.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu