RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

SUPERGRIP® TRAPTREDEN

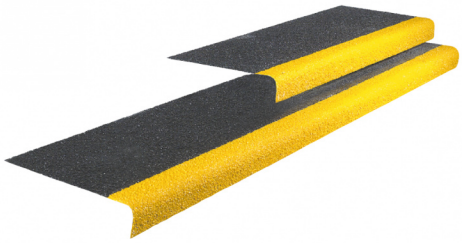

Duurzame anti-slip traptreden voor binnen en buiten

- Sterkste materiaal op de markt
- Roestvrije anti-slip oplossing voor beschadigde, versleten of gladde traptreden
- Wij snijden de platen gratis voor u op maat
- Eenvoudig te bevestigen met kit en schroeven
- Opvallende veiligheidsgele of -witte randen

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

SUPERGRIP® TRAPTREDEN

OMSCHRIJVING

Robuuste kant-en-klare, roestvrije anti-slip trapbedekking voor beschadigde, versleten of gladde traptreden.

TECHNISCHE GEGEVENS

DROOGTIJDEN BIJ 20°C/RV 50%

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Boor twee gaten aan beide uiteinden van de Anti-Slip Traptrede, één op circa15 mm afstand van de achterrand en op 15 mm afstand van de zijrand. Het tweede gat moet op circa 15 mm afstand van de zijrand zitten en op de lijn waar de zwarte trede overgaat in de gele of witte trapneus. Normaal gesproken behoeven Anti-Slip Traptredes geen extra bevestiging in het midden van de trede (tenzij de trede langer is dan 2000 mm).

Rust-Oleum® Bevestigings Kit
Keer de panelen na het boren van de gaten om en breng er kit op aan. (De houder van 310 ml past in alle standaardkitpistolen). Breng een 6 mm dikke streep kit aan langs de rand van het paneel, en in horizontale strepen met een afstand van circa 200 mm. Druk het paneel direct stevig op zijn plaats. De montagekit levert doorgaans binnen 2-4 uur een goede hechting onder normale droogomstandigheden. Gebruikt u uitsluitend montagekit voor de bevestiging, controleer dan of het paneel goed hecht voordat u het gebied openstelt voor gebruik.

1 x 310ml bevestigingskit =

4 x 600mm ANTI-SLIP TRAPTREDES /
3 x 1000mm ANTI-SLIP TRAPTREDES /
2 x 1500mm ANTI-SLIP TRAPTREDES /

Draag bij het installeren van Anti-Slip Panelen altijd minimaal uw normale persoonlijke beschermingsuitrusting. Draag in ieder geval altijd een stofmasker, veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en veiligheidskleding.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Uitgiftedatum: 27/11/2018

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten : Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer : De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu