

# Ultra<sup>®</sup> Max II Standard

De norm binnen de sector voor het airless spuiten van verf



**STANDARD**  
SERIES

## VOORTDURENDE BETROUWBAARHEID

- Stel uw vertrouwen in beproefde technologie met het Advantage Drive-systeem. Werkt stil en biedt een levenslange garantie!
- Vertrouw op de norm binnen de sector: de Endurance<sup>™</sup>-pomp van Graco.
- Reken op de SmartControl<sup>™</sup> 3.0-drukregeling om uw dagelijkse klussen te klaren! Ze zorgt voor een gelijkmatig spuitpatroon zonder schommelingen en beschermt uw investering tegen ongunstige stroomomstandigheden.

Painter - Professional Airless Applications

ULTRA<sup>®</sup> MAX II 695 STANDARD - ULTRA<sup>®</sup> MAX II 795 STANDARD - ULTRA<sup>®</sup> MAX II 1095 STANDARD



# Ultra® Max II Standard

Elektrische verfspuittoestellen voor grote residentiële en commerciële projecten

Deze toestellen zijn echt iets voor U als u op zoek bent naar technologie die de klus klaart. Beproefde technologie die keer op keer resultaat oplevert.

De spuittoestellen van het Ultra® Max II-gamma van Graco zijn de populairste elektrische airless verfspuittoestellen voor professionals. Met meer dan 25 jaar ervaring in het leveren van aantoonbare kwaliteit en een ongeëvenaarde productiviteit op de werkplek zijn deze toestellen de norm binnen de sector voor elektrische verfspuittoestellen geworden. Een norm waarop u kunt vertrouwen om de klus te klaren.

De **Standard-serie** is geschikt voor professionals die geen behoefte hebben aan allerlei snufjes, maar op zoek zijn naar voortdurende betrouwbaarheid om de klus snel en eenvoudig te klaren.


## Kies de Ultra® Max II ...

... als u op zoek bent naar het ideale toestel voor grote residentiële en commerciële schilderklussen, zowel binnens- als buitenshuis! Terwijl de Ultra® Max II 695 perfect uitgerust is voor grote residentiële nieuwbouw- en renovatieprojecten, gaat de Ultra® Max II 795 nog een stap verder door de prestaties en het doorstroomvolume te leveren die u nodig hebt voor grote commerciële projecten. De Ultra® Max II 1095 beschikt bovendien over de veelzijdigheid en de prestaties om dikkere materialen zoals roestwerende coatings en brandvertragende materialen te kunnen verwerken.

## ... en kies de Standard-serie voor voortdurende betrouwbaarheid!

Bekijk de functies die ervoor gezorgd hebben dat ons ULTRA® MAX II-gamma de norm binnen de sector is geworden.

Heel wat andere professionals hebben deze norm al ontdekt, nu is het uw beurt. Zo kunt u uitblinken in uw business.



### Advantage Drive™

De aandrijving is de cruciale verbinding tussen de motor en de pomp.

Graco laat de productie van het Advantage Drive-systeem niet aan anderen over: we ontwerpen en produceren deze systemen zelf in onze productiefaciliteit van wereldklasse in de Verenigde Staten.

- Tandwielen van gehard staal die extreem stil werken
- De duurzaamste aandrijving in de sector

### SMARTCONTROL™

#### SmartControl™ 3.0 met drukmeter

De geavanceerde SmartControl 3.0 van Graco biedt een nauwkeurige drukregeling die voor een gelijkmatig spuitpatroon zonder drukschommelingen zorgt.

- Spuit dikkere coatings en werk met langere slangen
- Het ProGuard™-beschermingssysteem beschermt het spuittoestel tegen ongunstige of extreme stroomomstandigheden op de werkvloer



### Endurance™-pomp

Graco's beproefde en betrouwbare zuigerpomp-technologie met LongLife-V-pakkingen. QuickAccess™-inlaatventiel voor een eenvoudige reiniging of verwijdering van resten.



## Materialen en toepassingen

De ULTRA® MAX II STANDARD is het ideale toestel voor middelgrote tot grote schilderklussen, zowel binnens- als buitenshuis! Het is uw betrouwbaarste vriend bij renovaties, nieuwbouw, commerciële en residentiële gebouwen, buitengevels, nieuwe woningprojecten enz.

Het toestel kan vlot worden gebruikt met de meest gangbare tipformaten! De ULTRA® MAX II STANDARD spuit op onberispelijke wijze acrylaten, primers, emulsies en verven op water- en oplosmiddelbasis.



Bekijk onze  
toepassingsvideo's op  
<http://3.graco.eu.com>





Alle toestellen zijn uitgerust met een slang van 15 METER

#### Onderstel met TiltBack™-ontwerp

Dankzij de inklapbare standaard voor het spuittoestel kan de verfemmer makkelijk door één persoon worden vervangen en is het reinigen en onderhouden van de pomp een stuk eenvoudiger geworden.

[www.graco.com](http://www.graco.com)

#### EasyOut™-pompfilter


De EasyOut-pompfilter is ontworpen om van binnen naar buiten te filteren. Daardoor zullen filters niet vast komen te zitten of bezwijken wanneer ze zijn gevuld met vuil of resten.

- ▶ Het grote filteroppervlak van 126 cm<sup>2</sup> zorgt ervoor dat de spuittip minder snel verstopt raakt en garandeert een hoogwaardige afwerking.
- ▶ De verticale filter wordt samen met de kap verwijderd en dat betekent minder knoeien



## GOED OM TE WETEN

### Doorstroomvolume (lpm)

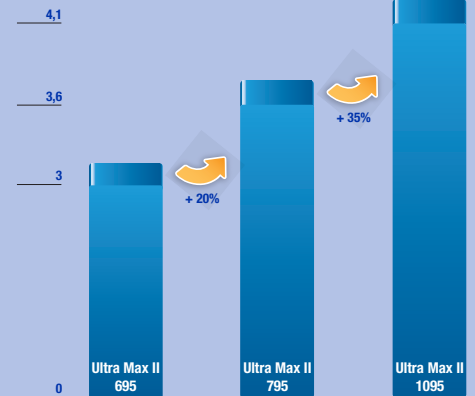

#### Ultra Max II 695 ProContractor

voor grote residentiële nieuwbouw- en renovatieprojecten

#### Ultra Max II 795 ProContractor

voor grote residentiële en commerciële projecten

#### Ultra Max II 1095 ProContractor

voor grote commerciële projecten en dunne pleister

### JetRoller™

Het nieuwe JetRoller-systeem minimaliseert de aanbrengtijd door rollen en spuiten te combineren in één beweging. Het Inline™-ventiel levert een gelijkmatige verdoorstroming en zorgt ervoor dat u de roller niet meer in de verf hoeft te dompelen. Maakt gebruik van courant verkrijgbare rollerkappen van 18 of 25 cm.

#### Voordelen:

- Beperkt overspray
- Zorgt ervoor dat u zich niet meer hoeft uit te rekken
- Zorgt ervoor dat u niet meer hoeft te klimmen en voortdurend op en neer hoeft te reiken
- Klaart grote klussen in de helft van de tijd in vergelijking met traditionele methodes

In deze set zit een lichtgewicht afneembaar rollerframe, verlengstuk van 50 cm, CleanShot™ Shut-Off™-ventiel, spuittip en tiphouder.





# Ultra® Max II Standard Accessoires

Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires

## Verbeter uw afwerkingskwaliteit

### Pistolen




- 288475 Contractor™-pistool, 2-vingerig, RAC X-tiphouder en 517-spuittip, 60 + 100 mesh filter
- 288009 Contractor-pistool, 4-vingerig, RAC X-tiphouder en 517-spuittip, 60 mesh filter
- 262114 Contractor-pistool, 2-vingerig, RAC X-tiphouder, zonder spuittip, 60 mesh filter

### EasyOut™-pistoolfilters



- 287032 EasyOut-pistoolfilter, 60 mesh x 1
- 287033 EasyOut-pistoolfilter, 100 mesh x 1
- 287034 Set: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1

### EasyOut™-pomppfilters



- 244071 30 mesh, grijs
- 244067 60 mesh, zwart (= standaard)
- 244068 100 mesh, blauw
- 244069 200 mesh, rood

### BlueMax™ II-slangen



- 240794 1/4" x 15 m
- 223771 1/4" x 30 m
- 241275 3/8" x 30 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 240797 3/8" x 15 m

### Slangkoppelingen



- 156971 1/4" x 1/4"
- 157350 1/4" x 3/8"

### Hulp-slangen (230 bar)



- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m

### ProContractor ProConnect™-onderpompen



- 16X414 Ultra Max II 695
- 16X414 Ultra Max II 795
- 16X419 Ultra Max II 1095

### Ultra® Max II-set



- 288491 Contractor-pistool, 1/4" x 15 m slang, 1/4" x 0,9 m hulp slang, RAC X-tiphouder en 621-spuittip
- 288501 Contractor-pistool, 3/16" x 7,5 m slang. RAC X FFA 210 omkeerbare spuittip en tiphouder. 25 cm tipverlengstuk. 2 x 100 mesh pistoolfilter. Afdichtingskit op basis van oplosmiddel en een reinigingsborstel.

### JetRoller™-systeem verlengstuk voor zwaar gebruik 0,5 m met Inline-pistool



- |                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| 24V490 roller 18 cm                       | zonder Inline-pistool |
| 24V491 roller 25 cm                       | 24V492 roller 18 cm   |
| 232123 Verlengstuk voor zwaar gebruik 1 m | 24V493 roller 25 cm   |

### RAC X-tipverlengstukken



- |              |              |
|--------------|--------------|
| 287019 25 cm | 287020 40 cm |
| 287021 50 cm | 287022 75 cm |

### CleanShot™ RAC X-staafpistool



- |              |               |
|--------------|---------------|
| 287026 90 cm | 287027 180 cm |
|--------------|---------------|

### Rollers voor buitengebruik (compleet)

- 6880095 30 cm vast
- 098084 90-180 cm telescopisch
- 098085 45-90 cm telescopisch

### Spuittips en tiphouders



- FFAXXX Groene RAC X fine finish spuittip
- PAAXXX Blauwe RAC X professionele airless spuittip
- WA12XX RAC X WideRac, voor grote oppervlakken
- 246215 RAC X-tiphouder

### Vloeistoffen



- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l

## Ultra® Max II Standard

### KLAAR OM TE SPIJTEN

#### Pak uit, schakel in en spuit!

De Ultra® Max II Standard wordt compleet en spuitklaar geleverd, zodat u meteen aan de slag kunt! Contractor™-pistool met HandTite™ RAC X™-tiphouder en spuittips PAA517 + PAA621, 240794 BlueMax™ II-slang 1/4" x 15 m, 206994 TSL™ 0,25 l.

Dit toestel is verkrijgbaar bij:

## Technische beschrijving



	ULTRA® MAX II 695 Standard	ULTRA® MAX II 795 Standard	ULTRA® MAX II 1095 Standard
Artikelnummers: voor Europese versie –220 V	16X656	16X873	16X875
voor Multi Cord-versie	16X657	16X871	–
voor het Verenigd Koninkrijk –110 V	16X658	16X872	–
Max. tipgrootte: 1 pistool	0,031"	0,033"	0,035"
2 pistolen	0,019"	0,021"	0,025"
Doorstroomvolume – l/min (gpm)	3,0 (0,75)	3,6 (0,95)	4,1 (1,15)
Max. druk – bar (psi)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Gewicht – kg (lbs) Standaardversie	43 (94)	45 (98)	55 (120)
SmartControl-versie - ledscherm	3,0	3,0	3,0
Motor type	DC zonder koolstofborstels	DC zonder koolstofborstels	DC zonder koolstofborstels
Motorvermogen – kW	1,75	2,0	2,2
Generatorvereisten – kW	5	5	5