

Voor u ligt de kersverse catalogus TOOLS 2, het grotere broertje van de TOOLS 1 catalogus zeg maar.

In deze module halen we met enkele toppers, het groter geschut boven en vind je een heel arsenaal aan elektrische gereedschappen. Van verfspuit- & schuurmachines tot stofzuigers, vochtmeters.. maar ook steigers, ladders en trappen...

Samen met de TOOLS 1 module (handgereedschappen, verfborstels, kwasten,...) biedt deze catalogus u een compleet overzicht van alle gereedschappen voor de professionele schilder-decorateur.

Hou ook onze andere catalogi in de gaten. Steeds een up-to-date en compleet assortiment voor de vakman.

- **Copagro Non paint 1** | uitgave Juni 2019
Werkkledij, persoonlijke bescherming, schoenen, maskeer- & protectiemateriaal, tapes, schuur- & reinigingsmateriaal
- **Copagro Tools 1** | uitgave September 2019
Handgereedschappen: verfborstels &-rollers, plamuurmessen, verfemmers,...
- **Copagro Paint** | uitgave December 2019
Verven, chemische vloeistoffen, ...
- **Copagro Tools 2** | uitgave Maart 2020
Elektrisch gereedschap, ladders, trappen, steigers
- **Copagro Non-paint 2** | uitgave Herfst 2020
Lijmen, kitten, egalisaties, plamuren, vulmiddelen
- **Copagro Deco** | uitgave Winter 2020
Vloer, muur- & raambekleding, plinten & profielen

Info's liever digitaal? Dat kan! Bezoek onze website op **www.copagro.be** of **www.copagro.nl**. Afbeeldingen, technische info's, productbladen, ... van ons assortiment kan u snel en gemakkelijk opzoeken en raadplegen. U vindt er ook de weg naar uw dichtstbijzijnde Copagro dealer.

Veel leesgenot en tot binnenkort in één van onze Copagro groothandels.

David De Waegeneer,
Sales & Marketing Directeur



Natalie Van Havere
Webshopbeheerder



INHOUDSOPGAVE

VERFSPUITMACHINES & ACCESSOIRES

- Airless 4
- Airmix 11
- HandHeld 12
- Hvlp 14
- Industry 16
- Verfspuitpistolen 17
- Tips & accessoires 19
- Jetrollers 24
- Slangen 24
- Systainer sets 25
- Materiaal-, aanzuig- & pistoolfilters 26
- Vloeistoffen 31
- Diverse accessoires 32

SCHUUR-, POLIJST-, FREESMACHINES & ACCESSOIRES

- Schuurmachines 38
- Freesmachines 50
- Accessoires 51

STOFZUIGERS & ACCESSOIRES

- Stofzuigers 60
- Accessoires 63

MEETAPPARATUUR & ACCESSOIRES

- Vochtmeters 66
- Formaldehydemeters 67
- Lasermeters 67

VERLICHTING & ACCESSOIRES

- LED - verlichting 70
- Halogeenstralers 77
- Accessoires 77

DIVERSE APPARATUUR & ACCESSOIRES

- Ontvochtigers 82
- Behangafstomers 82
- Heteluchtpistolen & verfafbranders 83
- Handlasapparaten 86
- Luchtreinigers 88
- Luchtblazers 90
- Kabelhaspels 90

STEIGERS & ACCESSOIRES

- Vouwsteigers 96
- Accessoires 98

LADDERS & ACCESSOIRES

- Vouwladders 100
- Reformladders 102
- Opsteekladders 105
- Accessoires 107

TRAPPEN & ACCESSOIRES

- Enkel oploopbaar 110
- Dubbel oploopbaar 114
- Accessoires 118



VERFSPUITMACHINES & ACCESSOIRES



Spuittoestel GX21



Het GX21-ontwerp is geoptimaliseerd voor kleinere verflussen in gezinswoningen in het kader van interieurrenovatie en nieuwbouw. De GX21 heeft een handig, gemakkelijk draagbaar frame dat het mogelijk maakt rechtstreeks uit de emmer te spuiten en is daardoor het ideale wandverfsysteem. De GX21 is uitgerust met het Graco ProXChange-pompvervangingsysteem om de pomp tijdens het werk snel te kunnen repareren.

Geleverd met:

- Spuitpistool SG3
- RAC®X LP517 SwitchTip en beschermer
- DuraFlex-slang van 6,4 mm x 15 m (1/4 inch x 50 ft)
- RAC®X FFLP310 SwitchTip

Art. Nr.	Max. werkdruk	Max. materiaaldebiet	Max. tipformaat	Slang
17G183	207 bar	1,8 (0,47) lpm (gpm)	0,021 inch	1/4" x 15m Duraflex



Spuittoestel GXFF



De GXFF is de snelle, draagbare en betaalbare oplossing voor kleine afwerkingstaken. Met Pro X airless zuigerpomptechnologie. De airless technologie van de GXFF combineert de betrouwbare zuigers van Graco met de RAC®X Fine Finish SwitchTip voor een snelle, gladde afwerking. De GXFF is voorzien van de ProXChange-pomp, de snel en gemakkelijk zonder gereedschap te vervangen pomp.

Geleverd met:

- FTx-spuitpistool met dubbele trekker
- RAC®X Fine Finish SwitchTip (FFLP210)
- Pistoolfilter van 100 micron
- BlueMax II Hose van 4,8 mm x 7,5 m

Art. Nr.	Max. werkdruk	Max. materiaaldebiet	Max. tipformaat	Slang
17G184	207 bar	1,5 (0,38) lpm (gpm)	0,019 inch	3/16" x 7,5m



Spuittoestel Classic 390 PC Stand

Deze generatie CLASSIC-spuittoestellen is nu uitgebreid met ProConnect™. Dit snelle en gebruiksvriendelijke systeem om pompen ter plaatse te vervangen maakt zelfs de meest betrouwbare kleine elektrische toestellen nog nuttiger. De 390 CLASSIC PC met borstelmotor is een sterke airless machine voor professionals die nog maar net 'beginnen'. Het is het ideale spuittoestel voor klussen binnenshuis. De beproefde Endurance™ pomptechnologie waarmee alle CLASSIC-modellen zijn uitgerust, maakt het toestel perfect voor professionals die vaak een breed assortiment aan binnencoatings gebruiken. De CLASSIC is getest en goedgekeurd voor het spuiten van zeer uiteenlopende lakken, acrylaten, primers, vernissen en acrylverven voor binnen, zo uit de emmer.

Deze machines worden volledig en spuitklaar geleverd met:

- FTX™-E 4-vingerig pistool
- Filters (pistool + filter)
- 240794 BlueMax™ II-slang 1/4" x 15m
- RAC®X (LP517)-spuittip en -tiphouder

Art. Nr.	Max. werkdruk	Max. materiaaldebiet	Max. tipformaat	Slang
17C348	227 bar	1,8 (0,47) lpm (gpm)	0,021 inch	1/4" x 15m



Spuittoestel Classic 390 PC Hi-Boy



Deze generatie CLASSIC-spuittoestellen is nu uitgebreid met ProConnect™. Dit snelle en gebruiksvriendelijke systeem om pompen ter plaatse te vervangen maakt zelfs de meest betrouwbare kleine elektrische toestellen nog nuttiger. De 390 CLASSIC PC met borstelmotor is een sterke airless machine voor professionals die nog maar net 'beginnen'. Het is het ideale spuittoestel voor klussen binnenshuis. De beproefde Endurance™ pomptechnologie waarmee alle CLASSIC-modellen zijn uitgerust, maakt het toestel perfect voor professionals die vaak een breed assortiment aan binnencoatings gebruiken. De CLASSIC is getest en goedgekeurd voor het spuiten van zeer uiteenlopende lakken, acrylaten, primers, vernissen en acrylverven voor binnen, zo uit de emmer.

Deze machines worden volledig en spuitklaar geleverd met:

- FTX™-E 4-vingerig pistool
- Filters (pistool + filter)
- 240794 BlueMax™ II-slang 1/4" x 15m
- RAC®X (LP517)-spuittip en -tiphouder

Art. Nr.	Max. werkdruk	Max. materiaaldebiet	Max. tipformaat	Slang
17C349	227 bar	1,8 (0,47) lpm (gpm)	0,021 inch	1/4" x 15m



BEST DEAL!

Exclusief verkrijgbaar bij de Copagro groothandel

Spuittoestel Classic S 395 PC Hi-Boy



Het ideale spuittoestel voor klussen binnenshuis en de beste prijs-kwaliteitverhouding in kleine elektrische spuittoestellen! De nieuwe generatie CLASSIC-spuittoestellen is nu uitgebreid met ProConnect™. Dit snelle en gebruiksvriendelijke systeem om pompen ter plaatse te vervangen maakt zelfs de meest betrouwbare kleine elektrische toestellen nog nuttiger. De CLASSIC S 395 is de beste keuze voor professionals die op zoek zijn naar superieure prestaties, controle en extra comfort voor dagelijks gebruik in residentiële projecten. Het Classics FTX™-E-pistool, een motor met variabele snelheid en SmartControl™ 1.0, met elektronische bediening voor een gelijkmatig spuitpatroon bij elke druk. Het Hi-Boy CLASSIC-model is voorzien van een uitvoering met multifunctioneel onderstel, met luchtbanden, directe aanzuiging, een inklapbare standaard, een manuele slanghaspel en een gereedschapskist. De CLASSIC is getest en goedgekeurd voor het spuiten van zeer uiteenlopende lakken, acrylaten, primers, vernissen en acrylverven voor binnen, zo uit de emmer.

Geleverd met:

- FTX™-E 4-vingerig pistool
- Filters (pistool + filter)
- 240794 BlueMax™ II-slang 1/4" x 15m
- RAC®X (LP517)-spuittip en -tiphouder

Art. Nr.	Max. werkdruk	Max. materiaaldebiet	Max. tipformaat	Slang
17C362	227 bar	2 (0,54) lpm (gpm)	0,023 inch	1/4" x 15m



Spuittoestel St Max II 395 PC Pro Hi-Boy



Middelgroot, elektrisch airless verfspuittoestel voor professionele schilders- en stukadoorsbedrijven. Betere prestaties, geavanceerde technologie en extra functies bieden u voortdurende betrouwbaarheid en ultiem gebruikscomfort met de ST Max™ II PC Pro. Wanneer u meer productiviteit nodig hebt om middelgrote klussen binnenshuis en lichte commerciële projecten af te handelen, biedt ST Max™ II PC Pro de prestaties die u zoekt. Uitgerust met ProConnect™, ProGuard™, een onderhoudsvrij motorontwerp zonder koolstofborstels, Endurance™-pomp, Contractor™-pistool, SmartControl™ 3.0, FastFlush™ en BlueLink-systeem voor het beheren van projecten en spuittoestellen.

Geleverd met :

- Contractor™-pistool
- Filters (pistool + filters)
- 240794 BlueMax™ II-slang 1/4" x 15m
- RAC®X (LP517)-spuittip en -tiphouder

Art. Nr.	Max. werkdruk	Max. materiaaldebiet	Max. tipformaat	Slang
17E865	227 bar	2,0 (0,54) lpm (gpm)	0,023 inch	1/4" x 15m



Spuittoestel St Max II 495 PC Pro Hi-Boy

Middelgroot, elektrisch airless verfspuittoestel voor professionele schilders- en stukadoorsbedrijven. Betere prestaties, geavanceerde technologie en extra functies bieden u voortdurende betrouwbaarheid en ultiem gebruikscomfort met de ST Max™ II PC Pro. Wanneer u meer productiviteit nodig hebt om middelgrote klussen binnenshuis en lichte commerciële projecten af te handelen, biedt ST Max™ II PC Pro de prestaties die u zoekt. Uitgerust met ProConnect™, ProGuard™, een onderhoudsvrij motorontwerp zonder koolstofborstels, Endurance™-pomp, Contractor™-pistool, SmartControl™ 3.0, FastFlush™ en BlueLink-systeem voor het beheren van projecten en spuittoestellen.

Geleverd met :

- Contractor™-pistool
- Filters (pistool + filters)
- 240794 BlueMax™ II-slang 1/4" x 15m
- RAC®X (LP517)-spuittip en -tiphouder

Art. Nr.	Max. werkdruk	Max. materiaaldebiet	Max. tipformaat	Slang
17E874	227 bar	2,3 (0,6) lpm (gpm)	0,025 inch	1/4" x 15m



Spuittoestel ST Max II 595 PC Pro Hi-Boy



Middelgroot, elektrisch airless verfspuittoestel voor professionele schilders- en stukadoorsbedrijven. Betere prestaties, geavanceerde technologie en extra functies bieden u voortdurende betrouwbaarheid en ultiem gebruikscomfort met de ST Max™ II PC Pro. Wanneer u meer productiviteit nodig hebt om middelgrote klussen binnenshuis en lichte commerciële projecten af te handelen, biedt ST Max™ II PC Pro de prestaties die u zoekt. Uitgerust met ProConnect™, ProGuard™, een onderhoudsvrij motorontwerp zonder koolstofborstels, Endurance™-pomp, Contractor™-pistool, SmartControl™ 3.0, FastFlush™ en BlueLink-systeem voor het beheren van projecten en spuittoestellen.

Geleverd met :

- Contractor™-pistool
- Filters (pistool + filters)
- 240794 BlueMax™ II-slang 1/4" x 15m
- RAC®X (LP517)-spuittip en -tiphouder

Art. Nr.	Max. werkdruk	Max. materiaaldebiet	Max. tipformaat	Slang
17E876	227 bar	2,6 (0,68) lpm (gpm)	0,027 inch	1/4" x 15m



BEST DEAL!

Exclusief verkrijgbaar bij de Copagro groothandel

Spuittoestel

Ultra Max II 650 Procontractor Hi-Boy



Ideaal voor het spuiten met één pistool en bij gelegenheid met twee pistolen tijdens klussen voor particuliere woningbouwprojecten en commerciële en industriële bouwprojecten. De UltraMax II 650 ProContractor Hi-Boy biedt betrouwbare prestaties met een krachtige 1,8 pk gelijkstroommotor zonder koolstofborstels, Endurance Vortex MaxLife-pomp en BlueLink-systeem voor het beheren van projecten & spuittoestellen, met daarbovenop tijdbesparende functies zoals het ProConnect 2-pompvervangingsysteem en QuikReel-slangbeheersysteem. De elektrische airless spuittoestellen van de ProContractor-reeks zijn specifiek ontwikkeld voor professionele aannemers van verbouw- en herschilderprojecten die meer en grotere projecten willen uitvoeren en een brede waaier aan coatings willen spuiten met verschillende tipgroottes.

Geleverd met :

- Contractor™-pistool
- Pistoolfilter 60 mesh
- BlueMax™ II-slang 1/4" x 15m 240794
- RAC®X spuittip LP517 en tiphouder 246215

Art. Nr.	Max. werkdruk	Max. materiaaldebiet	Max. tipformaat	Slang
19Y359	227 bar	3,0 (0,80) lpm (gpm)	0,029 inch	1/4" x 15m



Spuittoestel

Ultra Max II 695 Procontractor



De industriestandaard voor professionele aannemers die een brede waaier aan coatings voor particuliere woningbouwprojecten spuiten. De UltraMax II 695 ProContractor biedt betrouwbare prestaties met een krachtige 1,75 pk gelijkstroommotor zonder koolstofborstels, Endurance Vortex MaxLife-pomp en BlueLink-systeem voor het beheren van projecten & spuittoestellen, met daarbovenop tijdbesparende functies zoals het ProConnect 2-pompvervangingsysteem en QuikReel-slangbeheersysteem. De elektrische airless spuittoestellen van de ProContractor-reeks zijn specifiek ontwikkeld voor professionele aannemers van verbouw- en herschilderprojecten die meer en grotere projecten willen uitvoeren en een brede waaier aan coatings willen spuiten met verschillende tipgroottes.

Geleverd met :

- Contractor™-pistool
- Pistoolfilter 60 mesh
- BlueMax™ II-slang 1/4" x 15m 240794
- RAC®X spuittips LP517+LP621 en tiphouder 246215

Art. Nr.	Max. werkdruk	Max. materiaaldebiet	Max. tipformaat	Slang
17E635	227 bar	3,6 (0,95) lpm (gpm)	0,031 inch	1/4" x 15m



Spuittoestel Ultra Max II 795 Procontractor

Ideaal voor het spuiten met één pistool en bij gelegenheid met twee pistolen tijdens klussen voor particuliere woningbouwprojecten en commerciële en industriële bouwprojecten. De UltraMax II 795 ProContractor biedt betrouwbare prestaties met een krachtige 2,0 pk gelijkstroommotor zonder koolstofborstels, Endurance Vortex MaxLife-pomp en BlueLink-systeem voor het beheren van projecten & spuittoestellen, met daarbovenop tijdbesparende functies zoals het ProConnect 2-pompvervangingsysteem en QuikReel-slangbeheersysteem. De elektrische airless spuittoestellen van de ProContractor-reeks zijn specifiek ontwikkeld voor professionele aannemers van verbouw- en herschilderprojecten die meer en grotere projecten willen uitvoeren en een brede waaier aan coatings willen spuiten met verschillende tipgroottes.

Geleverd met :

- Contractor™-pistool
- Pistoolfilter 60 mesh
- BlueMax™ II-slang 1/4" x 15m 240794
- RAC®X spuittips LP517+LP621 en tiphouder 246215

Art. Nr.	Max. werkdruk	Max. materiaaldebiet	Max. tipformaat	Slang
17E642	227 bar	4,1 (1,1) lpm (gpm)	0,033 inch	1/4" x 15m



Spuittoestel Mark V Max Procontractor



Voor schilder- & pleisterklussen. Dit toestel biedt 20% meer productiviteit dan de Mark IV en is voorzien van een verbeterd textuurpistool voor zwaar gebruik dat geschikt is voor grotere tipgroottes om alle textuurafwerkingen aan te kunnen, net als alle primers en verf. De elektrische airless textuurspuittoestellen van de TexSpray Mark ProContractor-reeks zijn ontworpen voor snelheid & optimale prestaties, zodat u sneller aan een volgende klus kunt beginnen en uw omzet kunt vergroten. Endurance Vortex MaxLife-pomp en BlueLink-systeem voor het beheren van projecten & spuittoestellen, met daarbovenop tijdbesparende functies zoals het ProConnect 2-pompvervangingsysteem en QuikReel-slangbeheersysteem.

Geleverd met :

- HD Blue Texture pistool 289605
- Spuittips PAA427 & HDA531
- RAC®X spuittiphouder 246215
- BlueMax™ II-slang 3/8" x 15m 240797 + hulpslang 1/4" x 0,9m 277249

Art. Nr.	Max. werkdruk	Max. materiaaldebiet	Max. tipformaat	Slang
17E660	227 bar	4,3 (1,2) lpm (gpm)	0,035 (verf) / 0,037 (pleister) inch	3/8" x 15m



Spuittoestel Mark VII Max Procontractor



Elektrische spuittoestellen van topkwaliteit van Graco voor het airless spuiten van verf, brandvertragende materiaal en airless pleister. De TexSpray Mark VII is de verbetering van de Mark V, met meer kracht en uitvoer waardoor dit toestel uiterst geschikt is voor verschillende toepassingen bij grote verfprojecten, zowel binnen als buiten. De grotere prestaties zijn ideaal om dickere coatings te spuiten zoals brandvertragend materiaal en airless pleister. De elektrische airless textuurspuittoestellen van de TexSpray Mark ProContractor-reeks zijn ontworpen voor snelheid & optimale prestaties, zodat u sneller aan een volgende klus kunt beginnen en uw omzet kunt vergroten. Endurance Vortex MaxLife-pomp en BlueLink-systeem voor het beheren van projecten & spuittoestellen, met daarbovenop tijdbesparende functies zoals het ProConnect 2-pompvervangingsysteem en QuikReel-slangbeheersysteem.

Geleverd met :

- HD Blue Texture pistool 289605
- Spuittips HDA531/541
- RAC®X spuittiphouder 246215
- BlueMax™ II-slang 1/2" x 15m 278499 + hulpslang 3/8" x 3,5m 191239

Art. Nr.	Max. werkdruk	Max. materiaaldebiet	Max. tipformaat	Slang
17E667	227 bar	6 (1,56) lpm (gpm)	0,041 (verf) / 0,047 (pleister) inch	1/2" x 15m



Spuittoestel Mark X Max Procontractor



Het krachtigste elektrische airless textuurspuittoestel van Graco, met bijna een verdubbeling van het rendement van de Mark V. Het toestel is ideaal voor een laag dunpleister aan te brengen voor een afwerking van niveau 5, talrijke textuurafwerkingen en alle soorten primer en verf. De elektrische airless textuurspuittoestellen van de TexSpray Mark ProContractor-reeks zijn ontworpen voor snelheid & optimale prestaties, zodat u sneller aan een volgende klus kunt beginnen en uw omzet kunt vergroten. Endurance Vortex MaxLife-pomp en BlueLink-systeem voor het beheren van projecten & spuittoestellen, met daarbovenop tijdbesparende functies zoals het ProConnect 2-pompvervangingsysteem en QuikReel-slangbeheersysteem.

Geleverd met :

- HD Inline Texture pistool 245820
- Spuittips HDA531/541
- RAC®X spuittiphouder 246215
- BlueMax™ II-slang 1/2" x 15m 278499 + hulpslang 3/8" x 3,5m 191239

Art. Nr.	Max. werkdruk	Max. materiaaldebiet	Max. tipformaat	Slang
17E671	227 bar	8,3 (2,2) lpm (gpm)	0,045 (verf) / 0,051 (pleister) inch	1/2" x 15m



Spuittoestel Fastfinish Pro-systeem



De snelste manier om kleine textuurklussen te klaren.

- Werk klussen 6x sneller af dankzij drukverhogingstechnologie: het innovatieve systeem gebruikt lucht om de prestaties te verbeteren en een superieure afwerking te leveren. Voel de kracht van een grote spuitinstallatie in de palm van uw hand!
- Snelle afwerking en minder vermoeidheid: FastFinish levert een professionele afwerking met een baanbrekende snelheid en zorgt ervoor dat een vol trechterpistool van 10kg minder lang in de lucht moet worden gehouden.
- Spuit alles: de ultieme hoogwaardige oplossing voor kleine klussen met de volgende materialen: gladde afwerking, etics, decoratieve afwerking, akoestisch pleisterwerk.
- Inclusief trechterpistool met drukverhoging (ref. 25D496).
- Compressor lpm@bar (cfm@psi): 255@2,8 (9@40)

Art. Nr.	Slang	Gewicht	Inhoud vultrechter
25D493	3/8" x 15m	35,8 kg	5,7 L



Spuittoestel Finishpro 595 PC Pro



Het meest veelzijdige FinishPro-spuittoestel ooit, dat nog hogere prestaties levert om de klus sneller te klaren. De FinishPro II 595 PC Pro is het luchtondersteund airless spuittoestel met de hoogste prestaties en is ideaal voor commerciële of industriële projecten. Werk grotere klussen sneller af dankzij meer functies en een hoger debiet voor meer productiviteit. Eenvoudig op de werf te gebruik, schakel moeiteloos tussen de airless en luchtondersteunde modus. Met de FinishPro II 595 PC Pro beschikt u over twee spuittoestellen in één. Met één druk op een schakelaar kunt u overschakelen van luchtondersteund airless spuiten naar airless spuiten voor de ultieme veelzijdigheid en efficiëntie, om klussen sneller dan ooit te klaren. Met BlueLink-systeem voor het beheren van projecten & spuittoestellen en FastFlush-systeem om tot 4x sneller te reinigen.

Geleverd met :

- Ingebouwde compressor
- G40-pistool (incl. luchtkap en platte spuittip)
- Spuittips FFLP210/LTX517/AAM309
- Super-Flex™-materiaal- & luchtslang 3/8" x 15m + 2m hulpslang
- Flex wrap-slangenhulsel

Art. Nr.	Max. werkdruk	Max. materiaaldebiet	Max. tipformaat	Slang
17E912	227 bar	2,6 (0,68) lpm (gpm)	0,027 inch	15 m



Spuittoestel Ultra Airless HH Corded



Ultra airless draagbaar apparaat met snoer (3m). Compatibel met materialen op waterbasis. Airless draagbare spuitapparaten zijn dé essentiële tool om kleine klusjes snel af te werken. De in de industrie geteste Graco Ultra draagbare apparaten zijn de meest moderne ter wereld met hun ongeëvenaarde snelheid, onberispelijke afwerking en betrouwbaarheid voor volgend gebruik. De Ultra airless draagbare spuitapparaten zijn specifiek ontworpen voor kleine of speciale klussen binnen en buiten. De grote voordelen van de Ultra draagbare spuitapparaten zijn de perfecte airless afwerking, de absolute mobiliteit tijdens het werk en het feit dat de apparaten op enkele seconden klaar voor gebruik zijn. Schilders kunnen kleine klusjes dus gemakkelijk spuiten zonder hun groter airless spuitapparaat te moeten opstarten. De spuitapparaten zijn klaar voor gebruik. Met ProConnect™-systeem.

Inclusief :

- RAC®X FFLP 410-SwitchTip
- RAC®X FFLP 514-SwitchTip
- 4 FlexLiner-zakken van 1 liter
- 100 + 60 Mesh filtermaas
- Duurzame opbergzak

Art. Nr.	Max. werkdruk	Max. tipformaat	Toepassing
17M360	138 bar	0,016 inch	Watergedragen producten



Spuittoestel Ultra Airless HH Cordless



Ultra airless draagbaar apparaat zonder snoer. Compatibel met materialen op waterbasis. Airless draagbare spuitapparaten zijn dé essentiële tool om kleine klusjes snel af te werken. De in de industrie geteste Graco Ultra draagbare apparaten zijn de meest moderne ter wereld met hun ongeëvenaarde snelheid, onberispelijke afwerking en betrouwbaarheid voor volgend gebruik. De Ultra airless draagbare spuitapparaten zijn specifiek ontworpen voor kleine of speciale klussen binnen en buiten. De grote voordelen van de Ultra draagbare spuitapparaten zijn de perfecte airless afwerking, de absolute mobiliteit tijdens het werk en het feit dat de apparaten op enkele seconden klaar voor gebruik zijn. Schilders kunnen kleine klusjes dus gemakkelijk spuiten zonder hun groter airless spuitapparaat te moeten opstarten. De spuitapparaten zijn klaar voor gebruik. Met ProConnect™-systeem.

Inclusief:

- RAC®X FFLP 410-SwitchTip
- RAC®X FFLP 514-SwitchTip
- 2x DEWALT 18V-Max Compact Lithium-ionaccu's
- DEWALT 18V-Max Lithium-ionaccuoplader
- 4 FlexLiner-zakken van 1 liter
- 100 + 60 Mesh filtermaas
- Duurzame opbergzak

Art. Nr.	Max. werkdruk	Max. tipformaat	Toepassing
17M366	138 bar	0,016 inch	Watergedragen producten



Spuittoestel UltraMax Airless HH Cordless



Ultra Max airless draagbaar apparaat zonder snoer. Compatibel met materialen op basis van oplosmiddelen (ook warme) en water. Airless draagbare spuitapparaten zijn dé essentiële tool om kleine klusjes snel af te werken. De in de industrie geteste Graco Ultra draagbare apparaten zijn de meest moderne ter wereld met hun ongeëvenaarde snelheid, onberispelijke afwerking en betrouwbaarheid voor volgend gebruik. De Ultra airless draagbare spuitapparaten zijn specifiek ontworpen voor kleine of speciale klussen binnen en buiten. De grote voordelen van de Ultra draagbare spuitapparaten zijn de perfecte airless afwerking, de absolute mobiliteit tijdens het werk en het feit dat de apparaten op enkele seconden klaar voor gebruik zijn. Schilders kunnen kleine klusjes dus gemakkelijk spuiten zonder hun groter airless spuitapparaat te moeten opstarten. De spuitapparaten zijn klaar voor gebruik. Met ProConnect™-systeem.

Inclusief:

- RAC®X FFLP 410-SwitchTip
- RAC®X FFLP 514-SwitchTip
- 2x DEWALT 18V-Max Compact Lithium-ionaccu's
- DEWALT 18V-Max Lithium-ionaccuoplader
- 4 FlexLiner-zakken van 1 liter
- 100 + 60 Mesh filtermaas
- Duurzame opbergzak

Art. Nr.	Max. werkdruk	Max. tipformaat	Toepassing
17P258	138 bar	0,016 inch	Solvent- & watergedragen producten



Spuittoestel Turboforce II HVLP 9.0 Standard

Draagbare lage-drukturbines met innovatieve EDGE II-pistooltechnologie. Exclusieve TurboForce-technologie. Graco FinishPro HVLP-spuitapparaten zijn ontworpen om een uitstekende verneveling te bieden in een breed scala aan materialen. Vergeleken met andere HVLP-spuitapparaten op de markt blijven ze zeer koel en hebben ze een lange levensduur.

TurboForce™ II HVLP 9.0 Standaardserie :

- Perfect voor kleine klussen
- Betrouwbaar voor dagelijks gebruik
- Alleen de essentiële functies

Inclusief:

- EDGE II-pistool
- Beker van 1L (1 qt) met FlexLiner
- Naald 3
- Super-Flex-lucht slang van 6 m (20 ft)

Art. Nr.	Max. luchtdruk	Slang
17P529	0,6 bar	3/4" x 6m



Spuittoestel

Turboforce II HVLP 7.0 ProContractor



Dragbare lage-drukturbines met innovatieve EDGE II-pistooltechnologie. Exclusieve TurboForce-technologie. Graco FinishPro HVLP-spuitapparaten zijn ontworpen om een uitstekende verneveling te bieden in een breed scala aan materialen. Vergeleken met andere HVLP-spuitapparaten op de markt blijven ze zeer koel en hebben ze een lange levensduur.

De ProContractor-serie bevat dezelfde functies als het Standaardmodel, plus:

- Een ontwerp dat ideaal is voor kleine tot middelgrote klussen
- Ongeëvenaarde levensduur dankzij SmartStart
- Veel functies die garant staan voor gemak, controle en een superieure afwerking

TurboForce™ II HVLP 7.0 ProContractor bevat:

- EDGE II Plus-pistool
- Beker van 1L (1 qt) met FlexLiner
- Naald 3 en 4
- Super-Flex-luchtslang van 9 m (30 ft)
- Hulpslang van 1,2 m (4 ft)

Art. Nr.	Max. werkdruk	Slang
17P530	0,5 bar	3/4" x 9m



Spuittoestel

Turboforce II HVLP 9.5 ProContractor



Dragbare lage-drukturbines met innovatieve EDGE II-pistooltechnologie. Exclusieve TurboForce-technologie. Graco FinishPro HVLP-spuitapparaten zijn ontworpen om een uitstekende verneveling te bieden in een breed scala aan materialen. Vergeleken met andere HVLP-spuitapparaten op de markt blijven ze zeer koel en hebben ze een lange levensduur.

De ProContractor-serie bevat dezelfde functies als het Standaardmodel, plus:

- Een ontwerp dat ideaal is voor kleine tot middelgrote klussen
- Ongeëvenaarde levensduur dankzij SmartStart
- Veel functies die garant staan voor gemak, controle en een superieure afwerking

TurboForce™ II HVLP 9.5 ProContractor bevat:

- EDGE II Plus-pistool
- Beker van 1L (1 qt) met FlexLiner
- Naald 3, 4 en 5
- Super-Flex-luchtslang van 9 m (30 ft)
- Hulpslang van 1,2 m (4 ft)

Art. Nr.	Max. werkdruk	Slang
17P532	0,7 bar	3/4" x 9m



Pneumatisch spuittoestel Mini Merkur Es 30:1



Luchtgedreven en airless spuitpakket. De Merkur ES is één van de meest efficiënte spuitsystemen, ontworpen om minder materiaal te gebruiken dan concurrerende modellen en om het luchtgebruik en de pulsatie te beperken. Snel spoelsysteem voorziet in spoelen binnen een minuut. 45% minder materiaal om het systeem te vullen dan bij grote concurrenten. 2 tot 10 jaar bewezen betrouwbaarheid van belangrijke systeemonderdelen. Zorgt voor een superieur, consistent spuitbeeld. Spuitpakket met een laag profiel vergemakkelijkt het transport. Eenvoudig in te stellen en te bewaken luchtregeling, plus een ingebouwde draaghandgreep. De luchtmotor zorgt voor een consistente afwerking en soepele, snelle wisselingen. Dankzij de aanzuigslang en zeef blijft er minder materiaal achter in de toevoercontainer. Lichtgewicht, flexibele 1/8-inch vloeistofslang beperkt het gebruik van materiaal en oplosmiddel. Roestvrij staal.

Geleverd met:

- G40 pistool
- Materiaal- & luchtslang 7,5m
- Aanzuigslang
- Spuittip AAF412
- 24W287 ook met reservoir 2L
- Montage: wand

Art. Nr.	Max. werkdruk	Materiaaldebiet	Max. tipformaat	Luchtverbruik
24F153	207 bar	1,5 l/min	0,019 inch	198 l/min
24W287	207 bar	1,5 l/min	0,019 inch	198 l/min



Pneumatisch spuittoestel Merkur 30:1



Merkur air-assisted spuittoestel voor fijne afwerking is ontworpen om de productiviteit te verhogen, de kosten te drukken, de uitstoot te verminderen en een constante, kwalitatief hoogstaande afwerking voor al uw veeleisende toepassingen te verschaffen. Met mengverhoudingspomp 30:1 (max. 207 bar) en een doorstroomvolume van max. 4,5 lpm bij 60 cpm

Geleverd met:

- Air-Assisted G40 pistool
- Aanzuigslang
- Materiaalfilter

Art. Nr.	Montage	Max. werkdruk	Max. materiaaldebiet	Drukverhouding pomp
G30C67A	onderstel	206 bar	4,5 (1,2) lpm (gpm)	30:1
G30W73	wand	207 bar	4,5 (1,2) lpm (gpm)	30:1



Pistool-, tip-, slangenset

Contractor PC



Het Contractor PC Airless-spuitpistool is één van de lichtste en meest comfortabele spuitpistolen ooit en biedt de hele dag door optimaal comfort. Het Contractor PC-spuitpistool beschikt over exclusieve Graco - innovaties voor comfort en duurzaamheid waarop u bij elke klus kunt vertrouwen. Bovendien is het naar wens aan te passen 2-3-4-vingerig, zodat u telkens weer het perfecte resultaat krijgt.

Inhoud set :

- Contractor-PC-pistool
- 1/4" x 15 m slang
- 3/16" x 0,9 m hulp slang
- RAC X-tiphouder
- RAC X LP 517-tip
- Filter 60 maasgrootte

Art. Nr.

17Y051

Spuitpistool

Contractor PC



Het Contractor PC Airless-spuitpistool is één van de lichtste en comfortabelste spuitpistolen ooit en biedt de hele dag door optimaal comfort. Het Contractor PC-spuitpistool beschikt over exclusieve Graco-innovaties voor comfort en duurzaamheid waarop u bij elke klus kunt vertrouwen. Bovendien is het naar wens aan te passen 2-3-4-vingerig, zodat u telkens weer het perfecte resultaat krijgt. Geleverd met: RAC X-tiphouder, tip LP517, filter 60 maasgrootte.

Art. Nr.

17Y043

Spuitpistool

Contractor PC Compact



Airless spuitpistool met RAC X LP517 spuittip. Nog 25% lichter en 25% kleiner dan de Contractor PC. Tot 50% minder trekkracht nodig om de trekker te bedienen dan gewone pistolen. In luttele seconden te herbouwen dankzij ProConnect.

Art. Nr.

19Y350

VERFSPUITPISTOLEN



Spuitpistool Contractor Gun



Contractor™-pistool, airless, tweevingerig. Geleverd met RAC X tiphouder, PAA517 spuittip, pistoolfilter 60+100 mesh.

Art. Nr.

288475



Spuitpistool FTXE-E gun



FTX™-E-pistool met RAC X PAA517-spuittip, RAC X-tiphouder en 2 filters.

Art. Nr.

288438



Luchtspuitpistool Finex Mini



Lichtgewicht, ergonomisch luchtspuitpistool met bovenbeker. Betaalbaar pistool met druk- en zwaartekrachttoevoer voor herstelklassen of grote projecten. Dankzij het uitgebalanceerd en lichtgewicht ontwerp is het Finex-pistool een goedkopere spuitoptie. Zwaartekrachtaanvoer - Mini - HVLP.

Art. Nr.

289260

Max. tipformaat

0,055 (1,4) inch (mm)



Spuittip RAC®X FFLP



Fine Finish Low Pressure Tips (FF LP-tips). Een groene spuittip voor een optimale afwerking onder de laagste druk van binnenschilderwerk en residentiële projecten. Voorzien van de geotrooieerde Graco RAC®X Tip met SmartTip-technologie en interne tip met exclusieve vorm, voor de beste afwerking in de sector aan de laagste airless spuitdruk!

- Gebruikt tot 50% minder druk
- Minder spuitniveau
- Eenvoudig te overlappen patroon
- Kortere voorbereidings- en schoonmaaktijd
- Gaat tot 2 keer langer mee

Art. Nr.	Spuitbreedte	Max. tipformaat
FFLP108	5 cm	0,008 inch
FFLP110	5 cm	0,01 inch
FFLP112	5 cm	0,012 inch
FFLP208	10 cm	0,008 inch
FFLP210	10 cm	0,01 inch
FFLP212	10 cm	0,012 inch
FFLP214	10 cm	0,014 inch
FFLP308	15 cm	0,008 inch
FFLP310	15 cm	0,01 inch
FFLP312	15 cm	0,012 inch
FFLP314	15 cm	0,014 inch
FFLP410	20 cm	0,01 inch
FFLP412	20 cm	0,012 inch
FFLP414	20 cm	0,014 inch
FFLP510	25 cm	0,01 inch
FFLP512	25 cm	0,012 inch
FFLP514	25 cm	0,014 inch
FFLP516	25 cm	0,016 inch



Spuittip RAC®X LP



Low Pressure Tips (LP-tips). Een groene spuittip voor een optimale afwerking onder de laagste druk van binnenschilderwerk en residentiële projecten. Voorzien van de geoptimaliseerde Graco RAC®X Tip met SmartTip-technologie en interne tip met exclusieve vorm, voor de beste afwerking in de sector aan de laagste airless spuitdruk!

- Gebruikt tot 50% minder druk
- Minder spuitniveau
- Eenvoudig te overlappen patroon
- Kortere voorbereidings- en schoonmaaktijd
- Gaat tot 2 keer langer mee

Art. Nr.	Spuitbreedte	Debiet	Max. tipformaat
LP313	15 cm	0,69 Lpm	0,013 inch
LP315	15 cm	0,91 Lpm	0,015 inch
LP415	20 cm	0,91 Lpm	0,015 inch
LP417	20 cm	1,17 Lpm	0,017 inch
LP419	20 cm	1,47 Lpm	0,019 inch
LP421	20 cm	1,79 Lpm	0,021 inch
LP423	20 cm	2,15 Lpm	0,023 inch
LP425	20 cm	2,54 Lpm	0,025 inch
LP515	25 cm	0,91 Lpm	0,015 inch
LP517	25 cm	1,17 Lpm	0,017 inch
LP519	25 cm	1,47 Lpm	0,019 inch
LP521	25 cm	1,79 Lpm	0,021 inch
LP523	25 cm	2,15 Lpm	0,023 inch
LP525	25 cm	2,54 Lpm	0,025 inch
LP527	25 cm	2,96 Lpm	0,027 inch
LP617	30 cm	3,42 Lpm	0,017 inch
LP619	30 cm	1,47 Lpm	0,019 inch
LP621	30 cm	1,79 Lpm	0,021 inch
LP623	30 cm	2,15 Lpm	0,023 inch
LP625	30 cm	2,54 Lpm	0,025 inch
LP627	30 cm	2,96 Lpm	0,027 inch
LP629	30 cm	3,42 Lpm	0,029 inch
LP631	30 cm	3,90 Lpm	0,031 inch
LP723	35 cm	2,15 Lpm	0,023 inch
LP725	35 cm	2,54 Lpm	0,025 inch
LP729	35 cm	3,42 Lpm	0,029 inch
LP731	35 cm	3,90 Lpm	0,031 inch



Spuittip RAC®X PAA



Kies deze blauwe RAC®X airless tip voor de hoogste productiviteit en als overspray geen probleem is. Geschikt voor binnen- en buitenschilderwerk aan woningen en commerciële en industriële projecten.

Volgende tipformaten beschikbaar op bestelling :
PAA115, PAA721, PAA723, PAA817, PAA819, PAA821

Art. Nr.	Spuitbreedte	Max. tipformaat
PAA215	10 cm	0,015 inch
PAA217	10 cm	0,017 inch
PAA219	15 cm	0,019 inch
PAA315	15 cm	0,015 inch
PAA317	15 cm	0,017 inch
PAA319	15 cm	0,019 inch
PAA415	20 cm	0,015 inch
PAA417	20 cm	0,017 inch
PAA419	20 cm	0,019 inch
PAA515	25 cm	0,015 inch
PAA517	25 cm	0,017 inch
PAA519	25 cm	0,019 inch
PAA615	30 cm	0,015 inch
PAA617	30 cm	0,017 inch
PAA619	30 cm	0,019 inch
PAA817	40 cm	0,017 inch



Spuittip RAC®X HDA



Kies deze bruine RAC®X heavy duty tip bij binnen- en buitenschilderwerken met hoge productie en airless spuitplamuren en brandwerende verven.

Volgende tipformaten beschikbaar op bestelling :

HDA227, HDA231, HDA327, HDA331, HDA335, HDA427, HDA431, HDA435, HDA439, HDA529, HDA533, HDA539, HDA541, HDA543, HDA545, HDA555, HDA561, HDA627, HDA629, HDA633, HDA637, HDA639, HDA641, HDA643, HDA645, HDA671, HDA729, HDA735, HDA827, HDA831.

Art. Nr.	Spuitbreedte	Max. tipformaat
HDA527	25 cm	0,027 inch
HDA531	25 cm	0,031 inch
HDA535	30 cm	0,035 inch
HDA631	30 cm	0,031 inch
HDA635	30 cm	0,035 inch



Spuittip AAF



Aanbevolen voor hoogwaardige afwerkqualiteit bij lage en middelhoge druk. AAF-tips zijn ontworpen voor handmatige G15/G40-pistolen en automatische luchtondersteunde G40-pistolen. Voorverstuiver helpt bij het vernevelen van pseudoplastische materialen, waaronder materialen op waterbasis en lakken. Voorverstuiver maakt lagere drukinstellingen mogelijk, waardoor overspray wordt beperkt en het spuitrendement en de levensduur van de tip toenemen. In combinatie met de luchtkap zorgt de tip voor een fijn spuitresultaat. Een lager intern volume voorkomt ophoping van materiaal op de de tip.

Art. Nr.	Spuitbreedte	Max. tipformaat
AAF310	20 cm	0,011 inch
AAF312	20 cm	0,013 inch
AAF410	25 cm	0,011 inch
AAF412	25 cm	0,013 inch
AAF510	30 cm	0,011 inch
AAF512	30 cm	0,013 inch



Spuittip AAM



Fine-Finish Tips aanbevolen voor luchtondersteunende toepassingen die vragen om kwalitatief hoogwaardige afwerking bij lage en middelhoge druk.

Art. Nr.	Spuitbreedte	Max. tipformaat
AAM209	10 cm	0,009 inch
AAM211	10 cm	0,011 inch
AAM307	15 cm	0,007 inch
AAM309	15 cm	0,009 inch
AAM311	15 cm	0,011 inch
AAM409	20 cm	0,009 inch
AAM411	20 cm	0,011 inch
AAM413	20 cm	0,013 inch
AAM415	20 cm	0,015 inch
AAM419	20 cm	0,019 inch
AAM513	25 cm	0,013 inch
AAM515	25 cm	0,015 inch
AAM517	25 cm	0,017 inch
AAM519	25 cm	0,019 inch
AAM621	30 cm	0,021 inch



Tiphouder RAC®X

RAC X tiphouder 7/8" schroefdraad - 250 bar

Art. Nr.
246215



Pistoolfilter

Voor pistool G40. Set van 5st.

Art. Nr.	Maasgrootte
224454	60 Mesh
224453	100 Mesh



Tipverlengstuk pistool

Tipverlengstuk met RAC X tiphouder.



Art. Nr.	Verlengstuk
287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm



Jetroller

De JetRoller, licht en draagbaar, bestaat uit een spuitroller, een spuitverlengstuk en een handroller in één set. Hij past op bestaande airless spuitapparaten en is de ideale tijdbesparende aanwinst voor uw verfarsenaal. De JetRoller combineert het rollen en spuiten in één beweging, wat tijd en werk bespaart bij spuit/rol-projecten. Ideaal voor ruwe of poreuze oppervlakken, minimaliseert overspray en levert een consistente hoogwaardige afwerking. Inclusief In-line ventiel (elimineert de onderdomping van de roller in verf en is tot 2x sneller dan een standaardrol). Met Cleanshot™-afsluiter (elimineert spatten en druppels).



Art. Nr.	Rollerframe	Tip
24V490	18 cm	PAA515
24V491	25 cm	PAA721



Slang BlueMax II

Garandeert u de beste resultaten met uw airless spuitmachine.



Art. Nr.	Lengte	Doorsnede
240793	7,5 m	1/4"
240794	15 m	1/4"
223771	30 m	1/4"
240796	7,5 m	3/8"
240797	15 m	3/8"
214698	7,5 m	3/16"



Slangkoppeling Nipple



Art. Nr.	Afmeting
156971	1/4" x 1/4"



Tipsystainer

Met FFLP- & LP-tips bent u gegarandeerd van de beste afwerking met de minste druk voor lak en muurverven.

Inhoud:

- FFLP208
- FFLP412
- LP517
- LP521
- Guard RAC®X 7/8"
- Reinigingsborstel

Art. Nr.

ZZ6886



GX-systainer

Bespaar tijd en geld met de extra ProXChange-pomp. U kunt de pompcartridge zonder gereedschap op uw werkplek verwijderen en vervangen.

Inhoud:

- ProXChange GX-pomp
- Tip voor lage druk: LP621
- Guard RAC®X 7/8"
- Pistoolfilters: Maaswijdte 50 (blauw), maaswijdte 100 (oranje)
- Pompfilter: Easy Out-filter (maaswijdte 40)
- Pump Armor 1L
- Reinigingsborstel en moersleutel

Art. Nr.

ZZ6883



HVLP-systainer

Extra kap en zakken om sneller en schoner te werken.

Inhoud:

- HVLP Edge II Quick Release-materiaalspuitmondten: #3, #4
- HVLP Edge II-kap, onder montage, 1L
- Flexliner-verftassen van 1L(per drie stuks)
- Deluxe-reinigingsset
- Gereedschapspistool
- Pump Armor 1L

Art. Nr.

ZZ6889





Structuursystainer

Texture



Ga voor een bruine tip voor zwaar werk of structuurmateriaal.

Inhoud:

- HDA-tips: HDA535, HDA641, HDA645
- Guard RAC®X 7/8"
- Easy Out-pompfilters: Maaswijdte 30 (grijs), maaswijdte 60 (zwart)
- Inlaatzeef, bestand tegen persen
- Reinigingsborstel
- Vloeistoffen: TSL 0,25L, pump armor 1L

Art. Nr.

ZZ6885



Systainer voor grote verflussen

Tips voor lage druk voor toepassingen op grote oppervlakten en met grote productie.



Inhoud:

- Tips voor lage druk: LP521, LP625
- Guard RAC®X 7/8"
- Pistoelfilter: Maaswijdte 60
- Easy Out-pompfilters: Maaswijdte 30 (grijs), maaswijdte 60 (zwart)
- Inlaatzeef, bestand tegen persen
- Reinigingsborstel
- Vloeistoffen: TSL 0,25L, pump armor 1L

Art. Nr.

ZZ6884



Materiaalfilter

Easy Out™



Easy Out™-pompfilter: Het grote filteroppervlak zorgt ervoor dat de spuittip minder snel verstopt raakt en garandeert een hoogwaardige afwerking

- Filters die van binnen naar buiten filteren klappen niet in en zijn eenvoudig te reinigen met slechts een paar liter
- De verticale filter wordt samen met de kap verwijderd en voorkomt zo lekkages
- Geschikt voor pompen van FinishPro™ 390/395, ST™, STX™, ST Max™, FieldLazer™

Art. Nr.	Maasgrootte	Kleur
246384	60 Mesh	zwart
246382	100 Mesh	blauw
246383	200 Mesh	rood



Materiaalfilter

Easy Out™



Easy Out™-pomppfilter: Het grote filteroppervlak zorgt ervoor dat de spuittip minder snel verstopt raakt en garandeert een hoogwaardige afwerking

- Filters die van binnen naar buiten filteren klappen niet in en zijn eenvoudig te reinigen met slechts een paar liter
- De verticale filter wordt samen met de kap verwijderd en voorkomt zo lekkages
- Geschikt voor pompen van 190ES™, ST™ PRO

Art. Nr.	Maasgrootte	Kleur
243080	60 Mesh	zwart
243081	100 Mesh	blauw



Materiaalfilter

Easy Out™



Easy Out™-pomppfilter: Het grote filteroppervlak zorgt ervoor dat de spuittip minder snel verstopt raakt en garandeert een hoogwaardige afwerking

- Filters die van binnen naar buiten filteren klappen niet in en zijn eenvoudig te reinigen met slechts een paar liter
- De verticale filter wordt samen met de kap verwijderd en voorkomt zo lekkages
- Geschikt voor pompen van Ultra® Max, GMax™, EH/GH, Mark V™, Mark X™, HydraMax™

Art. Nr.	Maasgrootte	Kleur
244071	30 Mesh	grijs
244067	60 Mesh	zwart



Materiaalfilter

Ultra Airless Handheld



Verwijderbare materiaalfilter voor Ultra Airless Handheld machines. Om verstoppingen van de spuittips te vermijden. Een zwarte 60 mesh-filter voor muurverf - een blauwe 100 mesh-filter voor verf met een fijne afwerking. (3st.)

Art. Nr.	Maasgrootte	Kleur
17P554	60 Mesh	zwart
17P555	100 Mesh	blauw



Pistoolfilter



Pistoolfilter voor Contractor™ en FTx-E™-pistolen.

Art. Nr.	Maasgrootte	Kleur
218131	50 Mesh	blauw
218133	100 Mesh	rood



Pistoolfilter Easy Out™



Pistoolfilter voor Contractor™ II en FTx-E™ II-pistolen.

Art. Nr.	Maasgrootte	Kleur
287032	60 Mesh	zwart
287033	100 Mesh	blauw



Aanzuigfilter



Airless aanzuigfilter voor Ultra(+), Max / EM5000 / GMax

Art. Nr.	Maasgrootte	Aanzuigstelsel
181072	8	1"



Aanzuigfilter



Airless aanzuigfilter voor 190ES, ST PRO 395/495

Art. Nr.	Maasgrootte	Aanzuigstelsel
183770	8	3/4"



Inlaatfilter Dutymax



Deukbestendige inlaatfilter voor UltraMax 695+795 & Mark V en VII

Art. Nr.
15V573



Aanzuigfilter



Airless aanzuigfilter voor Mark V.HD, GMax 5900HD, GMax 7900

Art. Nr.	Maasgrootte	Aanzuigstelsel
189920	8	1"



Aanzuigfilter



Airless aanzuigfilter voor 390ST/490ST/395ST/495ST

Art. Nr.	Aanzuigstelsel
235004	3/4"-16UNF




Aanzuigfilter ST Max



Airless aanzuigfilter voor ST Max 395/495

Art. Nr.	Aanzuigstelsel
246385	7/8"

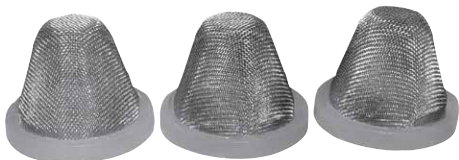

Aanzuigfilter HVLP



Hvlp konische aanzuigfilter

Art. Nr.
193218



Onderhoudsvloeistof

TSL



TSL is een speciale vloeistof die voorkomt dat verf uitdroogt in de pomp van uw toepassing. Veroorzaakt geen vlekken in uw afwerking (in tegenstelling tot andere producten)

- Voorkomt dat verf en coatings op de verdringerstang (piston) en pakkingen uitdrogen
- Beschermt en verlengt de levensduur van uw pomppakkingen

Art. Nr.	Inhoud
206994	0,25 L
206995	1 L



Bewaarsvloeistof


Pump Armor™



Graco Pump Armor™ helpt beschadigingen als gevolg van corrosie tijdens langdurige opslag te voorkomen.

- Onverdund: smeermiddel en antivries voor de langdurige opslag van uw pomp
- Reinigingsmiddel voor uw toestel
- Vul de pomp met Pump Armor en laat de pomp zo staan totdat u hem weer gebruikt
- Gebruik Pump Armor™ na het reinigen of als u de uitrusting gedurende enige tijd niet zult gebruiken

Art. Nr.	Inhoud
253574	1 L
245133	3,8 L

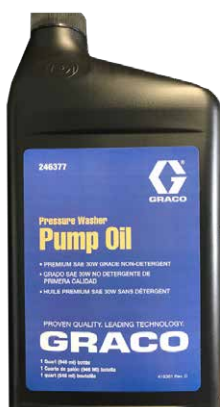

Pompolie



Pompolie uitsluitend voor pompen met 3 plunjes (G-Force hogedrukreiniger).

Art. Nr.	Inhoud
246377	1 L



Pomp ProConnect™



Endurance™-pomp geschikt voor de 190 PC Classic - 290 PC Classic - 390 PC Classic - 190 PC Express - ST Max 395 PC/495 PC - ST Max II 395 PC Pro/495 PC Pro/595 PC Pro - FinishPro II 395 PC - FinishPro II 595 PC Pro. Graco's beproefde en betrouwbare zuigerpomptechnologie met LongLife-V-pakkingen. QuickAccess™-inlaatventiel voor een eenvoudige reiniging of verwijdering van resten.

Met ProConnect™-systeem : Vervang uw pomp eenvoudig zelf in 3 stappen wanneer ze beschadigd raakt. Verlies geen tijd of geld meer aan arbeidskosten voor pompreparaties.

Art. Nr.

17C489



Pomp ProXChange - GX21 & GXFF



Vervangingspomp voor de GX21 en GXFF. Geen arbeidskosten voor reparaties meer dankzij de ProXChange-pomp, het snelle en gemakkelijke systeem om uw pomp ter plaatse te vervangen.

- Uitzonderlijke duurzaamheid en zuigerpomp met lange levensduur
- Modulaire pomponderdelen voor een gemakkelijk onderhoud
- Snelle en eenvoudige pompvervanging ter plaatse - geen gereedschap nodig
- Elimineer de arbeidskosten en de stilstandkosten

Art. Nr.

24Y472



Vultrechter Hopper



Materiaaltrechter voor het verspuiten van kleinere hoeveelheden verf. Eenvoudig te reinigen. Compatibel met FP290. Hi-Boy uitvoering.

Art. Nr.

24B250

Inhoud

5,7 L



Vultrechter Hopper



Materiaaltrechter voor het verspuiten van kleinere hoeveelheden verf. Eenvoudig te reinigen. Compatibel met STMAX, Classic, GXFF en FP395/595. Op voet.

Art. Nr.	Inhoud
17H171	5,7 L



Vultrechter Hopper



Materiaalhouder Texspray voor verf en pleister.

Art. Nr.	Inhoud
287987	90 L



Zakpersroller

Voor hopper 287987.



Art. Nr.
289587

DIVERSE ACCESSOIRES



Verfbeker Ultra airless HandHeld



Verfbeker voor Ultra airless HandHeld toestellen. Bijhorend deksel ref. 17N515.

Art. Nr.	Inhoud
17N392	1 L



Verfbekerset, HVLP Flexliner



FlexLiner HVLP bekerset van 1L (beker, binnenbeker, deksel kap).

FlexLiner-systeem met zakken. Verspuit in elke richting, zelfs ondersteboven. Wisselen van kleur in een paar seconden, zonder lekken. Eenvoudige reiniging. Hergebruik de binnenbekers of gooi ze weg, de keuze is aan u. Geen aanzuigbuis meer te reinigen. Gebruik de beker om verf te bewaren. Draai de beker los, zet de kap erop en bewaar hem in uw auto.

Art. Nr.	Inhoud
17R462	1 L



Bekerkzakjes Flexliner



1L FlexLiner bekerzakjes voor Ultra airless HandHeld en HVLP machines.
1,25L voor Ultra airless HandHeld.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakking
17A226	1 L	3 stuks
17P212	1 L	25 stuks
17F005	1,25 L	3 stuks
17P549	1,25 L	25 stuks



Batterij

Ultra airless HandHeld

Batterij voor Handheld toestellen: 18V 2,0 Ah XR lithium-ionbatterij en lader van DEWALT



Art. Nr.

17P557



**SCHUUR-, POLIJST-,
FREESMACHINES &
ACCESSOIRES**



FLEX

Giraffe® schuurmachine voor wand en plafond GE 5

- Elektronica: constant toerental, langzame start, overbelastingbeveiliging en toerentalregeling middels draaiwiel
- Zeer handige, lichte machine met optimaal bedieningscomfort. Maakt ergonomische werkzaamheden zonder vermoeidheid mogelijk
- Makkelijk te hanteren door de optimale balans tussen motor en schuurkop
- Betrouwbare krachtoverbrenging en een hoge flexibiliteit dankzij de flexibele aandrijfjas. Al decennia lang een gevestigde „FLEX-technologie“. Dankzij dit constructieprincipe wordt het gewicht op de kop van de Giraffe® tot een minimum beperkt. Dit vergemakkelijkt de bediening.
- De cardanische lagering van de schuurkop zorgt voor een hoge flexibiliteit en optimale aanpassing aan elke glooiing en hoek bij het schuren van wanden en plafonds.
- De stofafzuiging tussen borstelkrans en schuurpapier voorkomt het dichtslibben van het schuurpapier en bevordert stofvrij werken
- Aansluitmogelijkheid voor de FLEX veiligheidszuiger met het FLEX clipsysteem aan de geleidingsbuis
- Eenvoudige handling door ergonomisch gevormde geleidingsbuis van aluminium. Optioneel kan een extra handgreep (toebehoren) worden gemonteerd
- Stofbeschermd aan-/uitschakelaar
- Zeer flexibel door een optionele verlenging (toebehoren) van 500 mm voor grote ruimtehoogte, zonder hulpgereedschap te monteren
- Uitermate geschikt voor het schuren van gipskartonplaten en warmtewerend Styropor, het schilderklaar maken van wand en plafond en polijstwerkzaamheden
- De bewerking van zeer grote oppervlakken en ruimtehoogten tot 3,40 m is mogelijk door de optionele toepassing van de GM 340
- Met het innovatieve textiele transportsysteem kunnen machine en toebehoren moeiteloos worden getransporteerd. De Giraffe® hoeft niet gemonteerd te worden, maar is meteen klaar voor gebruik
- Standaard basisuitrusting: 1 velcro-opnamepad supersoft, 1 clip-snelspanring SH-FC 32
- Opgenomen vermogen: 500 Watt
- Afgegeven vermogen: 270 Watt
- Constant toerental: 1100-1650 /min
- Schuurschijf-Ø: 225 mm
- Werktuigopname: Velcro
- Hellingshoek kop: 100 °
- Lengte: 1520 mm
- Kabellengte: 5,0 m
- Gewicht: 3,9 kg

Art. Nr.	Type	Basisuitrusting
405884	GE 5	standaard
409316	GE 5 + TB-L	standaard + transporttas
409391	GE 5 + TB-L + SH	standaard + transporttas + zuigslang
474835*	GE5ECO San Remo-actie	standaard + gratis adapter SAD C D36/27 AS/NL (408360)

* Zolang de voorraad strekt



Giraffe® schuurmachine voor wand en plafond GE 5 R

- Draaibaar randsegment voor naadloze bewerking van overgang van vlakken wand/wand en wand/plafond
- De draaiing van het randsegment vindt plaats zonder werkonderbreking door de machinebeweging
- Elektronica: constant toerental, langzame start, overbelastingbeveiliging en toerentalregeling middels draaiwiel
- Zeer handige, lichte machine met optimaal bedieningscomfort. Maakt ergonomische werkzaamheden zonder vermoeidheid mogelijk
- Makkelijk te hanteren door de optimale balans tussen motor en schuurkop
- Betrouwbare krachtoverbrenging en een hoge flexibiliteit dankzij de flexibele aandrijfjas. Al decennia lang een gevestigde „FLEX-technologie“. Dankzij dit constructieprincipe wordt het gewicht op de kop van de Giraffe® tot een minimum beperkt. Dit vergemakkelijkt de bediening.
- De cardanische lagering van de schuurkop zorgt voor een hoge flexibiliteit en optimale aanpassing aan elke glooiing en hoek bij het schuren van wanden en plafonds.
- De stofafzuiging tussen borstelkrans en schuurpapier voorkomt het dichtslippen van het schuurpapier en bevordert stofvrij werken
- Aansluitmogelijkheid voor de FLEX veiligheidszuiger met het FLEX clipsysteem aan de geleidingsbuis
- Eenvoudige handling door ergonomisch gevormde geleidingsbuis van aluminium. Optioneel kan een extra handgreep (toebehoren) worden gemonteerd
- Stofbeschermde aan-/uitschakelaar
- Zeer flexibel door een optionele verlenging (toebehoren) van 500 mm voor grote ruimtete hoogte, zonder hulpgereedschap te monteren
- Uitermate geschikt voor het schuren van gipskartonplaten en warmtewerend Styropor, het schilderklaar maken van wand en plafond en polijstwerkzaamheden
- De bewerking van zeer grote oppervlakken en ruimtete hoogten tot 3,40 m is mogelijk door de optionele toepassing van de GM 340
- Met het innovatieve textiele transportsysteem kunnen machine en toebehoren moeiteloos worden getransporteerd. De Giraffe® hoeft niet gemonteerd te worden, maar is meteen klaar voor gebruik
- Standaard basisuitrusting: 1 velcro-opnamepad supersoft, 1 clip-snelspanning SH-FC 32
- Opgenomen vermogen: 500 Watt
- Afgegeven vermogen: 270 Watt
- Constant toerental: 1100-1650 /min
- Schuurschijf-Ø: 225 mm
- Werktuigopname: Velcro
- Hellingshoek kop: 100 °
- Lengte: 1520 mm
- Kabellengte: 5,0 m
- Gewicht: 3,9 kg

Art. Nr.	Type	Basisuitrusting
409324	GE 5 R + TB-L	standaard + transporttas
409405	GE 5 R + TB-L + SH	standaard + transporttas + zuigslang



Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkopstelsysteem

GE 7 + MH-R + MH-X + SH

- Elektronica: constant toerental, langzame start, overbelastingbeveiliging en toerentalregeling middels draaiwiel
- Zeer handige, lichte machine met optimaal bedieningscomfort. Maakt ergonomische werkzaamheden zonder vermoeidheid mogelijk
- Voorzien van innovatieve wisselkoppen die met één klik kunnen worden aangebracht en verwijderd
- Segmentschuurkop met draaibaar randsegment. Hiermee kunnen de overgangen van vlakken wand/wand en wand/plafond naadloos worden bewerkt
- Excentrische schuurkop met een slag van 4 mm, zodat men moeiteloos perfecte oppervlakken in de afwerkingsniveaus Q3 en Q4 kan realiseren
- Makkelijk te hanteren door de optimale balans tussen motor en schuurkop
- Betrouwbare krachtoverbrenging en een hoge flexibiliteit dankzij de flexibele aandrijfjas. Al decennia lang een gevestigde 'FLEX-technologie'
- Dankzij dit constructieprincipe wordt het gewicht op de kop van de Giraffe® tot een minimum beperkt. Dit vergemakkelijkt de bediening
- De cardanische lagering van de schuurkop zorgt voor een hoge flexibiliteit en optimale aanpassing aan elke glooiing en hoek bij het schuren van wanden en plafonds
- De stofafzuiging tussen borstelkrans en schuurpapier voorkomt het dichtslibben van het schuurpapier en bevordert stofvrij werken
- Aansluitmogelijkheid voor de FLEX-veiligheidszuiger met het FLEX-clipsysteem aan de geleidingsbuis
- Opgenomen vermogen: 710 Watt
- Afgegeven vermogen: 410 Watt
- Constant toerental: 1100-1650 /min
- Schuurschijf-Ø: 225 mm
- Werktuigopname: Velcro
- Constant slagaantal: 3100-4600 /min
- Hellingshoek kop: 100 °
- Lengte: 1520 mm
- Kabellengte: 5,0 m
- Gewicht: 4,2 kg

Art. Nr.	Basisuitrusting
460036	Transporttas + segmentschuurkop MH-R + excentrische schuurkop MH-X + zuigslang

Vario-Giraffe® schuurmachine voor wand en plafond

WST 700 VV Plus



- VV-elektronica: constant toerental, langzame start, overbelastingbeveiliging en toerentalregeling middels draaiwiel
- Met unieke telescooptechniek past de Vario-Giraffe® zich aan uw wensen aan. Lengte instelbaar van 1330 mm - 1730 mm. Open de telescoop-vergrendeling, greep uittrekken en vergrendeling sluiten. Handgreep 360° draaibaar
- Eenvoudige klemhendel voor de telescopische stang
- Ergonomische vorm met veel posities voor moeiteloos werken. De motor bevindt zich altijd tussen twee grepen in voor een perfecte balans
- Stofafzuigsysteem: met borstelring op de beschermkap, flexibele zuigslang van slijpkop tot aan de doorvoerbuis. Aan achterzijde doorvoerbuis en aansluitmogelijkheid voor de FLEX industriestofzuiger
- De borstelkrans is gedempt gelagerd, daardoor past de ronde schuurkop zich perfect aan op oneffen oppervlakken. Dit geeft een zachte aanzet op het oppervlak en garandeert een perfecte stofafzuiging
- De stofafzuiging tussen borstelkrans en schuurpapier voorkomt het dichtslibben van het schuurpapier en bevordert stofvrij werken
- De cardanische lagering van de schuurkop past zich aan elke glooiing en hoek aan
- Uitermate geschikt voor het schuren van gipskartonplaten en warmtewerend Styropor, het schilderklaar maken van wand en plafond en polijstwerkzaamheden
- Deze machine is ook verkrijgbaar in 110 V
- Standaard basisuitrusting: Uitgerust met ronde schuurkop met velcro-steunschijf supersoft, met een klik aanbrengen en wegnemen. Velcro-schuurpapier, rond, 1 x P 60, 80, 100, 220. Anti-statische zuigslang 4m diam. 32 mm met rastering-aansluiting en aansluitmof voor stofzuiger, met zuigkrachtregeling. Inbussleutel, SW 5. Transportkoffer
- Opgenomen vermogen: 710 Watt
- Afgegeven vermogen: 420 Watt
- Constant toerental: 1100-1700 /min
- Constant toerental hoekschuurder: 3300-5100 /min
- Schuurschijf-Ø: 225 mm
- Afmeting: 1330-1730 mm
- Kabellengte: 4,0 m
- Gewicht: 4,8 kg

Art. Nr.	Basisuitrusting
350338	standaard + driehoekschuurkop + schuurpapier (driehoek)



Wand- en plafondschuurder Handy-Giraffe® WSE 7 Vario

FLEX

- VR-elektronica: traploze snelheidskeuze, constante snelheid gecontroleerd door tachogenerator, overbelastingsbeveiliging, heropstartbeveiliging en temperatuurcontrole
- Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- Greephendel voor een comfortabele handling en precieze geleiding
- Uitgerust met verwisselbare ronde en driehoek schuurkop om tot aan de randen te kunnen schuren
- De stofafzuiging tussen borstelkrans en schuurpapier voorkomt het dichtslibben van het schuurpapier en bevordert stofvrij werken
- De borstelkrans is gedempt gelagerd, daardoor past de ronde schuurkop zich perfect aan op oneffen oppervlakken. Dit geeft een zachte aanzet op het oppervlak en garandeert een perfecte stofafzuiging
- Begrensde slangbegeleiding en effectieve stofafzuiging door de grote slangdiameter. De zuigslang is direct verbonden met de machine door het FLEX clipsysteem
- Licht en handig voor gebruik op kleine oppervlakken en in nauwe ruimtes
- Ideaal voor het schuren van gipsplaten, warmtewerende styroporplaten als voorbereiding voor het schilderen
- Niet geschikt voor het wisselkoppensysteem van GE 7
- Standaardbasisuitrusting: ronde schuurkop met velcro-steunschijf, supersoet, velcro-schuurpapier (rond, 1x P 60, 80, 100, 220), 1 transportkoffer, 2 kofferinzetstukken
- Opgenomen vermogen: 710 Watt
- Afgegeven vermogen: 420 Watt
- Constant toerental: 600-1950 /min
- Constant toerental hoekschuurder: 1800-5400 /min
- Schuurschijf-Ø: 225 mm
- Afmetingen (l x b x h): 410 x 260 x 220 mm
- Kabellengte: 4,0 m
- Gewicht: 2,8 kg

Art. Nr.	Type	Basisuitrusting
385166	WSE 7 Vario Set	standaard
385190	WSE 7 Vario Plus	standaard + driehoekschuurkop + schuurpapier (driehoek)



Excentrische Delta schuurmachine

LS71



Ingebouwd automatisch stofafzuigsysteem. Compact en licht in de hand. Perfecte grip. Uitgerust met een rubberen multihole schuurzool voor een optimale koeling en afzuiging. Motor ontworpen voor de beste prestaties.

Toepassing:

- Schuren en afwerken van hout, zoals timmerwerk, meubels en kozijnen
- Schuren van ontoegankelijke plekken
- Schuren en voorbereiden van binnenoppervlakken van jachten en boten
- Vermogen: 200 W
- Meegeleverde pad: 985.008
- Gewicht: 1,15 kg

Art. Nr.	Schuurcirkel	Toerental	Snelheidsregeling	Geleverd in opbergbox
LS71T	2 mm	13.000 rpm	Nee	Nee
LS71TE	2 mm	8.000-13.000 rpm	Ja	Nee
LS71TBOX	2 mm	13.000 rpm	Nee	Ja
LS71TEBOX	2 mm	8.000-13.000 rpm	Ja	Ja



Vlakschuurmachine

LE71



Orbitale beweging. Ingebouwd automatisch stofafzuigsysteem. Compact en licht. Motor ontworpen voor de beste prestaties. Meegeleverd: backing pad 986.012.

Toepassing:

- Schuren en afwerken van hout, zoals timmerwerk, meubels en kozijnen
- Schuren van ontoegankelijke plekken
- Schuren en voorbereiden van binnenoppervlakken van jachten en boten
- Vermogen: 200 W
- Afmeting schuurpad: 80x130 mm
- Gewicht: 1,15 kg

Art. Nr.	Schuurcirkel	Toerental	Snelheidsregeling	Geleverd in opbergbox
LE71T	2 mm	13.000 rpm	Nee	Nee
LE71TE	2 mm	8.000-13.000 rpm	Ja	Nee
LE71TBOX	2 mm	13.000 rpm	Nee	Ja
LE71TEBOX	2 mm	8.000-13.000 rpm	Ja	Ja



Excentrische schuurmachine

LR71

RUPES

Schuurpad met dubbele gaten voor het gebruik van papier met 8 gaten met een standaard hartafstand van 65 mm en voor speciale hartafstand van 90 mm. De schuurcirkel van 2 mm zorgt voor de beste afwerking en hoog schuurvermogen. Uitgerust met antispinning-systeem, waardoor de schuurpad geleidelijk aan accelereert tijdens het starten, ter voorkoming van krassen op de oppervlakken. De zoolsteun van alulegering is een garantie voor robuustheid, stabiliteit en trilvastheid.

Toepassingen:

- Universeel gebruik voor het schuren van hout, kunststoffen, gips en geverfde oppervlakken
- Afwerken van ondergrond, prepareren voor lakspuiten
- Matteren van ieder oppervlak
- Vermogen: 200 W
- Toerental: 8.000-13.000 rpm
- Gewicht: 1,15 kg

Art. Nr.	Diameter	Schuurcirkel	Snelheidsregeling	Geleverd in opbergbox
LR71TE	125 mm	2 mm	Ja	Nee
LR71TEBOX	125 mm	2 mm	Ja	Ja



Excentrische schuurmachine

ER05

RUPES

De motor op een verticale as garandeert stabiliteit en precisie. Krachtige motor van 450 W. Excentrische beweging: de combinatie tussen baan en rotatie garandeert de beste schuurresultaten. Hoge snelheid en baan van 5 mm: goed verwijderingsvermogen. Uiterst beperkte trillingen dankzij de uitstekende balancerings. Uitgerust met antispinningsysteem, dat de versnelling van het schuurpad tijdens de opstartfase geleidelijk maakt, zodat krassen op de oppervlakte vermeden worden. Ergonomische handgreep met vergrendelbare schakelaar. Elektronische module met snelheidsafstelling en controle van de overbelasting. Geïntegreerd afzuigsysteem. Uitgerust voor de verbinding aan zuigsystemen. Meegeleverd: backing pad 981.300N.

Toepassing:

- Universeel gebruik, van voorbereiding tot afwerking, voor alle soorten vlakke en gebogen oppervlakten
- Schuren van materiaal uit glasvezel en gelcoat
- Voorbereiding en afwerking van lagen
- Gaten: 15
- Gewicht: 2,1 kg

Art. Nr.	Schuurzooldiameter	Schuurcirkel	Vermogen	Toerental
ER05TE	150 mm	5 mm	450 W	5.000-10.000 rpm

Excentrische schuurmachine ER153/155

RUPES



Compact en licht, speciaal ontworpen voor optimale hanteerbaarheid en veilig werken met 1 of beide handen in alle omstandigheden. Geïntegreerd afzuigsysteem. Uitgerust met draaibare aansluiting voor de verbinding aan zuigsystemen. Ergonomische handgreep met vergrendelbare schakelaar. Krachtige, licht en betrouwbare motor van 310W, geïsoleerd met speciale hars voor een betere bescherming en langere levensduur van het werktuig. Alle ER-serie machines zijn te gebruiken met schuurpads van zowel 125mm en 150mm. Uitgerust met antispinningsysteem, dat de versnelling van het schuurpad tijdens de opstartfase geleidelijk maakt, zodat krassen op de oppervlakte vermeden worden. Dankzij de verminderde hoogte en de RUPES multihole schuurzool is het makkelijker werken op moeilijk bereikbare plaatsen. Verhoogde stabiliteit door verlaagd zwaartepunt. Meegeleverd: backing pad 981.340N.

Toepassingen:

- Geschikt voor elk oppervlak, van kaal schuren tot afwerken
- Schuren van vlakke oppervlakken
- Schuren van glasvezel en gelcoat materiaal
- Prepareren en afwerken van grondlagen
- Prepareren van oppervlakken voor het aanbrengen van lak of impregneermiddel

Inhoud STN set*: ER155TES schuurmachine, Rupes systainer (9.case5), Green Tech filter (80.400C), Schuurpad van 125mm (980.015N) en 150mm (981.340N)

- Vermogen: 310 W
- Gaten: Multihole

Art. Nr.	Schuurzooldiameter	Schuurcirkel	Toerental	Gewicht
ER153TES	150 mm	3 mm	4.000-10.000 rpm	2,2 kg
ER155TES	150 mm	5 mm	4.000-10.000 rpm	1,5 kg
ER155TES/STN*	150 mm	5 mm	4.000-10.000 rpm	1,5 kg



Excentrische schuurmachine BR65AES



Licht en makkelijk hanteerbaar. Excentrische beweging: de combinatie tussen baan en rotatie garandeert de beste schuurresultaten. Uiterst beperkte trillingen dankzij de uitstekende balancerings. Schuurcirkel van 5 mm: goed verwijderingsvermogen. Uitgerust met antispinningsysteem, dat de versnelling van het schuurpad tijdens de opstartfase geleidelijk maakt, zodat krassen op de oppervlakte vermeden worden. Elektronische module met snelheidsafstelling en controle van de overbelasting. Elektrische delen geïsoleerd met speciale hars voor een betere bescherming en langere duur van het werktuig. Uitgerust met het innoverende schuurpad Rupes 15 gaten: maximaal afzuigingsvermogen voor de bescherming van de gezondheid van de bediener. Toets voor snelle ont koppeling van het schuurpad zonder gebruik van sleutels. Uitgerust voor de verbinding aan zuigsystemen met draaibare aansluiting. Depressieregelaar die het zuignapeffect van het schuurpad op de oppervlakte vermijdt. Meegeleverd: backing pad 981.400

Toepassing:

- Universeel gebruik, van voorbewerking tot afwerking, voor alle soorten vlakke en gebogen oppervlakten
- Schuren van materiaal uit glasvezel en gelcoat
- Voorbereiding en afwerking van lagen
- Gaten: 15
- Gewicht: 2,2 kg

Art. Nr.	Schuurzoldiameter	Schuurcirkel	Vermogen	Toerental
BR65AES	150 mm	5 mm	550 W	3.000-7.000 rpm



Excentrische schuurmachine BR106/112AES

Regelbare zuigkracht. Dankzij de verminderde hoogte en de RUPES MULTIHOLE SLIM schuurzool is het makkelijker werken op moeilijk bereikbare plaatsen. Verhoogde stabiliteit door verlaagd zwaartepunt. Licht en makkelijk te hanteren. Zeer beperkte vibratie dankzij uitstekende balans. De soft startfunctie zorgt voor een geleidelijke acceleratie en veilig gebruik. De elektronische module zorgt voor een perfecte snelheidsafstelling en voorkomt overbelasting. Depressieregelaar die het zuignapeffect van het schuurpad op de oppervlakte vermijdt. Meegeleverd: backing pad 981.320N

Toepassing BR106AES:

- De meeste schuurwerken, zelfs het matteren van grondlagen
- Aanbevolen schuurkorrel is tussen P220 en P360

Toepassing BR112AES:

- Zeer hoge verwijderingscapaciteit, blinkt uit in het grovere bereik
- Dankzij de extreem grote schuurcirkel van 12mm is dit de snelste machine voor het kaal schuren en terug schuren van grote laagdiktes
- De aanbevolen schuurkorrel is tussen P40 en P80
- Toerental: 3.000-7.000 rpm
- Gatentype: Multihole slim
- Gewicht: 2,2 kg

Art. Nr.	Schuurzoldiameter	Schuurcirkel	Vermogen	Snelheidsregeling
BR106AES	150 mm	6 mm	550 W	Ja
BR112AES	150 mm	12 mm	550 W	Ja



Planetaire schuurmachine

EK200AS

RUPES

De met tandwielen geforceerde draai beweging zorgen voor maximale schuurprestaties met aanzienlijke besparing van tijd en energie. Uitstekende stofafzuiging. Elektrische delen geïsoleerd met speciale hars voor een betere bescherming en langere levensduur van het werktuig. Elektronische module met snelheidsregeling en controle van de overbelasting. Uitgerust met draaibare aansluiting voor de verbinding aan zuigsystemen. Depressieregelaar die het zuignapeffect van het schuurpad op de oppervlakte vermijdt. Zijhandvat rechts of links monteerbaar. Met snelheidsregeling. Meegeleverd: backing pad 912.279.

Toepassing:

- Optimaal voor grote oppervlakken
- Verwijderen van roest en voorbereiding van oppervlakken
- Uitstekende verwijdering en kwaliteit van afwerking
- Bewerking van heel hard hout
- Schuren van parket
- Gat: 8
- Gewicht: 3,1 kg

Art. Nr.	Schuurzoldiameter	Schuurcirkel	Vermogen	Toerental
EK200AS	200 mm	5 mm	550 W	500 rpm



Schuur- en poliermachine

LHR12E & LHR75E

RUPES

Complete kit voor het renoveren van lakken in de industrie en constructie. Wordt geleverd in een opbergbox.

Toepassing:

- Geschikt voor alle gelakte oppervlakken zoals hout, plamuur, kunststof, kozijnen en panelen
- De LHR12E is gericht op grotere oppervlakken
- De LHR75E voor kleinere oppervlakken

Meegeleverd: 2 polijst compounds, 4 wolpads, clawpadtool en 4 microvezel doeken.

Ook beschikbaar in deluxe kit LHR12E DLX* met inhoud: 1x LHR12E machine, 1x BigFoot draagtas (9.Z883/BF), 1x 250 ml Zephir gel (9.BFZEPHIR250), 1x 250 ml Keramiek gel (9.BFKERAMIK250), 2x polierpad GROF (9.BF150H), 2x polierpad FIJN (9.BF150M), 1x soft interface pad (980.041), 3x schuurpapier X-cut P2000 (9.45401), 3x schuurpapier X-cut P3000 (9.45403), 4x microvezeldoekjes (9.BF9010/4), 1x BigFoot schort (9.Z868)

- Vermogen: 400 W
- Snelheidsregeling: Ja

Art. Nr.	Schuurzoldiameter	Schuurcirkel	Toerental	Gewicht
LHR12EDLX*	150 mm	12 mm	4.000-5.500 rpm	2,6 kg
LHR12EBOX	150 mm	12 mm	4.000-5.500 rpm	2,6 kg
LHR75EBOX	75 mm	15 mm	0-11.000 rpm	0,65 kg



Vloerschuurmachine Sandy 2

ROMUS®

Schijfschuurapparaten met schijf voor het schuren en gladmaken van beton en het onderhouden van vloeren van pvc, tapijt, tegels, marmer, steen,...

- Multifunctioneel: bevestigingssysteem met bajonet, voor het monteren van verschillende schijven en accessoires afhankelijk van het gebruik
- Robuust: rubberwielen met diameter van 172 en beschermd met carter, rubberband voor bescherming van plinten, uiterst sterke steel
- Ergonomisch: steel in hoogte verstelbaar met hendel, met transporthandvat, vergrendelingshendel en wipchakelaar
- Hoogte van stuur: 1205 mm
- Hoogte: 356 mm
- Kabel: 15 m
- Zonder accessoires geleverd

Art. Nr.	Vermogen	Werkbreedte	Rotatiesnelheid	Gewicht
R94451	1500 W	430 mm	155 rpm	37 kg
R94480	2400 W	430 mm	155 rpm	43 kg



Freemachine AR38ES in koffer

RUPES

Freemachine met koffer en set van 5 bolkopfrezen. Krachtig, licht, compact en ergonomisch. Traploos regelbaar toerental van 18.000 tot max. 30.000 tpm. De soft startfunctie zorgt voor een geleidelijke acceleratie en veilig gebruik. De elektrische delen zijn geïsoleerd met speciale hars voor een betere bescherming tegen stof wat resulteert in een langere levensduur van de machine. De elektronische module zorgt voor een perfecte snelheidsafstelling en voorkomt overbelasting. De machine heeft een goede balans en is zelfs met één hand te bedienen

Toepassing:

- Verwijderen van roest
- Precisie-afwerking
- Poetsen en herstellen van de glans van metalen oppervlakken
- Slijpen met beitelwielen
- Verwijderen van lijmen, plamuren en stickers

Inhoud set: 1x machine AR38ES, 1x systainer, 1x 5 bolkopfrezen

- Gewicht: 1,5 kg

Art. Nr.	Vermogen	Toerental	Snelheidsregeling	Diameter spantang
AR38ES/STN	800 W	18.000-30.000 rpm	Ja	6 mm



Bolkopfrezeset

RUPES

Bolkop frezeset voor AR38ES

Art. Nr.	Diameter	Besteleenheid
RUPFREESSET5	9,5 mm	5 stuks



Voegenfrees Leister Groover

ROMUS[®]

- Gemonteerd op 3 wieltjes
- Automatische terugkeer van het mes
- Diepteregeling mes van 0 tot 4 mm
- Regeling van afschuiven van breedte 3,5 mm
- Bijgevoegde ventilator en stofzak garanderen een zeer goede zuiging
- Geleverd in pvc koffer met 1 gemonteerd mes 8 tanden wolfram carbide (ref 95013)
- Diam. blad: 115 mm
- Spanning: 230 V

Art. Nr.	Vermogen	Rotatiesnelheid	Snijdiepte	Gewicht
R95090	700 W	18500 rpm	0-4 mm	6,7 kg



Voegenfrees TERA

ROMUS[®]

- Voor het frezen van PVC en linoleum
- Gemonteerd op 4 wieltjes
- Maakt groeven van 3,3 mm
- Gemonteerd geleverd in kunststof koffer met 1 mes in tungsteencarbide, aandraaisleuteltje en 1 stofzak

Art. Nr.	Vermogen	Rotatiesnelheid	Snijdiepte	Gewicht
R95310	1200 W	5000 tpm	0-4 mm	3,8 kg



Ronde schuurkop VSR

FLEX

- Optimaal voor het bewerken van grote oppervlakken aan plafonds en wanden, effectieve stofafzuiging, groot afnamevermogen
- Bestemd voor de WST 700 VV, WSE 7

Art. Nr.	Diameter
350346	225 mm



Velcro-steunschijf

SP-H

- Steunschijf met hoog afnamevermogen, voor bevestigen van velcro-schuurpapier
- Aanbevolen voor diamant pads 225 mm
- Bestemd voor WST 700 en WSE 7

FLEX

Art. Nr.	Type	Diameter
350362	hard	225 mm




Zachte steunschijf voor velcro-papier

KAD

- Velcro-systeem voor bevestiging van polijstschijven
- Diameter 225 mm, hoogte 16 mm
- Geschikt voor het ontbramen van ingevulde oppervlakken
- Voor GE / R, GSE 5 / R

FLEX

Art. Nr.	Type	Diameter
483109	supersoft	225 mm

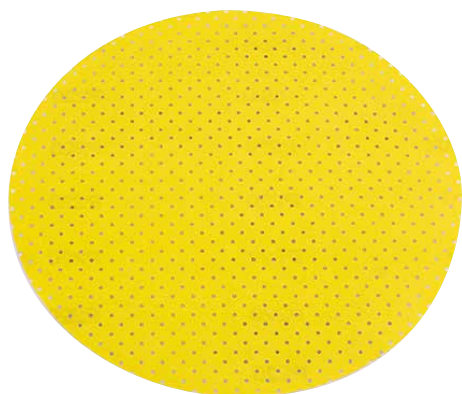


Velcro-schuurpapier (geperforeerd)

D225 PF

Voor het egaliseren van oneffenheden

FLEX

Art. Nr.	Korrel	Diameter	Verpakking
280739	P 40	225 mm	25 st
260233	P 60	225 mm	25 st
260234	P 80	225 mm	25 st
260235	P 100	225 mm	25 st
282405	P 120	225 mm	25 st
311995	P 150	225 mm	25 st
311987A	P 180	225 mm	25 st
260236	P 220	225 mm	25 st

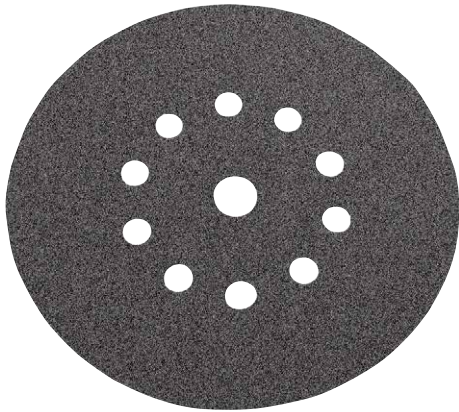


Velcro-schuurpapier SELECTFLEX D225-10 SE

FLEX

Voor het schuren van snelbindende materialen in droogbouw, voorzien van stofgaten

Art. Nr.	Korrel	Diameter	Verpakking
350079	P 16	225 mm	10 st
370924	P 40	225 mm	20 st
348503	P 60	225 mm	25 st
348511	P 80	225 mm	25 st
348538	P 100	225 mm	25 st
349216	P 120	225 mm	25 st
349224	P 150	225 mm	25 st
349232	P 180	225 mm	25 st
348546	P 220	225 mm	25 st

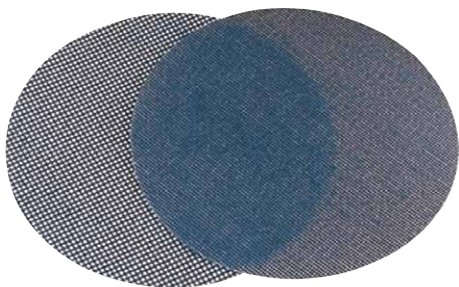

Velcro-schuurgaas D225 GT

FLEX

Voor snel verwijderen van oneffenheden

Art. Nr.	Korrel	Diameter	Verpakking
260237	K 80	225 mm	25 st
260230	K 100	225 mm	25 st




Driehoek schuurkop VSX

FLEX

- Passend op de WST 700 VV Wand en plafondschuurder en de WSE 7
- Uitermate geschikt voor de bewerking van hoeken en randen met een slag van 4 mm
- Door de excentrische beweging kan naadloos tot aan de rand geschuurd worden
- Met wisselbare beschermhoeken

Art. Nr.	Afmeting
388289	290x290 mm

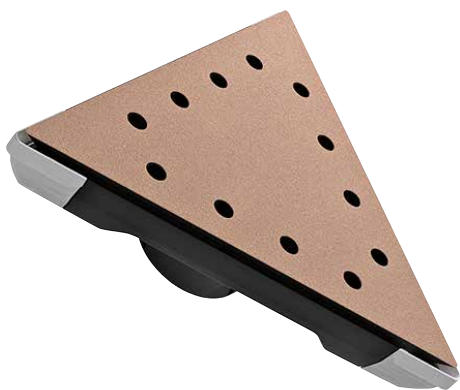


Driehoek schuurzool

MH-T

FLEX

- Passend op de GE 7 Wand en plafondschuurmachine
- Uitermate geschikt voor de bewerking van hoeken en randen met een slag van 4 mm
- Door de excentrische beweging kan naadloos tot aan de rand geschuurd worden
- Door het grote steunvlak in vergelijking met handbediende excentrische schuurmachines, wordt een beter en vlakker oppervlak bereikt
- Met verwisselbare beschermhoeken en glijstrips

Art. Nr.	Afmeting
457191	290 x 290 mm

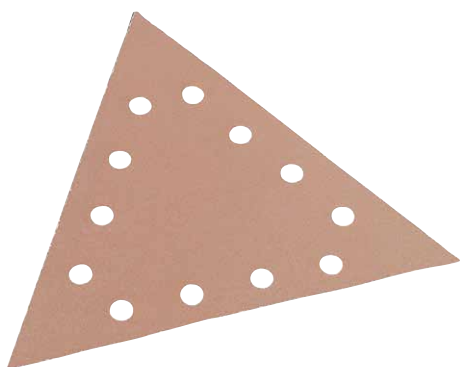


Velcro-schuurpapier SELECTFLEX

290-12 SE

FLEX

Voor het schuren van snelbindende materialen in droogbouw, voorzien van stofgaten

Art. Nr.	Korrel	Afmeting	Verpakking
370940	P 40	290 mm	20 st
348554	P 60	290 mm	25 st
348562	P 80	290 mm	25 st
348570	P 100	290 mm	25 st
349240	P 120	290 mm	25 st
349259	P 150	290 mm	25 st
349267	P 180	290 mm	25 st
348589	P 220	290 mm	25 st
370959	5x P 80/100/120/150/180	290 mm	25 st

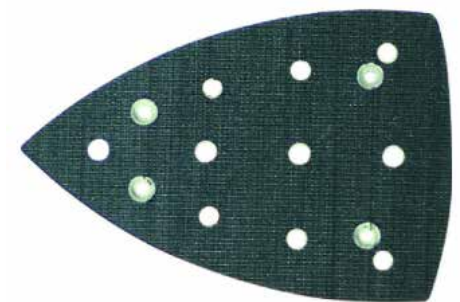

Schuurpad

Delta

RUPES

Art. Nr.	Schuurzool	Toepassing	Gaten	Aanhechting
985006	Delta	LS71	10	Velcro
985002MH	Delta	LS21 - RS21	10	Velcro

Schuurfilm HQ400 - Delta




Art. Nr.	Schuurzool	Korrel	Gaten	Doos
945102	Delta	P80	10	100 stuks
945102/25	Delta	P80	10	25 stuks
945104	Delta	P120	10	100 stuks
945104/25	Delta	P120	10	25 stuks
945106	Delta	P180	10	100 stuks
945106/25	Delta	P180	10	25 stuks
945107	Delta	P220	10	100 stuks
945107/25	Delta	P220	10	25 stuks
945108	Delta	P280	10	100 stuks
945108/25	Delta	P280	10	25 stuks
945109	Delta	P320	10	100 stuks
945109/25	Delta	P320	10	25 stuks

Schuurpad Rechthoek




Art. Nr.	Afmeting	Toepassing	Gaten	Aanhechting
986012	130 x 80 mm	LE71	12	Velcro
986007	130 x 80 mm	LE21	16	Velcro
986003	130 x 80 mm	LE21	10	Velcro
6255MH	215 x 210 mm	SSPF	26	Velcro
983002	210 x 115 mm	SSPF	10	Rubber

Schuurfilm HQ400 - rechthoek




Art. Nr.	Afmeting schuurzool	Korrel	Gaten	Doos
945142/25	130 x 80 mm	P80	12	25 stuks
945144/25	130 x 80 mm	P120	12	25 stuks
945146	130 x 80 mm	P180	12	100 stuks
945146/25	130 x 80 mm	P180	12	25 stuks
945147/25	130 x 80 mm	P220	12	25 stuks
945148/25	130 x 80 mm	P280	12	25 stuks
945149/25	130 x 80 mm	P320	12	25 stuks



Schuurpad Rond

RUPES

- Aanhechting: Velcro

Art. Nr.	Diameter	Toepassing	Gaten	Hardheid
980.046/5	125 mm	LR71T - LR71TE	8+8+1	Hard
980006	125 mm	LR21AE	8+8+1	Zacht
981090	150 mm	LR31AE	6+8+1	Zacht
981100	150 mm	AK - BK - EK	6+1	Hard
981253	150 mm	BR - TA	6+1	Hard
981500	150 mm	ER-BR-RH	Multihole slim	Hard
912279	200 mm	BK - EK	8	Hard

Schuurfilm HQ400 - rond

RUPES



Art. Nr.	Diameter	Korrel	Gaten	Doos
945182	125 mm	P80	17	100 stuks
9.45182/25	125 mm	P80	17	25 stuks
945184	125 mm	P120	17	100 stuks
945186	125 mm	P180	17	100 stuks
9.45186/25	125 mm	P180	17	25 stuks
945187	125 mm	P220	17	100 stuks
9.45187/25	125 mm	P220	17	25 stuks
945188	125 mm	P280	17	100 stuks
945189	125 mm	P320	17	100 stuks
945221	150 mm	P60	15	50 stuks
945222	150 mm	P80	15	100 stuks
945224	150 mm	P120	15	100 stuks
945226	150 mm	P180	15	100 stuks
945227	150 mm	P220	15	100 stuks
945228	150 mm	P280	15	100 stuks
945229	150 mm	P320	15	100 stuks

Stofzak



Art. Nr.	Materiaal	Toepassing
80265	Katoen	LS21 / LE21

Filtersysteem



Ventury



- Zelfextractie Ventury filtersysteem voor directe plaatsing op RUPES machine (80.400/C)
- Ook in set verkrijgbaar incl. houder en slang (80.400/KIT)
- Filter cartridge art.nr. 88400

Art. Nr.
80.400/KIT
80.400/C
88400

PVC aandrijfschijf voor schuurschijven



- Harde schijf met schroefbevestigingssysteem voor schuurschijven
- Kan op alle schijfschuurmachines Sandy en Sandy 2 gemonteerd worden
- Voor gemiddeld tot frequent gebruik

Art. Nr.	Diameter
R94452	42 cm



Schuurschijven

ROMUS[®]

- Tweezijdige schuurschijven
- Wordt bevestigd op aanvoerschijf R94452
- Uit zwart siliciumcarbide
- Diameter: 420 mm

Art. Nr.	Korrel	Doos
R94453	16	10 stuks
R94454	24	10 stuks
R94455	40	10 stuks
R94456	60	10 stuks
R94457	80	10 stuks
R94458	100	10 stuks



Aandrijfschijf voor pads

ROMUS[®]

- Schijf met harde stekels in PVC voor het gebruik van onderhoudspads
- Kan op schijfschuurmachines Sandy en Sandy 2 gemonteerd worden

Art. Nr.	Diameter
R94471	43 cm



Onderhoudspads

ROMUS[®]

- Dikte: 25 mm
- Diameter: 430 mm
- Snelheid: 150-300 tpm

Art. Nr.	Gebruik	Kleur
R94472	Om oude was te verwijderen	Zwart
R94473	Voor de natreiniging van tegels	Groen
R94474	Voor het onderhoud van verzegelde vloeren (bv. PVC)	Rood
R94475	Om te polijsten	Beige



STOFZUIGERS & ACCESSOIRES



Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreiniging, 30 l, klasse L



VCE 33 L AC

- Adapterplaat voor de bevestiging van L-BOXXen en Tanos Systainer op de kop van de stofzuiger
- De krachtige turbine zorgt voor een grote zuigkracht en hoge onderdruk waardoor een uitstekende afzuiging ontstaat
- Autonoom reinigingssysteem voor optimale afzuiging met constante zuigkracht
- Vlak plooi filter met Teflon-/nanocoating voor een optimaal gebruik van de inhoud van de kuip
- Met vaste stekkerdoos en elektronische in-/uitschakelautomaat
- De debietregeling via de draaischakelaar reduceert een mogelijk vacuüm bij het schuren van oppervlakken
- Voor natzuigen: met elektronische vloeistofcontrole. Aanloopvertraging vermijdt spanningspieken bij het starten en de uitloopvertraging (15 sec. naloop) zorgt voor het ledigen van stofresten in de zuigslang
- Dubbelwandige, stabiele kuip met geïntegreerde grijpuitparing voor het eenvoudig legen van de kuip
- De tegen stof beschermde, antistatische uitrusting voorkomt statische elektriciteit aan de zuigslang
- Max. opgenomen vermogen P: 1400 Watt
- Max. volumestroom: 4500 l/min
- Max. onderdruk: 25000 Pa
- Filteroppervlak: 5000 qcm
- Inhoud laadkist: 30 l
- Vulhoeveelheid vloeistof: 17 l
- Afmetingen (l x b x h): 565 x 385 x 565 mm
- Kabellengte: 7,5 m
- Gewicht: 15,2 kg

Art. Nr.	Basisuitrusting
444111	Zonder cleaning set



Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreiniging, 42 l, klasse L

FLEX

VCE 44 L AC

- Adapterplaat voor de bevestiging van L-BOXXen en Tanos Systainer op de kop van de stofzuiger
- De krachtige turbine zorgt voor een grote zuigkracht en hoge onderdruk waardoor een uitstekende afzuiging ontstaat
- Autonoom reinigingssysteem voor optimale afzuiging met constante zuigkracht
- Vlak ploofilter met Teflon-/nanocoating voor een optimaal gebruik van de inhoud van de kuip
- Met vaste stekkerdoos en elektronische in-/uitschakelautomaat
- De debietregeling via de draaischakelaar reduceert een mogelijk vacuüm bij het schuren van oppervlakken
- Voor natzuigen: met elektronische vloeistofcontrole. Aanloopvertraging vermijdt spanningspieken bij het starten en de uitloopvertraging (15 sec. naloop) zorgt voor het ledigen van stofresten in de zuigslang
- Dubbelwandige, stabiele kuip met geïntegreerde grijpuitparing voor het eenvoudig legen van de kuip
- De tegen stof beschermde, antistatische uitrusting voorkomt statische elektriciteit aan de zuigslang
- Max. opgenomen vermogen P: 1400 Watt
- Max. volumestroom: 4500 l/min
- Max. onderdruk: 25000 Pa
- Filteroppervlak: 5000 qcm
- Inhoud laadkist: 42 l
- Vulhoeveelheid vloeistof: 26 l
- Afmetingen (l x b x h): 565 x 385 x 650 mm
- Kabellengte: 7,5 m
- Gewicht: 16,7 kg

Art. Nr.	Basisuitrusting
444154	Zonder cleaningset



Stofzuiger SV10E

RUPES

Draagbare compacte stofzuiger. Elektrische aansluiting (MAX 1000W) met automatische start van het afzuigapparaat. Keuzeschakelaar Man-0-Aut. Regelschakelaar afzuigvermogen. Groot filteroppervlak. Inhoud stofopvangzak 3,5 kg

Toepassing: Opzuigen van elke soort stof en slijpsel in verschillende branches: carrosserie, scheepvaart, timmerbedrijf, industrie en bouw

- Filteroppervlak: 1 m²
- Geluid: 75 db [A]
- Gewicht: 6,5 kg

Art. Nr.	Vermogen	Zuigkracht	Debiet
SV10E	1150 W	1600 mm/H2O	100 m ³ /u



Stofzuiger S130/S145

RUPES

Mobiele stofzuiger. Zeer stil. Uitgerust met aansluiting op M.I.C. (Multifunction Intelligent Control). Elektronische module voor manuele of automatische start/snelheid. LED verlichting voor service onderbreking voor het vervangen van de koolborstels van de motor. 2 panelen voor een uitstekende filtering. Aarding voor elektrostatische lading. Kuip voor stof/vloeistof. Draaibare aansluiting voor slangen van Ø 25 - 29 - 38 - 50 mm

Toepassing: Stofafzuiging gedurende schuurwerken en andere industriële werkzaamheden

Meegeleverd: 1x Evaflex hose Ø 29 mm - 4m (9.1264/4), 1x stofzak (130.1108), 1x draaibare aansluiting (040.1108), 2x rubberen slang aansluitstuk (663.55)

- Vermogen: 1x1200 W
- Zuigkracht: 2000 mm/H₂O
- Debiet: 165 m³/u
- Filteroppervlak: 1 m²

Art. Nr.	Kuip	Automatische filterreiniging	Vloeistofsensoren	Geluid
S130L	30 L	Nee	Nee	70 db [A]
S130EL	30 L	Ja	Ja	70 db [A]
S145L	45 L	Nee	Nee	67 db [A]
S145EL	45 L	Ja	Ja	67 db [A]



Stofzuiger S230L

RUPES

Fijnstof stofzuiger.

- Geluid: 70 db [A]
- Gewicht: 13,6 kg

Art. Nr.	Kuip	Stofklasse	Filter
S230L	30 L	L	polyester



Vlies-filterzakken

FS-F VCE L/M VE5

FLEX

Vlies-filterzak van klasse M. Verbeterde vulling in vergelijking met papieren filterzakken, duurzaam en vochtbestendig. Door de grotere afmeting kan de filterzak voor zowel kuip 33 als 44 worden gebruikt.

Art. Nr.	Geschikt voor	Verpakking
445088	VCE 33, 44 L/M/H	5 st



Anti-statische zuigslang

SH-C AS/NL

FLEX

Binnen-O 32 mm, 4 m met universele machine-connectie, clip-systeem en universele adapter (445.029), anti-statisch. Inclusief variabele zuigkrachtregeling ter reducering van onderdruk tijdens het werk.

Art. Nr.	Lengte	Diameter
406708	4 m	32 mm



Reinigingsset

CLE 32 AS

FLEX

Bestaande uit 1 kromstuk (445.010) antistatisch voor de verbinding van stofzuigslang en stofzuigbuis, 3 x 350 mm verlengingsbuis RVS (445.207), mondstuk met clip (445.509), ronde borstel (385.646), meubelmondstuk (385.549) en voegenmondstuk (385.530).

Art. Nr.	Verpakking
445053	1 Set



Transportkoffer L-BOXX®

TK-L 102

FLEX

- Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, toebehoren en verbruiksgoederen makkelijk naar de plaats van gebruik
- Doordachte inlegstukken voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibel en eenvoudige gebruik
- Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport
- Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswageninrichting van Sortimo
- Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden
- Spatwaterdicht

Art. Nr.	Buitenmaten (l x b x h)	Binnenafmetingen (l x b x h)	Gewicht
414077	442 x 357 x 117 mm	378 x 313 x 71 mm	2,1 kg



Filterzak

RUPES

Art. Nr.	Materiaal	Toepassing
0231107/5	Papier	SV10E



MEETAPPARATUUR & ACCESSOIRES



Vochtmeten Protimeter mini

ROMUS[®]

- Detecteert vocht tot een diepte van 10 mm
- Weergave met kleurenlampjes voor eenvoudige aflezing
- Ergonomisch
- Rubberen antislip- en antischokrand
- Automatische verbetering van batterijverbruik
- Inclusief alkalinebatterij 9 V, beschermhoesje, verlengkabel met naaldkop om moeilijke plaatsen te bereiken, afstelplaatje, 2 reservenaalden van carbide
- Let op: Niet geschikt voor anhydrietvloeren.

Art. Nr.	Diepte	Batterij	Afmetingen	Gewicht
R93250	tot 10 mm	9 V	180 x 49 x 28 mm	150 g



Vochtmeten VI-D4


ROMUS[®]

Detecteert vochtigheid tot 4 cm diepte, zelfs door betegeling heen. Brede meetzone dankzij de 8 elektroden met klemveer. Speciaal gekalibreerd om metingen in % vochtigheid te kiezen, al naargelang de 4 keuzeblokken. Geleverd met 2 LR6-batterijen en een beschermhoes.

4 standaard meetschalen:

- Beton (carbide-methode): 0-6% - Pieptoon bij 4,5%
- Anhydrietvloer (carbide-methode): 0-4% - Pieptoon bij 0,5%
- Plamuursel-pleister (carbide-methode): 0-10% - Pieptoon bij 5%
- Relatieve schaal: 0-100%

Art. Nr.	Diepte	Afmetingen	Gewicht
R93270	Tot 4 cm	150 x 90 x 33 mm	230 g

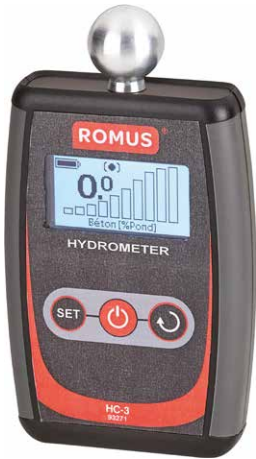

Vochtmetter HC-3

ROMUS[®]

Detecteert vochtigheid tot 3 cm diepte op ondergronden van beton, anhydrievloer en pleister. Niet-destructief opmeten van de ondergrond dankzij de contactbol. Speciaal gekalibreerd om metingen in % vochtigheid weer te geven, al naargelang de 3 keuzeblokken, alsook de relatieve metingen van 0% tot 100%. Geleverd met 2 AA 1,5V batterijen en een beschermhoes. Monochrome weergave met verlichte achtergrond

3 meetschalen:

- Beton (niet-destructieve methode): 0-6% - Pieptoon bij 4.5%
- Pleister (niet-destructieve methode): 0-10% - Pieptoon bij 5%
- Anhydrievloer (niet-destructieve methode): 0-1,5% - Pieptoon bij 0,5%

Interpretatie van de metingen: Rechtstreeks aflezen van het percentage, weergave van de interpretatie "vochtig / droog" en pieptoon als de maximum toegestane drempel wordt overschreden.

Art. Nr.	Diepte	Resolutie	Afmetingen	Gewicht
R93271	Tot 3 cm	128 x 64 px	142 x 79 x 24 mm	200 g



Formaldehydetester

ROMUS[®]

- Ideaal om eenvoudig en betrouwbaar de concentratie formaldehyde in de lucht te meten. In het bijzonder voor of na gebruik van milieuvriendelijke verf, om het resultaat te controleren. Gemakkelijk mee te nemen.
- 3 oplaadbare NimH-batterijen meegeleverd
- Resolutie: 0,01 mg/m³
- Voeding: 3,6 V

Art. Nr.	Meetbereik	Afmetingen	Precisie	Gewicht
R93228	0,3 mg/m ³	138 x 93 x 65 mm	5%, LCD	220 g



Lasermeter

RLM-60

ROMUS[®]

- Lasermeter voor gebruik binnenshuis, gebruiksvriendelijk en doeltreffend
- Voor het meten van oppervlaktes, volumes, Pythagoras, continu meten, optellingen/ aftrekkingen
- Schakelt automatisch na 3 minuten zonder activiteit uit
- Beeldscherm met achtergrondbelichting
- Inclusief hoes en batterijen
- Laser/Klasse: 2
- Gewicht: 105 g

Art. Nr.	Bereik	Precisie	Isolatie
R93256	60 m	± 1,5 mm	IP40



Laserliner

Mastercross-laser 2G

ROMUS[®]

- Groene laserstraal
- De uiterst heldere groene laserstralen in kruisvorm zijn haarscherp en goed zichtbaar
- Dankzij de wandbevestiging en magnetische voet kan het apparaat apart of in combinatie en zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt
- Ideaal voor horizontale en verticale bevestiging op droge constructieprofielen
- Automatic Level: automatische nivellering door pendelsysteem met magnetische rem
- In de hellingsmodus kan het apparaat schuin worden geplaatst
- De laserlijnen kunnen individueel worden geactiveerd
- Out-Of-Level: optische signalen waarschuwen de gebruiker wanneer hij zich buiten het bereik van de automatische nivellering bevindt
- Transport Lock: vergrendelsysteem om het apparaat tijdens het transport te beschermen
- Te monteren op statief 93180

Inclusief:

- Transportkoffer
- Batterijen
- Laser/Klasse: 2
- Afmetingen: 125 x 100 x 66 mm

Art. Nr.	Bereik	Precisie	Batterij	Gewicht
R193192	25 m	± 0,2 mm/m	4x 1,5V AA	570 g



VERLICHTING & ACCESSOIRES



Bouwlamp LUNA 4000

Met de bouwlamp Luna 4000 bent u altijd voorzien van rondom, gelijkmatig verdeeld licht. De bouwlamp is op meerdere manieren te plaatsen. Vrij op de werkvloer, aan het plafond (d.m.v. metalen ophanghaak) en is te bevestigen op ons Eurolux driepootstatief. De bouwlamp heeft een kunststof behuizing, is voorzien van een anti-verblindingskap van slagvast polycarbonaat en 3 rondom handgrepen. De bouwlamp is voorzien van 2 spatwaterdichte contactdozen. De kabel kan eenvoudig worden opgewikkeld rond de voet van de Luna 4000.

- Lichtbron: SMD LED
- Lumen: 4000
- Kleurtemperatuur: 5000° Kelvin
- Stralingsbereik: 360°
- Brandduur: 30000 uur
- Beschermingsklasse: I (geaard)
- Slagvastheid: IK 08
- Beschermingsgraad: IP 54
- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Aders/doorsnede: 3 G 1,5 mm²
- Gewicht: 2,5 kg

Art. Nr.	Vermogen	Spanning	Kabel	Contactdozen
55.106.66	50 W	230 V	5 m	2 x Schuko met randaarde



Bouwlamp LUNA 8000

Met de bouwlamp Luna 8000 bent u altijd voorzien van rondom, gelijkmatig verdeeld licht. De bouwlamp is op meerdere manieren te plaatsen. Vrij op de werkvloer, aan het plafond (d.m.v. metalen ophanghaak) en is te bevestigen op ons Eurolux driepootstatief. De bouwlamp heeft een kunststof behuizing, is voorzien van een anti-verblindingskap van slagvast polycarbonaat en 3 rondom handgrepen. De bouwlamp is voorzien van 2 spatwaterdichte contactdozen. De kabel kan eenvoudig worden opgewikkeld rond de voet van de Luna 8000.

- Lichtbron: SMD LED
- Lumen: 8000
- Kleurtemperatuur: 5000° Kelvin
- Stralingsbereik: 360°
- Brandduur: 30000 uur
- Beschermingsklasse: I (geaard)
- Slagvastheid: IK 08
- Beschermingsgraad: IP 54
- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Aders/doorsnede: 3 G 1,5 mm²
- Gewicht: 4,25 kg

Art. Nr.	Vermogen	Spanning	Kabel	Contactdozen
55.106.67	100 W	230 V	5 m	2 x Schuko met randaarde

Bouwlamp SMD 60-2 V



LED bouwlamp voorzien van een SMD LED 60W, zwarte aluminium behuizing met gematteerd glas, 5 meter kabel, gemonteerd op kantelbare standaard.

- Lichtbron: SMD LED
- Lumen: 8000
- Kleurtemperatuur: 4000° K
- Beschermingsklasse: II (dubbel geïsoleerd)
- Beschermingsgraad: IP 65
- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Aders/doorsnede: 2 x 1,0 mm²
- Gewicht: 4,95 kg
- Standaard: VFS kantelbare standaard

Art. Nr.	Vermogen	Spanning	Kabel
55.215.30	60 W	230 V	5 m

Bouwlamp SMD 90-2 V



LED bouwlamp voorzien van een SMD LED 90W, zwarte aluminium behuizing met gematteerd glas, 5 meter kabel, gemonteerd op kantelbare standaard.

- Lichtbron: SMD LED
- Lumen: 12000
- Kleurtemperatuur: 4000° K
- Beschermingsklasse: II (dubbel geïsoleerd)
- Beschermingsgraad: IP 65
- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Aders/doorsnede: 2 x 1,0 mm²
- Gewicht: 6,4 kg
- Standaard: VFS kantelbare standaard

Art. Nr.	Vermogen	Spanning	Kabel
55.220.30	90 W	230 V	5 m



Looplamp BLD 3



LED accu looplamp BLD 3, met 6 SMD Powerleds, zwarte aluminium behuizing, met bevestigingsclip met magneet, incl. 3 AAA alkaline batterijen. 16 stuks per display.

- Lichtbron: SMD LED
- Lumen: 250
- Kleurtemperatuur: 6000° Kelvin
- Temperatuurbereik: 0° C tot +40° C
- Beschermingsklasse: III (veilige spanning)
- Slagvastheid: IK 07
- Beschermingsgraad: IP 20
- Uitvoering: met 180° draaibare magnetische clip
- Inclusief: 3x AAA batterijen

Art. Nr.	Vermogen	Spanning	Brandduur
55.101.06	3 W	4,5 V	ca. 4 uur



Accu-bowlamp LED 20W



LED accu-bowlamp voorzien van 1 ultra helle LED lamp 20W, geel/ zwarte aluminium behuizing, gemonteerd op voet met softgrip handgreep. Lamp is kantelbaar. Led indicatie groen (vol) en rood (laden). Wanneer de accu bijna leeg is gaat led indicatielampje knipperen. De bowlamp schakelt zichzelf uit.

- Lichtbron: 1 x PowerLED
- Lumen: 1500
- Kleurtemperatuur: 6500° Kelvin
- Beschermingsklasse: III (veilige spanning)
- Beschermingsgraad: IP 65
- Inclusief: acculader 230V & 12/ 24V
- Schakelaar: aan/uit
- Standaard: vaste standaard

Art. Nr.	Vermogen	Spanning	Brandduur	Laadtijd
55.106.20	20 W	litium-ion accu 7,4V - 8000 mAh	tot 4 uur	4 - 5 uur



Accu-bouwlamp LED 50W

VETEC

LED accu-bouwlamp voorzien van 1 ultra helle LED lamp 50W, geel/ zwarte aluminium behuizing, gemonteerd op voet met softgrip handgreep. Lamp is kantelbaar. 3 standen dimbaar, Led indicatie groen (vol) en rood (laden). Wanneer de accu bijna leeg is gaat led indicatielampje knipperen. De bouwlamp schakelt zichzelf uit.

- Lichtbron: 1 x PowerLED
- Lumen: 4100 / 2050 / 950 (3 standen)
- Kleurtemperatuur: 6500° Kelvin
- Beschermingsklasse: III (veilige spanning)
- Beschermingsgraad: IP 65
- Inclusief: acculader 230V & 12/ 24V
- Schakelaar: aan/uit - 3 standen dimbaar
- Standaard: vaste standaard

Art. Nr.	Vermogen	Spanning	Brandduur	Laadtijd
55.106.50	50 W	litium-ion accu 3,7V - 3600 mAh	3 uur bij 100% - 6 uur bij 50% - 12 uur bij 20%	6 uur



Bouwlamp VLR 80

VETEC

Vetec LED armatuur VLR80, met kunststof/ aluminium behuizing met slagvaste polycarbonaat antiverblindingsruit. Voorzien van geïntegreerde handgreep, 5-voudig verstelbare steunbeugel en 2 contactdozen.

- Lichtbron: SMD LED
- Lumen: 8000
- Kleurtemperatuur: 5000° Kelvin
- Brandduur: 30000 uur
- Beschermingsklasse: I (geaard)
- Slagvastheid: IK 08
- Beschermingsgraad: IP 54
- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Aders/doorsnede: 3 G 1,5 mm²
- Gewicht: 3,6 kg

Art. Nr.	Vermogen	Spanning	Kabel	Contactdozen
55.320.80	80 W	230 V	5 m	2 x Schuko met randaarde



Bouwlamp Comprimo VLD 50-VS

VETEC

LED bouwlamp voorzien van een SMD LED 50W, zwarte aluminium behuizing met glas, 5 meter kabel. Verstelbaar d.m.v. kartelknoppen op verstelbare standaard.

- Lichtbron: SMD LED
- Lumen: 5500
- Kleurtemperatuur: 5000° Kelvin
- Beschermingsklasse: I (geaard)
- Beschermingsgraad: IP 65
- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Aders/doorsnede: 3 G 1,0 mm²
- Gewicht: 3,7 kg
- Standaard: VS verstelbare standaard

Art. Nr.	Vermogen	Spanning	Kabel
55.107.55	50 W	230 V	5 m



Bouwlamp Comprimo VLD 100-VS

VETEC

LED bouwlamp voorzien van een SMD LED 100W, zwarte aluminium behuizing met glas, 5 meter kabel. Verstelbaar d.m.v. kartelknoppen op verstelbare standaard.

- Lichtbron: SMD LED
- Lumen: 11000
- Kleurtemperatuur: 5000° Kelvin
- Beschermingsklasse: I (geaard)
- Beschermingsgraad: IP 65
- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Aders/doorsnede: 3 G 1,0 mm²
- Gewicht: 5,0 kg
- Standaard: VS verstelbare standaard

Art. Nr.	Vermogen	Spanning	Kabel
55.107.105	100 W	230 V	5 m



Bouwlamp

Comprimo VLD 150-VS



LED bouwlamp voorzien van een SMD LED 150W, zwarte aluminium behuizing met glas, 5 meter kabel. Verstelbaar d.m.v. kartelknoppen op verstelbare standaard.

- Lichtbron: SMD LED
- Lumen: 16500
- Kleurtemperatuur: 5000° Kelvin
- Beschermingsklasse: I (geaard)
- Beschermingsgraad: IP 65
- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Aders/doorsnede: 3 G 1,0 mm²
- Gewicht: 8,9 kg
- Standaard: VS verstelbare standaard

Art. Nr.	Vermogen	Spanning	Kabel
55.107.155	150 W	230 V	5 m

Accu-bouwlamp

LED DUAL 30W



LED accu-bouwlamp DUAL voorzien van 1 ultra helle COB LED lamp 30W. Geel/zwarte aluminium behuizing met polycarbonaat lens. Gemonteerd op een kantelbare standaard met softgrip met afneembare magnetische voet. Led indicatielampjes geven de accustatus aan. Wanneer de accu bijna leeg is gaat de laatste led indicator knipperen. De bouwlamp schakelt zichzelf uit. DUAL-functie: Continu gebruik op 230V d.m.v. kabel met stekkertrafo 12V. of als accubouwlamp. De accu heeft een USB aansluiting en is te gebruiken als powerbank.

- Lichtbron: 1 x PowerLED COB
- Lumen: 2700
- Kleurtemperatuur: 6500° Kelvin
- Beschermingsklasse: III (veilige spanning)
- Slagvastheid: IK07
- Beschermingsgraad: IP54
- Inclusief: 230V adapter met 5m laadsnoer
- Schakelaar: aan/uit (dimbaar 50% - 100%)
- Standaard: kantelbaar - met magneetvoet

Art. Nr.	Vermogen	Spanning	Branduur	Laadtijd
55.106.73	30 W	litium-ion accu 7,4V - 4400 mAh	tot 4 uur	2,5 uur



Accu-bouwlamp

LED DUAL 50W



LED accu-bouwlamp DUAL voorzien van 1 ultra helle COB LED lamp 50W. Geel/zwarte aluminium behuizing met polycarbonaat lens. Gemonteerd op een kantelbare standaard met softgrip met afneembare magnetische voet. Led indicatielampjes geven de accustatus aan. Wanneer de accu bijna leeg is gaat de laatste led indicator knipperen. De bouwlamp schakelt zichzelf uit. DUAL-functie: Continu gebruik op 230V d.m.v. kabel met stekkertrafo 12V of als accubouwlamp. De accu heeft een USB aansluiting en is te gebruiken als powerbank.

- Lichtbron: 1 x PowerLED COB
- Lumen: 4500
- Kleurtemperatuur: 6500° Kelvin
- Beschermingsklasse: III (veilige spanning)
- Slagvastheid: IK07
- Beschermingsgraad: IP54
- Inclusief: 230V adapter met 5m laadsnoer
- Schakelaar: aan/uit (dimbaar 50% - 100%)
- Standaard: kantelbaar - met magneetvoet

Art. Nr.	Vermogen	Spanning	Brandduur	Laadtijd
55.106.75	50 W	litium-ion accu 7,4V - 8800 mAh	tot 6 uur	3 uur



Halogeenstraler

- Halogeenstraler op statief
- 400 W
- Statief met uitklapbare benen
- Traploos instelbare hoogte tot 2 m
- Zwenkbare straler
- Veiligheidsvenster met veiligheidsrooster
- 3,5 m gummikabel
- IP 44



Art. Nr.	Vermogen
T558043	400 W

Beschikbaar tot einde voorraad.



Halogeenstraler

- Halogeenstraler op draagvoet
- 400 W
- Stabiele voet met geïsoleerde handgreep
- Veiligheidsvenster en dito rooster
- 1,5 m gummikabel - 1.0 mm²
- IP 44



Art. Nr.	Vermogen
T558046	400 W

Beschikbaar tot einde voorraad.



Halogeenlamp



Universele halogeenbuisjes voor alle merken halogeenarmaturen. De lange levensduur wordt gewaarborgd door een versterkte constructie en een massieve doorvoer van de gloeidraad door het porcelein. Ook voor lage spanning zijn diverse afmetingen en wattages verkrijgbaar.

Art. Nr.	Spanning	Vermogen	Lumen	Lengte
62.060.01	230 V	1000 W	22000	189 mm
62.050.01	230 V	300 W	4500	118 mm
62.055.01	230 V	500 W	8500	118 mm

Vervanglamp halogeenstraler



Art. Nr.	Doos
T567110	50 stuks



Driepootstatief TS 200 D



Lichtgewicht zwart gecoat stalen 2-delig driepootstatief voor verlichtingsarmaturen. Door de luchtvering daalt de topbuis geleidelijk en kan hierdoor schade aan het armatuur beperken.

Het statief is uitschuifbaar tot een hoogte van 2 meter en belastbaar tot 50 kg. Inclusief bevestigingsmateriaal, M8 bouten en moeren.

- Materiaal: gecoat staal, aluminium
- Gebruik: voor verlichtingsarmaturen
- Belastbaar tot: 50 kg
- Kleur: zwart, blauw

Art. Nr.	Uitschuifbaar	Inclusief	Gewicht	Aantal delen
70046	126 tot 200 cm	sterknoppen	3,8 kg	2



Driepootstatief



Driepootstatief van verzinkt staal voor verlichtingsarmaturen, voorzien van ronde voetplaten met gat voor fixatie en met inwendige draad M10 voor het bevestigen van zwenkwielen. Inclusief bevestigingsmateriaal, M8 bouten en moeren.

- Materiaal: verzinkt staal, geïsoleerde handgrepen
- Gebruik: voor verlichtingsarmaturen

Art. Nr.	Uitschuifbaar	Inclusief	Gewicht	Aantal delen
70.015	100 tot 275 cm	set handgrepen	7 kg	3



Snelwisselsysteem QuickRelease



Quick release systeem, voor het snel monteren en demonteren van een verlichtingsarmatuur op een statief of verstelbare standaard. Set bestaat uit 2 montageplaten en 2 quick release koppelingen.

Art. Nr.	Materiaal	Toepassing	Gebruik
70.026.15	aluminium	voor alle armaturen tot 7,5 kg.	voor snelmontage op standaard en statief



DIVERSE APPARATUUR & ACCESSOIRES



Industrieel ontvochtiger D-50L

ROMUS[®]

- Metalen carrosserie
- Voortbeweging op grote stevige wielen
- Controledisplay en weergave van de omgevingsvochtigheid
- Mogelijkheid het te bereiken gehalte te regelen, nadat het apparaat vanzelf is uitgegaan
- Elektronische hygrostaat
- Opvangbak 5L
- Rendement: 50L bij 30°C en 80% vochtigheid
- Max. opp./vol.: 70 m² / 175 m³

Art. Nr.	Vermogen	Luchtdebiet	Afmetingen
R94405	900 W	350 m ³ /u	53 x 38 x 82 cm



Ontvochtiger D-20L

ROMUS[®]

- Metalen geraamte
- Verplaatsing met wieltjes
- Vergrendelinrichting
- Automatische stop indien reservoir vol is
- Regelbare hygrostaat
- Geluidsniveau: tussen 39 en 54 decibel
- Opvangbak 4,7L
- Rendement: 20L bij 30°C en 80% luchtvochtigheid
- Max. opp./vol.: 25 m² / 63 m³

Art. Nr.	Vermogen	Luchtdebiet	Afmetingen
R94407	490 W	240 m ³ /u	33 x 30 x 58 cm



Behangafstomer Steam Master

ROMUS[®]

- Voor alle werken, ook voor zwaar gebruik
- Krachtige, gelijkmatig verdeelde stoom
- Solide kuip van aluminium, voor een langere levensduur
- Opberghaspel voor stoomslang
- Automatische uitschakeling bij oververhitting
- Opstapje max. 130 kg
- Kleine plaat voor precisiewerken en ontoegankelijke zone
- Opwarmtijd: 18 min.
- Autonomie: 90 min.
- Stoomslang: 5 m
- Snoer: 5 m

Art. Nr.	Vermogen	Inhoud	Gewicht
R194550	2750 W	7,5 L	7,3 kg



Heteluchtpistool

GTV16



Heteluchtblazer voor professioneel gebruik. Twee standen voor instellen van de temperatuur: 350-500°C

Toepassing:

- Aanbrengen en verwijderen van film, folie en zelfklevers
- Afbranden van verf
- Vervormen van kunststof
- Aanbrengen van isolatiemateriaal op kleine oppervlakken
- Lassen van kunststof en rubberen delen

Art. Nr.	Vermogen	Debiet	Temperatuur	Gewicht
GTV16	1600 W	350-500 m ³	350-500 °C	0,680 kg



Heteluchtpistool

GTV18



Heteluchtblazer voor professioneel gebruik. Analoge instelling van de temperatuur in 11 standen: 100 - 550°C. Geleverd in koffertje met toebehoren.

Toepassing:

- Aanbrengen en verwijderen van film, folie en zelfklevers
- Afbranden van verf
- Vervormen van kunststof
- Aanbrengen van isolatiemateriaal op kleine oppervlakken
- Lassen van kunststof en rubberen delen

Art. Nr.	Vermogen	Debiet	Temperatuur	Gewicht
GTV18	1800 W	250-550 m ³	100-550 °C	0,720 kg



Heteluchtpistool

HL 1920 E



De expert-klasse. Elektronisch geregeld heteluchtpistool HL 1920 E. Een veelzijdig gereedschap voor het verwijderen en lassen van folie, lassen van kunststof, krimpen van kabels, vervormen, solderen, drogen, ontdoeien, verwijderen van verf en nog veel meer. Van 80 °C tot 600 °C traploos regelbaar.

Art. Nr.	soort verwarming	thermostaat-regeling	aantal standen	lengte kabel
STEINELHL1920E	Keramiek	Traploos	3	220 cm

HETELUCHTPISTOLEN & VERFAFBRANDERS

Heteluchtpistool

HG 2120 E

STEINEL
PROFESSIONAL



Welkom in de professionele klasse! Het 2200 W heteluchtpistool HG 2120 E is de sterke allrounder voor veel verschillende werkzaamheden in de werkplaats en op de bouwplaats. De temperatuur van de keramische verwarming wordt met het stelwielje traploos ingesteld van 80 tot 630 °C. De luchthoeveelheid kan in 3 standen worden ingesteld, 150 tot 500 l/min. Deze compacte krachtpatser weegt slechts 840 g (zonder netsnoer). Zo kunt u lang en ontspannen werken. Uitvoering: 2200 watt borstelmotor ontwikkeld voor 750 bedrijfsuren. Geïntegreerde thermobeveiliging tegen oververhitting. 3-standen-ventilator, van 150 - 500 l/min. Eenvoudige temperatuurinstelling van 80 - 630 °C d.m.v. stelwielje, temperatuuraanduiding op het stelwielje in 9 standen. Ergonomische greep met soft-inzet voor veilig werken met slechts één hand. Glijvast steloppervlak en ophangmogelijkheid.

Art. Nr.	thermostaat-regeling	soort verwarming	standen	lengte kabel
STEINELHL2120E	Traploos	Keramiek	9	220 cm

Heteluchtpistool

HG 2320 E

STEINEL
PROFESSIONAL



Welkom in de professionele klasse! Het 2300 W heteluchtpistool is de sterkste allrounder voor veel verschillende werkzaamheden in de werkplaats. De temperatuur van de keramische verwarming wordt met het stelwielje traploos ingesteld van 80 tot 650 °C.

- Lengte kabel: 200 cm
- Thermostaatregeling: Mogelijk
- Breedte: 85 mm
- Hoogte: 200 mm
- Lengte: 254 mm
- Vermogen: 2300 W

Art. Nr.	verpakking	aantal standen
STEINELHG2320E	In koffer	2

Verfafbrander

Weldy Pro

ROMUS[®]



- Voor kleine werken (1 tot 2u)
- Elektrische regeling van de temperatuur
- Wordt geleverd met drie mondstukken waarvan 1 breed
- In PVC-koffertje

Art. Nr.	Vermogen	Luchtdebiet	Regelbare temp.	Gewicht
R94545	1800 W	250-550 l/mn	100°C - 550°C	570 g

(Weerstand valt niet onder garantie)

Verfafbrander

ROMUS[®]

Leister Scrap



- Krachtige weerstand: 3400 W
- Voor intensief werk (5 tot 6 uur)
- Handmatig regelbaar
- Geluidsniveau: 65 dB
- Snoer: 3 m

Art. Nr.	Vermogen	Luchtdebiet	Regelbare temp.	Gewicht
R94550	3400 W	max.500 l/mn	20°C - 650°C	1,5 kg

Heteluchtblazer

ROMUS[®]

Leister Electron ST



- Krachtig, compact, ergonomisch en comfortabel
- Onmisbaar voor het versoepelen, in vorm zetten van plinten, hoeken, trapneuzen en PVC-vloerbekledingen
- Ideaal voor op bouwplaatsen
- Wordt in PVC-koffertje geleverd
- Regelbare temp.: 40-650 °C
- Spanning: 230 V

Art. Nr.	Vermogen	Luchtvolume	Gewicht
R95069	3400 W	320-750 l/min.	1,1 kg

Handlasapparaat

ROMUS[®]

Leister Triac-AT



- Innovatief en robuust hetelucht-blaasapparaat
- Digitale display ter controle van: temperatuurregeling, regeling luchtdebiet
- Kan zowel binnen als buiten worden gebruikt
- Wordt geleverd in PVC-koffertje met een opzetbare mondstukhouder
- Regelbare temp.: 40-620 °C
- Spanning: 230 V

Art. Nr.	Vermogen	Luchtvolume	Afmetingen	Gewicht
R95075	1600 W	120-240 l/min.	335 x 90 mm	1 kg

Laskofferset vloer

ROMUS[®]

Basic



PVC-koffer met 11 onderdelen:

- 1 handlasapparaat Leister Triac ST
- 1 opzetbare mondstukhouder
- 1 ronde nadenfrees ref. 95175
- 1 naadsnijder Mozart ref. 95130
- 5 reservemesjes voor Mozart naadsnijder 95129
- 1 snellasmondstuk ref. 95027
- 1 schoonmaakborstel ref. 95195
- 10 reservemesjes ref. 95176
- 1 snellasmondstuk ref. 95024
- 1 bougieborstel ref. 95193
- 1 mondstuk voor afschuinen ref. 95053

Art. Nr.	Vermogen
R95085	1600 W

Handlasapparaat

ROMUS[®]

Leister Hot-Jet S



- Licht en compact
- Wordt gebruikt voor het lassen van wandbekledingen, voor plinten en kleine afwerkingen
- Niet geschikt voor aanhoudend lassen op de vloer- gebruik eerder "Triac"
- Geleverd met opschuifbaar mondstuk 97982 in een kartonnen doos
- Regelbare temp.: 20-600 °C
- Spanning: 230 V

Art. Nr.	Vermogen	Luchtvolume	Gewicht
R95082	460 W	20-80 l/min.	580 g



Vervangweerstand

ROMUS[®]

- Vervangingsweerstand voor heteluchtbrander Hot-Jet S 95082

Art. Nr.

R97182



Snellasmondstuk

ROMUS[®]

- Voor lasdraden van 4 à 5 mm
- Voor gelijkvormige pvc en linoleum vloeren

Art. Nr.

R95024



Snellasmondstuk samengeknepen

ROMUS[®]

- De luchtuitgang is smal (0,9 mm) en geleidt naar het binnenste van de afschuining: belangrijk voor pvc dat aan de buitenzijde is behandeld zodat de randen van de afschuining niet beschadigd worden. Bovendien smelt de lasdraad gemakkelijker en wordt het lassen sneller gerealiseerd.

Art. Nr.

R95027



Luchtreinigers

Airbo Aircleaners AC2 tegen stof en/of spuitnevel



De Aircleaners AC2 zijn speciaal ontwikkeld voor de bouw en de professionele schilder. Deze luchtfilters zijn een eigen ontwikkeling van Klop Innovations en maken een einde aan ruimtes gevuld met schadelijke stoffen en/of spuitnevel. Compact, licht in gewicht, maakt weinig geluid en de behuizing is oersterk en toch soft. U manoeuvreert eenvoudig in woningen en kleine ruimtes, zonder risico's op schade.

Met LCD scherm, akoestisch alarm bij filter error, weergave van het aantal draaiuren en single filter test. Elke filter kan afzonderlijk gecontroleerd worden in welke mate het verzadigd is. Mogelijkheden om diverse hulpstukken te bevestigen in/aan de roosters. Rechthoekige filters, zodat ze altijd op de juiste manier geplaatst worden. Voor een optimaal resultaat dient de aanwezige lucht circa 8 keer per uur gefilterd worden. Afhankelijk van de grootte van de ruimte plaatst u één of meerdere Aircleaners.

Art.nr 200230 filtert stof uit de lucht. Zeer geschikt voor de bouw.

Gebruik filterpakket C: filters 8, 9 en 10. Filter 10 kan vervangen worden door HEPA filter 13 of door de optionele koolstoffilter 15, welke geuren neutraliseert.

Art.nr 200229 maakt een einde aan ruimtes gevuld met schadelijke stoffen én spuitnevel. Speciaal voor de schilder.

Gebruik filterpakket A: filters 7, 8 en 10. Filter 10 kan vervangen worden door de optionele koolstoffilter 15, welke geuren neutraliseert.

- Vermogen : 105W
- Spanning : 230V
- Geluidsniveau : 71 dB(A)
- Afmetingen : 460 x 540 x 410 mm

Art. Nr.	Filtering van	Filterpakket C	Luchtverplaatsing	Gewicht
200230	Stof	n°8, 9 en 10	700m ³ /u	11,5 kg
200229	Stof + spuitnevel	n°7, 8 en 10	900m ³ /u	11,3 kg



Filtermodule

AC2 - GP filter 7

Dit filtermedium filtert spuitnevel.

Art. Nr.

200231



Filtermodule

AC2 - AERO filter 8

Dit filtermedium filtert grof stof.

Art. Nr.

200232





Filtermodule AC2 - CP filter 9

Dit filtermedium filtert de kleinere stofdeeltjes.

Art. Nr.

200233



Filtermodule AC2 - CP filter 10

Dit filtermedium filtert de kleinste stofdeeltjes.

Art. Nr.

200234




Filtermodule AC2 - HEPA filter 13

Dit HEPA filter filtert stofdeeltjes vanaf 0,3mu.

Art. Nr.

200236

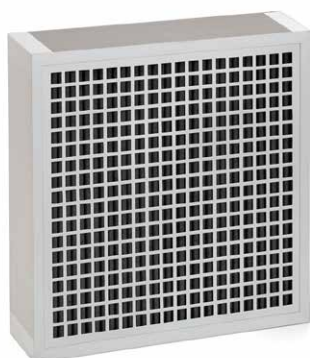

Filtermodule AC2 - Koolstoffilter 15

Dit filter neutraliseert geuren.

Art. Nr.

200238





Blaastoestel

Red Hot

- Ideaal voor het geleidelijk verwarmen van ruimtes tot 30m²
- CE-norm
- Geluidsniveau: 50 dB
- Elektr. Beveiligingsniveau: IP24
- Stroomsterkte: 14,3 A

Art. Nr.	Spanning	Luchtdebiet	Temp.stijging	Afmetingen
R93475	220V - 50Hz	288 m ³ /u	68 °C	255 x 250 x 398 mm



Luchtblazer

EOL-46

ROMUS[®]

- Verzekert luchtstroom naar de ontvochter om zo het opdrogingsproces te versnellen
- Beschermingsrooster om te voorkomen dat de vingers erin raken
- Brede aluminium bladen
- Snoer: 1,60 m

Art. Nr.	Vermogen	Diameter	Gewicht
R94404	90 W	43 - 50 cm	4,7 kg



Kabelhaspel

XP-PRO

CONNECTRA
WETENMAAK DE WERELD WWW.CONNECTRA.NL

Kabelhaspel met een breuk- en slagvaste kunststof trommel met inklapbare draaiknop en contactdozen met zelfsluitende klapdeksel. Gemonteerd op een stabiel stalen frame dat zo is ontwikkeld dat de kabel tijdens het op- en afwikkelen niet tussen de trommel en het frame kan komen. Voorzien van neon indicator die oplicht zodra er spanning op de contactdozen staat. Geschikt voor zwaardere toepassingen zoals bouwplaats, industrie en agrarische sector.

- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Beveiliging: thermische beveiliging

Art. Nr.	Kabel	Aders/ doorsnede	Belasting op/ afgerold	Contactdozen
47.564.10	25 m	3 G 1,5 mm ²	1000W / 3600W	3 x Schuko - 230V
47.565.10	40 m	3 G 1,5 mm ²	1000W / 3600W	3 x Schuko - 230V
47.566.10	25 m	3 G 2,5 mm ²	1500W / 3600W	3 x Schuko - 230V
47.567.10	33 m	3 G 2,5 mm ²	1500W / 3600W	3 x Schuko - 230V
47.568.10	40 m	3 G 2,5 mm ²	1500W / 3600W	3 x Schuko - 230V



Kabelhaspel XP-PRO CEBEC



Kabelhaspel met een breuk- en slagvaste kunststof trommel met inklapbare draaiknop en contactdozen met zelfsluitende klapdeksel. Gemonteerd op een stabiel stalen frame dat zo is ontwikkeld dat de kabel tijdens het op- en afwikkelen niet tussen de trommel en het frame kan komen. Voorzien van neon indicator die oplicht zodra er spanning op de contactdozen staat. Geschikt voor zwaardere toepassingen zoals bouwplaats, industrie en agrarische sector.

- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Beveiliging: thermische beveiliging

Art. Nr.	Kabel	Aders/ doorsnede	Belasting op/ afgerold	Contactdozen
47.564.20	25 m	3 G 1,5 mm ²	1000W / 3600W	3 x Cebec - 230V
47.565.20	40 m	3 G 1,5 mm ²	1000W / 3600W	3 x Cebec - 230V
47.566.20	25 m	3 G 2,5 mm ²	1500W / 3600W	3 x Cebec - 230V
47.567.20	33 m	3 G 2,5 mm ²	1500W / 3600W	3 x Cebec - 230V
47.568.20	40 m	3 G 2,5 mm ²	1500W / 3600W	3 x Cebec - 230V



Kabelhaspel



Kabelhaspel met een breuk- en slagvaste kunststof trommel, met 4 contactdozen met zelfsluitende klapdeksel, gemonteerd op een stalen frame. Geschikt voor semi-professioneel gebruik.

- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Contactdozen: 4 x Schuko - 230V
- Beveiliging: thermische beveiliging

Art. Nr.	Type	Kabel	Aders/ doorsnede	Belasting op/ afgerold
47.420.25	Tenso N2515	25 m	3 G 1,5 mm ²	1000W / 3600W



VETEC

Kabelhaspel CEBEC

Kabelhaspel met een breuk- en slagvaste kunststof trommel, met 4 contactdozen, gemonteerd op een stalen frame. Geschikt voor binnengebruik.

- Kabelsoort: H05VV-F (vinyl)
- Contactdozen: 4 x Cebec - 230V
- Beveiliging: thermische beveiliging

Art. Nr.	Type	Kabel	Aders/ doorsnede	Belasting op/ afgerold
47.411.25	Tenso V2515C	25 m	3 G 1,5 mm ²	1000W / 3600W
47.411.50	Tenso V5015C	50 m	3 G 1,5 mm ²	1000W / 3600W



VETEC

Kabelhaspel CEBEC

Professionele kabelhaspel met breuk- en slagvaste kunststof trommel. Gemonteerd op een stabiel stalen frame met 4x 2-polige contactdozen + penaarde (CEBEC) met zelfsluitende klapdeksels. Geschikt voor semi-professioneel gebruik.

- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Contactdozen: 4 x Cebec - 230V
- Beveiliging: thermische beveiliging

Art. Nr.	Type	Kabel	Aders/ doorsnede	Belasting op/ afgerold
47.421.25	Tenso N2525C	25 m	3 G 1,5 mm ²	1000W / 3600W



VETEC

Kabelhaspel

Kabelhaspel met een breuk- en slagvaste kunststof trommel, met 4x contactdozen, gemonteerd op een stalen frame. Geschikt voor binnengebruik.

- Kabelsoort: H05VV-F (vinyl)
- Contactdozen: 4 x Schuko - 230V
- Beveiliging: thermische beveiliging

Art. Nr.	Type	Kabel	Aders/ doorsnede	Belasting op/ afgerold
47.410.25	Tenso V2515	25 m	3 G 1,5 mm ²	1000W / 3600W
47.410.50	Tenso V5015	50 m	3 G 1,5 mm ²	1000W / 3600W



Aansluitnoer Neopreen



Aansluitnoer 2-aderig met aangespoten contouren-contactstop en 3-aderig met randaarde- en penaaarde contactstop.

Art. Nr.	Kabel	Kabelsoort	Aders/doorsnede
40.380.02	5 m	H05RN-F (neopreen) (dunnere buitenmantel)	2 x 1,0 mm ²
40.380	5 m	H07RN-F (neopreen)	2 x 1,0 mm ²

Volrubber contactstop



- Beschermingsgraad: IP 44
- Uitvoering: randaarde en penaaarde
- Max. kabel: 3 G 2,5 mm²

Art. Nr.	Spanning	Max. stroom	Kleur	Keur
46.222	230 V	10-16 A	zwart	CEBEC/VDE/Kema



STEIGERS & ACCESSOIRES



Vouwsteiger RS 44-POWER



RS 44-POWER Kamersteiger smal

- Smalle steiger, past door deuropening
- Doorbouwen mogelijk
- Vouwbaar daardoor compact
- Ook verkrijgbaar in Safe-Quick® uitvoering

RS 44-POWER Kamersteiger opvouwbaar. Compacte steiger voor smalle ruimtes

De RS 44-POWER is een handige kamersteiger. Geschikt voor buiten en ideaal voor binnen door zijn compacte formaat. Wil je nog verder de hoogte in? Het systeem is uit te breiden met componenten uit de RS TOWER 4-serie. Zo kun je deze kamersteiger eenvoudig uitbouwen tot een werkhogte van 7,80 meter.

De kamersteiger is uitermate geschikt voor professionele klussen in het huis. Door zijn smalle frames van 0,75m past hij door een deuropening. Het platform is verkrijgbaar in de lengte: 1,85m. Met het vouwdeel in het frame van de steiger heb je weinig losse onderdelen en vouw je hem als geheel in elkaar. Zo neemt hij amper ruimte in.

Vouwbaar dus compact

De RS 44-POWER heeft een vouwdeel in de steiger. Het frame van de kamersteiger heeft geen losse onderdelen en vouw je als geheel in elkaar. Zo neemt hij amper ruimte in als je hem opbergt.

Doorbouwen mogelijk

Ook al is de RS 44-POWER in de basis een handige kamersteiger. De steiger is door te bouwen tot wel 7,80 m werkhogte. Mocht dat nodig zijn.

Houten platformen en kantplanken

Het systeem wordt geleverd met houten platformen. Vertrouwd en degelijk.

Wielen met rubberen loopvlak


De (Ø 150 mm) wielen van de kamersteiger hebben een rubberen loopvlak. Dat maakt ze geschikt voor binnenshuis.

Art. Nr.	max. werkhogte	lengte	max. stahoogte	diameter wiel
326002	3000 mm	1,85 m	1000 mm	150 mm



Aluminium 1-persoons rolsteiger - Smal

MiTOWER

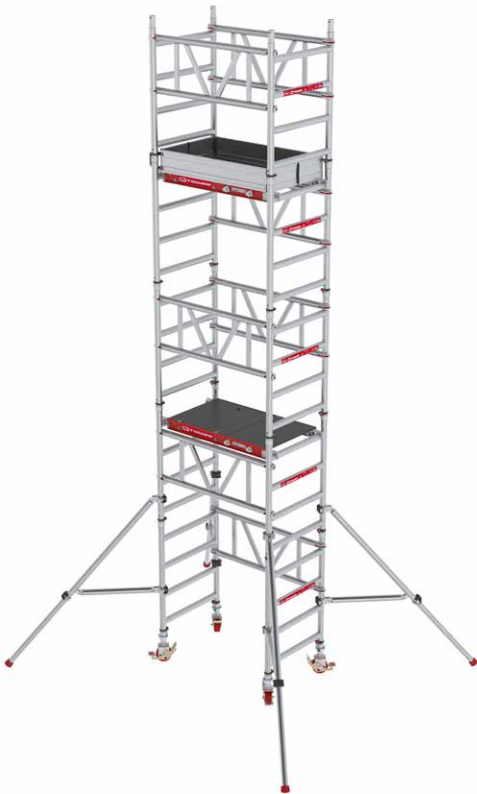

MiTOWER

- Door 1 persoon veilig op en af te bouwen
- In 10 minuten naar 6 meter werkhoogte
- Stabiel, sterk en robuust
- Licht in gewicht, eenvoudig te vervoeren
- Houten of lichtgewicht Fiber-Deck® platformen
- Compacte trolley (127 x 83 x 158 cm)

Altrex MiTOWER 1 Persoons Snel-Bouw Rolsteiger

Met slechts één paar handen veilig naar grote hoogte. Je bouwt de MiTOWER snel op en af zonder hulp van anderen. Deze unieke rolsteiger zit vol innovaties, is compact en eenvoudig te vervoeren. Het betrouwbare antwoord op de wens van iedere gebruiker in elke branche.

Het slimme design dwingt je om de rolsteiger veilig op te bouwen. Stap voor stap naar hoogtes van 4, 5 en wel 6 meter. Dwarsliggers en een uniek ophangmechanisme in de platformen geven je maximale grip en maken het je extra makkelijk. Dubbele leuningschoren, een handig klauwsysteem en dubbelgeremde wielen maken de rolsteiger tot de meest stabiele in zijn soort.

Op werkhoogte in 10 minuten

De MiTOWER staat in no-time. Snel naar het hoogste niveau zonder de hulp van een collega.

Compact en eenvoudig transport

Van de steigermaterialen maak je snel een verrijdbare trolley. Past door elke standaard deur en in vele bedrijfswagens. Afmeting 127 x 83 x 158 cm (L x B x H).

Sterk en stabiel

Rondom gelaste en geknepen klauwschoorbuis verbindingen maken van de MiTOWER de meest sterke en stabiele rolsteiger in zijn soort.

Uniek ophangmechanisme

‘Extra handen’ om materialen op te hangen tijdens de op- en afbouw van de MiTOWER. In één snelle beweging in en uit te schuiven.

Arbo in orde

De enige steiger die je zonder hulp van een ander mag opbouwen. Op één slimme manier op te bouwen, daardoor ben je snel en veilig boven.

Art. Nr.	max. werkhoogte	max. stahoogte	basisafmeting	vloeroppervlakte
C003005	6000 mm	4000 mm	0,75 x 1,20 m	2930 x 2490 mm

Vouwsteiger

Basic



De Basic vouwsteiger is geschikt voor professioneel gebruik en is geschikt voor binnen en buiten gebruik. Standaard te gebruiken tot een werkhoogte van 3,00 meter. Indien gewenst kan deze vouwsteiger in combinatie met optionele kraagbuizen worden doorgebouwd tot een werkhoogte van maximaal 7,80 meter. Door zijn geringe maatvoering van 0,75 x 1,90 meter past deze steiger door iedere deuropening. Deze vouwsteiger is zeer compact en eenvoudig te transporteren. Wordt verpakt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

Art. Nr.	Vloerhoogte	Lengte	Breedte	Platformafmeting
223175	1,00 m	190 cm	75 cm	60x190 cm

Basic Opzetstuk



Het Basic Opzetstuk 75-3 is een vouwelement waarmee de Basic Vouwsteiger met 3 sporten worden verhoogd. Hierdoor kan men een werkhoogte creëren van 385 cm. Wordt exclusief benodigde kraagbuizen geleverd.

Art. Nr.	Lengte	Hoogte	Gewicht	Breedte
223012	190 cm	80 cm	8,5 kg	75 cm

Kraagbuizen Basic Vouwsteiger



Om een Basic Vouwsteiger te kunnen doorbouwen, dient deze te worden voorzien van een set kraagbuizen. Een set bestaat uit 4 kraagbuizen inclusief bevestigingsmateriaal en montagehandleiding.

Art. Nr.	Gewicht
222178	0,5 kg



LADDERS & ACCESSOIRES



Aluminium vouwladder

Black Pro Leveler



Black Pro Leveler

- Voor intensief, professioneel gebruik
- Telescopisch instelbaar, ideaal voor ongelijke ondergronden
- Stabiel door uitgebogen bomen
- Vuilafstotende coating

Black Pro Leveler. Telescopische vouwladder voor de professional

De Black Pro Leveler is een telescopische vouwladder. De hoogwaardige zwarte coating is naast mooi ook nog eens vuilafstotend. Je kunt de vouwladder zowel in A-stand als ladderstand plaatsen. Bovendien is de ladder telescopisch instelbaar zodat je hem eenvoudig kunt gebruiken op een ongelijke ondergrond, zoals in een trapgat. Met de Black Pro Leveler kun je elke professionele klus aan.

Door het horizontale stavlak met antislip profiel werk je comfortabel. Met de uitgebogen bomen sta je altijd stevig en stabiel. Bovendien borgt het zelfblokkerend scharnier de vouwladder in elke positie. Veiligheid gegarandeerd dus!

Multifunctioneel en telescopisch

De Black Pro Leveler zet je eenvoudig in een andere stand. Ook ideaal op ongelijke ondergrond door het telescopisch mechanisme.

Stabiel en zeker

Uitgebogen bomen zorgen ervoor dat je altijd stevig en stabiel staat. In welke stand je hem ook gebruikt.

Compact op te bergen

Ingeschoven neemt de vouwladder weinig ruimte in. Zo past hij in elke bus. Bovendien transporteer je hem eenvoudig dankzij de soepele wielen.

Art. Nr.	max. werkhoogte	aantal sporten	max. stahoogte	opberglengte
503934	5540 mm	4 x 4	3540 mm	1400 mm
503935	6730 mm	4 x 5	4730 mm	1690 mm
503936	7680 mm	4 x 6	5680 mm	1990 mm



Aluminium vouwladder Leveler



Leveler

- Voor intensief, professioneel gebruik
- Telescopisch instelbaar, ideaal voor ongelijke ondergronden
- Stabiel door uitgebogen bomen

Leveler. Telescopische vouwladder met telescopisch instelbare voeten

De Leveler is een telescopische vouwladder. Je kunt de vouwladder zowel in A-stand als ladderstand plaatsen. Bovendien zijn zowel de ladder als de laddervoeten telescopisch instelbaar, zodat je hem eenvoudig kunt gebruiken op een ongelijke ondergrond. Daarnaast verplaats je de vouwladder gemakkelijk door de bevestigde wielen. Met de Leveler kun je elke professionele klus aan.

Door het horizontale stavlak met antislip profiel werk je comfortabel. Met de uitgebogen bomen sta je altijd stevig en stabiel. Bovendien borgt het zelfblokkerend scharnier de vouwladder in elke positie. Veiligheid gegarandeerd dus!

Verstelbare voeten

Elke voet is onafhankelijk van elkaar te stellen. Tot wel 25 cm. Daarmee is de ladder ideaal om in een trapopgang te gebruiken.

Multifunctioneel en telescopisch

De Leveler zet je eenvoudig in een andere stand. Ook ideaal op ongelijke ondergrond door het telescopisch mechanisme.

Stabiel en zeker

Uitgebogen bomen zorgen ervoor dat je altijd stevig en stabiel staat. In welke stand je hem ook gebruikt.

Compact op te bergen

Ingeschoven neemt de vouwladder weinig ruimte in. Zo past hij in elke bus. Bovendien transporteer je hem eenvoudig door de wielen.

Meerdere standen, verschillende hoogtes

Plaats de vouwladder in de gewenste stand en bereik daarmee de hoogte die jouw klus nodig heeft.

Art. Nr.	max. werkhogte	aantal sporten	max. stahoogte	opberglengte
503924	5540 mm	4 x 4	3540 mm	1440 mm
503925	6730 mm	4 x 5	4730 mm	1690 mm
503926	7680 mm	4 x 6	5680 mm	1990 mm



Aluminium ladder 3-delig reform

Ventoux



Enkel beschikbaar in België

Ventoux reformladder

- Voor professioneel gebruik
- In A-stand of als schuifladder
- Uitgebogen bomen, extra stabiel
- Geanodiseerd dus vuilafstotend

Ventoux reformladder. Aluminium kokerladder voor professionals.

De Ventoux is een aluminium kokerladder voor professioneel gebruik. Het afgeronde kokerprofiel zorgt voor een goede grip en maakt de ladder bovendien sterk en duurzaam. En door de anodisering is de ladder vuilafstotend. De reformladder is multifunctioneel. Gebruik hem als schuifladder langs de gevel óf zet hem net zo gemakkelijk in een A-stand. Perfect voor elke klus.

De Ventoux steunt op uitgebogen bomen. Zo sta je stevig en stabiel. De 3-delige reformladder is eenvoudig in en uit te schuiven met de toprollen aan de uiteinden. En hij klapt niet ongewild in door de drukvaste spreidbeveiliging in het scharnierpunt.

Voor elke klus een Ventoux

De Ventoux reformladder is verkrijgbaar in een 2- en 3-delige uitvoering, in uiteenlopende lengtes tot wel 9.60 meter.

Veilig op hoogte

Kies je voor veilig, dan kies je voor de Ventoux reformladder. De drukvaste spreidbeveiliging bij de 3-delige uitvoering voorkomt dat de ladder inklappt terwijl je hem gebruikt.

Duurzaam en sterk

De ladder heeft een afgerond kokerprofiel. Dit zorgt voor een goede grip. Bovendien maakt de anodisering de ladder vuilafstotend.

Art. Nr.	max. werkhoogte	aantal sporten	uitgeschoven lengte	opberglengte
153308	6100 mm	3 x 8	5300 mm	2500 mm
153310	7700 mm	3 x 10	7000 mm	3000 mm
153312	8800 mm	3 x 12	8100 mm	3600 mm



Aluminium ladder (gecoat) 2-delig reform

Mounter

Mounter reformladder

- Gecoat I-profiel, geschikt voor intensief gebruik
- Voorzien van toprollen, maakt in- en uitschuiven makkelijker
- Groter sta-oppervlak (45 mm) door unieke D-sport
- Lichtgewicht ladder, compact en gemakkelijk te transporteren

Mounter reformladder. De topladder voor professionals.

Wellicht de bekendste ladder in de Benelux. De Mounter is even sterk als stabiel. Het lichtgewicht I-profiel is specifiek ontworpen voor intensief gebruik. Bovendien is deze reformladder multifunctioneel. Gebruik hem als schuifladder langs de gevel óf zet hem net zo gemakkelijk in een A-stand. Perfect voor elke klus.

De unieke D-sport zit door de speciale vorm stevig op zijn plek. Bovendien geeft het brede oppervlak je meer stacomfort en met de stabiliteitsbalk sta je extra stabiel. De ladder is eenvoudig in en uit te schuiven door de automatisch vergrendelende schommelhaak en de toprollen aan de uiteinden. De kenmerkende zwarte coating is naast mooi ook nog eens vuilafstotend.

Licht in gewicht, groot in bereik

Het I-profiel maakt deze ladder tot de lichtste in zijn soort. Juist ook hierdoor schuif je de Mounter reformladder eenvoudig in en uit.

Voor elke klus een Mounter

De Mounter reformladder is verkrijgbaar in een 2- en 3-delige uitvoering, in uiteenlopende lengtes tot wel 9,35 meter. De 3-delige reformladder schuif je ook nog eens makkelijk uit door de toprollen.

Veilig op hoogte

Kies je voor veilig, dan kies je voor de Mounter reformladder. De drukvaste spreidbeveiliging voorkomt dat de 3-delige ladder inklappt terwijl je hem gebruikt.

Meer mogelijk door extra lengte

Door de royale sportafstand van 27 cm heeft de Mounter een voorsprong op reguliere ladders. Je rijkt verder en staat hoger. Precies wat je nodig hebt.

Makkelijk en compact

Dankzij het lichtgewicht aluminium is de Mounter makkelijk te verplaatsen. De kortere ladders zijn ingeschoven bijzonder compact en makkelijk te vervoeren.

Unieke diepe D-sport

De ladder heeft een diepe D-sport, uniek van Altrex. Het grote antislip stavlak geeft je meer ruimte en daarmee meer stacomfort.

Art. Nr.	aantal sporten	uitgeschoven lengte	max. werkhogte	werkhogte vrijstaand
122410	2 x 10	5000 mm	5900 mm	3750 mm

➔ Ook beschikbaar in 2 x 8 (122408), 2 x 12 (122412) en 2 x 14 (122414) treden.

Aluminium ladder (gecoat) 3-delig reform Mounter



Mounter reformladder

- Gecoat I-profiel, geschikt voor intensief gebruik
- Voorzien van toprollen, maakt in- en uitschuiven makkelijker
- Groter sta-oppervlak (45 mm) door unieke D-sport
- Lichtgewicht ladder, compact en gemakkelijk te transporteren

Mounter reformladder. De topladder voor professionals.

Wellicht de bekendste ladder van Nederland. De Mounter is even sterk als stabiel. Het lichtgewicht I-profiel is specifiek ontworpen voor intensief gebruik. Bovendien is deze reformladder multifunctioneel. Gebruik hem als schuifladder langs de gevel óf zet hem net zo gemakkelijk in een A-stand. Perfect voor elke klus.

De unieke D-sport zit door de speciale vorm stevig op zijn plek. Bovendien geeft het brede oppervlak je meer stacomfort en met de stabiliteitsbalk sta je extra stabiel. De ladder is eenvoudig in en uit te schuiven door de automatisch vergrendelende schommelhaak en de toprollen aan de uiteinden. De kenmerkende zwarte coating is naast mooi ook nog eens vuilafstotend.

Licht in gewicht, groot in bereik

Het I-profiel maakt deze ladder tot de lichtste in zijn soort. Juist ook hierdoor schuif je de Mounter reformladder eenvoudig in en uit.

Voor elke klus een Mounter

De Mounter reformladder is verkrijgbaar in een 2- en 3-delige uitvoering, in uiteenlopende lengtes tot wel 9,35 meter. De 3-delige reformladder schuif je ook nog eens makkelijk uit door de toprollen.

Veilig op hoogte

Kies je voor veilig, dan kies je voor de Mounter reformladder. De drukvaste spreidbeveiliging voorkomt dat de 3-delige ladder inklappt terwijl je hem gebruikt.

Meer mogelijk door extra lengte

Door de royale sportafstand van 27 cm heeft de Mounter een voorsprong op reguliere ladders. Je rijkt verder en staat hoger. Precies wat je nodig hebt.

Makkelijk en compact

Dankzij het lichtgewicht aluminium is de Mounter makkelijk te verplaatsen. De kortere ladders zijn ingeschoven bijzonder compact en makkelijk te vervoeren.

Unieke diepe D-sport

De ladder heeft een diepe D-sport, uniek van Altrex. Het grote antislip stavlak geeft je meer ruimte en daarmee meer stacomfort.

Art. Nr.	aantal sporten	max. werkhoogte	uitgeschoven lengte	opberglengte
123608,00	3 x 8	6150 mm	5300 mm	2300 mm
123610,00	3 x 10	7700 mm	6650 mm	2800 mm
123612,00	3 x 12	8800 mm	8000 mm	3350 mm

Aluminium kokerladder (gecoat) 2-delig opsteek

Nevada



Nevada opsteekladder

- Voor intensief, professioneel gebruik
- Extra brede en hoge sporten, met antislip stavlak (41 mm)
- Ergonomisch kokerprofiel met ERGO-GRIP

Nevada opsteekladder. Ergonomische uitschuifbare ladder voor professionals

De meest comfortabele ladder van Nederland. De Nevada is voorzien van slimme eigenschappen. Het ergonomisch kokerprofiel met ERGO-GRIP zorgt voor een stevige, natuurlijke greep. De extra hoge sporten bieden je optimaal steun aan je scheenbenen. Bovendien is deze opsteekladder ideaal om tegen een gevel te werken. Met een simpele beweging duw je de Nevada soepel naar grotere hoogte. Perfect voor elke klus.

De extra diepe treden met antislip stavlak zorgen voor meer stacomfort en met de uitgebogen bomen sta je stevig en stabiel. De ladder is eenvoudig in en uit te schuiven door de kunststofgeleiding en de toprollen aan de uiteinden. De kenmerkende zwarte coating is naast mooi ook nog eens vuilafstotend.

Comfortabel door ERGO-GRIP

Het kokerprofiel is ergonomisch vormgegeven. Dat zorgt voor een natuurlijke greep. En dat is prettig als je hem vaak gebruikt.

Eenvoudig naar grote hoogtes

De opsteekladder duw je simpel uit tot grote hoogte. Hij rolt bovendien ook gemakkelijk uit tegen de gevel door de toprollen aan de uiteinden (vanaf 2 x 12).

Veilig op hoogte

Kies je voor veilig, dan kies je voor de Nevada opsteekladder. De ladderdelen zijn te vergrendelen. Zo voorkom je dat de ladder inklappt terwijl je hem gebruikt.

Meer mogelijk door extra lengte

Door de royale sportafstand van 28 cm komt de Nevada opsteekladder tot ongekende hoogtes.

Extra hoge sporten

De ladder heeft extra hoge sporten (30 mm). De sporten geven je daardoor steun aan de scheenbenen. Prettig en comfortabel als je lang op de ladder staat.

Art. Nr.	aantal sporten	uitgeschoven lengte	max. werkhoogte	opberglengte
241210	2 x 10	5150 mm	6050 mm	2950 mm
241212	2 x 12	6250 mm	7100 mm	3500 mm
241214	2 x 14	7100 mm	7900 mm	4050 mm



Brede opsteekladder Supreme



De Supreme ladder is een zeer sterke en stabiele ladder bedoeld voor intensief professioneel gebruik. De sporten zijn schuin geplaatst waardoor een comfortabel stavlak wordt gecreëerd.

Deze ladder is voorzien van extra geleiding op de ladderdelen waardoor de ladder eenvoudig is op te steken. De ladders voldoen aan Arbo-regelgeving, Warenwet, Besluit Draagbaar Klimmateriaal, NEN 2484 en EN 131.

Art. Nr.	Aantal sporten	Lengte ingeschoven / Lengte uitgeschoven	Gewicht	Ladder breedte
322800	2x10 sporten	298 cm / 492 cm	16 kg	102 cm
322820	2x12 sporten	354 cm / 576 cm	21 kg	102 cm
322840	2x14 sporten	410 cm / 688 cm	24 kg	117 cm



Brede opsteekladder Supreme



De Supreme ladder is een zeer sterke en stabiele ladder bedoeld voor intensief professioneel gebruik. De sporten zijn schuin geplaatst waardoor een comfortabel stavlak wordt gecreëerd.

Deze ladder is voorzien van extra geleiding op de ladderdelen waardoor de ladder eenvoudig is op te steken. De ladders voldoen aan Arbo-regelgeving, Warenwet, Besluit Draagbaar Klimmateriaal, NEN 2484 en EN 131.

Art. Nr.	Aantal sporten	Lengte ingeschoven	Lengte uitgeschoven	Gewicht
323800	3x10 sporten	306 cm	696 cm	28 kg
323820	3x12 sporten	362 cm	805 cm	32,5 kg
323840	3x14 sporten	418 cm	917 cm	36,0 kg



Telescoopladder Supreme



De Supreme Telescoopladder is geschikt voor professioneel gebruik zoals inspectie- en meetwerkzaamheden. Door de telescopische constructie is deze ladder zeer compact. De sporten hebben een ergonomisch stavlak van 40 mm. De ladder is per sport verstelbaar en heeft een geïntegreerd remsysteem bij het inschuiven. De ladders voldoen aan Arbo-regelgeving, Warenwet, Besluit Draagbaar Klimmateriaal, NEN 2484 en EN 131.

Art. Nr.	Aantal sporten	Werkhoogte	Gewicht	Lengte ingeschoven
235450	11 sporten	403 cm	12 kg	77 cm
235455	13 sporten	457 cm	14 kg	83 cm

Telescopisch platform

Velocity / Leveler / Black Pro Leveler



Enkel beschikbaar in België

Telescopisch platform Velocity, Leveler & Black Pro Leveler

- Handig accessoire voor je Velocity, Leveler & Black Pro Leveler
- Maak van je vouwladder een compacte steiger

Van je Velocity, Leveler & Black Pro Leveler vouwladder een steiger maken

Het telescopisch platform is een handig accessoire voor je Velocity, Leveler & Black Pro Leveler vouwladder. Met dit platform maak je van een vouwladder, een steiger. De vouwladder kun je namelijk in twee ladderdelen opsplitsen. Wanneer je deze vervolgens in A-stand zet, plaats je heel gemakkelijk het platform ertussen. En omdat het platform telescopisch is, bepaal je de lengte zelf. Het telescopisch platform is een nuttige toevoeging voor je Velocity, Leveler & Black Pro Leveler.

Art. Nr.	lengte	gewicht
500444	247 cm	20.0 kg
500443	186 cm	15.2 kg



Stellingplank

Bohle



Uittrekbaar tot 3,6 m in hout.

Art. Nr.	Lengte	Breedte
BOHLE	2 - 3,6 m	26 cm

Safeclaps Ladder transportklem



Dit is een universeel systeem waarmee u snel en eenvoudig uw ladder vast zet aan uw imperiaal of dakdragers. Beperkt risico op diefstal door geïntegreerd slot. De set (2 stuks) is geschikt voor 1 driedelige of 2 tweedelige ladders.

Door de combinatie van RVS en composiet is deze set zeer sterk en corrosiebestendig. 20G Crashtest en TÜV gecertificeerd.

Art. Nr.	Gewicht
200220	2,8 kg



TRAPPEN & ACCESSOIRES



Enkel oploopbaar - aluminium trap (gecoat)

Taurus



Taurus (TGB) - enkel oploopbaar

- Enkel oploopbaar
- Robuuste treden door dubbel kokerprofiel
- Twee bordessen, dus twee werkplekken
- Voor intensief, professioneel gebruik

Taurus (TGB) enkel oploopbaar. De robuuste trap voor bouw en industrie.

De trap met top eigenschappen. Gebruiksvriendelijk en robuust. Speciaal voor de professional die meer vraagt. De Taurus is gemaakt voor intensief gebruik. Het zelfontgrendelende scharniersysteem maakt de trap opvallend handig en eenvoudig in gebruik. Snel gepakt, snel weer opgeruimd.

Extra bijzonder zijn de twee bordessen boven elkaar. Daarmee beschik je over twee veilige en comfortabele werkplekken. Door de drukvaste spreidbeveiliging weet je zeker dat de trap niet ongewild inklapt. Bovendien sta je stevig en stabiel door de grote antislip-voeten en de omsloten scharnieren. Een trap op het hoogste niveau.

Slim scharniersysteem

Optimaal gebruiksgemak. Daar kun je op rekenen dankzij het zelfontgrendelende scharniersysteem op het bordes.

Twee bordessen, dubbel comfort

De Taurus blinkt uit in comfort. Door twee bordessen beschik je over twee extra veilige en ruime werkplekken.

Extra stevige treden

Het dubbele kokerprofiel van de treden maakt de Taurus tot de meest stevige in zijn soort. De hoge afronding geven je scheenbenen optimale steun.

Stabiel en zeker

Grote antislip-voeten zorgen voor betrouwbare stabiliteit. Meer zekerheid, meer veiligheid.

Gepopte treden

De treden zijn bevestigd door middel van popnagels. Daardoor zijn ze snel te vervangen wanneer dit eens nodig mocht zijn.

Art. Nr.	aantal treden	max. werkhoogte	max. stahoogte	opberglengte
191504,00	1 x 4	2950 mm	950 mm	1700 mm
191505,00	1 x 5	3200 mm	1200 mm	1950 mm
191506	1 x 6	3400 mm	1400 mm	2200 mm



Aluminium huishoudtrap

Double Decker

Double Decker

- Dubbele trede, dubbel zoveel stavlak
- Alles binnen bereik met de handige SmartBox en emmerhaak
- Antislip treden en slijtvaste trapvoeten
- Sterk, stabiel en toch licht in gewicht

Double Decker. De slimste huishoudtrap voor bij jou thuis.

De Double Decker is de overtreffende trap in huishoudtrappen. Veilig, stevig en voorzien van vele handige extra's. Deze lichtgewicht aluminium huishoudtrap is jouw stabiele basis bij alle kleine en grote klussen in en rond het huis.

De slimste huishoudtrap ooit geeft je maximaal stagemak. De Double Decker is daarmee onmisbaar bij elke klus op hoogte. Met zijn dubbele trede en bordes sta je stevig en heb je ruimte om je te bewegen. Met het opbergvak en de emmerhaak heb je bovendien altijd een hand vrij. Dat is wel zo handig en veilig. De complete Double Decker is ontworpen voor jou.

Dubbele trede, dubbel zo veilig

De Double Decker heeft een unieke dubbele trede en een bordes met antislip coating. Daarmee heb je twee keer zoveel stavlak. Dat betekent extra veiligheid, stabiliteit en zekerheid.

Makkelijk in gebruik

Met de HandGrip klap je de huishoudtrap eenvoudig in. En dankzij het lichtgewicht aluminium is de Double Decker makkelijk te verplaatsen.

Alles bij de hand

Je hebt alles binnen handbereik met de handige SmartBox. Een slim opbergvak voor gereedschap, huishouddoek of spons. Het deksel geeft opengeklapt nog eens extra ruimte.

Slijtvast en stabiel

Alle treden zijn antislip en slijtvast. Net als de extra grote trapvoeten. Zo weet je zeker dat je altijd stevig en stabiel staat.

De beste en de mooiste

Antraciet grijs, aluminium en Altrex rood. Deze combinatie maakt de Double Decker herkenbaar, hedendaags en ook nog eens ronduit mooi. Onmisbaar dus in elk huis.

Art. Nr.	aantal treden	max. werkhoogte	max. stahoogte	opberg lengte
501104,00	1 x 4	2800 mm	800 mm	1650 mm
501105,00	1 x 5	3000 mm	1000 mm	1900 mm
501106	1 x 6	3200 mm	1200 mm	2100 mm



Enkel oploopbare trap - aluminium (gecoat)

Falco

Falco (FEO) - enkel oploopbaar

- Licht en stevig door het gebruik van aluminium
- Meer gebruiksgemak door slim scharniersysteem
- Meer stevigheid door enkel kokerprofiel

Falco (FEO) enkel oploopbaar. De trap voor professioneel gebruik

De Falco is gemaakt voor intensief gebruik. De robuust vormgegeven trap is ideaal voor elke professionele klus. Het zelfontgrendelende scharniersysteem maakt de trap opvallend handig en eenvoudig in gebruik. Snel gepakt, snel weer opgeruimd.

De grijze coating is niet alleen stijlvol. Het is bovendien vuilafstotend en geeft niet af aan je handen. Door de schetsschoren en grote voeten weet je zeker dat je stabiel staat. De steunbeugel is niet alleen veilig. Het bakje in de beugel geeft je ook een plek voor je gereedschap.

Slim scharniersysteem

Optimaal gebruiksgemak. Daar kun je op rekenen dankzij het zelfontgrendelende scharniersysteem op het bordes.

Extra stevige treden

Het enkele kokerprofiel van de treden geeft de Falco meer stevigheid. De hoge afronding geven je scheenbenen optimale steun.

Stabiel en zeker

Grote antislip-voeten zorgen voor betrouwbare stabiliteit. Meer zekerheid, meer veiligheid.

Gepopte treden

De treden zijn bevestigd door middel van popnagels. Daardoor zijn ze snel te vervangen wanneer dit eens nodig mocht zijn.

Art. Nr.	aantal treden	opberglengte	max. stahoogte	max. werkhoogte
191323	1 x 3	1450 mm	700 mm	2700 mm
191324	1 x 4	1700 mm	950 mm	2950 mm
191325	1 x 5	1950 mm	1200 mm	3200 mm
191326	1 x 6	2200 mm	1400 mm	3400 mm
191327	1 x 7	2450 mm	1650 mm	3650 mm



Bordestrap

Master

De Master bordestrap is bedoeld voor intensief professioneel gebruik. De bordestrap is voorzien van een zelfontgrendelend bordes, dat zorgt voor optimaal gebruiksgemak en stabiliteit. De doorlopende beugel heeft een handig opbergbakje.

Art. Nr.	Aantal treden	werkhoogte / stahoogte	Transportlengte	Gewicht
328630	3 treden	246 cm / 71 cm	144 cm	6,5 kg
328640	4 treden	269 cm / 94 cm	169 cm	7,5 kg
328650	5 treden	293 cm / 118 cm	194 cm	9 kg
328660	6 treden	316 cm / 141 cm	219 cm	10,5 kg
328670	7 treden	340 cm / 165 cm	244 cm	11,5 kg
328680	8 treden	363 cm / 188 cm	269 cm	13,5 kg
328700	10 treden	410 cm / 235 cm	319 cm	15,5 kg



Bordestrap

Master Plus

De Master PLUS bordestrap is bedoeld voor intensief professioneel gebruik. De bordestrap is voorzien van een zelfontgrendelend bordes, dat zorgt voor optimaal gebruiksgemak en stabiliteit.

De Master PLUS bordestrap is voorzien van een inklapbaar plateau waarop gereedschap, verblik, emmer, etc. geplaatst kan worden. Hierdoor kan men ergonomisch verantwoord en effectiever werken. Maximale belasting plateau is 20 Kg.

- Afmetingen inklapbaar plateau: 32x29,5 cm

Art. Nr.	Aantal treden	werkhoogte / stahoogte	Transportlengte	Gewicht
328641	4 treden	269 cm / 94 cm	169 cm	8,5 kg
328651	5 treden	293 cm / 118 cm	194 cm	10 kg
328661	6 treden	316 cm / 141 cm	219 cm	11,5 kg



Dubbel oploopbaar zonder beugel - aluminium trap (gecoat)

Taurus



Enkel beschikbaar in België

Taurus (TDO) - dubbel oploopbaar

- Dubbel oploopbaar, aan beide zijden te gebruiken
- Robuuste treden door dubbel kokerprofiel
- Meer gebruiksgemak door slim scharniersysteem
- Voor intensief, professioneel gebruik

Taurus (TDO) dubbel oploopbaar. De robuuste trap voor bouw en industrie

De trap met top eigenschappen. Dubbel oploopbaar dus aan beide zijden te gebruiken. Gebruiksvriendelijk en robuust. Speciaal voor de professional die meer vraagt. De Taurus is gemaakt voor intensief gebruik. Het unieke scharniersysteem van het bordes maakt de trap opvallend veilig in gebruik.

De optionele steunbeugel biedt je extra veiligheid. In 2 seconden klap je de beugel in zodat je de trap compact kan transporteren. Door de drukvaste spreidbeveiliging (vanaf TDO 2 x 3) weet je zeker dat de trap niet ongewild inklapt. Bovendien sta je stevig en stabiel door de grote antislip-voeten. Een trap op het hoogste niveau.

Slim scharniersysteem

Optimaal gebruiksgemak. Daar kun je op rekenen dankzij het unieke scharniersysteem boven het bordes. Hiermee voorkom je beknelling van je vingers.

Twee zijden oploopbaar

De Taurus dubbel oploopbaar blinkt uit in comfort. Je kan hem gebruiken aan beide zijden. Je hoeft de trap dus minder te verplaatsen.

Extra stevige treden

Het dubbele kokerprofiel van de treden maakt de Taurus tot de meest stevige in zijn soort. De hoge afronding geven je scheenbenen optimale steun.

Stabiel en zeker

Grote antislip-voeten zorgen voor betrouwbare stabiliteit. Meer zekerheid, meer veiligheid.

Gepopte treden

De treden zijn bevestigd door middel van popnagels. Daardoor zijn ze snel te vervangen wanneer dit eens nodig mocht zijn.

Art. Nr.	aantal treden	max. werkhoogte	max. stahoogte	opberglengte
192503,00	2 x 3	2700 mm	700 mm	750 mm
192504	2 x 4	2950 mm	950 mm	1000 mm



Dubbel oploophbare trap - aluminium (gecoat)

Falco

Falco (FDO) - dubbel oploophbaar

- Dubbel oploophbaar, aan beide zijden te gebruiken
- Meer gebruiksgemak door slim scharniersysteem
- Meer stevigheid door enkel kokerprofiel

Falco (FDO) dubbel oploophbaar. De trap voor professioneel gebruik

De Falco is gemaakt voor intensief gebruik. Dubbel oploophbaar dus aan beide zijden te gebruiken. De robuust vormgegeven trap is ideaal voor elke professionele klus. Het unieke scharniersysteem van het bordes maakt de trap opvallend veilig in gebruik.

De grijze coating is niet alleen stijlvol. Het is bovendien vuilafstotend en geeft niet af aan je handen. Door de schetschoren en grote voeten weet je zeker dat je stabiel staat. De steunbeugel geeft je extra veiligheid. Ingeklapt is de trap compact te transporteren. Door de drukvaste spreidbeveiliging (vanaf FDO 2 x 3) weet je zeker dat de trap niet ongewild inklapt. Bovendien sta je stevig en stabiel door de grote antislip-voeten. Een trap voor elke professionele klus.

Slim scharniersysteem

Optimaal gebruiksgemak. Daar kun je op rekenen dankzij het unieke scharniersysteem boven het bordes. Hiermee voorkom je beknelling van je vingers.

Twee zijden oploophbaar

De Falco dubbel oploophbaar blinkt uit in comfort. Je kan hem gebruiken aan beide zijden. Je hoeft de trap dus minder te verplaatsen.

Extra stevige treden

Het enkele kokerprofiel van de treden geeft de Falco meer stevigheid. De hoge afronding geven je scheenbenen optimale steun.

Stabiel en zeker

Grote antislip-voeten zorgen voor betrouwbare stabiliteit. Meer zekerheid, meer veiligheid.

Gepopte treden

De treden zijn bevestigd door middel van popnagels. Daardoor zijn ze snel te vervangen wanneer dit eens nodig mocht zijn.

Art. Nr.	aantal treden	opberglengte	max. stahoogte	max. werkhoogte
192423	2 x 3	750 mm	700 mm	2700 mm
192424	2 x 4	1000 mm	950 mm	2950 mm
192425	2 x 5	1250 mm	1200 mm	3200 mm
192426	2 x 6	1500 mm	1400 mm	3400 mm



Enkel beschikbaar in België

Dubbel oploophbare trap zonder beugel - aluminium (gecoat)

Falco



Falco (FDO) - dubbel oploophbaar

- Dubbel oploophbaar, aan beide zijden te gebruiken
- Meer gebruiksgemak door slim scharniersysteem
- Meer stevigheid door enkel kokerprofiel

Falco (FDO) dubbel oploophbaar. De trap voor professioneel gebruik

De Falco is gemaakt voor intensief gebruik. Dubbel oploophbaar dus aan beide zijden te gebruiken. De robuust vormgegeven trap is ideaal voor elke professionele klus. Het unieke scharniersysteem van het bordes maakt de trap opvallend veilig in gebruik.

De grijze coating is niet alleen stijlvol. Het is bovendien vuilafstotend en geeft niet af aan je handen. Door de schetsschoren en grote voeten weet je zeker dat je stabiel staat. Ingeklapt is de trap compact te transporteren. Door de drukvaste spreidbeveiliging (vanaf FDO 2 x 3) weet je zeker dat de trap niet ongewild inklapt. Bovendien sta je stevig en stabiel door de grote antislip-voeten. Een trap voor elke professionele klus.

Slim scharniersysteem

Optimaal gebruiksgemak. Daar kun je op rekenen dankzij het unieke scharniersysteem boven het bordes. Hiermee voorkom je beknelling van je vingers.

Twee zijden oploophbaar

De Falco dubbel oploophbaar blinkt uit in comfort. Je kan hem gebruiken aan beide zijden. Je hoeft de trap dus minder te verplaatsen.

Extra stevige treden

Het enkele kokerprofiel van de treden geeft de Falco meer stevigheid. De hoge afronding geven je scheenbenen optimale steun.

Stabiel en zeker

Grote antislip-voeten zorgen voor betrouwbare stabiliteit. Meer zekerheid, meer veiligheid.

Gepopte treden

De treden zijn bevestigd door middel van popnagels. Daardoor zijn ze snel te vervangen wanneer dit eens nodig mocht zijn.

Art. Nr.	aantal treden	opberg lengte	max. stahoogte	max. werkhoogte
192322*	2 x 2	500 mm	450 mm	2450 mm
192323	2 x 3	750 mm	700 mm	2700 mm
192324	2 x 4	1000 mm	950 mm	2950 mm
192325	2 x 5	1250 mm	1200 mm	3200 mm
192326	2 x 6	1500 mm	1400 mm	3400 mm

* Ook beschikbaar in Nederland



Dubbele trap

Master



De Master dubbele trap is bedoeld voor intensief professioneel gebruik. De dubbele trap is voorzien van een hooggeplaatste druk vaste spreidstandbeveiliging, welke tevens functioneert als comfortabel stavlak. Door deze constructie is het mogelijk om obstakels te overbruggen. Standaard is de dubbele trap (vanaf 2x3 treden) voorzien van een verplichte en neerklapbare veiligheidsbeugel. Hierdoor is de trap compact in opslag en transport.

Art. Nr.	Aantal treden	werkhoogte / stahoogte	Transportlengte	Gewicht
328220	2x2 treden	223 cm / 48 cm	52 cm	3,5 kg
328230	2x3 treden	246 cm / 71 cm	77 cm	8 kg
328240	2x4 treden	269 cm / 94 cm	102 cm	9,5 kg
328250	2x5 treden	293 cm / 118 cm	127 cm	11,5 kg
328260	2x6 treden	316 cm / 141 cm	152 cm	13 kg
328270	2x7 treden	340 cm / 165 cm	177 cm	14,5 kg
328280	2x8 treden	363 cm / 188 cm	202 cm	16 kg
328300	2x10 treden	410 cm / 235 cm	252 cm	20 kg
328320	2x12 treden	457 cm / 282 cm	302 cm	24 kg

Flex Plateau

Master



Het Master FLEX-Plateau is een afneembaar hulpstuk voor uw Master Bordestrap waarmee eenvoudig plaats wordt gecreëerd voor gereedschappen, verblikken en latexemmers tot 20 kg. Hierdoor kan men het bordes van de trap optimaal benutten en wordt tijdens het gebruik voorkomen dat er gereedschappen en/of verfproducten op de grond vallen. Door gebruik van het FLEX plateau staan de verf- en latexproducten ook dicht bij het werk waardoor men efficiënter werkt en het vervuilen van de directe omgeving beperkt wordt. Het plateau zit na plaatsing meteen gefixeerd, waardoor losse onderdelen of bevestigingsmaterialen overbodig zijn.

Art. Nr.	Afmetingen plateau	Gewicht	Maximale belasting plateau
500351	32x29,5 cm	1,5 kg	20 kg

Aandrijfschijf voor pads	58	Filtersysteem	57
Aansluitsnoer Neopreen	93	Filterzak	64
Aanzuigfilter	28, 29, 30	Flex Plateau.....	117
Accu-bouwlamp	72, 73, 75, 76	Formaldehydetester.....	67
Afstoomapparaat	82	Freemachine	50
Aluminium 1-persoons rolsteiger - Smal.....	97	Giraffe® schuurmachine voor wand en plafond	38
Aluminium huishoudtrap	111	GX-systainer	25
Aluminium kokerladder (gecoat) - 2-delig.....	105	Halogeenlamp	77
Aluminium ladder (gecoat) - 2-delig reform	103	Halogeenstraler	77
Aluminium ladder (gecoat) - 3-delig reform	104	Handlasapparaat	85, 86
Aluminium ladder - 3-delig reform	102	Heteluchtblazer.....	85
Aluminium vouwladder	100, 101	Hetelucht pistool	83, 84
Anti-statische zuigslang.....	63	HVLP-systainer.....	25
Basic Opzetstuk.....	98	Industrieel ontvochtiger	82
Batterij	35	Inlaatfilter	29
Bekerkakjes	34	Jetroller.....	24
Bewaarloeistof	31	Kabelhaspel.....	90, 91, 92
Blaastoestel	90	Kabelhaspel CEBEC	92
Bolkopfreeset.....	50	Koolstofmodule.....	89
Bordestrap	113	Kraagbuizen Basic Vouwsteiger	98
Bouwlamp.....	70, 71, 73, 74, 75	Lasermeter	67, 68
Brede Opsteekladder.....	106	Laskofferset vloer	86
Driehoek schuurkop.....	53	Looplamp.....	72
Driehoek schuurzool.....	54	Luchtblazer	90
Driepootstatief	78	Luchtreiniger.....	88
Dubbel oploopbare trap zonder beugel	114	Luchtspuitpistool.....	18
Dubbel oploopbare trap - aluminium (gecoat) .	115	Materiaalfilter	26, 27
Dubbel oploopbare trap zonder beugel	116	Onderhoudspads	58
Dubbele trap	117	Onderhoudsvloeistof.....	31
Enkel oploopbaar - aluminium trap (gecoat)....	110	Ontvochtiger	82
Enkel oploopbare trap - aluminium (gecoat)....	112	Pistool-, tip-, slangenset	17
Excentrische Delta schuurmachine	43	Pistoolfilter	23, 28
Excentrische schuurmachine.....	44, 45, 46, 47	Planetaire schuurmachine	48
Filtermodule.....	89	Pneumatisch spuittoestel.....	16

Pomp	32	Velcro-schuurpapier SELECTFLEX.....	53, 54
Pompolie.....	31	Velcro-steunschijf	52
Prefilter	88	Verfafbrander.....	84, 85
PVC aandrijfschijf voor schuurschijven	57	Verfbeker	34
Reinigingsset.....	63	Verfbekerset, HVLP	34
Ronde schuurkop	51	Vervanglamp halogeenstraler.....	78
Safeclamps Ladder transportklem.....	107	Vervangweerstand.....	86
Schuur- en poliermachine.....	48	Vlakschuurmachine	43
Schuurfilm.....	55, 56	Vlies-filterzakken	63
Schuurpad	54, 55, 56	Vloerschuurmachine.....	49
Schuurschijven	58	Vochtmetre	66, 67
Slang	24	Voegenfrees	51
Slangkoppeling.....	24	Volrubber contactstop.....	93
Snellasmondstuk	87	Vouwsteiger	96, 98
Snellasmondstuk samengeknepen.....	87	Vultrechter	32, 33
Snelwisselsysteem	79	Wand- en plafondschuurder Handy-Giraffe®	42
Spuitspistool	17, 18	Wand- en plafondschuurmachine Giraffe®.....	40
Spuittip.....	19, 20, 21, 22	Zachte steunschijf voor velcro-papier.....	52
Spuittoestel..10, 11, 12, 13, 14, 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9		Zakpersroller.....	33
Stellingplank	107		
Stofzak.....	57		
Stofzuiger	61, 62		
Structuursystainer.....	26		
Systainer voor grote verflussen	26		
Telescoop ladder	106		
Telescopisch platform.....	107		
Tiphouder	23		
Tipsystainer	25		
Tipverlengstuk pistool.....	23		
Transportkoffer L-BOXX®	64		
Vario-Giraffe® schuurmachine.....	41		
Veiligheidsstofzuiger.....	60		
Velcro-schuurgaas.....	53		
Velcro-schuurpapier (geperforeerd).....	52		