

SaniSpray HP™

Airless spuittoestellen met hoge productiviteit, specifiek bedoeld voor het spuiten van chemicaliën om sneller te ontsmetten, desinfecteren en ontgeuren



SPUITEN MET VERTROUWEN

HOGE SNELHEID EN PRODUCTIVITEIT

Kies het juiste model SaniSpray HP voor de beste materiaalopbrengst voor uw klus

VOOR EEN GELIJKMATIGE VERNEVELING EN DEKKING

Biedt de juiste verneveling voor het snel en gelijkmatig spuiten van oppervlakken, voor een efficiënte desinfectie en ontsmetting

SPECIFIEK VOOR UW TOEPASSINGEN

Unieke constructie met materialen van de hoogste kwaliteit, geschikt voor gebruik met desinfectiemiddelen, ontsmettingsmiddelen en ontgeuringsmiddelen, in tegenstelling tot gewone airless verfspuittoestellen

ALLES WAT U NODIG HEBT OM METEEN AAN DE SLAG TE GAAN

Spuitklaar uit de doos met alles wat u nodig hebt - desinfectiemiddel toevoegen en aan de slag

Dit is de SaniSpray HP van Graco

Het eerste airless toestel met hoge productiviteit in de industrie, speciaal bedoeld voor ontsmetten, desinfecteren en ontgeuren.

De SaniSpray HP-producten van Graco zijn speciaal ontwikkeld voor het aanbrengen van een laag met een gelijkmatige dekking, zonder grote druppels en uitlopers, zodat u de gespecificeerde inwerktijden voor het desinfectiemiddel haalt.

Laat uw succes niet aan het toeval over.

De SaniSpray-oplossingen van Graco werken met innovatieve, gepatenteerde technologieën voor de hoogste productiviteit bij alle reinigingsklussen, groot of klein.

VERTROUW UW DESINFECTIE- EN ONTSMETTINGSPROCES TOE AAN GRACO


Bij Graco doen we altijd ons uiterste best om producten met de hoogste kwaliteit te leveren.

SINDS 1926 IN DE VS GEPRODUCEERD

De 100% in de fabriek geteste en in de praktijk bewezen professionele spuittoestellen van Graco zijn ontworpen, geproduceerd en gemonteerd in de VS met onderdelen uit de hele wereld.

DE BESTE SERVICE EN ONDERSTEUNING IN DEZE INDUSTRIE

We staan 100% achter u, met volledige productondersteuning.

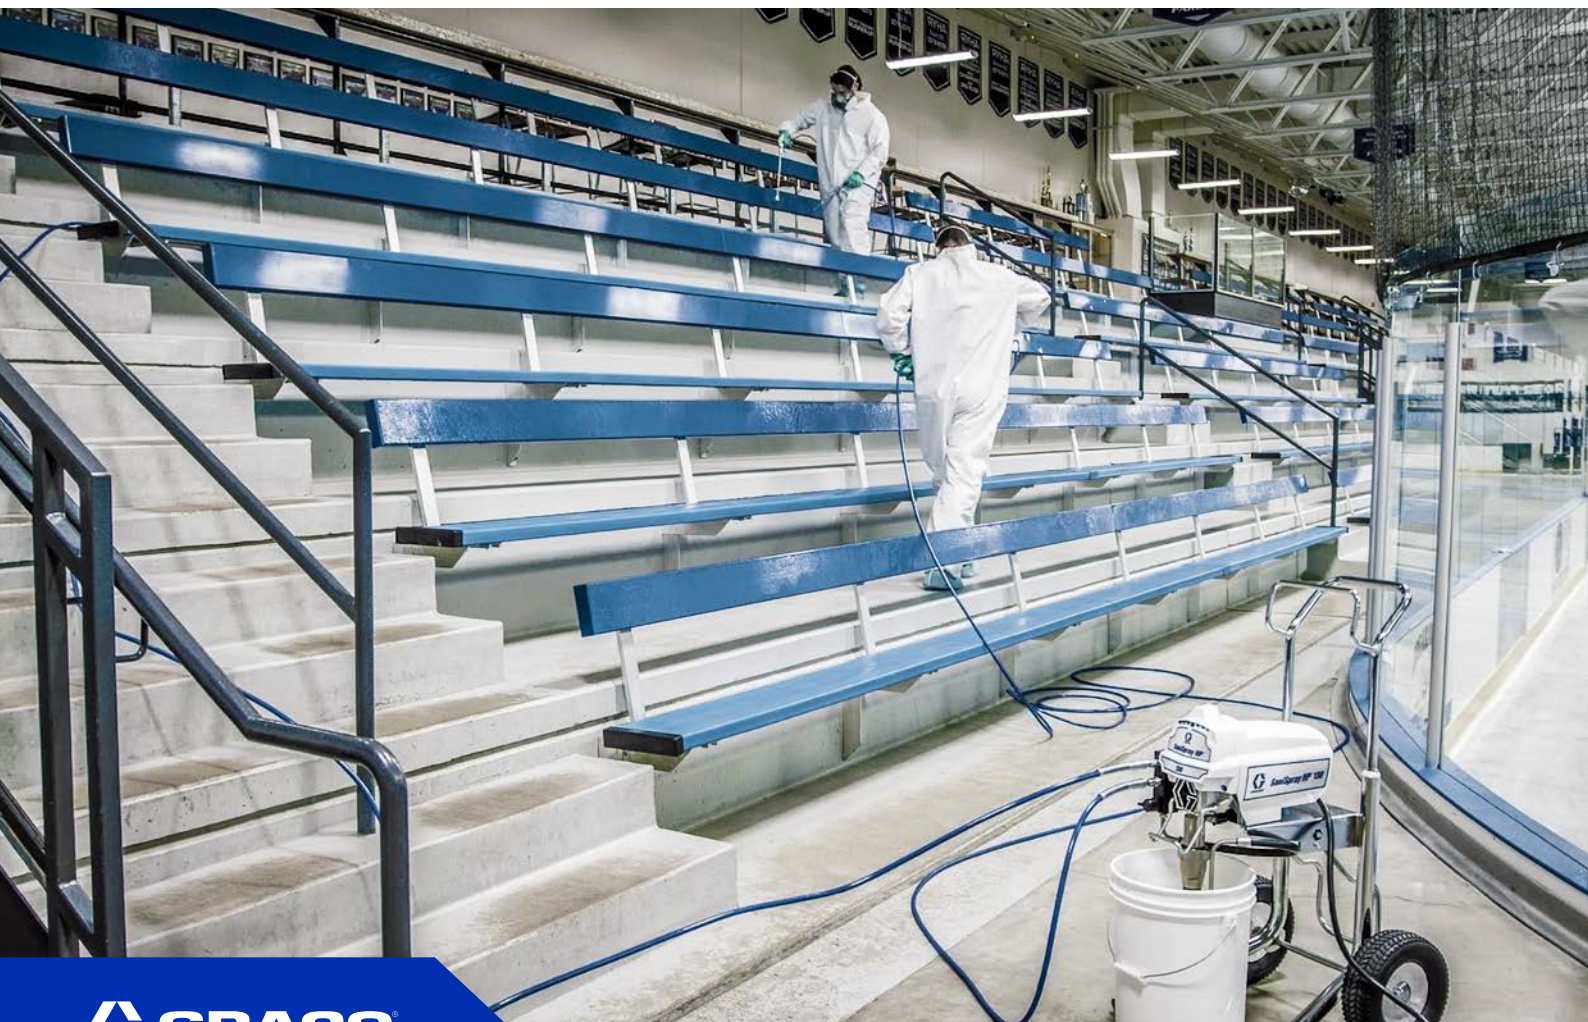

Gebruik SaniSpray HP voor ontsmettings-, desinfectie- en ontgeuringsklussen met een hoge productiviteit ... OVERAL



VOEDINGSMIDDELEN



TRANSPORT



STADIONS EN SPORTFACILITEITEN



GEZONDHEIDSZORG



HUISVESTING EN ONDERWIJS



HORECA

Niet alle airless spuittoestellen zijn hetzelfde. Alleen de SaniSpray HP-spuittoestellen van Graco zijn specifiek ontwikkeld en gebouwd voor gebruik met chemicaliën voor ontsmetting en desinfectie, die met maximale efficiëntie kunnen worden aangebracht.

SANISPRAY HP :



HOGE SNELHEID EN PRODUCTIVITEIT

Kies het juiste model SaniSpray HP voor het beste debiet voor uw klus



VOOR EEN GELIJKMATIGE VERNEVELING EN DEKKING

Biedt de juiste verneveling voor het snel en gelijkmatig spuiten van oppervlakken, voor een efficiënte desinfectie en ontsmetting



SPECIFIEK VOOR UW TOEPASSINGEN

Unieke constructie met materialen van de hoogste kwaliteit, geschikt voor gebruik met desinfectiemiddelen, ontsmettingsmiddelen en ontgeuringsmiddelen, in tegenstelling tot gewone airless verfspuittoestellen




ALLES WAT U NODIG HEBT OM METEEN AAN DE SLAG TE GAAN

Spuitklaar uit de doos met alles wat u nodig hebt - desinfectiemiddel toevoegen en aan de slag

DE OUDE MANIER

Ongelijkmatige dekking

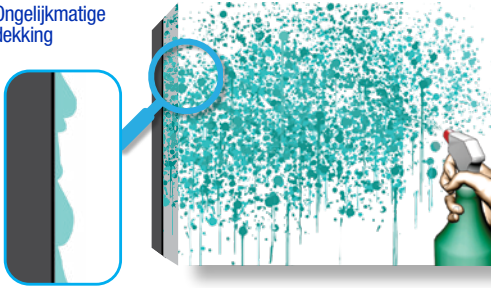


- Ongelijkmatige dekking met druppels en doorlopers
- Extra stap nodig: schoonvegen van het werkgebied
- Kleine reservoirs moeten vaak worden bijgevuld



DE NIEUWE MANIER MET SANISPRAY HP

Gelijkmatige dikte

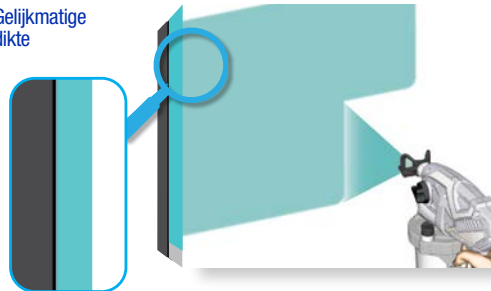

GELIJKMATIGE DEKKING VAN RAND TOT RAND

- Gelijkmatige dekking met hoge productiviteit of fijne verneveling
- Complete oppervlakedekking met de juiste inwerktijd voor de chemicaliën
- Snelste spuitmethode
- Kies uit diverse™ LP QuickChange™ RAC X-spuittips voor een specifieke spuitbreedte en -snelheid



Het juiste spuittoestel voor elke klus

De complete serie SaniSpray HP-spuittoestellen is speciaal gebouwd voor de hoogste productiviteit bij elke klus — van het behandelen van kleine ruimtes tot een volledig gebouw; SaniSpray HP heeft een model voor elke klus.





SaniSpray HP20

SNOERLOOS HANDHELD SPUITTOESTEL | ONDERDEELNUMMER 25R945 (230V CEE)
 SPUITTOESTEL | ONDERDEELNUMMER 25R950 (230V UK)

SaniSpray HP20*

HANDHELD SPUITTOESTEL MET NETSNOER | ONDERDEELNUMMER 25R943 (230V CEE)
 | ONDERDEELNUMMER 25R949 (230V UK)

SPUIT TOT 0,6 L PER MINUUT

1,25 L FLEXLINERZAKSYSTEEM - VULLEN & SPUITEN

- Langer spuiten tussen hervullingen
- Spuit in elke richting. Zelfs ondersteboven!

AIRLESS TRIAX™ -ZUIGERPOMP MET PROCONNECT™

REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP-SPUITTIPS

- Kies uit 9 RAC X LP-spuittips voor de juiste inwerktijd en vereisten van uw desinfectiemiddel

40 CM EXTRA SPUITBEREIK

- Voor een groter bereik
- Minder blootstelling aan chemicaliën bij de operator

Draadloze SaniSpray HP 20 omvat:

DC-MOTOR ZONDER KOOLSTOFBORSTELS

- Betrouwbare motor met vonkvrije werking voor het spuiten van (ontvlambare) chemicaliën op alcoholbasis

(2) DEWALT® 18 V-LITHIUMIONBATTERIJEN EN -LADER**

- Spuit tot 9,5 liter per vulling

* Niet voor gebruik met (ontvlambare) materialen op alcoholbasis.

** DEWALT® en het DEWALT-logo zijn handelsmerken van DEWALT Industrial Tool Co. en worden onder licentie gebruikt.



Liter of minder per week

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE

SaniSpray HP65

MOBIEL SPUITTOESTEL MET MATERIAALHOUDER | ONDERDEELNUMMER 25R946 (230V CEE)
 | ONDERDEELNUMMER 25R948 (230V IT/DK/CH/UK)

3 KEER SNELLER DAN DE SANISPRAY HP 20

MATERIAALHOUDER VAN 5,7 L - GIETEN & SPUITEN

- Een materiaalhouder zorgt voor langer spuiten en is gemakkelijk te verplaatsen

ZELFSTANDIG SYSTEEM - PAKKEN & SPUITEN

- Verplaats spuittoestel en materiaal tegelijkertijd - het deksel voorkomt spetters en knoeien bij het verplaatsen

GROTER BEREIK - OVERAL SPUITEN

- Voeg tot 90 m slang toe om overal te spuiten

KRACHTIGE DC-MOTOR

- DC-motor met vonkenvanger voor het spuiten van (ontvlambare) chemicaliën op alcoholbasis

INSTELBARE DRUKREGELING

AIRLESS PROX™-ZUIGERPOMP MET PROXCHANGE™

LICHTGEWICHT SANISPRAY HP-PISTOOL

- Producten kunnen beter worden aangebracht voor een sneller desinfectieproces

REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP-SPUITTIPS

- Kies uit 12 RAC X-spuittips voor de juiste inwerktijd en verneveling van uw coating

40 CM EXTRA SPUITBEREIK

- Voor een groter bereik
- Minder blootstelling aan chemicaliën bij de operator





400
Liter of minder
per week

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE



2000
Liter of meer
per week

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE

SaniSpray HP 130

SPUITPISTOOL OP ONDERSTEL | ONDERDEELNUMMER 25R947 (230V CEE)
MET 2 PISTOLEN | ONDERDEELNUMMER 25R951 (110V UK)

2 KEER SNELLER DAN DE SANISPRAY HP 65

DE MOGELIJKHEID TOT HET SPUITEN MET 2 PISTOLEN

- Gelijktijdige werking met dubbel pistool voor maximale desinfectiewaarden

SPUITEN VANUIT DE MEEST VOORKOMENDE EMMERS OF BLIKKEN

- Langer spuiten zonder bijvullen

GROTER BEREIK - OVERAL SPUITEN

- Voeg tot 90 m slang toe voor meer reikwijdte

SMARTCONTROL™ INSELBARE DRUKREGELING

- Controle over het volledige bereik, voor nog meer dekking op specifieke objecten of fijne verneveling

ONDERSTEL VOOR ROLLEN EN SPUITEN

- Spuittoestel en chemicaliënemmer gemakkelijk samen verplaatsen

ENDURANCE™-ZUIGERPOMP MET PROCONNECT

LICHTGEWICHT SANISPRAY HP-PISTOOL

- Voor sneller aanbrengen en een snellere desinfectie

REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP-SPUITTIPS

- Kies uit 17 RAC X-spuittips voor de juiste inwerktijd en verneveling van uw coating

40 CM EXTRA SPUITBEREIK

- Voor een groter bereik
- Minder blootstelling aan chemicaliën bij de operator

MAXPOWER™-MOTOR & ADVANTAGE-AANDRIJVING™

- Betrouwbare motor met vonkvrije werking voor het spuiten van (ontvlambare) chemicaliën op alcoholbasis

SaniSpray HP 750

AIRLESS SPUITTOESTEL | ONDERDEELNUMMER 273216 - 4 PISTOLEN, VERPAKT
OP ONDERSTEL | ONDERDEELNUMMER 273217 - 8 PISTOLEN, VERPAKT

SPUIT TOT 22 LITER PER MINUUT

PRODUCTIVITEIT MET TOT 8 PISTOLEN

- Airless spuittoestel voor desinfectie met de hoogste productiviteit in de markt
- Ontsmet en desinfecteert tot 37.160 m² (400.000 vierkante voet) vanaf één centrale locatie voor maximale productie

MATERIAALTOEVOEROPTIES

- Sifon uit een container van 20-200 L (5 tot 55 Gal) of vul eenvoudig de roestvrijstalen materiaalhouder van 38 L (10 Gal)

MAXIMAAL BEREIK

- Tot 150 meter (500 ft) slang per pistool om overal te spuiten voor toepassingen met een hoge productie

INSELBARE DRUKREGELING

- Meerdere tips voor de juiste inwerktijd voor uw desinfectiemiddel en vereisten voor verneveling

ONDERSTEL MET WIELEN VOOR ZWAAR GEBRUIK

- Makkelijk te verplaatsen en manoeuvreren
- Antilekbanden

LICHTE SANISPRAY HP-PISTOLEN

- Maakt het mogelijk desinfectiemiddelen sneller aan te brengen

RAC X® LP SPUITTIPS

- Kies uit een grote verscheidenheid aan RAC X LP-spuittips voor de juiste inwerktijd voor uw desinfectiemiddel en vereisten voor verneveling

STILLE ELEKTRISCHE MOTOR

Technische specificaties



Modelnaam:	SaniSpray HP 20* Handheld spuittoestel met netsnoer	SaniSpray HP 20 Handheld spuittoestel voorzien van een accu
Artikelnummers:	25R943 (230V CEE) 25R949 (230V UK)	25R945 (230V CEE) 25R950 (230V UK)
Max. Doorstroming (l/min)	0,6	0,6
Max. Tipformaat	0,019"	0,019"
Druk in bar (PSI)	Instelbaar 69 bar (0-1.000 psi)	Instelbaar 69 bar (0-1.000 psi)
Deeltjesgrootte ** in micron	Instelbare deeltjesgrootte Fijne verneveling tot grof spuiten	Instelbare deeltjesgrootte Fijne verneveling tot grof spuiten
Inhoud	Vullen en spuiten Materiaalbeker van 1,25 l	Vullen en spuiten Materiaalbeker van 1,25 l
Stroombronnen	230V CEE met netsnoer 230V UK met netsnoer	DEWALT 18V-Max Compact-lithiumionaccu's
Inclusief	<ul style="list-style-type: none"> • 313 fijne spuittip • 515 & 619 grove spuittip • 40 cm extra spuitbereik (25T282) • 5 FlexLiner-zakken • Opbergplug & opbergzak 	<ul style="list-style-type: none"> • 313 fijne spuittip • 515 & 619 grove spuittip • 40 cm extra spuitbereik (25T282) • (2) DEWALT 18 V Max-lithiumionaccu's van 2,0 ah • Lader • 5 FlexLiner-zakken • Opbergplug & opbergzak
Modulaire reparatie	✓	✓

* De SaniSpray HP20 zijn handheld spuittoestellen met een netsnoer die geen (ontvlambare) producten op alcoholbasis kunnen spuiten.

** De deeltjesgrootte is afhankelijk van de tipgrootte, de druk en het gebruikte desinfectiemiddel. De gemiddelde deeltjesgrootte gemeten bij het spuiten van water ligt tussen 30 en 110 micron.

Geschikte desinfectiemiddelen

Goedgekeurde (ontvlambare) actieve ingrediënten op alcoholbasis - ethanol, isopropanol (behalve voor de bedrade modellen SaniSpray HP20)

Goedgekeurde actieve ingrediënten op niet-alcoholbasis — aldehyde, fenol, quaternaire ammoniumverbindingen, natriumhypochloriet (bleek), peroxyazijnzuur, waterstofperoxide, onderchlorigzuur

Vraag uw materiaalafabrikant of het materiaal geschikt voor gebruik met uw spuittoepassing of apparatuur is

		RAC X LP-SPUITTIPS:						
		MINDER		MATERIAALSTROOM			MEER	
		FIJNE		VERNEVELING		GROF SPUITPATTERN		
IN		0,013"	0,015"	0,017"	0,019"	0,021"	0,023"	0,025"
Smal ↑ SPUITPATTERN-BREEDTE ↓ Breed	6 - 8	LP 313	LP 315					
	8 - 10		LP 415	LP 417	LP 419	LP 421	LP 423	LP 425
	10 - 12		LP 515	LP 517	LP 519	LP 521	LP 523	LP 525
	12 - 14		-	LP 617	LP 619	LP 621	LP 623	LP 725
	14 - 16		-	-	-	-	LP 723	LP 725

Optimaal bereik SaniSpray 20
Optimaal bereik SaniSpray 65
Optimaal bereik SaniSpray 130



Modelnaam:	SaniSpray HP 65 Mobiel spuittoestel met materiaalhouder	SaniSpray HP 130 Spuittoestel op onderstel met 2 pistolen	SaniSpray HP 750 Airless spuittoestel op onderstel
Artikelnummers:	25R946 (230V CEE) 25R948 (230V IT/DK/CH/UK)	25R947 (230V CEE) 25R951 (110V UK)	273216 SPUITTOESTEL OP ONDERSTEL MET 4 PISTOLEN 273217 SPUITTOESTEL OP ONDERSTEL MET 8 PISTOLEN
Max. Doorstroming (l/min)	1,9	3,8 Mogelijkheid voor gelijktijdig gebruik van 2 pistolen	22 Mogelijkheid voor gelijktijdig gebruik van 4-8 pistolen
Max. Tipformaat	0,023"	0,031"	0,031"
Druk in bar (PSI)	Instelbaar 69 bar (0-1.000 psi)	Instelbaar 69 bar (0-1.000 psi)	Instelbaar 83 Bar (0-1.200 psi)
Deeltjesgrootte ** in micron	Instelbare deeltjesgrootte Fijne verneveling tot grof spuiten	Instelbare deeltjesgrootte Fijne verneveling tot grof spuiten	Instelbare deeltjesgrootte Fijne verneveling tot grof spuiten
Inhoud	Gieten & spuiten Materiaalbeker van 5,7 l	Hoge productiviteit Voor gebruik met elke container	Materiaalhouder of sifontoevoer van 38 L (10 gal)
Stroombronnen	230V CEE met netsnoer 230V IT,DK,CH,UK met netsnoer	230V CEE met netsnoer 110V UK met netsnoer	240V CEE met netsnoer
Inclusief	<ul style="list-style-type: none"> • SaniSpray HP-pistool (25T289) • 1/4" x 15 m BlueMax II-slang • 1/8" x 1,4 m BlueMax II-hulp slang • Fijne spuittip (515) • Middelgrote of grove spuittips met hoge productiviteit (617 & 619) • 40 cm extra spuitbereik (25T282) 	<ul style="list-style-type: none"> • (2) SaniSpray HP-pistolen (25T289) • (2) 1/4" x 15 m BlueMax II-slang • (2) 1/8" x 1,4 m BlueMax II-slang • (2) 40 cm extra spuiten (25T282) • Fijne spuittips (2 - 617) • Middelgrote of grove spuittips met hoge productiviteit (2 - 619 & 2 - 621) 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 of 8 - SaniSpray HP-pistolen (273226) • <u>GELEVERDE ONDERDELEN PER PISTOOL:</u> • (3) 1/4" x 30m (100 ft) BlueMax II-slangen, • (1) 1/8" x 1,4 m (4,5 ft) BlueMax II-hulp slang • (1) RAC X LP 617 spuittips • (1) RAC X LP 619 spuittips • (1) RAC X LP 723 spuittips • (1) 40 cm extra spuiten (25T282)
Modulaire reparatie	✓	✓	-



OVER GRACO

Graco is opgericht in 1926 en is wereldmarktleider op het gebied van vloeistofbehandelingssystemen en -componenten. Graco-producten verplaatsen, meten, regelen, spuiten en aanbrengen van de meest uiteenlopende vloeistoffen en viskeuze materialen, dewelke worden gebruikt voor smering van voertuigen en voor commerciële en industriële omgevingen.

Het succes van het bedrijf is gebaseerd op de niet-aflatende toewijding aan de allerhoogste technische kwaliteit, productie van wereldklasse en eersteklas klantenservice. Graco werkt nauw samen met erkende dealers en biedt systemen, producten en technologie die de kwaliteitsstandaard bepalen op een breed terrein van oplossingen voor materiaalbehandeling. Graco levert apparatuur voor verfspuiten, beschermende coatings, verfcirculatie, smering en het doseren van hecht- en dichtmiddelen, naast krachtige en performante spuitsystemen voor aannemers. Graco investeert doorlopend in materiaalmanagement en -beheersing en biedt daardoor continu innovatieve oplossingen voor de wereldmarkt.

GRACO-VESTIGINGEN

POSTADRES

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMERICAS

MINNESOTA

Wereldwijd hoofdkantoor
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPE

BELGIUM

Europees hoofdkantoor
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
België
Tel: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

AZIË EN OCEANIË

AUSTRALIË

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australië
Tel: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Volksrepubliek China
Tel: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPAN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Republiek Korea
Tel: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2020 Graco Distribution BV 300788NL Rev. C 08/20 Enkel elektronische versie.
All other brand names or marks are used for identification purposes and are trademarks of their respective owners.
Raadpleeg voor meer informatie over het intellectuele eigendom van Graco www.graco.com/patent of www.graco.com/trademarks.