

# Welke spuittip voor welk materiaal? Welke materiaalfilter voor welke spuittip?

Hoek	20°	30°	40°	50°	60°
Spuitbreedte op 30 cm afstand in cm	10	15	20	25	30
	tot	tot	tot	tot	tot
X =	2	3	4	5	6
<b>MATERIALEN</b>					
	<b>Filter mesh</b>	<b>Spuittip opening</b>	<b>YY=</b>		
Blanke lakken – Cellulose lakken	100	0.009"	<b>09</b>		
Gepigmenteerde lakken, pu-lakken, houtveredelingsproducten, Grondverf	100	0.011"	<b>11</b>		
Zware gepigmenteerde lak- ken, 2k. primers, spuitpla- muur	100	0.013"	<b>13</b>		
Zware primers, zware spuitplamatuur, ijzerglim- Mers, epoxy bij geringe laagdikten, zink compound	60/100	0.015"	<b>15</b>		
Synthetische muurverven, goede latexverven, chloor- Rubberverven, epoxyverven	60	0.017"	<b>17</b>		
Veegvaste muurverven, zware latexverven, koolteer- Epoxy's	60	0.019"	<b>19</b>		
Veegvaste muurverven, zware latexverven, koolteer- Epoxy's	30/60	0.021"	<b>21</b>		
Idem, bij hogere viscositeit en grotere laagdikten	30	0.025"	<b>25</b>		
Zeer zware koolteerepoxy	30	0.031"	<b>31</b>		

spuittipselectietabel

VARIANT N.V.  
Kronenburgstraat 14  
2000 Antwerpen  
Tel.: 03/ 237 58 58  
Fax: 03/ 216 23 03

## Graco airless


Spuittip selectiekaart

### Bestelnummers:

Airless omkeertip G221XYY  
Airmix spuittip G182XXY  
Verklaring XYY zie achterzijde

### Voorbeeld:

Airless omkeertip voor het spuiten van grondverf op kozijnen  
-kozijnen smal 10cm X = 2  
-grondverf opening 0.011" YY = 11  
Bestelnummer. G221-221

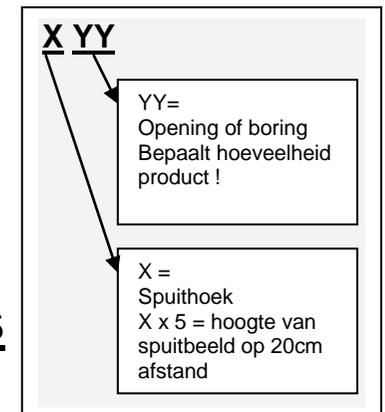

## Graco airless

Filterelementen

30 mesh = bestelnummer. G167-024  
60 mesh = bestelnummer. G167-025  
100 mesh = bestelnummer. G167-026

**Variant**  
VARIATION IN TOOLS